



ESCALERAS PARA INDUSTRIAS Y TALLERES

02

ESCADAS PARA INDÚSTRIAS E OFICINAS

SICUR-STOP

Kit de seguridad para subir / bajar la escalera. | PATENTADO

Kit de segurança para subir/descer a escada. | PATENTEADO



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO

El kit de seguridad SICUR-STOP le permite mover escaleras de 4 ruedas.

La barra anti-intrusión impide el acceso cuando la escalera descansa sobre las ruedas y deja libre el paso hasta la posición de parada.

O kit de segurança SICUR-STOP permite-lhe mover as escadas de 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa o caminho livre até à posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO SICUR-STOP / FUNCIONAMENTO SICUR-STOP

01



Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso.

A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.

02



Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad.

Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

PICK

Escalera con plataforma y plano de carga eléctrico.

Escada com plataforma e superfície de carga elétrica.



Personalizable con plano de carga lateral.

Personalizável com superfície de carga lateral.

Peldaño antideslizante de 15 cm.

Degrau antiderrapante de 15 cm.

Plano de carga 50x40 cm con capacidad de 100 kg.

Superfície de carga 50x40 cm com capacidade de 100 kg.



Batería recargable.

Bateria recarregável.

Transporte fácil y rápido, gracias a sus ruedas.

Transporte fácil e rápido, graças às rodas.



60°

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.mín (cm)	C.máx (cm)	E. (cm)	F. (cm)
PICK10	4	68	278	96	98	180	58	90
PICK15	6	83	326	144	146	210	58	90
PICK20	8	93	374	192	194	240	58	100
PICK25	10	100	423	240	243	270	58	110

*Algunas medidas pueden sufrir modificaciones.

Más información a través de info@faraone.es

*Algunas medidas estão sujeitas a alterações.

Informações através do e-mail info@faraone.es

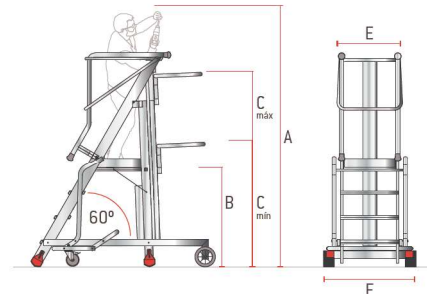

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0T170



Rueda 17 cm.
Roda de 17 cm.

2RU0125B



Rueda 12,5 cm.
Roda de 12,5 cm.

ART-P10



Taco 8x2,5 cm interior.
Talco 8x2,5 cm interior.

2TAP-040F



Tapón exterior negro para tubo de 4 cm.
Tampa exterior preta para tubo de 4 cm.

ART-P1



Taco base estabilizadora.
Calço base estabilizadora.

BAS-PICK



Base estabilizadora reforzada de 80x25 cm.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora reforçada de 80x25 cm.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

101CORR



Pasamanos de seguridad.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Corrimões de segurança.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

BRAC-SMT1



Parapeto de seguridad. Tubo superior.
Parapeito de segurança. Tubo superior.

BRAC-SMT2



Parapeto de seguridad. Tubo inferior.
Parapeito de segurança. Tubo inferior.

2TAPPD40



Tapón interior negro para tubo de 4 cm.
Tampa interior preta para tubo de 4 cm.

SMTS

Escalera de almacén con plataforma y ruedas.
Escada de armazém com plataforma e rodas.



Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple, y garantía de resistencia.

Acesso fácil e segurança a 360° com o sistema de proteção simples e garantia de resistência.



Cómoda bandeja porta-objetos.

Bandeja prática porta-objetos.




Peldaño antideslizante de 15 cm.
Degrau antiderrapante de 15 cm.



Amplia plataforma de trabajo de 52x62 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 52x62 cm.



Desplazamiento fácil y cómodo, gracias a las asas de transporte.


Fácil e confortável de deslocar, graças às pegas de transporte.




60°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	STAB.	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	F1. (cm)	G. (cm)	H. (cm)	K. (cm)
SMTS70	3	24	NO	256	76	51	80	NO	130	76	243
SMTS100	4	27	NO	280	100	51	80	NO	140	76	261
SMTS120	5	36	SI / SIM	305	122	51	80	190	154	76	285
SMTS150	6	37	SI / SIM	331	149	51	80	187	171	76	310
SMTS200	7	38	SI / SIM	353	173	51	90	187	184	76	335
SMTS250	8	40	SI / SIM	377	197	51	90	184	199	76	360
SMTS300	10	49	SI / SIM	425	245	51	100	241	228	76	410
SMTS350	12	53	SI / SIM	473	293	51	100	237	258	76	459
SMTS400	14	58	SI / SIM	521	341	51	100	241	287	76	509
SMTS450	15	61	SI / SIM	545	365	51	110	260	302	76	533
SMTS500	17	66	SI / SIM	593	413	51	110	296	331	76	583

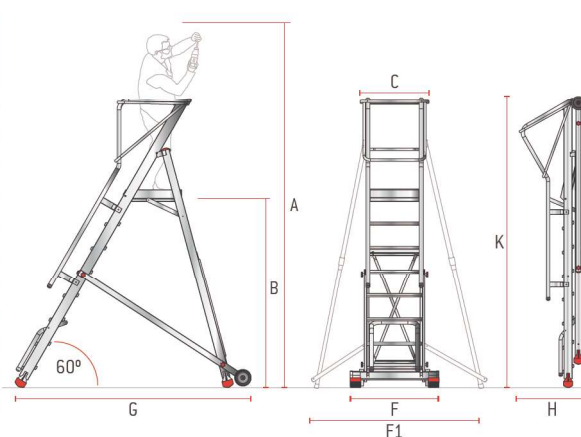

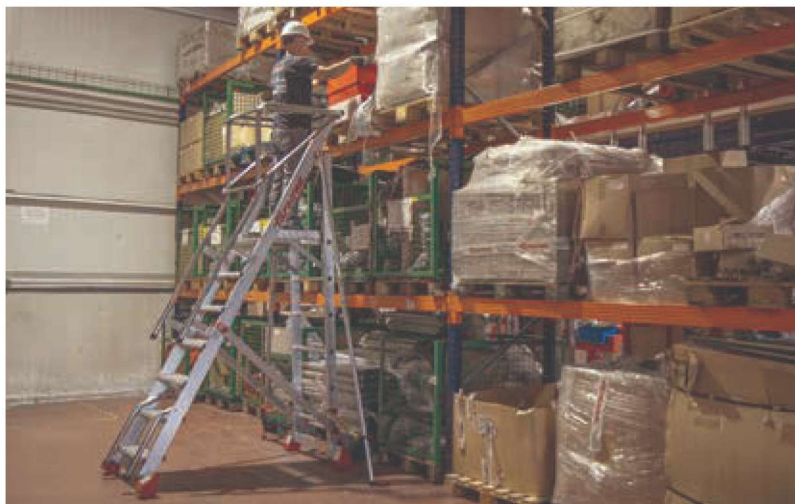

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SMT-CANC	Cancela de seguridad. / Porta de segurança.



SMT-CANC

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2TAP-040F



Tapón exterior fino para tubo de 4 cm.
Tampa exterior fina para tubo de 4 cm.

2TAPPD40



Tapón interior negro para tubo de 4 cm.
Tampa interior preta para tubo de 4 cm.

ART-P1



Taco base estabilizadora.
Calço base estabilizadora.

BAS-SMT



Base estabilizadora reforzada de 80x25 cm.***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora reforçada 80x25 cm.***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

STUB0353



Tubo de 4 cm. plegado para desplazamiento.
Tubo de 4 cm dobrado para deslocação.

101CORR



Pasamanos de seguridad.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Corrimões de segurança.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

SMT-BRAC1



Parapeto de seguridad pequeño.
Tubo superior.
Parapeito de segurança pequeno.
Tubo superior.

SMT-BRAC2



Parapeto de seguridad grande.
Tubo interior.
Parapeito de segurança grande.
Tubo interior.

1T000500



Diagonal lateral con rueda.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Diagonal lateral com roda.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

2RUOT170



Rueda 17 cm.
Roda de 17 cm.

2MANOP50



Pomelo rojo con tornillo de 5 cm.
Botão vermelho com parafuso de 5 cm.

ART-P9



Taco 6x2,5 cm. interior.
Calço 6x2,5 cm interior.

ART-P10



Taco 8x2,5 cm interior.
Calço 8x2,5 cm interior.

SMTS-STAB



Estabilizador. (unidad).
Estabilizador. (unidade).

SY60

Escalera con plataforma y base con ruedas.

Inclinación 60°.

Escada com plataforma e base com rodas.

60° de inclinação.



Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.



Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.


Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.* (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY60-04	4	76,2	276	96	60	90	146
SY60-05	5	85,5	300	120	60	90	161
SY60-06	6	91,3	325	145	60	100	175
SY60-07	7	114,3	350	170	60	100	189
SY60-08	8	142,1	374	194	60	110	203
SY60-09	9	152,9	399	219	60	110	218
SY60-10	10	151,8	424	244	60	110	232
SY60-11	11	158,3	448	268	60	105	246
SY60-12	12	169,6	473	293	60	115	260
SY60-13	13	167	498	318	60	115	275
SY60-14	14	178	523	343	60	115	289
SY60-15	15	191,9	547	367	60	115	303
SY60-16	16	198	572	392	60	125	317
SY60-17	17	207,5	597	417	60	125	332

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

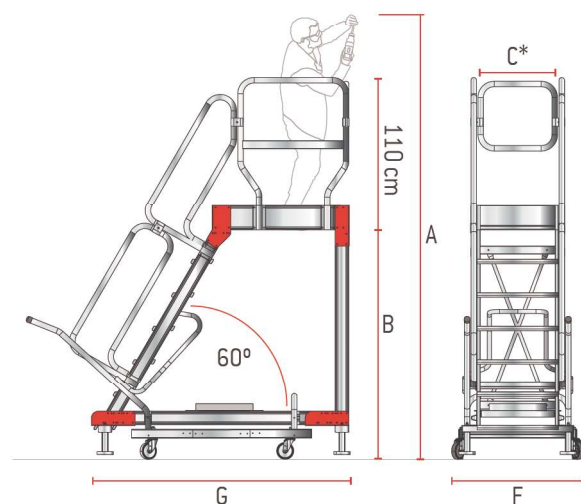

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-CANCF60



S-CANCL-D



S-CANCL-I



S-EH



S-SLIBRE-F



S-SLIBRE-D



S-SLIBRE-I



SY-PA

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.

2TAP50100

Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.

ES-1704-5

Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 und.)

2TAPSTAB

Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.
Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.
Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO




SY45




Escalera con plataforma y peldaños de 24 cm. de tramex, sobre base con ruedas. 45° de inclinación.
Escada com plataforma e degraus de 24 cm. de tramex, sobre com rodas. 45° de inclinação.



Peldaño antideslizante de 24 cm. y 45° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 24 cm. e inclinação de 45°.



Amplia plataforma de trabajo de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho de 80x100 cm.

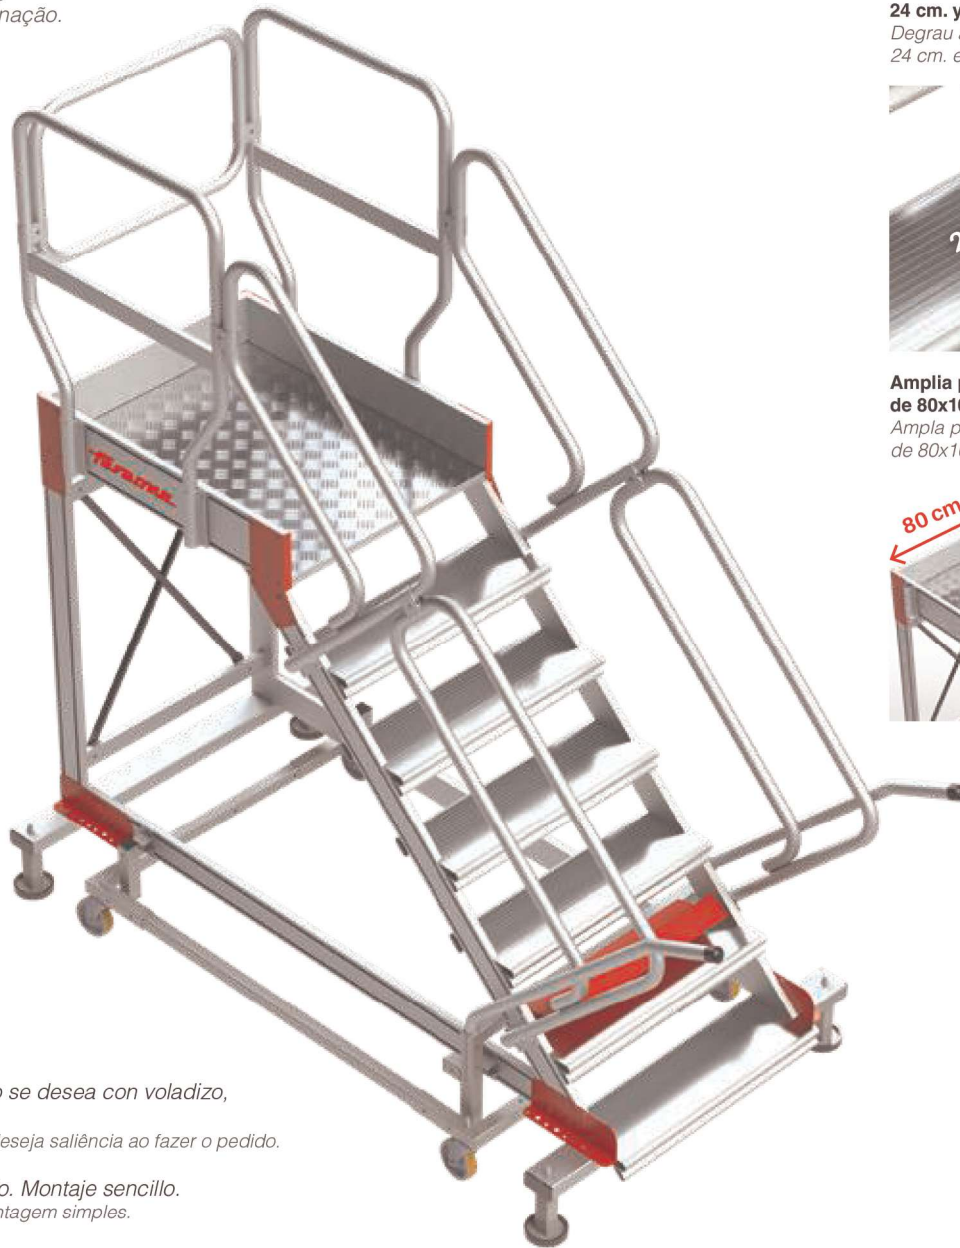

Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.


Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY45-04	4	92,7	265	85	80	120	163
SY45-05	5	93,6	287	107	80	120	185
SY45-06	6	104,5	308	128	80	120	206
SY45-07	7	116	329	149	80	120	227
SY45-08	8	124,4	350	170	80	120	248
SY45-09	9	132	371	191	80	120	270
SY45-10	10	138,8	393	213	80	120	291
SY45-11	11	145,5	414	234	80	120	312
SY45-12	12	153,5	435	255	80	120	333
SY45-13	13	160	456	276	80	120	354
SY45-14	14	167,7	477	297	80	120	376
SY45-15	15	174,4	499	319	80	120	397
SY45-16	16	183,1	520	340	80	120	418
SY45-17	17	200	541	361	80	120	439

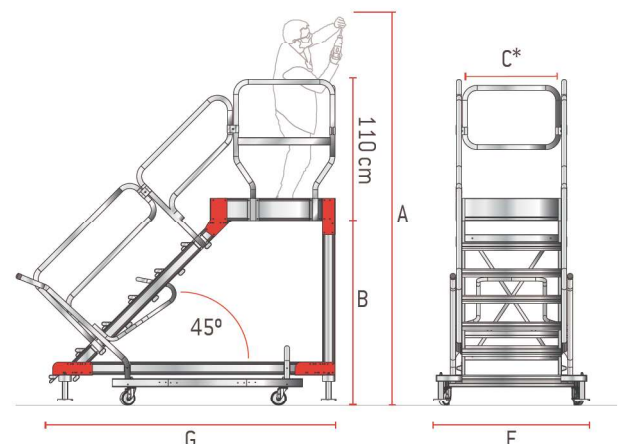

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal de 80 cm. / Porta de segurança frontal de 80 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

2TAP50100

ES-1704-5

2TAPSTAB



Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.



Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.



Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 und.)



Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.
Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.
Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO





SY-T

Escalera de aluminio con plataforma y parte trasera vertical.
Base con ruedas con peldaños de 27 cm.
Tramex.


Escada de alumínio com plataforma e encosto vertical.

Base com rodas com degraus de 27 cm.

Tramex.

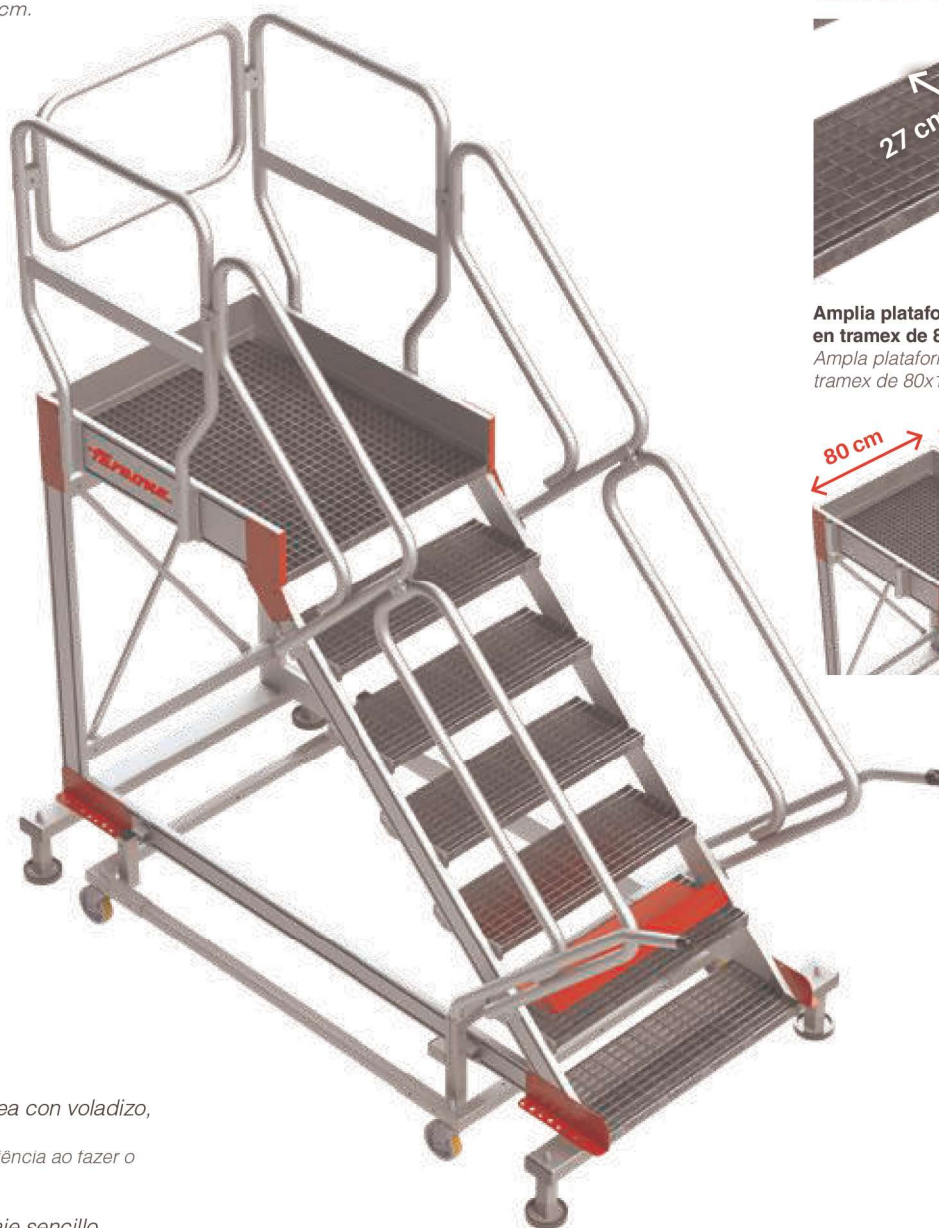

Peldaño antideslizante en tramex de 27 cm.
Degrau antiderrapante em tramex de 27 cm.



Amplia plataforma de trabajo en tramex de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho tramex de 80x100 cm.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.


Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY-T-04	4	106,1	268	88	80	135	168
SY-T-05	5	115,4	289	109	80	135	190
SY-T-06	6	120	310	130	80	135	211
SY-T-07	7	124	332	152	80	135	232
SY-T-08	8	142,8	353	173	80	135	253
SY-T-09	9	151,3	364	184	80	135	275
SY-T-10	10	160,5	395	215	80	135	296
SY-T-11	11	168	416	236	80	135	317
SY-T-12	12	176	438	258	80	135	338

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

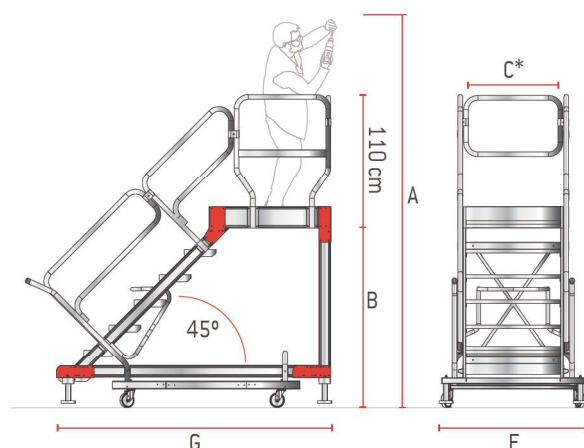

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF85	Cancela de seguridad frontal de 85 cm. / Porta de segurança frontal de 85 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-CANCF85



S-CANCL-D



S-CANCL-I



S-EH



S-SLIBRE-F



S-SLIBRE-D



S-SLIBRE-I



SY-PA

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.

2TAP50100

Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.

ES-1704-5

Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 und.)

2TAPSTAB

Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.
Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.
Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO





SB60 | ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA Y VUELO

SB60 | ESCADA DE ALUMÍNIO COM PLATAFORMA E AVANÇAMENTO

La SB60 es una escalera con vuelo y amplio plano de trabajo antideslizante con acceso mediante una escalera de 60° de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad y pasamanos en ambos lados.

A SB60 é uma escada com avançamento e uma ampla superfície de trabalho antiderrapante com acesso através de uma escada inclinada a 60° com degraus antiderrapantes de 15 cm de profundidade e corrimões de ambos os lados.

La escalera modelo SB60 está estudiada para trabajar en altura en sitios donde hay obstáculos en el suelo, por esto se fabrica con vuelos de diferentes largos. El vuelo se puede posicionar tanto en el frente como en uno de los laterales del plano de trabajo. La estructura es ligera y robusta, y está enteramente fabricada de aluminio. El plano de trabajo incluye zócalos de 15 cm. de altura y barandillas de seguridad de 110 cm. en 3 lados. La escalera se desplaza mediante 4 ruedas de nylon de 12,5 cm. de diámetro con freno. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A escada modelo SB60 foi concebida para trabalhar em altura em locais onde existem obstáculos no solo, por isso é fabricada com diferentes comprimentos de avançamentos. O avançamento pode ser posicionado na frente ou num dos lados da superfície de trabalho. A estrutura é leve e robusta e é inteiramente feita de alumínio. A superfície de trabalho inclui rodapés de 15 cm de altura e gradis de segurança de 110 cm em 3 lados. A escada move-se sobre quatro rodas de nylon de 12,5 cm de diâmetro com travões. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.



SB60

Escalera con voladizo 60°.
Escada com cantilêver a 60°.




Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.

Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.

Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.


Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB60-5	5	167,5	299	119	60	81	161
SB60-6	6	175,2	324	144	60	81	175
SB60-7	7	155	349	169	60	81	189
SB60-8	8	159,7	374	194	60	90	203
SB60-9	9	185,8	398	218	60	90	218
SB60-10	10	156,5	423	243	60	90	232
SB60-11	11	162,5	448	268	60	100	246
SB60-12	12	175,6	472	292	60	100	260
SB60-13	13	180,4	497	317	60	100	275
SB60-14	14	170,5	522	342	60	110	289
SB60-15	15	190	546	366	60	110	303
SB60-16	16	202	571	391	60	120	317
SB60-17	17	205,1	596	416	60	120	332

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

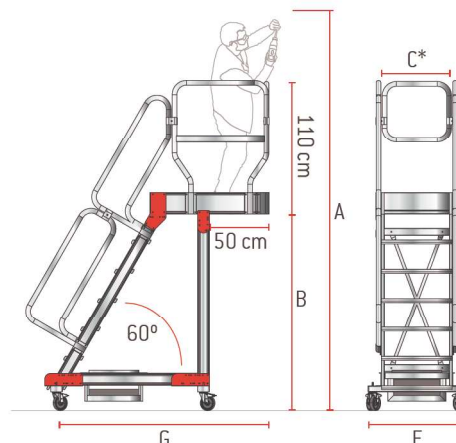

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
S-VOL-I	Voladizo lateral derecho (sin salida) / Saliência lateral direita (sem saída).
S-VOL-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-VOL-I

S-VOL-D



S-CANCF60

S-CANCL-D

S-CANCL-I

S-EH

S-SLIBRE-F


S-SLIBRE-D

S-SLIBRE-I

SB-PA


SB45

Escalera con voladizo 45°.
Escada com cantiléver a 45°.




Amplia plataforma de trabajo de 80x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 80x100 cm.



Peldaño antideslizante de 24 cm. y 45° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 24 cm e inclinação de 45°:



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.


Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB45-04	4	155,8	264	84	80	100	164
SB45-05	5	142,6	286	106	80	100	185
SB45-06	6	128,5	307	127	80	100	206
SB45-07	7	143,6	328	148	80	100	227
SB45-08	8	125,8	349	169	80	100	248
SB45-09	9	128,5	370	190	80	100	270
SB45-10	10	152,8	392	212	80	100	291
SB45-11	11	165,2	413	233	80	100	312
SB45-12	12	146,5	434	254	80	110	333
SB45-13	13	152,8	455	275	80	110	354
SB45-14	14	179,2	476	296	80	110	376
SB45-15	15	185	498	318	80	110	397
SB45-16	16	192,6	518	338	80	110	418
SB45-17	17	228,9	540	360	80	110	439

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

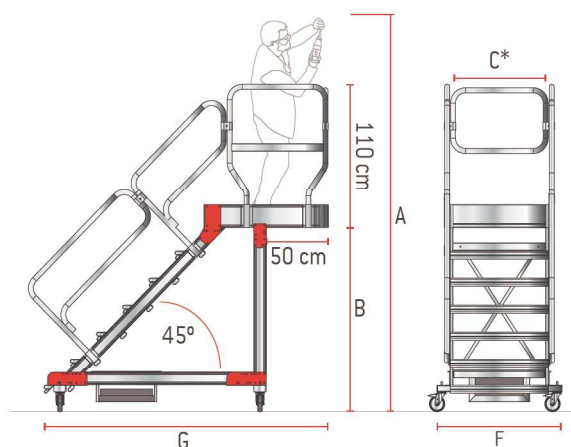


ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal de 80 cm. / Porta de segurança frontal de 80 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
S-VOL-I	Voladizo lateral derecho (sin salida) / Saliência lateral direita (sem saída).
S-VOL-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-VOL-I

S-VOL-D

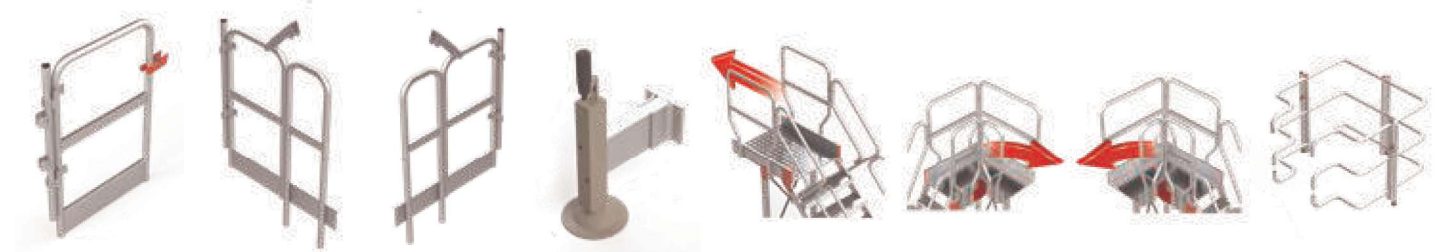

S-CANCF80

S-CANCL-D

S-CANCL-I

S-EH

S-SLIBRE-F


S-SLIBRE-D

S-SLIBRE-I


SB-PA

SB-T


Escalera con voladizo. Tramex.
Escada com cantiléver. Tramex.



Amplia plataforma de trabajo en tramex de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho tramex de 80x100 cm.



Peldaño antideslizante en tramex de 27 cm.
Degrau antiderrapante em tramex de 27 cm.




Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.
Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB-T-04	4	169	267	87	80	120	169
SB-T-05	5	149,8	288	108	80	120	190
SB-T-06	6	153,7	310	130	80	120	211
SB-T-07	7	166	331	151	80	120	232
SB-T-08	8	146,6	352	172	80	120	253
SB-T-09	9	165,3	373	193	80	120	275
SB-T-10	10	154,3	394	214	80	120	296
SB-T-11	11	171	416	236	80	120	317
SB-T-12	12	204	437	257	80	120	338

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.
Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

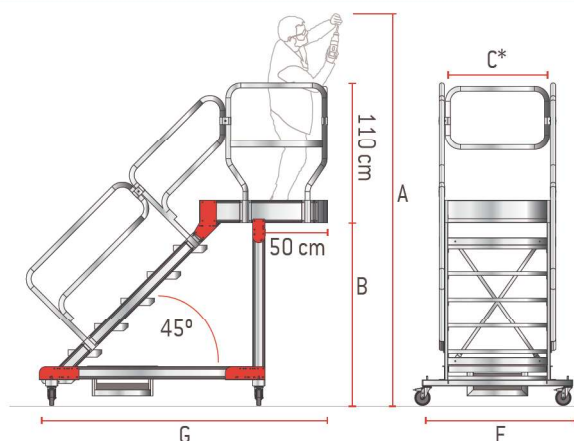

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF85	Cancela de seguridad frontal de 85 cm. / Porta de segurança frontal de 85 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
S-VOL-I	Voladizo lateral derecho (sin salida) / Saliência lateral direita (sem saída).
S-VOL-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-CANCF85

S-CANCL-D

S-CANCL-I

S-EH

S-SLIBRE-F

S-SLIBRE-D

S-SLIBRE-I

SB-PA



SP60 | ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA Y VUELO

SP60 | ESCADA EM PONTE DE ALUMÍNIO COM PLATAFORMA

La SP60 es una escalera tipo puente con un amplio plano de trabajo antideslizante de 1 metro de largo y acceso por los dos lados mediante dos escaleras de 60° de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad y pasamanos en ambos lados.

A SP60 é uma escada tipo ponte com uma ampla superfície de trabalho antiderrapante, de 1 metro de comprimento e acesso de ambos os lados, através de duas escadas inclinadas a 60° com degraus antiderrapantes de 15 cm de profundidade e corrimões de ambos os lados.

Estructura ligera y robusta enteramente fabricada de aluminio. La SP60 es una escalera generalmente utilizada en industrias envasadoras para facilitar el mantenimiento en maquinarias que se encuentren próximas a cintas transportadoras. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

Estrutura leve e robusta inteiramente fabricada em alumínio. A SP60 é uma escada geralmente utilizada na indústria de embalagens para facilitar a manutenção das máquinas na proximidade das correias transportadoras. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.

SP60

Escalera de puente en aluminio con plataforma 60°.

Escada de ponte em alumínio com plataforma a 60°.




Peldaño antideslizante de 15 cm.

Degrau antiderrapante de 15 cm.



Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SP60-03	3	35	254	74	60	183
SP60-04	4	38	279	99	60	215
SP60-05	5	42	303	123	60	243
SP60-06	6	50	328	148	60	272
SP60-07	7	54	353	173	60	300
SP60-08	8	58	377	197	60	329
SP60-09	9	65	402	222	60	357
SP60-10	10	69	427	247	60	386
SP60-11	11	74	451	271	60	414
SP60-12	12	78	476	296	60	443
SP60-13	13	85	501	321	60	471
SP60-14	14	89	526	346	60	500
SP60-15	15	93	550	370	60	528
SP60-16	16	97	575	395	70	557

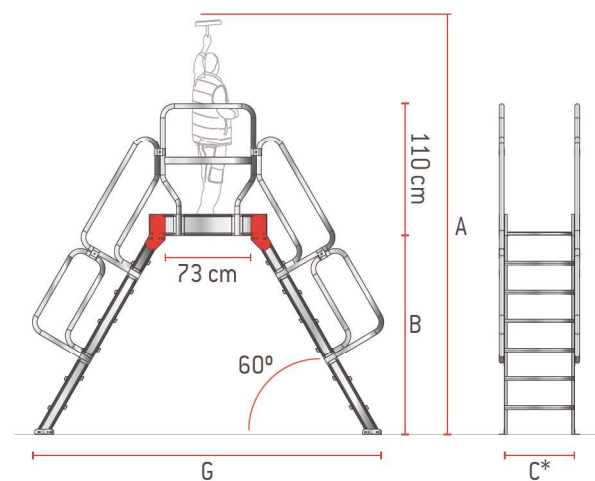

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125



Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)



*Con el Opcional cumpliría con la norma 131.7

Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)


*Com a Opcional, cumpre a norma 131.7

SP45


Escalera de puente de aluminio con plataforma 45°.
Escada de ponte em alumínio com plataforma a 45°.

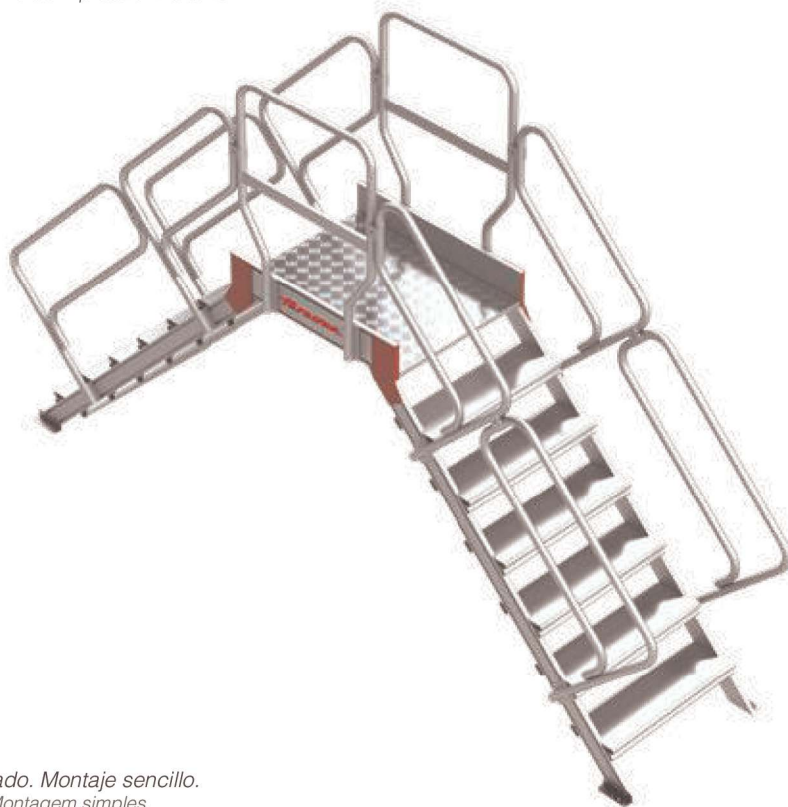

Peldaño antideslizante de 24 cm.
Degrau antiderrapante de 24 cm.




Amplia plataforma de trabajo en trames de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho trames de 80x100 cm.



Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	G. (cm)
SP45-03	3	47	244	64	80	216
SP45-04	4	55	265	85	80	258
SP45-05	5	68	286	106	80	298
SP45-06	6	76	307	127	80	340
SP45-07	7	86	328	148	80	383
SP45-08	8	94	350	170	80	425
SP45-09	9	107	371	191	80	468
SP45-10	10	116	392	212	80	510
SP45-11	11	125	413	233	80	553
SP45-12	12	138	434	254	80	595
SP45-13	13	146	456	276	80	637
SP45-14	14	155	477	297	80	680
SP45-15	15	164	498	318	80	722
SP45-16	16	177	519	339	80	764
SP45-17	17	186	540	360	80	807

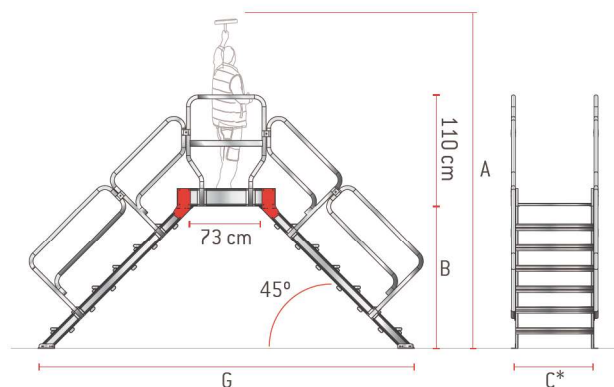

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.
Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125





Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)
*Con el Opcional cumpliría con la norma 131.7

Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)
*Com a Opcional, cumpre a norma 131.7


SP-T

Escalera de puente de aluminio con plataforma de Tramex.
Escada de ponte em alumínio com plataforma de Tramex.

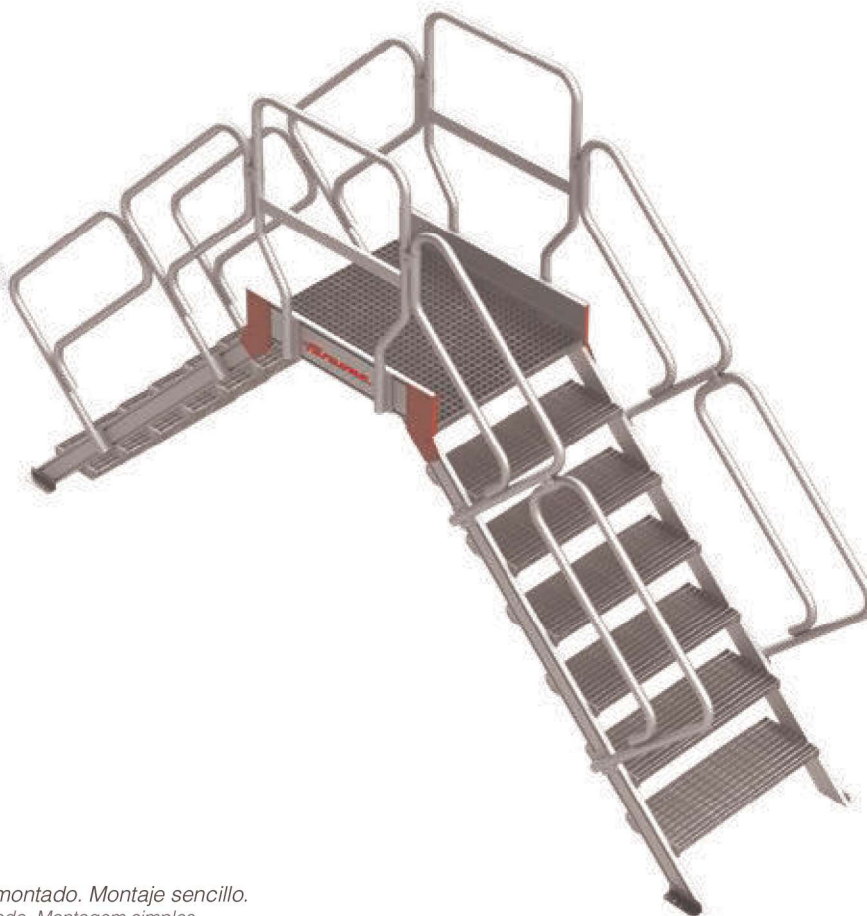


Peldaño antideslizante en tramex de 27 cm.

Degrau antiderrapante em tramex de 27 cm.



Amplia plataforma de trabajo en tramex de 80x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho tramex de 80x100 cm.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	G. (cm)
SP-T-03	3	60	244	64	80	216
SP-T-04	4	71	265	85	80	258
SP-T-05	5	88	286	106	80	298
SP-T-06	6	100	307	127	80	340
SP-T-07	7	112	328	148	80	383
SP-T-08	8	124	350	170	80	425
SP-T-09	9	140	371	191	80	468
SP-T-10	10	152	392	212	80	510
SP-T-11	11	165	413	233	80	553
SP-T-12	12	181	434	254	80	595

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.
Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

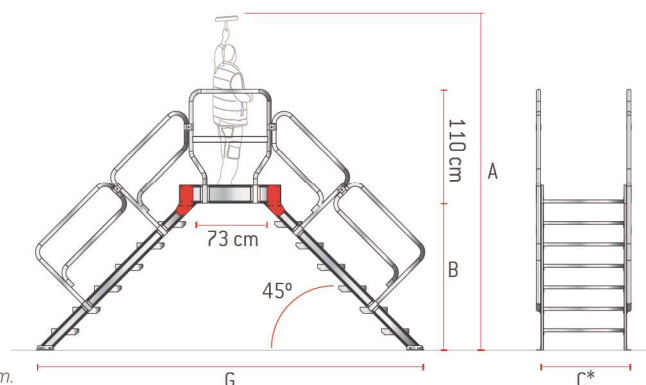

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125



Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)
*Con el Opcional cumpliría con la norma 131.7

Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)
*Com a Opcional, cumpre a norma 131.7



SG60 | ESCALERA DE ALUMINIO FIJA PARA ENTREPLANTAS Y ALTILLOS

SG60 | ESCADA DE ALUMÍNIO FIXA PARA MEZANINOS E SÓTÃOS

La SG60 es una escalera de aluminio fija para acceder de manera cómoda y segura a una entreplanta o altillo de estructuras industriales. Dispone de 2 pletinas de anclaje en la parte superior y una base estabilizadora con pies anti-vibratorios (según modelo) para asegurar la estabilidad. Dispone de barandillas de seguridad lateral y de desembarco, con una altura de 1 metro, diseñadas según normativa. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A SG60 é uma escada de alumínio fixa para um acesso confortável e seguro a um mezanino ou a um sótão de estruturas industriais. Possui 2 placas de fixação no topo e uma base estabilizadora com pés antivibração (consoante o modelo) para garantir a estabilidade. Possui gradis de segurança lateral e de desembarque, com uma altura de 1 metro, concebidos de acordo com as normas. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.




SG60


Escalera de aluminio fija entreplantas y altito. 60°.
Escada de alumínio fixa mezaninos e sótão. 60°.



Peldaño antideslizante de 15 cm.
Degrau antiderrapante de 15 cm.




Barandilla de desembarco de 110 cm.
Gradil de desembarque de 110 cm.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SG60-03	3	11	254	74	60	58
SG60-04	4	12	279	99	60	72
SG60-05	5	16	303	123	60	87
SG60-06	6	18	328	148	60	101
SG60-07	7	20	353	173	60	115
SG60-08	8	24	377	197	60	129
SG60-09	9	26	402	222	60	144
SG60-10	10	28	427	247	60	158
SG60-11	11	30	452	272	60	172
SG60-12	12	34	476	296	60	186
SG60-13	13	36	501	321	60	200
SG60-14	14	38	526	346	60	215
SG60-15	15	40	550	370	60	229
SG60-16	16	44	575	395	60	243

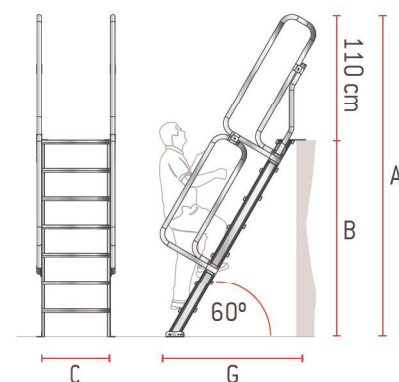

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGE-PLA-60	Plataforma de trabajo de 60x100 cm. / Plataforma de trabalho de 60x100 cm.
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal 60 cm. / Porta de segurança frontal 60 cm.





SGE-PLA-60




S-CANCF60

SG45


Escalera de aluminio fija entreplantas y altito. 45°.
Escada de alumínio fixa mezaninos e sótão. 45°.

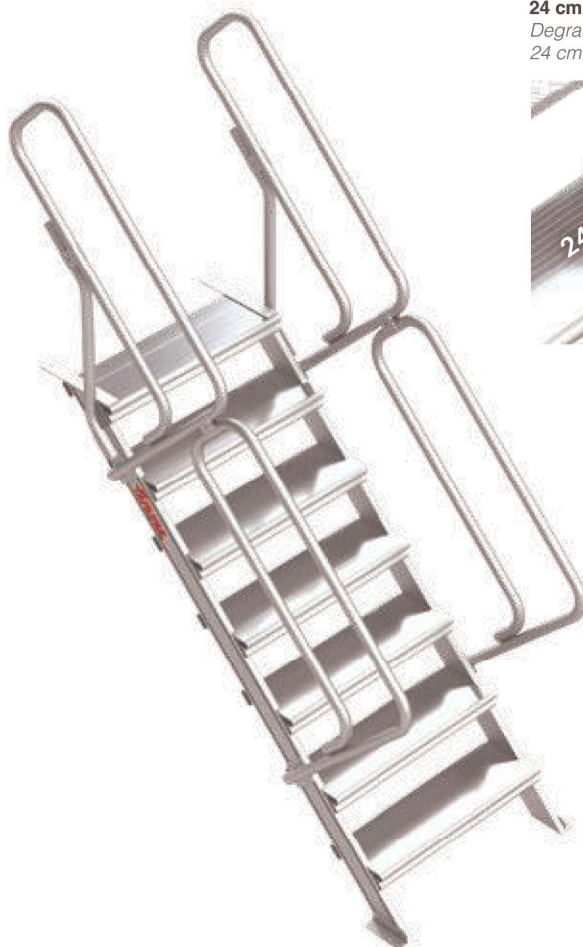

Peldaño antideslizante de 24 cm.
Degrau antiderrapante de 24 cm.




Barandilla de desembarco de 110 cm.
Gradil de desembarque de 110 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SG45-03	3	18	244	64	80	80
SG45-04	4	25	265	85	80	101
SG45-05	5	29	286	106	80	122
SG45-06	6	33	307	127	80	143
SG45-07	7	38	328	148	80	165
SG45-08	8	44	350	170	80	186
SG45-09	9	48	371	191	80	207
SG45-10	10	53	392	212	80	228
SG45-11	11	57	413	233	80	249
SG45-12	12	63	434	254	80	271
SG45-13	13	68	456	276	80	292
SG45-14	14	73	477	297	80	313
SG45-15	15	77	498	318	80	334
SG45-16	16	84	519	339	80	355

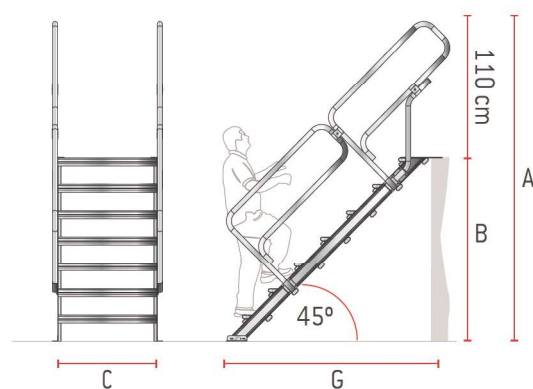

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGE-PLA-80	Plataforma de trabajo de 80x100 cm. / Plataforma de trabalho de 80x100 cm.
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal 80 cm. / Porta de segurança frontal 80 cm.





SGE-PLA-80




S-CANCF80

SG-T


Escalera de aluminio fija entreplantas y altillo. Tramesx.
Escada de alumínio fixa mezaninos e sótão. Tramesx.

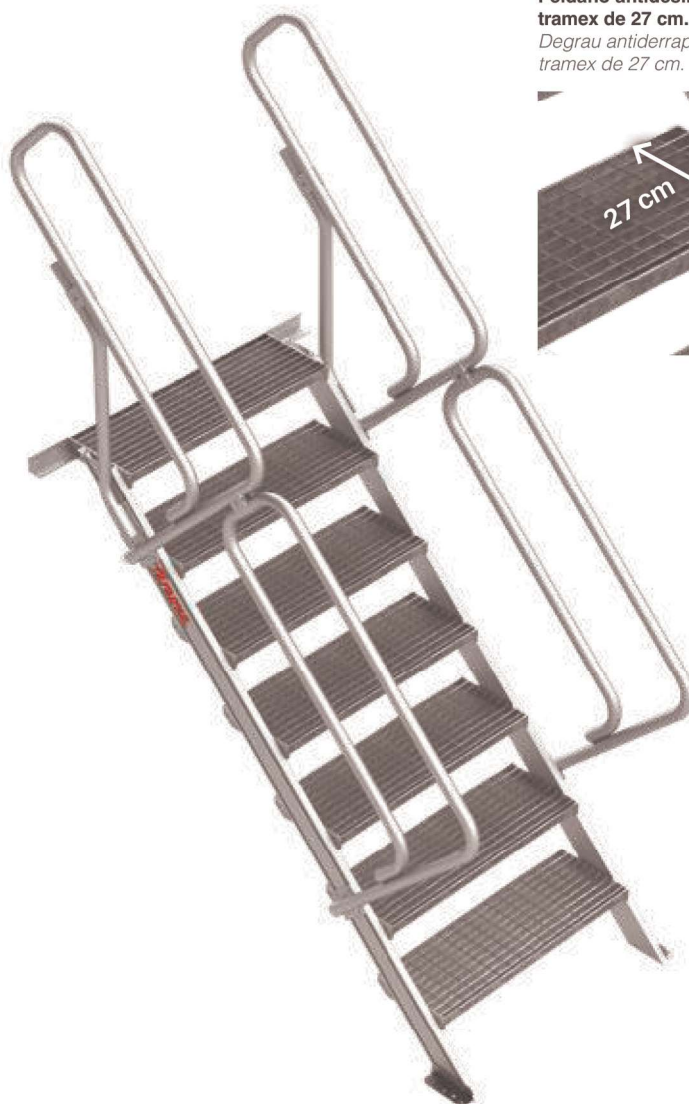

Peldaño antideslizante en tramesx de 27 cm.
Degrau antiderrapante em tramesx de 27 cm.




Barandilla de desembarco de 110 cm.
Gradil de desembarque de 110 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SG-T-03	3	24	244	64	85	85
SG-T-04	4	33	265	85	85	106
SG-T-05	5	38	286	106	85	128
SG-T-06	6	45	307	127	85	149
SG-T-07	7	50	328	148	85	170
SG-T-08	8	58	350	170	85	191
SG-T-09	9	64	371	191	85	212
SG-T-10	10	71	392	212	85	234
SG-T-11	11	77	413	233	85	255
SG-T-12	12	84	434	254	85	276

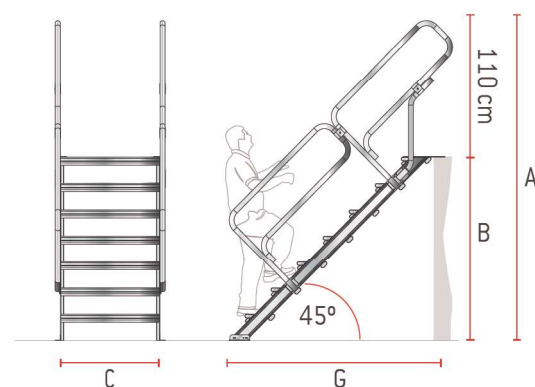

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGE-PLA-85	Plataforma de trabajo 85x100 cm. / Plataforma de trabalho de 85x100 cm.
S-CANCF85	Cancela de seguridad frontal 85 cm. / Porta de segurança frontal 85 cm.



SGE-PLA-85



S-CANCF85

SAS

Escalera de apoyo con ganchos para entreplantas y altillos.

Escada de apoio com ganchos para mezaninos e sótãos.

**Peldaños antideslizantes de 8 cm.**

Degraus antiderrapantes de 8 cm.

**Escalera ancha de 54 cm. y barandilla de 100 cm. de altura.**


Escada com 54 cm de largura e gradil de 100 cm de altura.

**Gancho de seguridad incluido.**

Gancho de segurança incluído.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	PASAMANOS (cm)	B. (cm)	I. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)	L. (cm)	H. (cm)
SAS300	7	12	203	180	280	54	SIN BASE	78	298	13
SAS350	9	16	256	232	332	54	90	98	352	13
SAS400	11	19	309	285	385	54	95	116	407	13
SAS450	13	22	365	337	437	54	100	135	461	13
SAS500	15	25	421	390	490	54	110	154	517	13

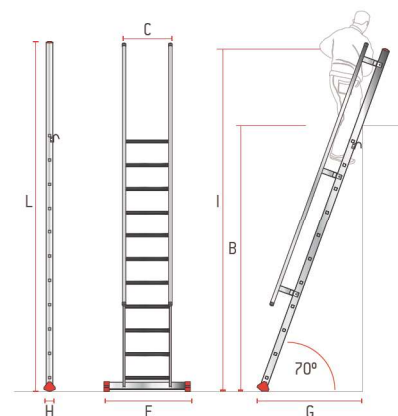
**ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SO-SAS	Soporte para enganchar escalera. / Suporte de engate da escada.

**SO-SAS****RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO****ART-P10**Taco 2,5x8 cm interior.
Calço 2,5x8 cm interior.**2TAP-040F**Taco exterior fino para tubo de 4 cm.
Calço exterior fino para tubo de 4 cm.**GA010-ENSAS**Ganchos especiales de parada.
(2 und.)
Ganchos especiais de paragem. (2 und.)**BR-EN**Barandillas de seguridad.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Grades de segurança.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.**BAS-SAS**Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

B-SEG

Barandilla de seguridad para entreplantas y altillos.
Guarda-corpos de segurança para mezaninos e mezaninos.

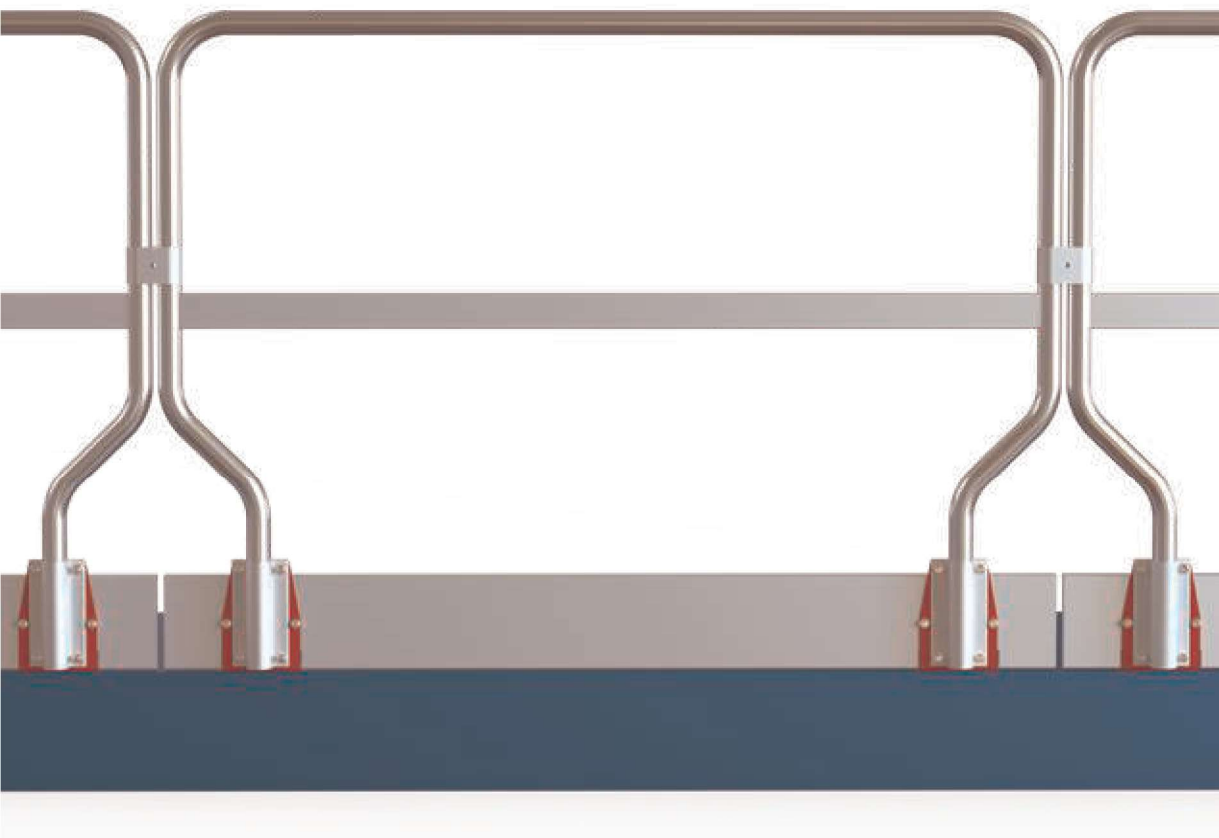

Vista del montaje de: B-SEG100 y B-SEG150.

Vista de montagem de: B-SEG100 e B-SEG150.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA TOTAL ALTURA TOTAL (cm)	LARGO LONGO (cm)	ALTURA DE RODAPIÉS ALTURA DO RODAPÉ (cm)
B-SEG100	110	100	18
B-SEG150	110	150	18

Nota: Puede ser atornillado al suelo y/o remachado. Montaje sencillo.

Nota: Pode ser aparafusado ao solo e/ou rebitado. Montagem simples.



E-SAFETY | BARANDILLA BASCULANTE DE SEGURIDAD

E-SAFETY | GUARDA-CORPOS BASCULANTE DE SEGURANÇA


Barandilla basculante para mercancías y palés almacenadas en entreplanta. Gracias a esta barandilla basculante de aluminio, los trabajadores que realizan la carga y descarga de mercancías en altillos, sitios elevados o plantas superiores lo harán con mayor seguridad al evitar las posibles caídas. Incluye un sistema de seguridad con dispositivo a presión que impide el movimiento indeseado de la barrera.

Posibilidad de fabricación a medida para aumentar la seguridad y que la barrera quede totalmente unificada con el resto de instalaciones.

Guarda-corpos basculante para mercadorias e paletes armazenadas em plataformas. Graças a este guarda-corpos basculante em alumínio, os trabalhadores que carregam e descarregam mercadorias em plataformas, locais altos ou pisos superiores podem fazê-lo com mais segurança, evitando possíveis quedas.

Inclui um sistema de segurança com um dispositivo de pressão que impede o movimento indesejado da barreira.

Possibilidade de fabrico à medida para aumentar a segurança e garantir a total unificação da barreira com o resto das instalações.

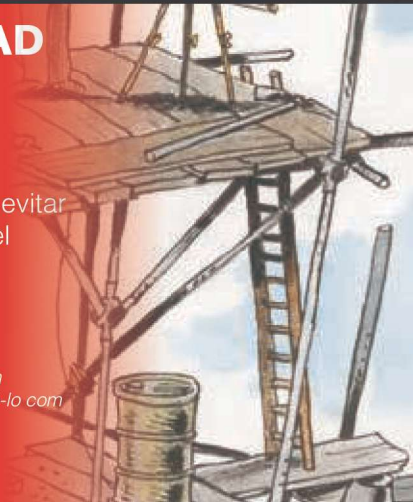


www.faraone.es

E-SAFETY

Barandilla basculante de seguridad,
fabricada en aluminio.

Guarda-corpos de segurança basculante, em alumínio.



POSICIÓN 1
POSIÇÃO 1

Sistema de seguridad a presión que impide el movimiento.
Sistema de segurança pressurizado que impede o movimento.



POSICIÓN 2
POSIÇÃO 2

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	A. ALTURA HUECO INTERIOR / ALTURA DO ESPAÇO INTERIOR (cm)	C. ANCHO TOTAL / LARGURA TOTAL (cm)	D. ANCHO HUECO INTERIOR / LARGURA DO ESPAÇO INTERIOR (cm)	O. ALTURA BARANDILLA PERIMETRAL / ALTURA PERIMÉTRICA DO GUARDA-CORPOS (cm)	P. ALTURA BARANDILLA ABATIBLE / ALTURA DOBRÁVEL DO GUARDA-CORPOS (cm)
E-SAFETY	235	193	192	126	113

