



**ESCALERAS
VERTICALES
DE SEGURIDAD**

03

ESCADAS VERTICAIS DE SEGURANÇA

SVS0

Escalera vertical de seguridad sin jaula de protección.
Escada vertical de segurança sem gaiola de proteção.



Chapa antideslizante para salir con seguridad.

Placa antiderrapante para uma saída segura.




Altura de barandilla de 112 cm.

Altura do gradil de 112 cm.



Detalle peldaño de 3 cm.
Detalhe degrau de 3 cm.



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SVS-P	Separación especial de pared. Medida de 25 a 78 cm. Separação especial. Medida de 25 a 78 cm.
SVS-S	Soporte para fijación a panel sandwich.



SVS-P




SVS-S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA (m)
SVS0-124	0.96 / 1.24
SVS0-152	1.24 / 1.52
SVS0-180	1.52 / 1.80
SVS0-208	1.80 / 2.08
SVS0-236	2.08 / 2.36
SVS0-264	2.36 / 2.64
SVS0-292	2.64 / 2.92

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.


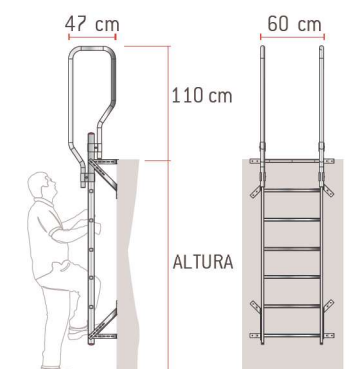




SVS1

Escalera vertical de seguridad con jaula y descansillo.

Escada vertical de segurança com gaiola e patamar.

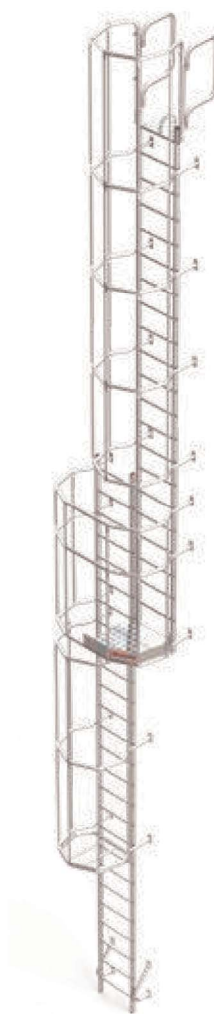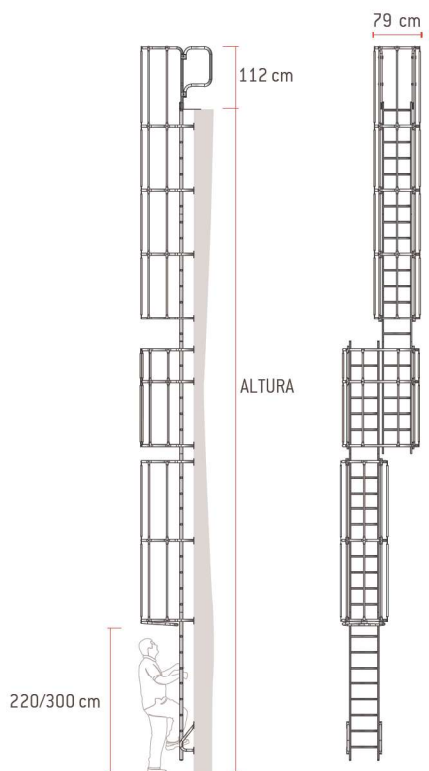

Para escaleras con alturas superiores a 6 m. se aconseja el Modelo SVS1 con descansillo.

Para escadas com alturas superiores a 6 m, recomendase o modelo SVS1 com patamar.




Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.

Fecho inferior para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.



Altura de barandilla de 112 cm.

Altura do gradil de 112 cm.

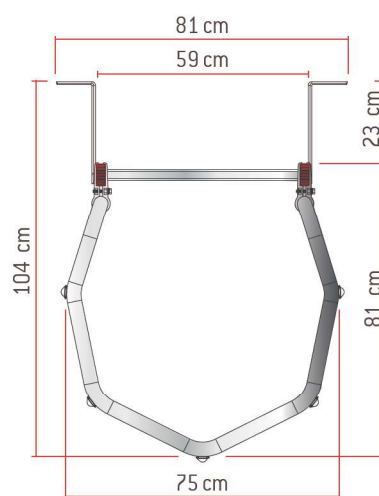

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)
SVS1-712	6.84 / 7.12	SVS1-908	8.80 / 9.08	SVS1-1104	10.76 / 11.04	SVS1-1300	12.72 / 13.00	SVS1-1412	13.84 / 14.12
SVS1-740	7.12 / 7.40	SVS1-936	9.08 / 9.36	SVS1-1132	11.04 / 11.32	SVS1-1328	13.00 / 13.28	SVS1-1440	14.12 / 14.40
SVS1-768	7.40 / 7.68	SVS1-964	9.36 / 9.64	SVS1-1160	11.32 / 11.60	SVS1-1356	13.28 / 13.56	SVS1-1468	14.40 / 14.68
SVS1-796	7.68 / 7.96	SVS1-992	9.64 / 9.92	SVS1-1188	11.60 / 11.88	SVS1-1384	13.56 / 13.84	SVS1-1496	14.68 / 14.96
SVS1-824	7.96 / 8.24	SVS1-1020	9.92 / 10.20	SVS1-1216	11.88 / 12.16				
SVS1-852	8.24 / 8.52	SVS1-1048	10.20 / 10.48	SVS1-1244	12.16 / 12.44				
SVS1-880	8.52 / 8.80	SVS1-1076	10.48 / 10.76	SVS1-1272	12.44 / 12.72				

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO	ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO
SVS-SL-D	Salida lateral derecha. / Saída lateral direita.	SVS-C	Cancela de seguridad. / Porta de segurança.
SVS-SL-I	Salida lateral izquierda. / Saída lateral esquerda.	SVS-S	Soporte para fijación a panel sandwich. Suporte para fixação em painel sanduíche.
SVS-P	Separación especial de pared. Medida de 25 a 78 cm. Separação especial. Medida de 25 a 78 cm.	SVS-PS	Puerta de seguridad con chapa. Porta de segurança em chapa.
		SVS-TD	Tramo inferior desmontable que ayuda a limitar el acceso. Trecho inferior removível que ajuda a limitar o acesso.



SVS-SL-D



SVS-SL-I



SVS-P



SVS-C



SVS-S



SVS-PS



SVS-TD



SVS2 | ESCALERA VERTICAL DE SEGURIDAD CON JAULA

SVS2 | ESCADA VERTICAL DE SEGURANÇA COM GAIOLA

La SVS2 es una escalera vertical con barandilla para desembarcar con total seguridad. Es un producto indicado para subirse a entreplantas o attillos. Se suministra con soportes, pletinas para fijar la escalera a la pared.

A SVS2 é uma escada vertical com gradil para um desembarque seguro. É um produto adequado para subir a mezaninos ou sótãos. Fornecida com suportes, placas para fixar a escada à parede.

La escalera vertical modelo SVS2 se fabrica según la altura de pared facilitada por el cliente. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A escada vertical modelo SVS1 é fabricada de acordo com a altura da parede fornecida pelo cliente. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.

faraone®

www.faraone.es

SVS2

Escalera vertical de seguridad con jaula.
Escada vertical de segurança com gaiola.



Altura de barandilla de 112 cm.
Altura do gradil de 112 cm.



Para escaleras con alturas superiores a 6 m. se aconseja el Modelo SVS1 con descansillo.

Para escadas com alturas superiores a 6 m, recomendase o modelo SVS1 com patamar.




Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.

Fecho inferior para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.




ESCALERAS VERTICALES

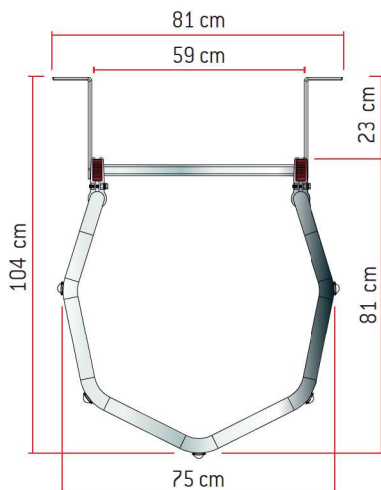

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)
SVS264	2.36 / 2.64	SVS460	4.32 / 4.60	SVS656	6.28 / 6.56	SVS852	8.24 / 8.52
SVS292	2.64 / 2.92	SVS488	4.60 / 4.88	SVS684	6.56 / 6.84	SVS880	8.52 / 8.80
SVS320	2.92 / 3.20	SVS516	4.88 / 5.16	SVS712	6.84 / 7.12	SVS908	8.80 / 9.08
SVS348	3.20 / 3.48	SVS544	5.16 / 5.44	SVS740	7.12 / 7.40	SVS936	9.08 / 9.36
SVS376	3.48 / 3.76	SVS572	5.44 / 5.72	SVS768	7.40 / 7.68	SVS964	9.36 / 9.64
SVS404	3.76 / 4.04	SVS600	5.72 / 6.00	SVS796	7.68 / 7.96	SVS992	9.64 / 9.92
SVS432	4.04 / 4.32	SVS628	6.00 / 6.28	SVS824	7.96 / 8.24		

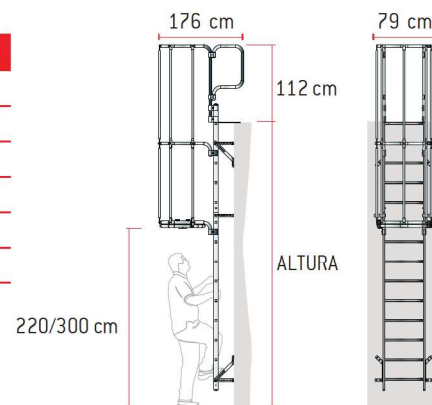

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO
SVS-SL-D	Salida lateral derecha. / Saída lateral direita.
SVS-SL-I	Salida lateral izquierda. / Saída lateral esquerda.
SVS-P	Separación especial de pared. Medida de 25 a 78 cm. Separação especial. Medida de 25 a 78 cm.

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO
SVS-C	Cancela de seguridad. / Porta de segurança.
SVS-S	Soporte para fijación a panel sandwich. Suporte para fixação em painel sanduíche.
SVS-PS	Puerta de seguridad con chapa. Porta de segurança em chapa.
SVS-TD	Tramo inferior desmontable que ayuda a limitar el acceso. Trecho inferior removível que ajuda a limitar o acesso.



SVS-SL-D

SVS-SL-I

SVS-P

SVS-C

SVS-S

SVS-PS

SVS-TD