


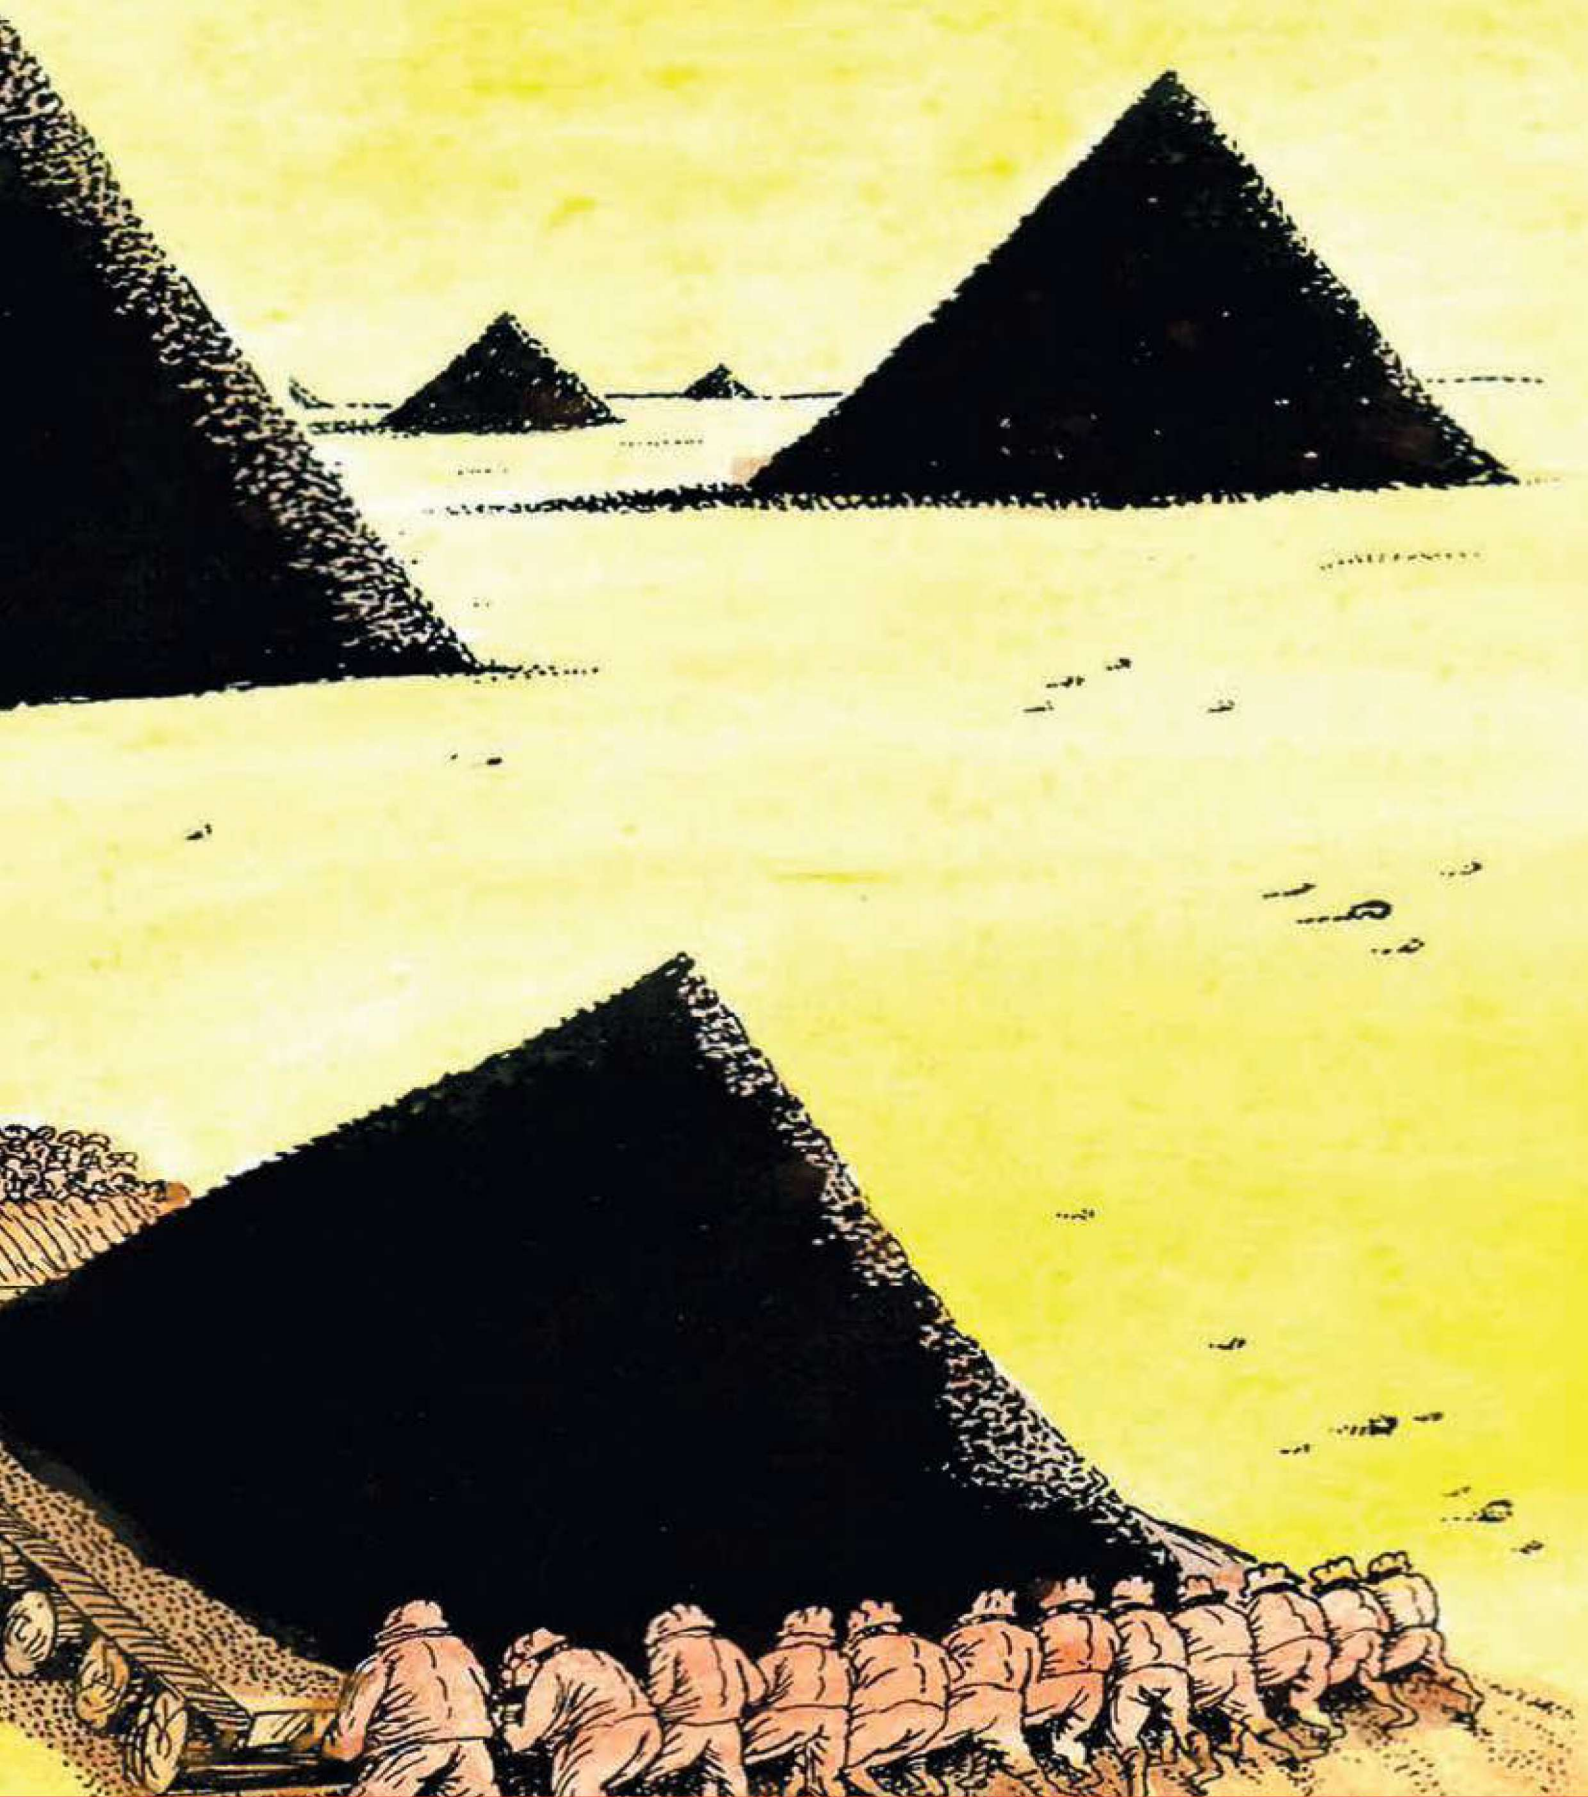

TABURETES PROFESIONALES

ESCADOTES PROFISSIONAIS

05

TPAS

Taburete de doble subida.
Escadote de subida dupla.



Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.

Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.


Plano de trabajo antideslizante de 40x16 cm.

Superfície de trabalho antiderrapante de 40x16 cm.



Cadena de metal antiapertura.

Corrente metálica antiabertura.




Tacos de goma de alta adherencia.

Calços de borracha de elevada aderência.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	CERRADA FECHADA (cm)	H (cm)
TPAS2	2+2	3,5	226	46	41	47	53	53	14
TPAS3	3+3	6	248	68	41	49	72	76	14
TPAS4	4+4	7,5	270	90	41	51	89	100	14

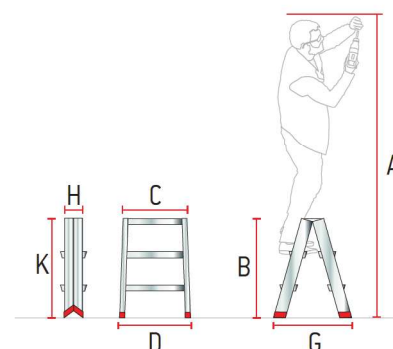

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-15



Taco exterior de 6,5 x 2,5 cm.
Calço exterior de 6,5 x 2,5 cm.

SGP

Taburete de alta seguridad.
Escadote de elevada segurança.




Sistema de estabilización en cruz para aumentar la rigidez y la seguridad.

Sistema de estabilização em cruz para maior rigidez e segurança.

Nuevo plano de trabajo antideslizante en chapa de damero de 23 x 36 cm.

Nova superfície de trabalho antiderrapante em chapa axadrezada de 23 x 36 cm.



Ruedas traseras para un rápido desplazamiento.

Rodas traseiras para uma deslocação rápida.

Práctica bandeja portaobjetos.

Bandeja prática porta-objetos.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	A (cm)	BARANDILLA GRADIL (cm)	G (cm)	K (cm)	H (cm)
SGP2	2	8	57	50	230	NO	75	88	18
SGP3	3	10	57	75	255	SI	99	170	18
SGP4	4	12	57	100	280	SI	114	197	18
SGP5	5	14	57	125	305	SI	135	225	18

SGP02, SGP03 Y SGP04 cumplen la normativa EN 14183.
SGP05 cumple la normativa EN 131 - 1,2,3.

SGP02, SGP03 e SGP04 estão em conformidade com a norma EN 14183.
SGP05 está em conformidade com a norma EN 131 - 1,2,3.

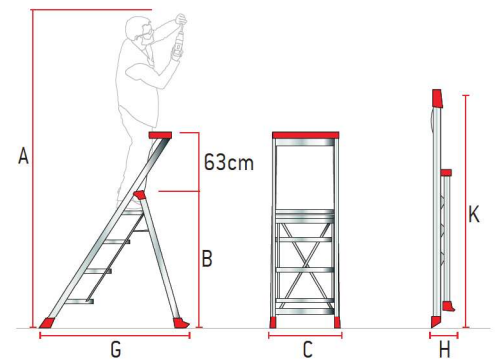

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0-SGP

2TAPSGPA



Taco posterior con ruedas.
Talgo traseiro com rodas.

Taco interior de 6 x 2,5 cm.
Calço interior 6 x 2,5 cm.

SGAS

Taburete profesional para la industria.
Escadote de elevada segurança.



Estabilizador.
Estabilizador.



Peldaños de chapa damero de 25 x 60 cm.

Degraus de chapa axadrezada de 25 x 60 cm.



Ruedas para un fácil transporte en modelos SGAS03 y SGAS04.

Rodas para facilitar o transporte nos modelos SGAS03 e SGAS04.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRODUCTO MONTADO

ART.	Nº Peldaños N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)
SGAS01	1	2,5	205	25	60	63	28
SGAS02-M	2	9	230	50	60	73	60
SGAS03-M	3	14	255	75	60	73	85
SGAS04-M	4	19	280	100	60	73	110


Nota: Ruedas para un fácil transporte en modelos SGAS03 y SGAS04.

Nota: Rodas para facilitar o transporte nos modelos SGAS03 e SGAS04.

ART. CON ÚLTIMO Peldaño DE 50 CM. ARTIGO COM ÚLTIMO DEGRAU DE 50 CM.	Nº Peldaños N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)
SGAS02XL-M	2	11,25	230	50	60	73	85
SGAS03XL-M	3	17,5	255	75	60	73	110
SGAS04XL-M	4	23,75	280	100	60	73	135


Nota: Todos los SGASXL llevan ruedas.

Nota: Todos os SGASXL estão equipados com rodas.

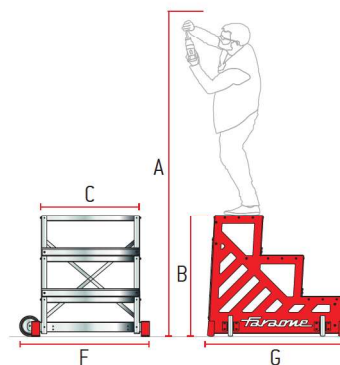

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS


ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGAS-BARL	Barandillas de seguridad. (unidad). *IMPORTANTE: Especificificar barandilla izquierda o derecha en el pedido. Grades de segurança. (unidade). *IMPORTANTE: Ao efetuar o pedido, especificar gradil esquerdo ou direito.
SGAS-BARF	Barandilla frontal SGAS. / Gradil frontal SGAS.
SGAS-P-100L	Ancho especial 120 cm. / Largura especial 120 cm.



SGAS-P-100L



SGAS-BARL



SGAS-BARF

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

SGAS-RUE



Rueda con pletina. (2 und.)
Roda com barra. (2 und.)

SGAS-BAS



Base con tacos.
Base com calços.

SGAS-PELD



Peldaño superior o inferior.
Degrau superior ou inferior.


CM

Taburete profesional para la industria.
Escadote profissional para a indústria.



Peldaños antideslizante de 18 cm.

Degraus antiderrapantes de 18 cm.



Amplio plano seguro de trabajo.

Ampla superfície segura de trabalho.



Barandilla de protección, para un trabajo seguro.

Gradil de proteção para um trabalho seguro.



Desplazamiento fácil y cómodo gracias a sus ruedas.

Fácil e confortável de deslocar, graças às rodas.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	G (cm)	C (cm)	ANCHO BARANDILLA LARGURA GRADIL (cm)	K (cm)	H (cm)
CM2	2*	6	225	45	80	50	60	105	25
CM3	3*	7,5	547	67	103	50	60	128	26
CM4	4*	10	268	88	124	50	60	155	27

* Incluido el plano de trabajo.

* Incluindo a superfície de trabalho.

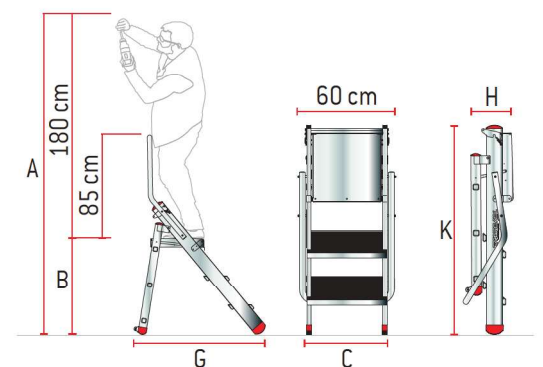

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P6



Tapón exterior rojo de 6x2,5 cm.
Tampa exterior vermelha de 6x2,5 cm.

ART-P9



Tapón interior rojo de 6x2,5 cm.
Tampa interior vermelha de 6x2,5 cm.

ART-P11



Tapón interior rojo de 10x2,5 cm.
Tampa interior vermelha de 10x2,5 cm.