



PLATAFORMAS PROFESIONALES

06

PLATAFORMAS PROFISSIONAIS

PLA

Plataforma de trabajo plegable para uso profesional.

Plataforma de trabalho dobrável para utilização profissional.



USO INTENSIVO



Peldaño antideslizante de 8 cm.

Degrau antiderrapante de 8 cm.



Plataforma de madera resistente al agua.

Plataforma de madeira resistente a água.




Con ruedas para transportarla fácilmente.

Com rodas para facilitar o transporte.




Bisagra de seguridad.

Dobradiça de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
PLA1	1	18	50	239	60	80
PLA2	2	21	75	258	60	80
PLA3	3	24	100	276	60	92

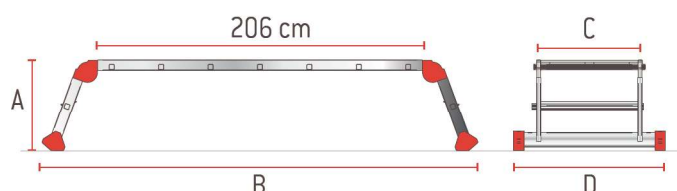

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PLA-BAR	Barandilla de seguridad. Gradil de segurança.



PLA-BAR

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU08023



Fuenda gris y roja de 8 cm.
(Sin soporte).
Roda cinzenta e vermelha de 8 cm.
(Sem apoio).

PLA-BASR



Base estabilizadora con ruedas.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora com rodas.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

PLA-BAS



Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

ART-P2



Taco base estabilizadora.
Talço base estabilizadora.

TL-MAN



KIT Bisagra programable.
Kit Dobradiça programável.

PLAF

Plataformas de trabajo plegable para uso profesional.

Plataforma de trabalho dobrável para utilização profissional.



Imanes para fijación y posicionamiento.

Imanes para fixação e posicionamento.



Bisagra de seguridad.
Dobradiça de segurança.



Peldaño antideslizante de 3 cm.

Degrau antiderrapante de 3 cm.




Cerrado ocupa poco espacio.
Fechada ocupa pouco espaço.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	B (cm)	G (cm)	C (cm)	D (cm)	N (cm)	H (cm)
PLAF2	2	8	50	97	60	60	68	20
PLAF3	3	11	71	127	60	60	86	20
PLAF4	4	12,5	96	175	60	60	115	20

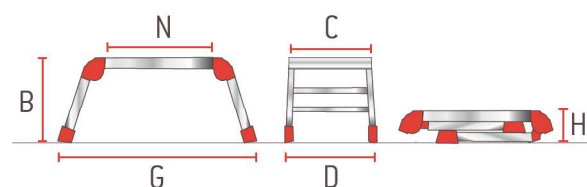

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P6



Taco exterior de 6x2,5 cm.
Talço exterior de 6x2,5 cm.

PLAF-PAS



Pasador de seguridad.
Fecho de segurança.



PLAT | PLATAFORMA PLEGABLEY REGULABLE EN ALTURA PLAT | PLATAFORMA DE TRABALHO DOBRÁVEL E REGULÁVEL EM ALTURA

La PLAT es una plataforma de trabajo plegable con ruedas y amplio plano de trabajo fabricado con madera especial, resistente al agua. La principal ventaja de este modelo de plataforma es que se puede regular en altura, esto permite trabajar también en suelos que no estén perfectamente nivelados como aceras o escaleras.

A PLAT é uma plataforma de trabalho dobrável com rodas e ampla superfície de trabalho feita de madeira especial à prova de água. A principal vantagem deste modelo de plataforma é o facto de poder ser regulada em altura, o que também permite trabalhar em pisos que não estão perfeitamente nivelados, como passeios ou escadas.

El plano de trabajo mide 117 cm. de largo por 47,5 cm. de ancho. Se accede a la plataforma mediante una escalera con peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad. Estructura ligera y robusta fabricada en aluminio.

Este tipo de plataforma se suele utilizar en obras por los profesionales que no necesitan alcanzar grandes alturas pero quieren una plataforma amplia donde moverse cómodamente, de hecho esta plataforma está pensada para trabajar a una altura máxima de 290 cm., altura ideal para trabajar en el interior de viviendas. Este producto soporta una carga máxima de 150 kg.

A superfície de trabalho tem 117 cm de comprimento e 47,5 cm de largura. O acesso à plataforma faz-se através de uma escada com degraus antiderrapantes de 3 cm de profundidade. Estrutura leve e robusta fabricada em alumínio.


Este tipo de plataforma é normalmente utilizado em obras por profissionais que não necessitam de atingir grandes alturas, mas que pretendem uma plataforma ampla onde se possam deslocar confortavelmente. De facto, esta plataforma foi concebida para trabalhar a uma altura máxima de 290 cm, uma altura ideal para trabalhar no interior das habitações. Este produto suporta uma carga máxima de 150 kg.



PLAT

Plataforma de trabajo plegable para uso profesional.

Plataforma de trabalho dobrável para utilização profissional.

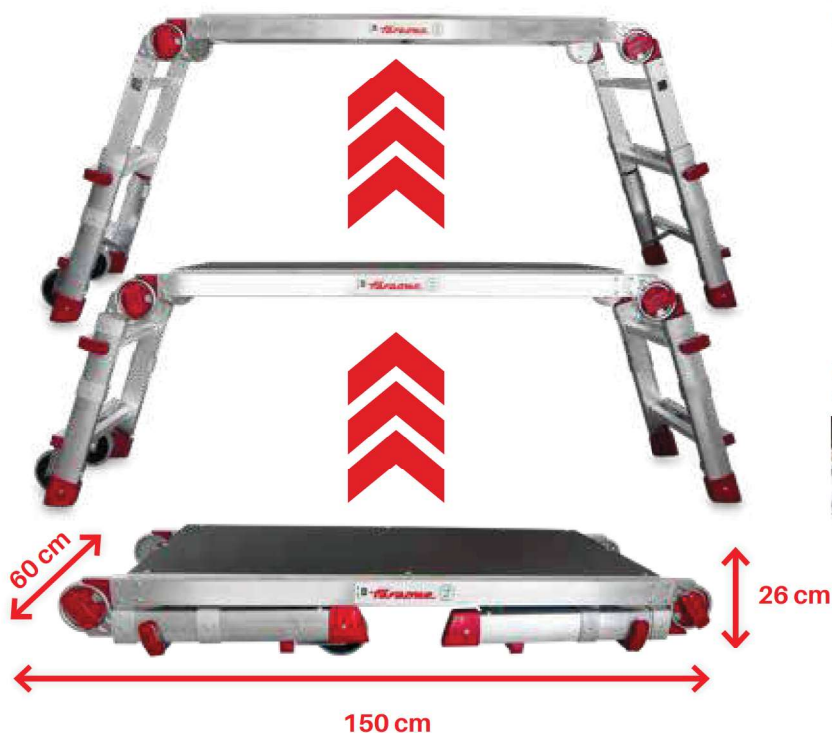

Peldaño antideslizante de 3 cm.
Degrau antiderrapante de 3 cm.



Bisagra de seguridad.
Dobradiça de segurança.



Con ruedas para transportarla fácilmente.
Com rodas para facilitar o transporte.



Plataforma de madera resistente al agua.
Plataforma de madeira resistente a água.




Apto para trabajar cómodamente en desnivel.
Adequada para trabalhar confortavelmente em desnível.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A MÁX/ A MÍN (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
PLAT	2+1	18	62/89	197/218	60	62,5

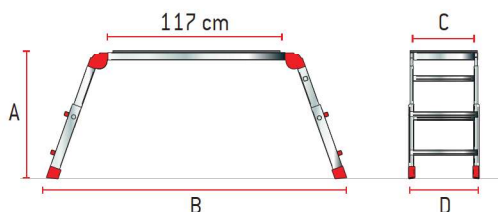

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PLAT-BAR	Barandilla de seguridad. Gradil de segurança.



PLAT-BAR

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU08023

ART-TELES

ART-P23

ART-P9

ART-P19

TL-MAN



Rueda gris y roja de 8 cm.
(Sin soporte).
Roda cinzenta e vermelha de 8 cm. (Sem apoio).



Taco. (2 unidades).
Calço. (2 unidades).



Tapón peldaño.
Tampa degrau.



Taco interior de 6 x 2,5 cm.
Calço interior 6 x 2,5 cm.



Tope. (2 unidades).
Trava. (2 unidades).



KIT Bisagra programable.
Kit Dobradiça programável.