


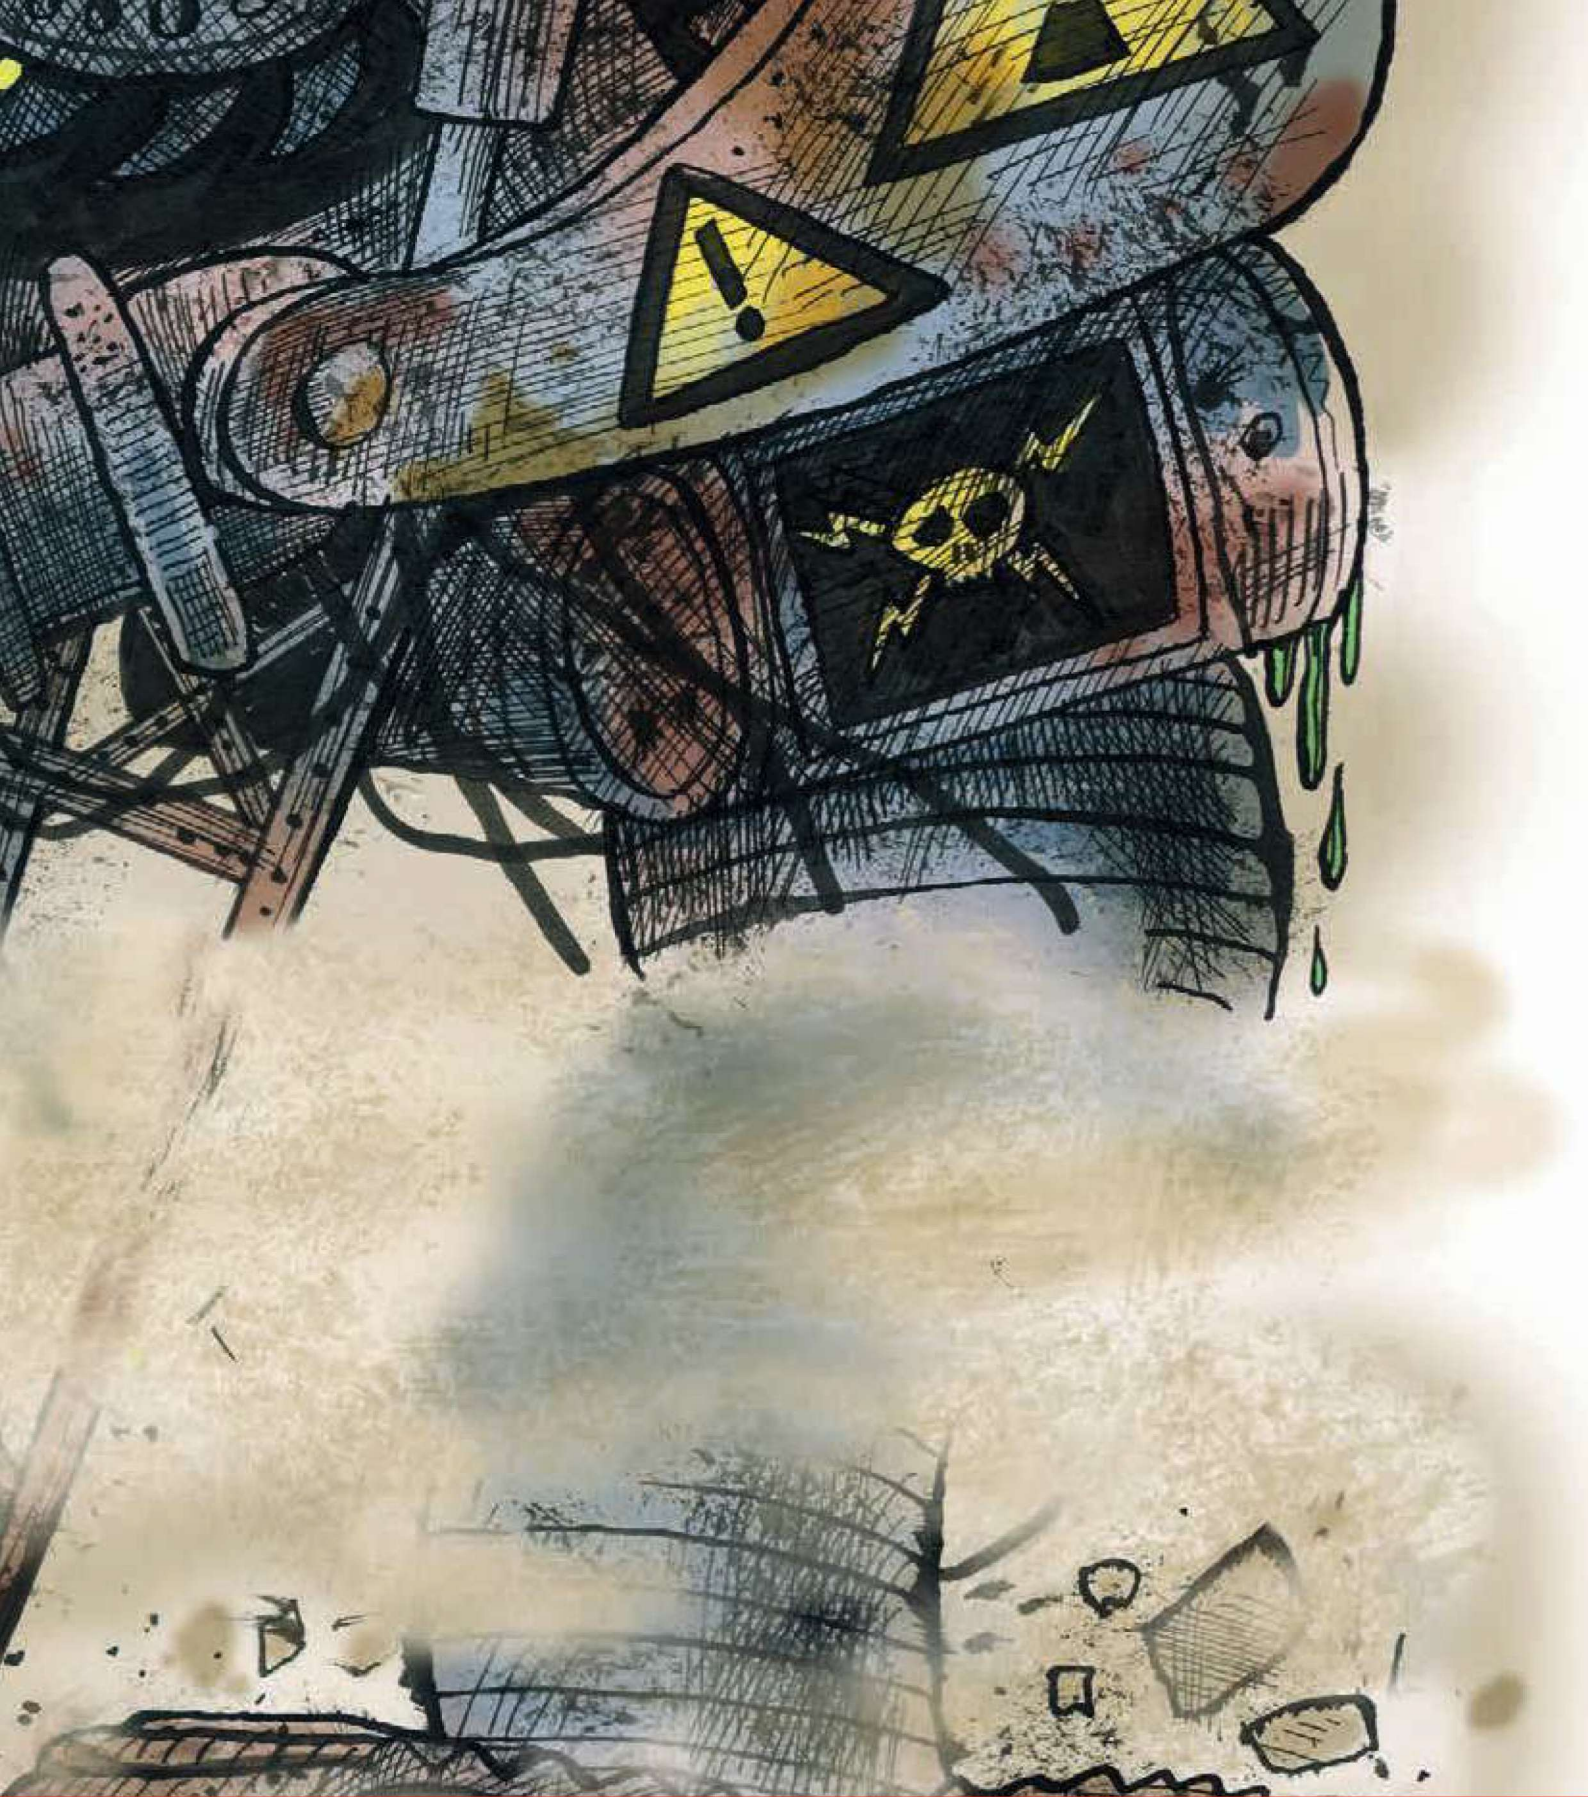

ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO

ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO

07

1TFV

Escalera de un tramo para uso en apoyo realizada en fibra de vidrio.

Escada de um lanço para utilização em apoio, em fibra de vidro.



USO INTENSIVO


Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Patas basculantes.
Pernas basculantes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	L. (cm)	C. (cm)	H. (cm)
1TFV-250	9	8	340	271	44	12
1TFV-300	10	9	370	300	44	12
1TFV-350	12	11	420	354	44	12
1TFV-400	14	12	480	410	44	12
1TFV-450	16	14	540	466	44	12
1TFV-500	18	15	590	522	44	12
1TFV-550	20	16	650	578	44	12

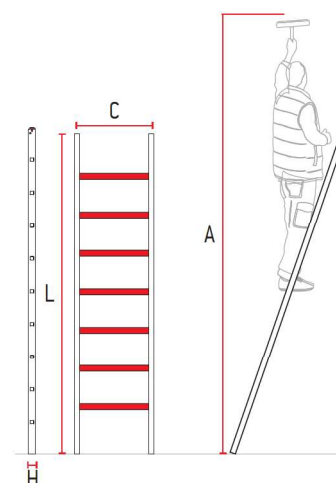

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patatas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)



PATAR

2TFVE

Escalera extensible de 2 tramos en fibra de vidrio.

Escada extensível de 2 lanços em fibra de vidro.



USO INTENSIVO



Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.



Patas basculantes.
Pernas basculantes.



Bisagra resistente.
Dobradiça resistente.




Gancho de seguridad.
Gancho de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	E.(cm)	D.(cm)	C.(cm)	K.(cm)	H.(cm)
2TFVE-300	10+10	21	500	44	38	303	12
2TFVE-350	12+12	24	610	44	38	360	12
2TFVE-400	14+14	27	720	44	38	413	12
2TFVE-450	16+16	34	830	44	38	462	12

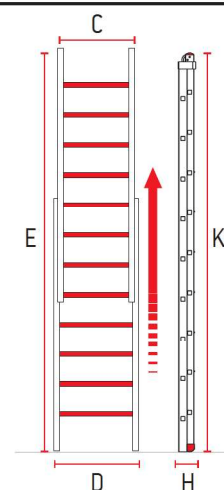

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)



PATAR

2TFV/EC

Escalera de fibra de vidrio, extensible con cuerda.

Escada de fibra de vidro, extensível com corda.



USO INTENSIVO



Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.



Patas basculantes.
Pernas basculantes.



Bisagra resistente.
Dobradiça resistente.




Gancho de seguridad.
Gancho de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	E. (cm)	D.(cm)	C.(cm)	K. (cm)	H. (cm)
2TFV-300/EC	10+10	21	500	44	38	303	12
2TFV-350/EC	12+12	24	610	44	38	360	12
2TFV-400/EC	14+14	27	720	44	38	413	12
2TFV-450/EC	16+16	34	830	44	38	462	12
2TFV-500/EC	18+18	39	940	44	38	510	12
2TFV-550/EC	19+19	41	1000	44	38	550	12

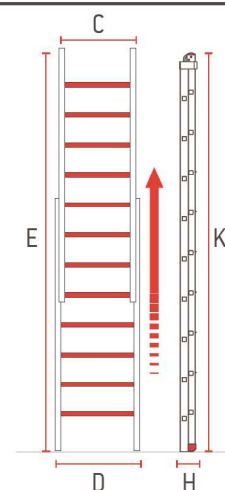

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patatas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). <i>Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)</i>



PATAR

2TFVC

Escalera multiuso de 2 tramos en fibra de vidrio.

Escada multiúsos de 2 lanços em fibra de vidro.



USO INTENSIVO

Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Amplia base estabilizadora para una mayor seguridad.
Ampla base estabilizadora para maior segurança.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	E. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	K. (cm)	H. (cm)
2TFVC-250	8+8	15	310	380	44	85	239	12
2TFVC-300	10+10	18	360	490	44	90	292	12
2TFVC-350	12+12	22	420	600	44	95	348	12

Nota: Los tramos de escalera se pueden usar por separado.

Nota: Os lanços de escadas podem ser utilizados separadamente.

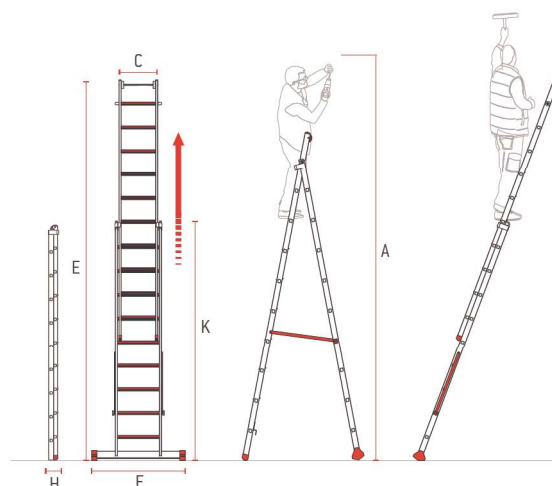

3TFV

Escalera multiuso de 3 tramos en fibra de vidrio.

Escada multiúsos de 3 lanços em fibra de vidro.



USO INTENSIVO


Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Amplia base estabilizadora para una mayor seguridad.
Ampla base estabilizadora para maior segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	E. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	H. (cm)	CERRADA (cm)
3TFV-250	8+8+8	24	430	516	44	85	12	239
3TFV-300	10+10+10	27	550	684	44	90	12	292
3TFV-350	12+12+12	35	660	857	44	95	12	348

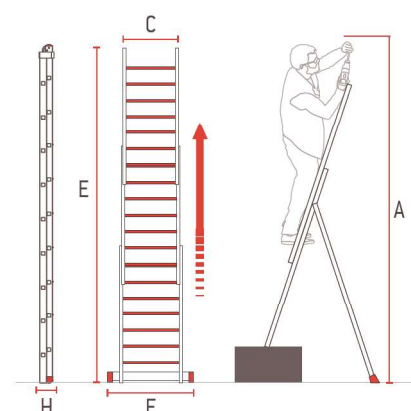

2TFVT

Escalera de doble subida en fibra de vidrio.

Escada de subida dupla em fibra de vidro.



USO INTENSIVO

Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.



Amplia base estabilizadora para una mayor seguridad.
Ampla base estabilizadora para maior segurança.




Bisagra resistente.
Dobradiça resistente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	H. (cm)	CERRADA FECHADA (cm)
2TFVT-05	5+5	9	220	153	40	55	14	153
2TFVT-06	6+6	11	250	181	40	58	14	181
2TFVT-07	7+7	12	280	209	40	61	14	209
2TFVT-08	8+8	14	310	238	40	64	14	238
2TFVT-09	9+9	15	335	265	40	67	14	265
2TFVT-10	10+10	17	370	295	40	70	14	295
2TFVT-12	12+12	22	420	350	40	76	16	350
2TFVT-14	14+14	25	475	405	40	82	16	450
2TFVT-16	16+16	28	530	461	40	88	16	461

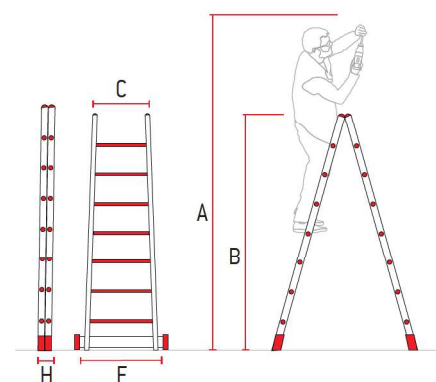

PAF

Escalera de tijera en fibra de vidrio con peldaños cómodos.

Escada de tesoura em fibra de vidro com degraus confortáveis.



USO INTENSIVO

Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degraus antiderrapantes de 8 cm.

Cómoda bandeja portaobjetos.
Bandeja prática porta-objetos.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	D. (cm)	K. (cm)	G. (cm)	H. (cm)
PAF03	3*	7	250	70	48	160	72	15
PAF05	5*	9	299	110	53	210	100	15
PAF07	7*	11	334	154	59	260	128	15
PAF09	9*	13	378	198	65	310	160	15

* INCLUIDO PLANO DE TRABAJO.

* INCLUINDO SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

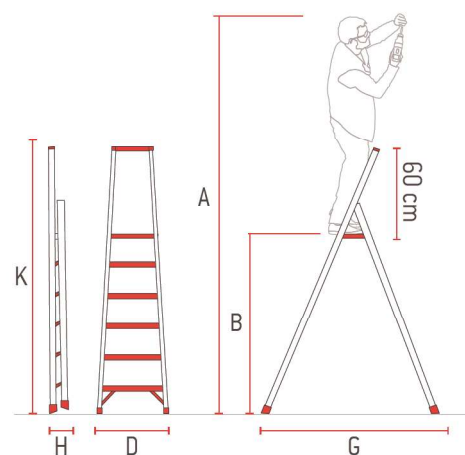

ALFI

Escalera con plataforma y barandilla de seguridad de fibra de vidrio.

Escada com plataforma e gradil de segurança em fibra de vidro.



USO INTENSIVO

Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degraus antiderrapantes de 8 cm.



Se desplaza cómodamente gracias a las dos ruedas fijadas en la parte posterior.
Desloca-se confortavelmente graças às duas rodas fixadas na parte traseira:



Plataforma de trabajo de 60x60 cm.
Plataforma de trabalho de 60x60 cm.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.(cm)	F. (cm)	G. (cm)	K. (cm)
ALFI04	4*	25	280	92	60	110	104	192
ALFI05	5*	28	300	115	60	110	115	215
ALFI06	6*	32	320	138	60	110	125	238
ALFI07	7*	35	350	161	60	120	136	261
ALFI08	8*	38	370	184	60	120	145	284

* INCLUIDO PLANO DE TRABAJO.

* INCLUINDO SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

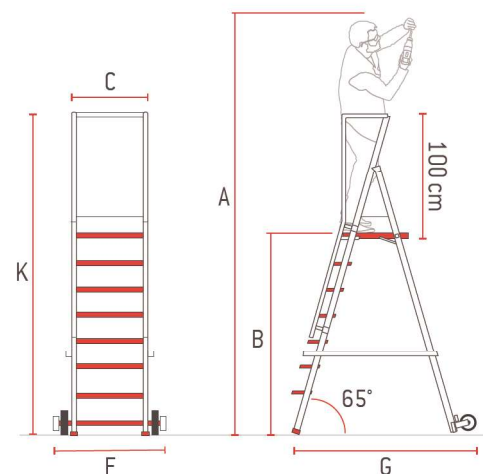



PL-FIBRA | ESCALERA DE FIBRA CON AMPLIA PLATAFORMA

PL-FIBRA | ESCADA DE FIBRA COM LARGA PLATAFORMA

Escalera plegable con ruedas y amplio plano de trabajo antideslizante en tramex, totalmente fabricada en fibra de vidrio. Especialmente diseñada para el sector farmacéutico o alimentario por estar fabricada en un material que a diferencia del acero, está diseñada para una larga vida útil y es resistente a la corrosión, lo que la hace ideal para su uso en condiciones difíciles sin la necesidad de mantenimiento regular.

Este producto cumple con la normativa europea EN 131 | EN 61478 y se entrega junto con el certificado de conformidad. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

Escada dobrável com rodas e grande superfície de trabalho antiderrapante em tramex, inteiramente em fibra de vidro. Especialmente concebido para o setor farmacêutico ou alimentar porque é fabricado num material que, ao contrário do aço, está concebido para uma longa vida útil e é resistente à corrosão, o que o torna ideal para utilização em condições difíceis sem necessidade de manutenção regular.

Este produto está em conformidade com a norma europeia EN 131.7 | P93-353 e é entregue juntamente com o certificado de conformidade. A carga máxima que suporta é de 150 kg.



PL-FIBRA


Escalera de fibra plegable con amplia plataforma de trabajo.

Escada com plataforma e gradil de segurança em fibra de vidro.



USO INTENSIVO

Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degraus antiderrapantes de 8 cm.



Dimensión reducida para transportarla fácilmente.
Dimensão reduzida para facilitar o transporte.

Plano seguro de trabajo de 50x54 cm. en trames.
Plataforma segura de trabalho de 50x54 cm. en trames.



Barandilla de desembarco de 100 cm.
Gradil de desembarque de 100 cm.



Estabilidad completa en fase de trabajo y desplazamiento cómodo y rápido.
Estabilidade total na fase de trabalho e deslocação confortável e rápida.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	F (cm)	G (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)
PL-FIBRA-5	5	24	50	138	83	130	72	270	26

