

2TFV/EC

Escalera de fibra de vidrio, extensible con cuerda.

Escada de fibra de vidro, extensível com corda.



USO INTENSIVO

Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Patas basculantes.
Pernas basculantes.




Bisagra resistente.
Dobradiça resistente.

Gancho de seguridad.
Gancho de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	E. (cm)	D.(cm)	C.(cm)	K. (cm)	H. (cm)
2TFV-300/EC	10+10	21	500	44	38	303	12
2TFV-350/EC	12+12	24	610	44	38	360	12
2TFV-400/EC	14+14	27	720	44	38	413	12
2TFV-450/EC	16+16	34	830	44	38	462	12
2TFV-500/EC	18+18	39	940	44	38	510	12
2TFV-550/EC	19+19	41	1000	44	38	550	12

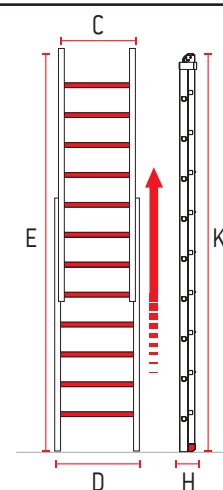

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). <i>Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)</i>



PATAR