



EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

01

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD95-B

Escalera de acceso a camiones cisternas.

Escada de acesso a camiões-cisterna.



USO INTENSIVO



Posición 1.

Escalera recogida: 318 cm.

Posição 1.

Escada recolhida: 318 cm.



Posición 2.

Escalera extendida: 424 cm.

Posição 2.

Escada estendida: 424 cm.



Peldaños antideslizantes de 8 cm.

Degraus antiderrapantes de 8 cm.



Extensible con cabrestante.

Extensível com guincho.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ART.	PESO (kg)	B. Máx (cm)	B. Mín (cm)	D. (cm)	G. Máx (cm)	G. Mín (cm)	F. (cm)
COD95-B	334	424	318	284	258	220	166

Nota: La imagen que se muestra, se refiere al producto COD95-B con todos sus opcionales: barandilla perimetral, jaula y la cancela de seguridad.

Ver tabla de opcionales a continuación.

Nota: A imagem apresentada refere-se ao produto COD95-B com todas as suas opções: gradil perimetral, gaiola e porta de segurança.

Ver tabela de opções abaixo.

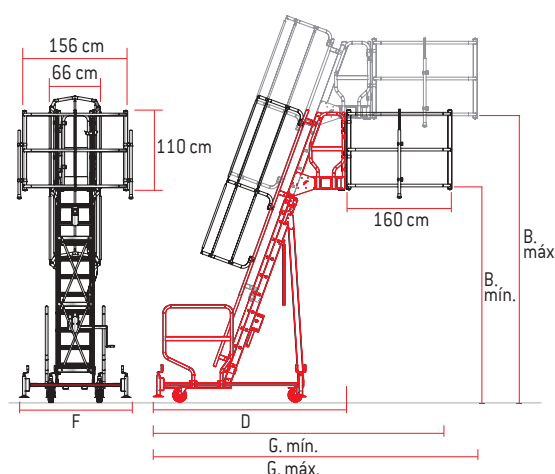

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
COD95-CANC	Cancela de seguridad para escalera acceso a camiones. Porta de segurança para escada de acesso a camiões.
COD95-JA	Jaula de ascenso de seguridad. Gaiola de subida de segurança.
COD95-PA	Barandilla perimetral para desembarco seguro. Gradil perimetral para desembarque seguro.


Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.



TSA-S

Escalera con plataforma y barandilla regulable.
Escada com plataforma e gradil regulável.




Barandilla de seguridad: Regulable en altura mediante cabrestante.
Gradil de segurança: Altura regulável por meio de um guincho.



Altura respecto a plataforma
Altura em relação à plataforma.




Barandilla plegada.
Gradil dobrado.



Rueda giratoria de 12,5 cm. con freno.
Roda giratória de 12,5 cm. com freio.





Peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 15 cm de profundidade.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	D. (cm)	E. (cm)	F. (cm)	G. (cm)	H. (cm)	I. (cm)	P. (cm)	L. (cm)	M. (cm)
TSA-S	389	243	75	450	135	346	277	115	331	569	26	25	60

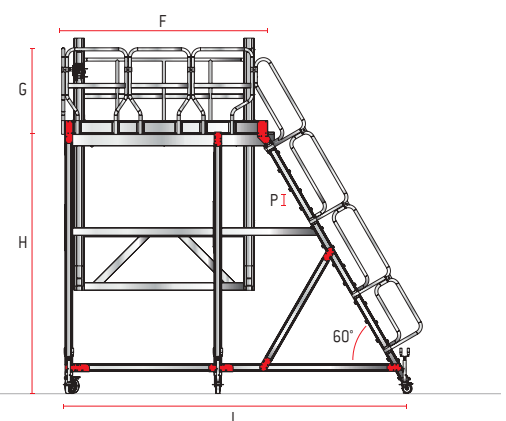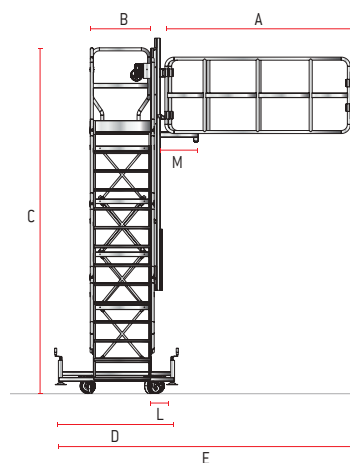

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
TSA-S45	Opcional peldaño de 24 cm con 45° de inclinación. / Degrau opcional de 24 cm com 45° de inclinação.



Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

TSA-S45

TSA320

Andamio especial para talleres de camiones y autobuses.

Andaime especial para oficinas de camiões e autocarros.



Posición 1.

Andamio recogido.

Posição 1.

Andaime recolhido.

Posición 2.

Andamio extendido.

Posição 2.

Andaimes estendidos.



Acceso a la plataforma por el interior mediante trampilla.
Acesso à plataforma pelo interior através de alçapão.




Regulable en altura mediante cabrestante.
Altura regulável por meio de um guincho.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	D. (cm)	E. (cm)	F. (cm)	G. (cm)	H. (cm)	I. (cm)	J. (cm)	K. (cm)	L. (cm)	M. (cm)	N. (cm)	O. (cm)	P. (cm)	Q. (cm)
TSA320	182	316	159	378	416	339	383	563	65	179	75	84	188	130	82	75	299	479

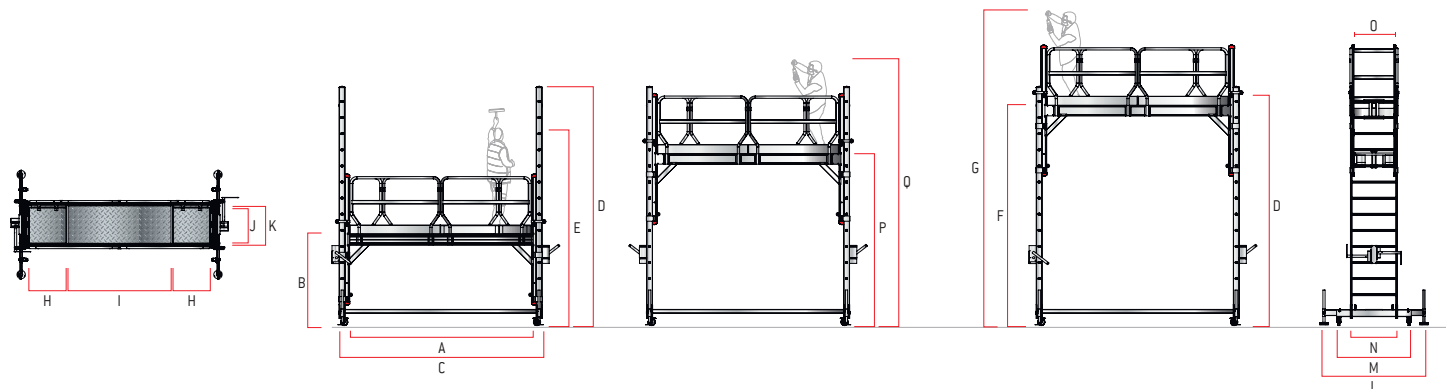

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
TSA-EVA	Goma para protección contra roces y golpes. / Borracha para proteção contra fricções e golpes.
TSA320-P	Barandilla de protección perimetral. / Gradil de proteção perimetral.
TSA320-SP	Panel lateral ajustable apoyado en el vehículo. / Painel lateral ajustável apoiado no veículo.



TSA-EVA



TSA320-SP



TSA320-P

OPCIONAL TSA320-P | BARANDILLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL / GRADIL DE PROTEÇÃO PERIMETRAL


1



2




3



TSA-AB

Escalera con plataforma
para camiones y autobuses.

Escada com plataforma
para camiões e autocarros.



Rueda giratoria de 20 cm.
con freno, regulable en altura
hasta 35 cm.


Roda giratória de 20 cm. com
freio, regulável em altura até
35 cm.



Peldaños antideslizantes de
15 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de
15 cm de profundidade.




Plano de trabajo de
75x245 cm.
Superfície de trabalho
antiderrapante de 75x245 cm.

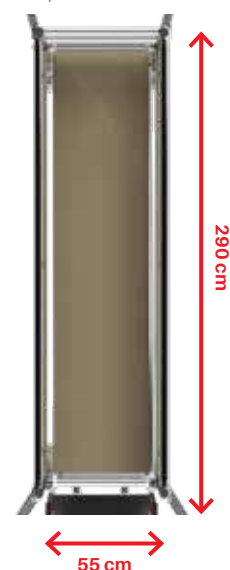

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	B.(cm)	C. (cm)	G. (cm)	DIMENSIONES PLATAFORMA	ESTABILIZADORES
TSA-AB/3	524	75	634	290x55 cm.	2

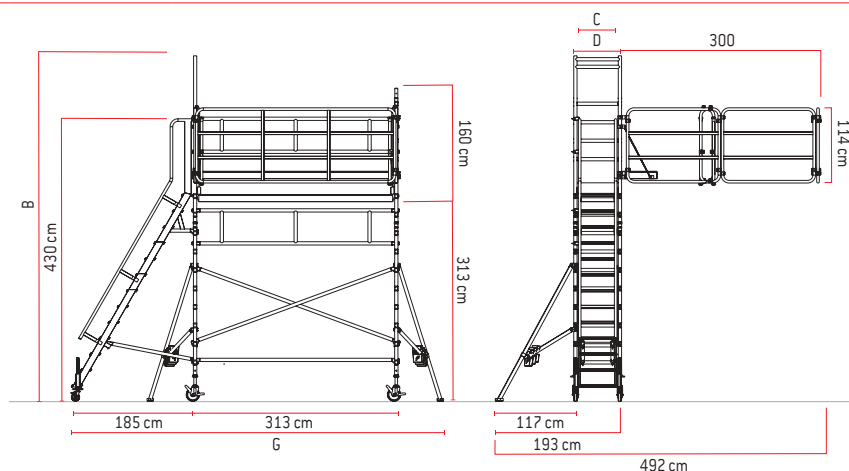


Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

SY-BA

Escalera con plataforma
para camiones y autobuses.

Escada com plataforma
para camiões e autocarros.



Rueda giratoria de 12,5 cm. con freno.

Roda giratória de 12,5 cm. com freio.



Peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad.

Degraus antiderrapantes de 15 cm de profundidade.




Escalera abatible.
Escada dobrável.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. máx / mín (cm)	G. máx / mín (cm)	H. (cm)	I (cm)
SY-BA	291	476	366	69 / 102,5	403 / 335	219	120

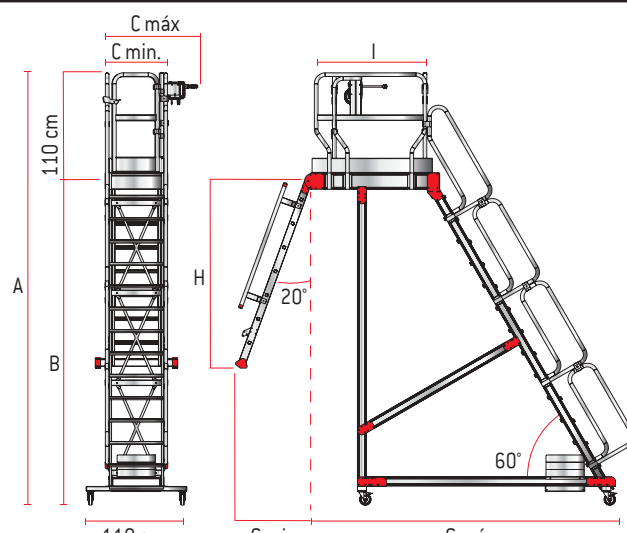

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

IMAN-CA

Escalera de acceso a camiones.

Escada de acesso para camiões.



100%
HECHO EN ESPAÑA



Plegada ocupa menos espacio.
Dobrado ocupa menos espaço.



Pata regulable individual con bloqueo de seguridad.

Perna regulável individual com bloqueio de segurança.



Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.

Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.



Barandillas plegables, para ocupar menos espacio.

Gradis dobráveis para ocupar menos espaço.



Imanes para fijación y posicionamiento.

Imanes para fixação e posicionamento.




ESCANÉAME
PARA VER EL VIDEO

SCAN ME
PARA VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (kg)	A mín - máx (cm)	B mín - máx (cm)	C (cm)	G mín - máx (cm)	H (cm)	I mín - máx (cm)	L mín - máx (cm)
IMAN-CA3	3	11	252 - 272	72 - 92	66	69 - 76	20	177 - 197	188 - 208
IMAN-CA4	4	12	278 - 298	98 - 118	66	79 - 86	20	203 - 223	216 - 236
IMAN-CA5	5	13	305 - 325	125 - 145	66	89 - 96	20	229 - 249	244 - 264

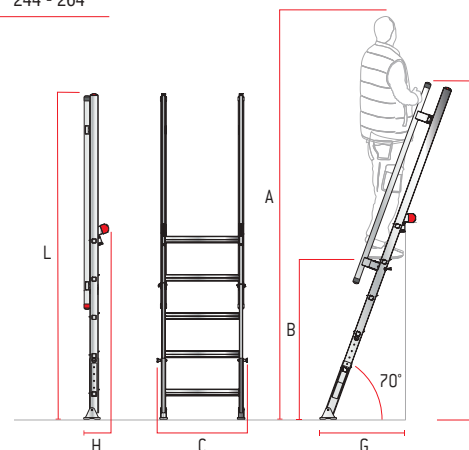


SY-CA

Escalera para tráiler o camiones frigoríficos.
Escada para reboques ou camiões frigoríficos.




45°

Peldaños antideslizantes de 24 cm.
Degraus antiderrapantes de 24 cm.



Plano de trabajo antideslizante de 80x100 cm.
Superfície de trabalho antiderrapante de 80x100 cm.




Barandilla para descargar los camiones con total seguridad.

Gradil para descarregar os camiões com toda a segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY-CA	5	63	306	126	80	100	205

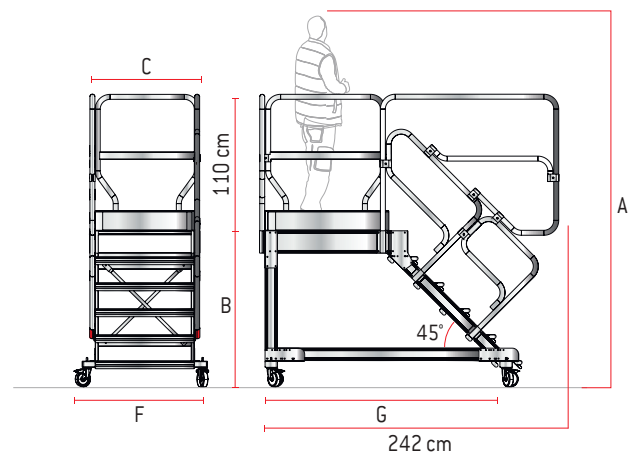

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

SCR

Escalera plegable para camión.

Escada dobrável para camião.



Peldaños antideslizantes de 3 cm.
Degraus antiderrapantes de 3 cm.



Imanes para fijación y posicionamiento.

Imanes para fixação e posicionamento.




Barandillas plegables, para ocupar menos espacio.

Gradis dobráveis para ocupar menos espaço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (kg)	P mín - máx (cm)	A mín - máx (cm)	O (cm)	G (cm)	C mín - máx (cm)	H (cm)	L (cm)
SCR3	3	13	82-96	281-296	95	35	52-57	27	189
SCR4	4	14	109-123	308-322	123	44	52-57	27	217
SCR5	5	14	135-149	335-349	151	53	52-57	27	245
SCR6	6	15	162-176	361-376	179	61	52-57	27	273
SCR7	7	15	188-203	388-402	207	70	52-57	27	301
SCR8	8	16	215-229	415-429	235	79	52-57	27	329
SCR9	9	16	242-256	441-456	263	87	52-57	27	357

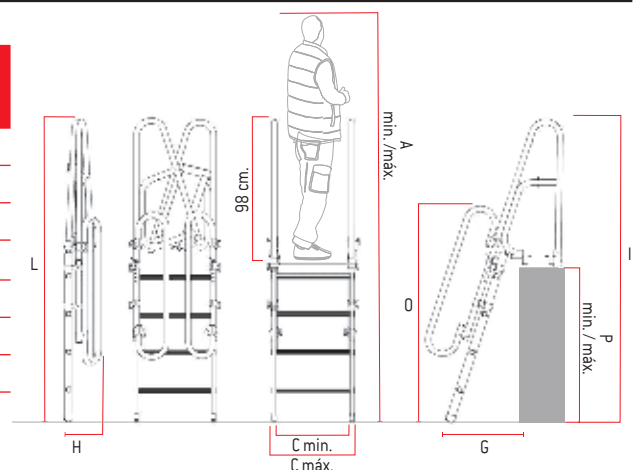

SCRT

Escalera plegable para camión con altura regulable.
Escada dobrável para camião ajustável em altura.



USO INTENSIVO

NOVEDAD



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

70°

Barandillas plegables, para ocupar menos espacio.

Gradis dobráveis para ocupar menos espaço.

Peldaños antideslizantes de 3 cm.

Degraus antiderrapantes de 3 cm.


Imanes para fijación y posicionamiento.

Imanes para fixação e posicionamento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (kg)	P mín - máx (cm)	A mín - máx (cm)	O (cm)	G (cm)	C mín - máx (cm)	H (cm)	L (cm)
SCRT1	3+4	15	139-166	338-365	179	54	57-70	27	254
SCRT3	3+6	17	166-193	362-430	238	63	52-70	27	270
SCRT5	5+8	21	219-273	415-509	321	106	52-102	27	323
SCRT8	8+9	23,5	251-354	449-623	439	87	52-102	38	357

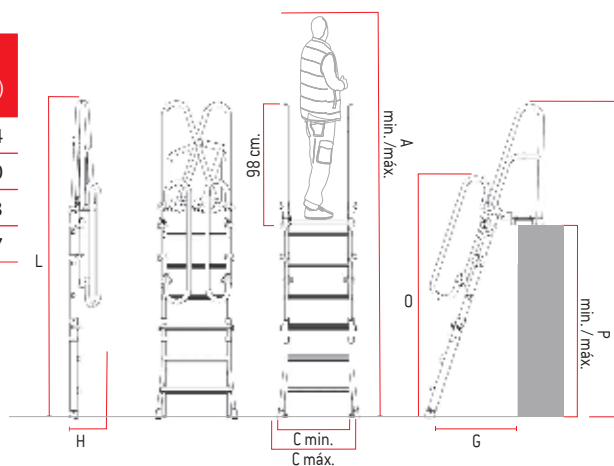



Tarame

Concurso Internacional del Comico "Seguridad en el trabajo" 2023 / Marco De Angelis
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Marco De Angelis



ESCALERAS PARA INDUSTRIAS Y TALLERES

02

ESCADAS PARA INDÚSTRIAS E OFICINAS

SICUR-STOP

Kit de seguridad para subir / bajar la escalera. | PATENTADO

Kit de segurança para subir/descer a escada. | PATENTEADO



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO

El kit de seguridad SICUR-STOP le permite mover escaleras de 4 ruedas.

La barra anti-intrusión impide el acceso cuando la escalera descansa sobre las ruedas y deja libre el paso hasta la posición de parada.

O kit de segurança SICUR-STOP permite-lhe mover as escadas de 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa o caminho livre até à posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO SICUR-STOP / FUNCIONAMENTO SICUR-STOP

01



Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso.

A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.

02



Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad.

Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

PICK

Escalera con plataforma y plano de carga eléctrico.

Escada com plataforma e superfície de carga elétrica.



Personalizable con plano de carga lateral.

Personalizável com superfície de carga lateral.

Peldaño antideslizante de 15 cm.

Degrau antiderrapante de 15 cm.

Plano de carga 50x40 cm con capacidad de 100 kg.

Superfície de carga 50x40 cm com capacidade de 100 kg.



Batería recargable.

Bateria recarregável.

Transporte fácil y rápido, gracias a sus ruedas.

Transporte fácil e rápido, graças às rodas.



60°

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.mín (cm)	C.máx (cm)	E. (cm)	F. (cm)
PICK10	4	68	278	96	98	180	58	90
PICK15	6	83	326	144	146	210	58	90
PICK20	8	93	374	192	194	240	58	100
PICK25	10	100	423	240	243	270	58	110

*Algunas medidas pueden sufrir modificaciones.

Más información a través de info@faraone.es

*Algunas medidas estão sujeitas a alterações.

Informações através do e-mail info@faraone.es

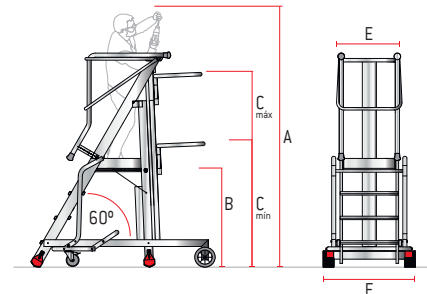

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RUOT170



Rueda 17 cm.
Roda de 17 cm.

2RUOT125B



Rueda 12,5 cm.
Roda de 12,5 cm.

ART-P10



Taco 8x2,5 cm interior.
Talgo 8x2,5 cm interior.

2TAP-040F



Tapón exterior negro para tubo de 4 cm.
Tampa exterior preta para tubo de 4 cm.

ART-P1



Taco base estabilizadora.
Calço base estabilizadora.

BAS-PICK



Base estabilizadora reforzada de 80x25 cm.
***IMPORTANTE: Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.**
Base estabilizadora reforçada de 80x25 cm.
***IMPORTANTE: Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.**

101CORR



Pasamanos de seguridad.
***IMPORTANTE: Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.**
Corrimões de segurança.
***IMPORTANTE: Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.**

BRAC-SMT1



Parapeto de seguridad. Tubo superior.
Parapeito de segurança. Tubo superior.

BRAC-SMT2



Parapeto de seguridad. Tubo inferior.
Parapeito de segurança. Tubo inferior.

2TAPPD40



Tapón interior negro para tubo de 4 cm.
Tampa interior preta para tubo de 4 cm.

SMTS

Escalera de almacén con plataforma y ruedas.
Escada de armazém com plataforma e rodas.



Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple, y garantía de resistencia.

Acesso fácil e segurança a 360° com o sistema de proteção simples e garantia de resistência.

Peldaño antideslizante de 15 cm.
Degrau antiderrapante de 15 cm.




Cómoda bandeja porta-objetos.

Bandeja prática porta-objetos.

Amplia plataforma de trabajo de 52x62 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 52x62 cm.



Desplazamiento fácil y cómodo, gracias a las asas de transporte.


Fácil e confortável de deslocar, graças às pegas de transporte.



60°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	STAB.	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	F1. (cm)	G. (cm)	H. (cm)	K. (cm)
SMTS70	3	24	NO	256	76	51	80	NO	130	76	243
SMTS100	4	27	NO	280	100	51	80	NO	140	76	261
SMTS120	5	36	SI / SIM	305	122	51	80	190	154	76	285
SMTS150	6	37	SI / SIM	331	149	51	80	187	171	76	310
SMTS200	7	38	SI / SIM	353	173	51	90	187	184	76	335
SMTS250	8	40	SI / SIM	377	197	51	90	184	199	76	360
SMTS300	10	49	SI / SIM	425	245	51	100	241	228	76	410
SMTS350	12	53	SI / SIM	473	293	51	100	237	258	76	459
SMTS400	14	58	SI / SIM	521	341	51	100	241	287	76	509
SMTS450	15	61	SI / SIM	545	365	51	110	260	302	76	533
SMTS500	17	66	SI / SIM	593	413	51	110	296	331	76	583

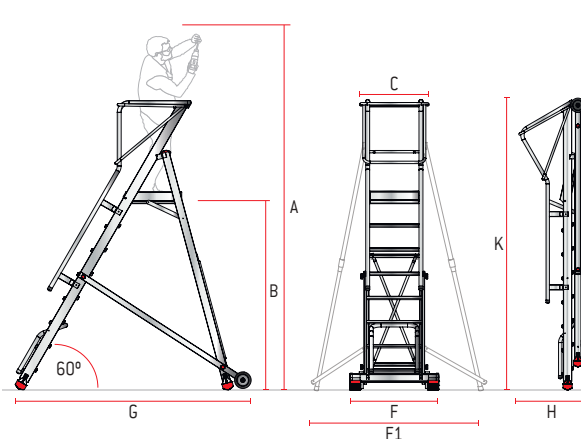



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SMT-CANC	Cancela de seguridad. / Porta de segurança.



SMT-CANC

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2TAP-040F



Tapón exterior fino para tubo de 4 cm.
Tampa exterior fina para tubo de 4 cm.

2TAPPD40



Tapón interior negro para tubo de 4 cm.
Tampa interior preta para tubo de 4 cm.

ART-P1



Taco base estabilizadora.
Calço base estabilizadora.

BAS-SMT



Base estabilizadora reforzada de 80x25 cm.***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora reforçada 80x25 cm.***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

STUB0353



Tubo de 4 cm. plegado para desplazamiento.
Tubo de 4 cm dobrado para deslocação.

101CORR



Pasamanos de seguridad.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Corrimões de segurança.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

SMT-BRAC1



Parapeto de seguridad pequeño.
Tubo superior.
Parapeito de segurança pequeno.
Tubo superior.

SMT-BRAC2



Parapeto de seguridad grande.
Tubo interior.
Parapeito de segurança grande.
Tubo interior.

1T000500



Diagonal lateral con rueda.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Diagonal lateral com roda.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

2RUOT170



Rueda 17 cm.
Roda de 17 cm.

2MANOP50



Pomelo rojo con tornillo de 5 cm.
Botão vermelho com parafuso de 5 cm.

ART-P9



Taco 6x2,5 cm. interior.
Calço 6x2,5 cm interior.

ART-P10



Taco 8x2,5 cm interior.
Calço 8x2,5 cm interior.

SMTS-STAB



Estabilizador. (unidad).
Estabilizador.
(unidade).

SY60

Escalera con plataforma y base con ruedas.


Inclinación 60°.

Escada com plataforma e base com rodas.

60° de inclinação.



Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.



Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.


Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.* (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY60-04	4	76,2	276	96	60	90	146
SY60-05	5	85,5	300	120	60	90	161
SY60-06	6	91,3	325	145	60	100	175
SY60-07	7	114,3	350	170	60	100	189
SY60-08	8	142,1	374	194	60	110	203
SY60-09	9	152,9	399	219	60	110	218
SY60-10	10	151,8	424	244	60	110	232
SY60-11	11	158,3	448	268	60	105	246
SY60-12	12	169,6	473	293	60	115	260
SY60-13	13	167	498	318	60	115	275
SY60-14	14	178	523	343	60	115	289
SY60-15	15	191,9	547	367	60	115	303
SY60-16	16	198	572	392	60	125	317
SY60-17	17	207,5	597	417	60	125	332

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

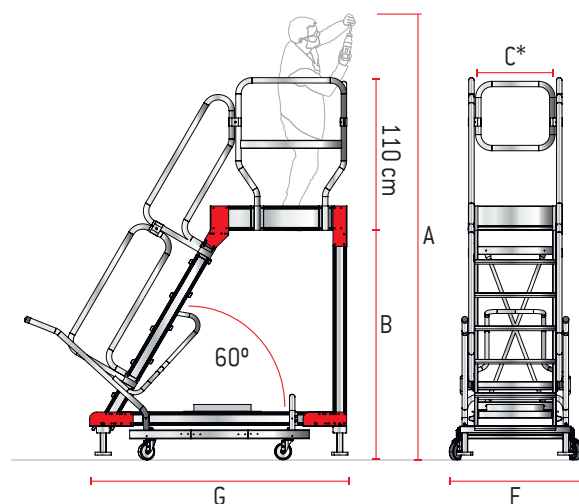

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-CANCF60



S-CANCL-D



S-CANCL-I



S-EH



S-SLIBRE-F



S-SLIBRE-D



S-SLIBRE-I



SY-PA

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.

2TAP50100

Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.

ES-1704-5

Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 unid.)

2TAPSTAB

Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. / Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.

Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.

Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO



SY45

Escalera con plataforma y peldaños de 24 cm. de tramex, sobre base con ruedas. 45° de inclinación.



Escada com plataforma e degraus de 24 cm. de tramex, sobre com rodas. 45° de inclinação.



Peldaño antideslizante de 24 cm. y 45° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 24 cm. e inclinação de 45°.



Amplia plataforma de trabajo de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho de 80x100 cm.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.


Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY45-04	4	92,7	265	85	80	120	163
SY45-05	5	93,6	287	107	80	120	185
SY45-06	6	104,5	308	128	80	120	206
SY45-07	7	116	329	149	80	120	227
SY45-08	8	124,4	350	170	80	120	248
SY45-09	9	132	371	191	80	120	270
SY45-10	10	138,8	393	213	80	120	291
SY45-11	11	145,5	414	234	80	120	312
SY45-12	12	153,5	435	255	80	120	333
SY45-13	13	160	456	276	80	120	354
SY45-14	14	167,7	477	297	80	120	376
SY45-15	15	174,4	499	319	80	120	397
SY45-16	16	183,1	520	340	80	120	418
SY45-17	17	200	541	361	80	120	439

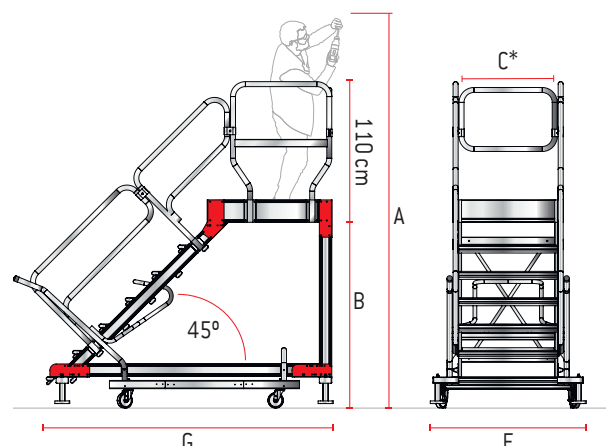

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal de 80 cm. / Porta de segurança frontal de 80 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

2TAP05100

ES-1704-5

2TAPSTAB



Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.



Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.



Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 und.)



Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.**
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.**

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.

Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.

Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO



SY-T

Escalera de aluminio con plataforma y parte trasera vertical.

Base con ruedas con peldaños de 27 cm.

Tramex.

Escada de alumínio com plataforma e encosto vertical.


Base com rodas com degraus de 27 cm.

Tramex.





Peldaño antideslizante en tramex de 27 cm.

Degrau antiderrapante em tramex de 27 cm.



Amplia plataforma de trabajo en tramex de 80x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho tramex de 80x100 cm.

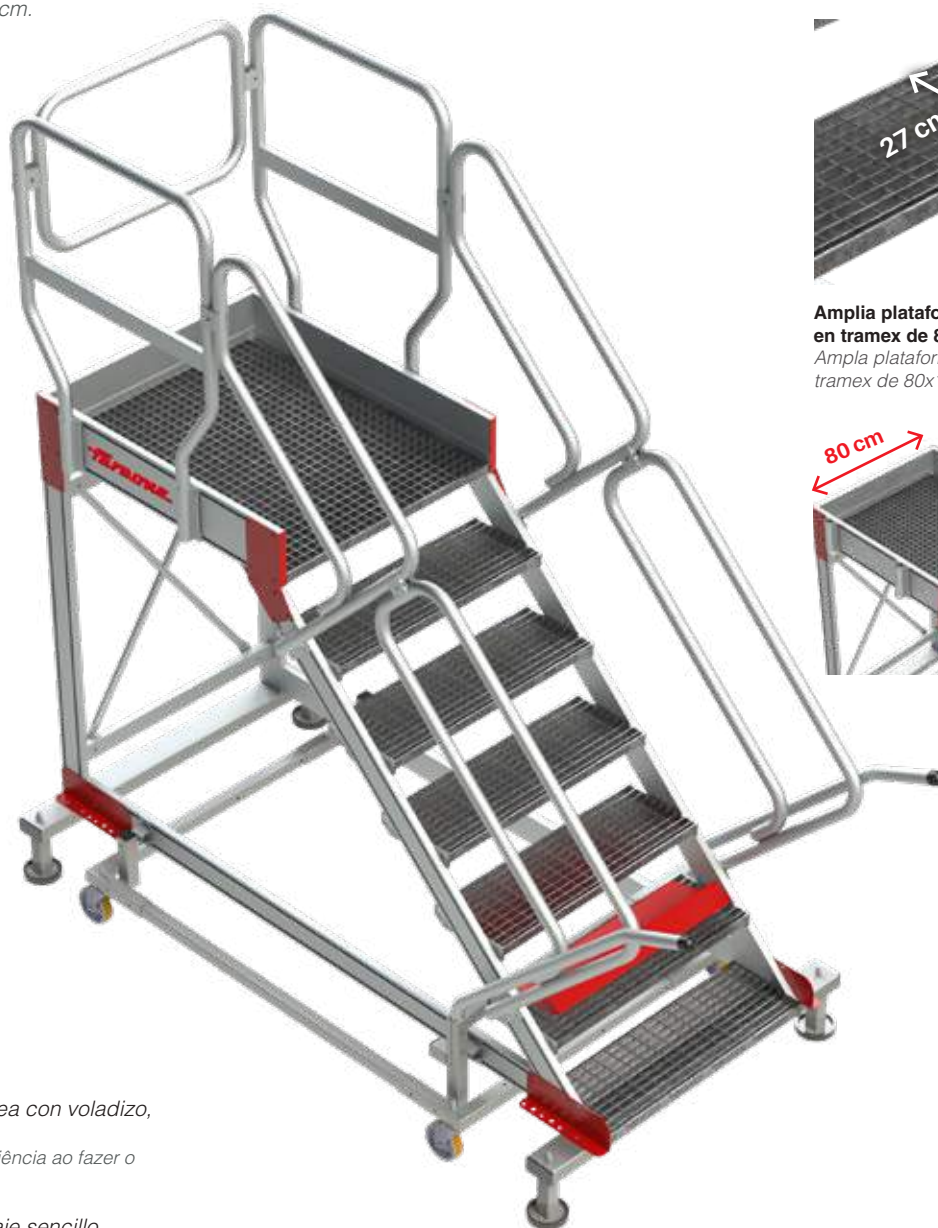

Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.


Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY-T-04	4	106,1	268	88	80	135	168
SY-T-05	5	115,4	289	109	80	135	190
SY-T-06	6	120	310	130	80	135	211
SY-T-07	7	124	332	152	80	135	232
SY-T-08	8	142,8	353	173	80	135	253
SY-T-09	9	151,3	364	184	80	135	275
SY-T-10	10	160,5	395	215	80	135	296
SY-T-11	11	168	416	236	80	135	317
SY-T-12	12	176	438	258	80	135	338

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

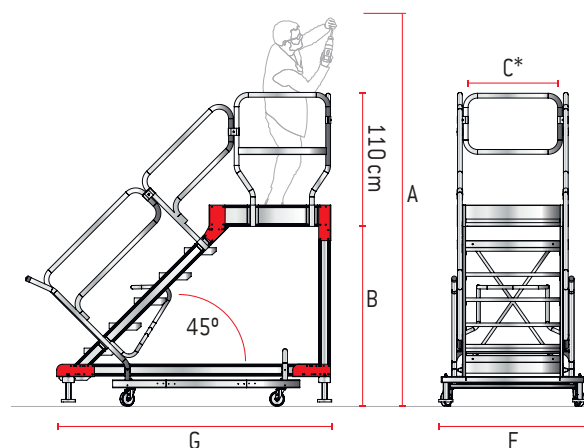

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF85	Cancela de seguridad frontal de 85 cm. / Porta de segurança frontal de 85 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

2TAP50100

ES-1704-5

2TAPSTAB



Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.



Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.



Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 und.)



Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. / Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.
Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.
Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO





SB60 | ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA Y VUELO

SB60 | ESCADA DE ALUMÍNIO COM PLATAFORMA E AVANÇAMENTO

La SB60 es una escalera con vuelo y amplio plano de trabajo antideslizante con acceso mediante una escalera de 60° de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad y pasamanos en ambos lados.

A SB60 é uma escada com avançamento e uma ampla superfície de trabalho antiderrapante com acesso através de uma escada inclinada a 60° com degraus antiderrapantes de 15 cm de profundidade e corrimões de ambos os lados.

La escalera modelo SB60 está estudiada para trabajar en altura en sitios donde hay obstáculos en el suelo, por esto se fabrica con vuelos de diferentes largos. El vuelo se puede posicionar tanto en el frente como en uno de los laterales del plano de trabajo. La estructura es ligera y robusta, y está enteramente fabricada de aluminio. El plano de trabajo incluye zócalos de 15 cm. de altura y barandillas de seguridad de 110 cm. en 3 lados. La escalera se desplaza mediante 4 ruedas de nylon de 12,5 cm. de diámetro con freno. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A escada modelo SB60 foi concebida para trabalhar em altura em locais onde existem obstáculos no solo, por isso é fabricada com diferentes comprimentos de avançamentos. O avançamento pode ser posicionado na frente ou num dos lados da superfície de trabalho. A estrutura é leve e robusta e é inteiramente feita de alumínio. A superfície de trabalho inclui rodapés de 15 cm de altura e gradis de segurança de 110 cm em 3 lados. A escada move-se sobre quatro rodas de nylon de 12,5 cm de diâmetro com travões. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.



SB60

Escalera con voladizo 60°.

Escada com cantiléver a 60°.





Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.

Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.

Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.


**Importante:** Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.**Importante:** Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB60-5	5	167,5	299	119	60	81	161
SB60-6	6	175,2	324	144	60	81	175
SB60-7	7	155	349	169	60	81	189
SB60-8	8	159,7	374	194	60	90	203
SB60-9	9	185,8	398	218	60	90	218
SB60-10	10	156,5	423	243	60	90	232
SB60-11	11	162,5	448	268	60	100	246
SB60-12	12	175,6	472	292	60	100	260
SB60-13	13	180,4	497	317	60	100	275
SB60-14	14	170,5	522	342	60	110	289
SB60-15	15	190	546	366	60	110	303
SB60-16	16	202	571	391	60	120	317
SB60-17	17	205,1	596	416	60	120	332

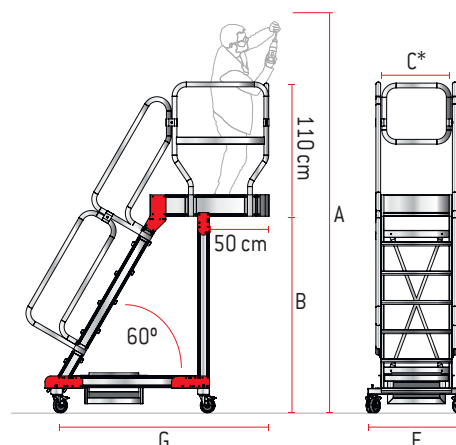Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.**Importante:** A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
S-VOL-I	Voladizo lateral derecho (sin salida) / Saliência lateral direita (sem saída).
S-VOL-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-VOL-I

S-VOL-D



S-CANCF60



S-CANCL-D



S-CANCL-I



S-EH



S-SLIBRE-F



S-SLIBRE-D




S-SLIBRE-I



SB-PA


SB45

Escalera con voladizo 45°.
Escada com cantiléver a 45°.




Amplia plataforma de trabajo de 80x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 80x100 cm.



Peldaño antideslizante de 24 cm. y 45° de inclinación.

Degrau antiderrapante de 24 cm e inclinação de 45°.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.


Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB45-04	4	155,8	264	84	80	100	164
SB45-05	5	142,6	286	106	80	100	185
SB45-06	6	128,5	307	127	80	100	206
SB45-07	7	143,6	328	148	80	100	227
SB45-08	8	125,8	349	169	80	100	248
SB45-09	9	128,5	370	190	80	100	270
SB45-10	10	152,8	392	212	80	100	291
SB45-11	11	165,2	413	233	80	100	312
SB45-12	12	146,5	434	254	80	110	333
SB45-13	13	152,8	455	275	80	110	354
SB45-14	14	179,2	476	296	80	110	376
SB45-15	15	185	498	318	80	110	397
SB45-16	16	192,6	518	338	80	110	418
SB45-17	17	228,9	540	360	80	110	439

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

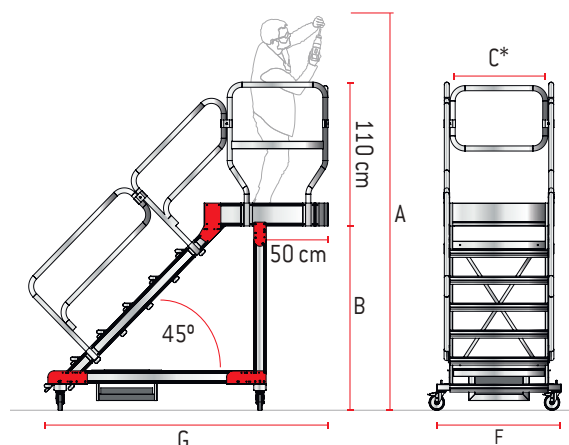

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal de 80 cm. / Porta de segurança frontal de 80 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
S-VOL-I	Voladizo lateral derecho (sin salida) / Saliência lateral direita (sem saída).
S-VOL-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-VOL-I

S-VOL-D



S-CANCF80



S-CANCL-D



S-CANCL-I



S-EH



S-SLIBRE-F



S-SLIBRE-D




S-SLIBRE-I




SB-PA

SB-T


Escalera con voladizo. Tramex.
Escada com cantiléver. Tramex.



Amplia plataforma de trabajo en tramex de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho tramex de 80x100 cm.



Peldaño antideslizante en tramex de 27 cm.
Degrau antiderrapante em tramex de 27 cm.




Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.
Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB-T-04	4	169	267	87	80	120	169
SB-T-05	5	149,8	288	108	80	120	190
SB-T-06	6	153,7	310	130	80	120	211
SB-T-07	7	166	331	151	80	120	232
SB-T-08	8	146,6	352	172	80	120	253
SB-T-09	9	165,3	373	193	80	120	275
SB-T-10	10	154,3	394	214	80	120	296
SB-T-11	11	171	416	236	80	120	317
SB-T-12	12	204	437	257	80	120	338

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.
Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

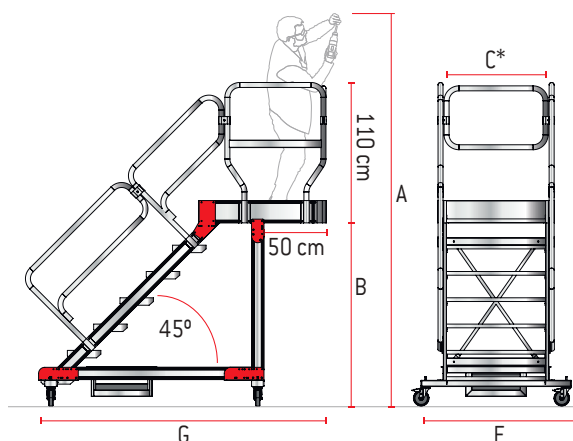

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF85	Cancela de seguridad frontal de 85 cm. / Porta de segurança frontal de 85 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
S-VOL-I	Voladizo lateral derecho (sin salida) / Saliência lateral direita (sem saída).
S-VOL-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-CANCF85

S-CANCL-D

S-CANCL-I

S-EH

S-SLIBRE-F

S-SLIBRE-D

S-SLIBRE-I

SB-PA



SP60 | ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA Y VUELO

SP60 | ESCADA EM PONTE DE ALUMÍNIO COM PLATAFORMA

La SP60 es una escalera tipo puente con un amplio plano de trabajo antideslizante de 1 metro de largo y acceso por los dos lados mediante dos escaleras de 60° de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad y pasamanos en ambos lados.

A SP60 é uma escada tipo ponte com uma ampla superfície de trabalho antiderrapante, de 1 metro de comprimento e acesso de ambos os lados, através de duas escadas inclinadas a 60° com degraus antiderrapantes de 15 cm de profundidade e corrimões de ambos os lados.

Estructura ligera y robusta enteramente fabricada de aluminio. La SP60 es una escalera generalmente utilizada en industrias envasadoras para facilitar el mantenimiento en maquinarias que se encuentren próximas a cintas transportadoras. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.


Estrutura leve e robusta inteiramente fabricada em alumínio. A SP60 é uma escada geralmente utilizada na indústria de embalagens para facilitar a manutenção das máquinas na proximidade das correias transportadoras. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.



SP60


Escalera de puente en aluminio con plataforma 60°.

Escada de ponte em alumínio com plataforma a 60°.




Peldaño antideslizante de 15 cm.

Degrau antiderrapante de 15 cm.



Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SP60-03	3	35	254	74	60	183
SP60-04	4	38	279	99	60	215
SP60-05	5	42	303	123	60	243
SP60-06	6	50	328	148	60	272
SP60-07	7	54	353	173	60	300
SP60-08	8	58	377	197	60	329
SP60-09	9	65	402	222	60	357
SP60-10	10	69	427	247	60	386
SP60-11	11	74	451	271	60	414
SP60-12	12	78	476	296	60	443
SP60-13	13	85	501	321	60	471
SP60-14	14	89	526	346	60	500
SP60-15	15	93	550	370	60	528
SP60-16	16	97	575	395	70	557

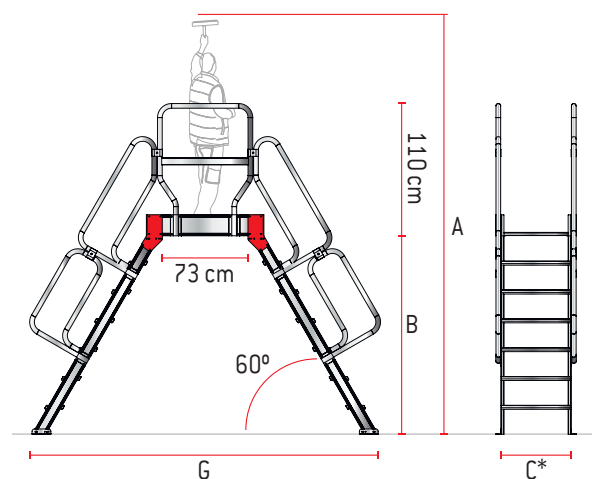

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125



Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)



*Con el Opcional cumplirá con la norma 131.7

Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)

*Com a Opcional, cumpre a norma 131.7

SP45


Escalera de puente de aluminio con plataforma 45°.
Escada de ponte em alumínio com plataforma a 45°.

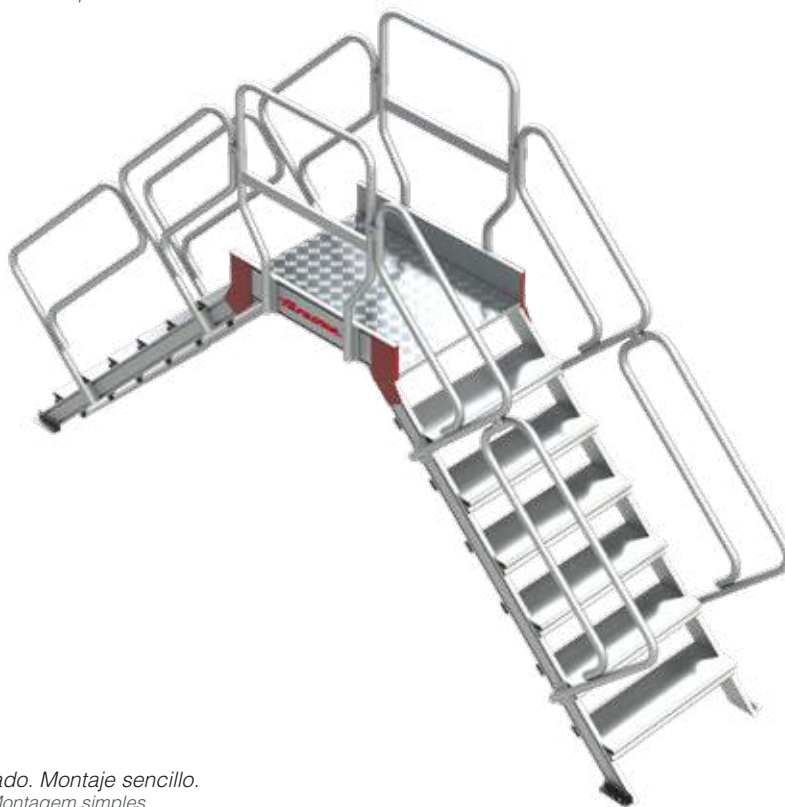

Peldaño antideslizante de 24 cm.
Degrau antiderrapante de 24 cm.



Amplia plataforma de trabajo en trames de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho trames de 80x100 cm.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	G. (cm)
SP45-03	3	47	244	64	80	216
SP45-04	4	55	265	85	80	258
SP45-05	5	68	286	106	80	298
SP45-06	6	76	307	127	80	340
SP45-07	7	86	328	148	80	383
SP45-08	8	94	350	170	80	425
SP45-09	9	107	371	191	80	468
SP45-10	10	116	392	212	80	510
SP45-11	11	125	413	233	80	553
SP45-12	12	138	434	254	80	595
SP45-13	13	146	456	276	80	637
SP45-14	14	155	477	297	80	680
SP45-15	15	164	498	318	80	722
SP45-16	16	177	519	339	80	764
SP45-17	17	186	540	360	80	807

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.
Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

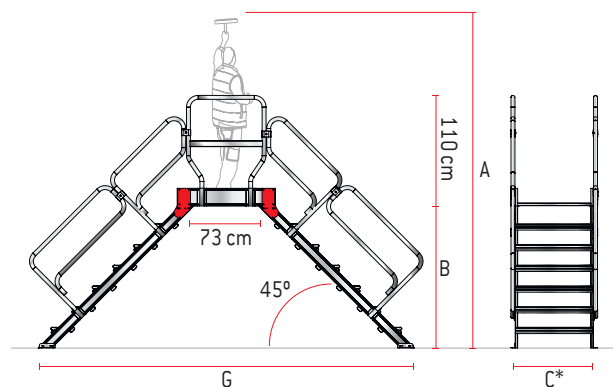

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125





Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)
***Con el Opcional cumplirá con la norma 131.7**


Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)
***Com a Opcional, cumpre a norma 131.7**

SP-T


Escalera de puente de aluminio con plataforma de Tramex.
Escada de ponte em alumínio com plataforma de Tramex.

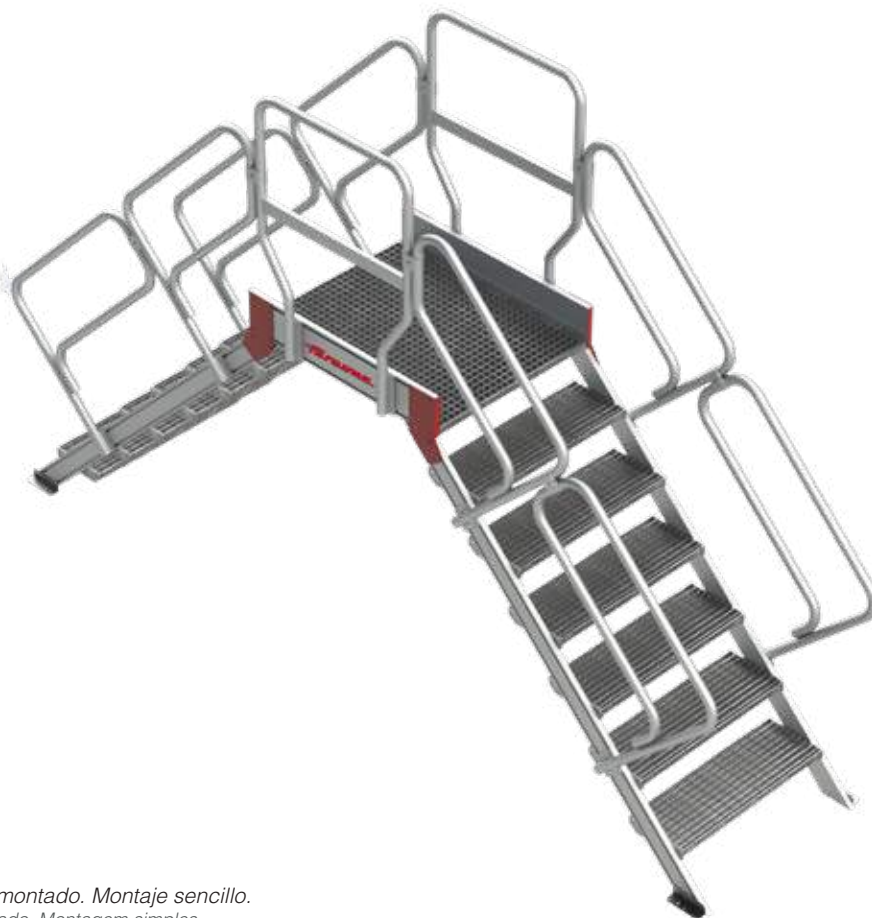

Peldaño antideslizante en tramex de 27 cm.
Degrau antiderrapante em tramex de 27 cm.



Amplia plataforma de trabajo en tramex de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho tramex de 80x100 cm.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	G. (cm)
SP-T-03	3	60	244	64	80	216
SP-T-04	4	71	265	85	80	258
SP-T-05	5	88	286	106	80	298
SP-T-06	6	100	307	127	80	340
SP-T-07	7	112	328	148	80	383
SP-T-08	8	124	350	170	80	425
SP-T-09	9	140	371	191	80	468
SP-T-10	10	152	392	212	80	510
SP-T-11	11	165	413	233	80	553
SP-T-12	12	181	434	254	80	595

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.
Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

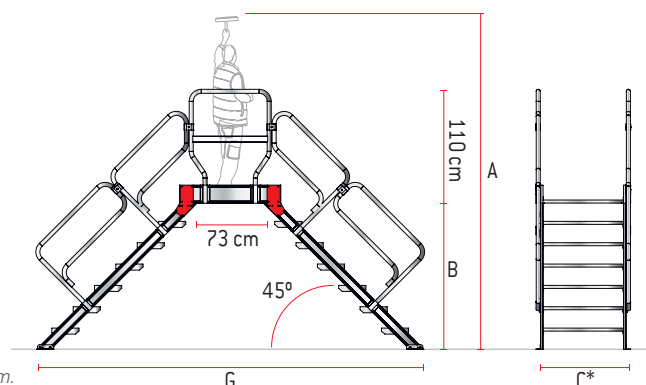

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BAS-R125



Base con 2 ruedas y freno. (2 und.)
*Con el Opcional cumplirá con la norma 131.7

Base com 2 rodas e travão. (2 unid.)
*Com a Opcional, cumpre a norma 131.7



SG60 | ESCALERA DE ALUMINIO FIJA PARA ENTREPLANTAS Y ALTILLOS

SG60 | ESCADA DE ALUMÍNIO FIXA PARA MEZANINOS E SÓTÃOS


La SG60 es una escalera de aluminio fija para acceder de manera cómoda y segura a una entreplanta o altillo de estructuras industriales. Dispone de 2 pletinas de anclaje en la parte superior y una base estabilizadora con pies anti-vibratorios (según modelo) para asegurar la estabilidad. Dispone de barandillas de seguridad lateral y de desembarco, con una altura de 1 metro, diseñadas según normativa. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A SG60 é uma escada de alumínio fixa para um acesso confortável e seguro a um mezanino ou a um sótão de estruturas industriais. Possui 2 placas de fixação no topo e uma base estabilizadora com pés antivibração (consoante o modelo) para garantir a estabilidade. Possui gradis de segurança lateral e de desembarque, com uma altura de 1 metro, concebidos de acordo com as normas. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.




SG60


Escalera de aluminio fija entreplantas y altílo. 60°.
Escada de alumínio fixa mezaninos e sótão. 60°.



Peldaño antideslizante de 15 cm.
Degrau antiderrapante de 15 cm.




Barandilla de desembarco de 110 cm.
Gradil de desembarque de 110 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SG60-03	3	11	254	74	60	58
SG60-04	4	12	279	99	60	72
SG60-05	5	16	303	123	60	87
SG60-06	6	18	328	148	60	101
SG60-07	7	20	353	173	60	115
SG60-08	8	24	377	197	60	129
SG60-09	9	26	402	222	60	144
SG60-10	10	28	427	247	60	158
SG60-11	11	30	452	272	60	172
SG60-12	12	34	476	296	60	186
SG60-13	13	36	501	321	60	200
SG60-14	14	38	526	346	60	215
SG60-15	15	40	550	370	60	229
SG60-16	16	44	575	395	60	243

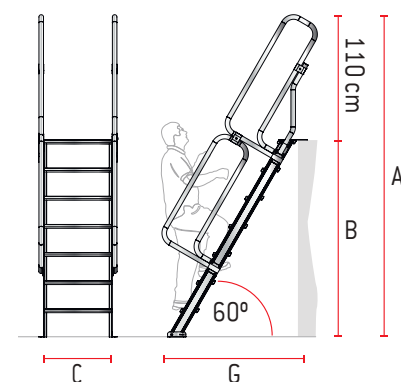

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGE-PLA-60	Plataforma de trabajo de 60x100 cm. / Plataforma de trabalho de 60x100 cm.
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal 60 cm. / Porta de segurança frontal 60 cm.





SGE-PLA-60



S-CANCF60

SG45


Escalera de aluminio fija entreplantas y altílo. 45°.
Escada de alumínio fixa mezaninos e sótão. 45°.

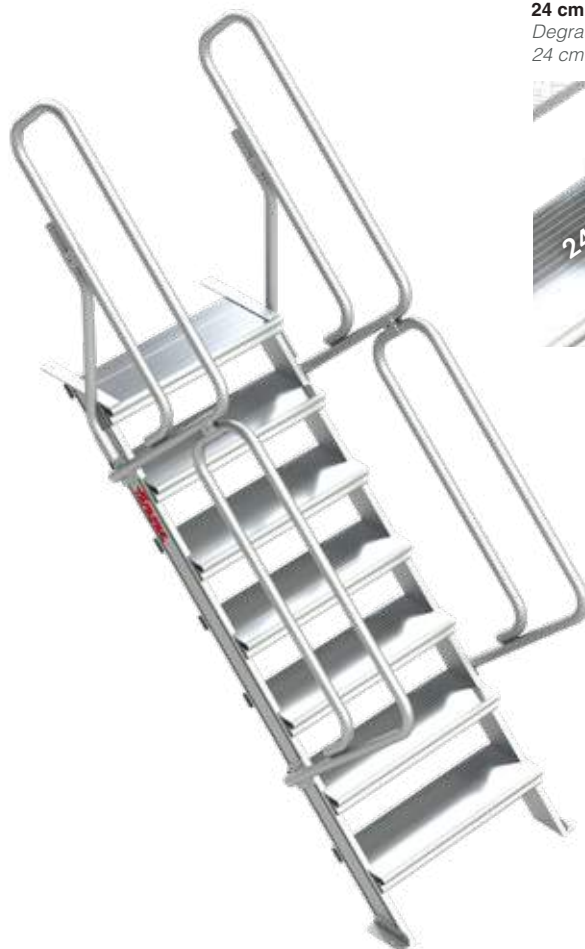

Peldaño antideslizante de 24 cm.
Degrau antiderrapante de 24 cm.




Barandilla de desembarco de 110 cm.
Gradil de desembarque de 110 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SG45-03	3	18	244	64	80	80
SG45-04	4	25	265	85	80	101
SG45-05	5	29	286	106	80	122
SG45-06	6	33	307	127	80	143
SG45-07	7	38	328	148	80	165
SG45-08	8	44	350	170	80	186
SG45-09	9	48	371	191	80	207
SG45-10	10	53	392	212	80	228
SG45-11	11	57	413	233	80	249
SG45-12	12	63	434	254	80	271
SG45-13	13	68	456	276	80	292
SG45-14	14	73	477	297	80	313
SG45-15	15	77	498	318	80	334
SG45-16	16	84	519	339	80	355

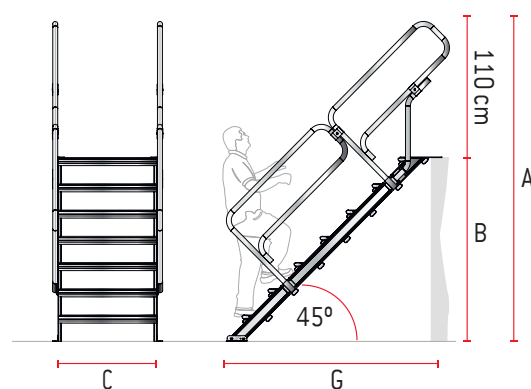

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGE-PLA-80	Plataforma de trabajo de 80x100 cm. / Plataforma de trabalho de 80x100 cm.
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal 80 cm. / Porta de segurança frontal 80 cm.



SGE-PLA-80





S-CANCF80

SG-T


Escalera de aluminio fija entreplantas y altillo. TrameX.

Escada de alumínio fixa mezaninos e sótão. TrameX.

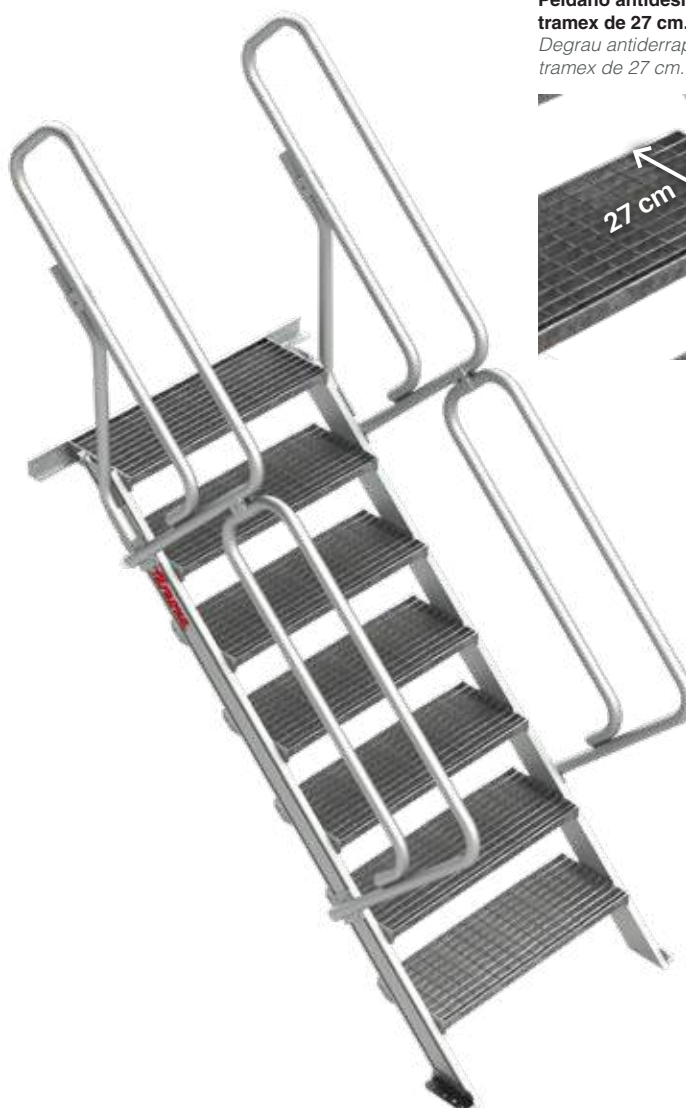


Peldaño antideslizante en trameX de 27 cm.

Degrau antiderrapante em trameX de 27 cm.




Barandilla de desembarco de 110 cm.

Gradil de desembarque de 110 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	G. (cm)
SG-T-03	3	24	244	64	85	85
SG-T-04	4	33	265	85	85	106
SG-T-05	5	38	286	106	85	128
SG-T-06	6	45	307	127	85	149
SG-T-07	7	50	328	148	85	170
SG-T-08	8	58	350	170	85	191
SG-T-09	9	64	371	191	85	212
SG-T-10	10	71	392	212	85	234
SG-T-11	11	77	413	233	85	255
SG-T-12	12	84	434	254	85	276

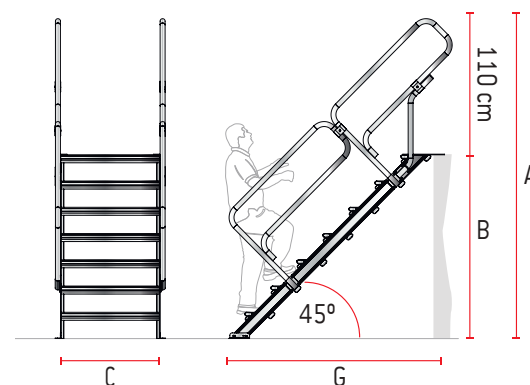

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGE-PLA-85	Plataforma de trabajo 85x100 cm. / Plataforma de trabalho de 85x100 cm.
S-CANCF85	Cancela de seguridad frontal 85 cm. / Porta de segurança frontal 85 cm.



SGE-PLA-85



S-CANCF85

SAS

Escalera de apoyo con ganchos para entreplantas y altillos.

Escada de apoio com ganchos para mezaninos e sótãos.

**Peldaños antideslizantes de 8 cm.**

Degraus antiderrapantes de 8 cm.

**Escalera ancha de 54 cm. y barandilla de 100 cm. de altura.**

Escada com 54 cm de largura e gradil de 100 cm de altura.


**Gancho de seguridad incluido.**

Gancho de segurança incluído.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	PASAMANOS (cm)	B. (cm)	I. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)	L. (cm)	H. (cm)
SAS300	7	12	203	180	280	54	SIN BASE	78	298	13
SAS350	9	16	256	232	332	54	90	98	352	13
SAS400	11	19	309	285	385	54	95	116	407	13
SAS450	13	22	365	337	437	54	100	135	461	13
SAS500	15	25	421	390	490	54	110	154	517	13

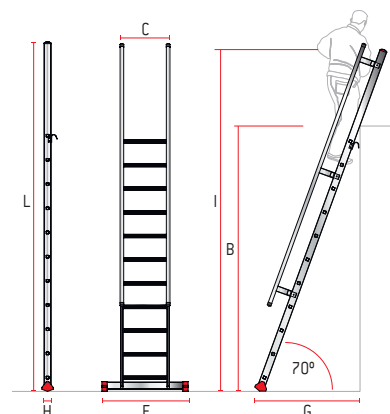

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SO-SAS	Soporte para enganchar escalera. / Suporte de engate da escada.



SO-SAS

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P10

Taco 2,5x8 cm interior.
Calço 2,5x8 cm interior.

2TAP-040F

Taco exterior fino para tubo de 4 cm.
Calço exterior fino para tubo de 4 cm.

GA010-ENSAS

Ganchos especiales de parada.
(2 und.)
Ganchos especiais de paragem. (2 und.)

BR-EN

Barandillas de seguridad.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Grades de segurança.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

BAS-SAS

Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

B-SEG

Barandilla de seguridad para entreplantas y altillos.
Guarda-corpos de segurança para mezaninos e mezaninos.



Vista del montaje de: B-SEG100 y B-SEG150.
Vista de montagem de: B-SEG100 e B-SEG150.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA TOTAL ALTURA TOTAL (cm)	LARGO LONGO (cm)	ALTURA DE RODAPIÉS ALTURA DO RODAPÉ (cm)
B-SEG100	110	100	18
B-SEG150	110	150	18

Nota: Puede ser atornillado al suelo y/o remachado. Montaje sencillo.
Nota: Pode ser aparafusado ao solo e/ou rebitado. Montagem simples.



E-SAFETY | BARANDILLA BASCULANTE DE SEGURIDAD

E-SAFETY | GUARDA-CORPOS BASCULANTE DE SEGURANÇA

Barandilla basculante para mercancías y palés almacenadas en entreplanta. Gracias a esta barandilla basculante de aluminio, los trabajadores que realizan la carga y descarga de mercancías en altillos, sitios elevados o plantas superiores lo harán con mayor seguridad al evitar las posibles caídas. Incluye un sistema de seguridad con dispositivo a presión que impide el movimiento indeseado de la barrera.

Posibilidad de fabricación a medida para aumentar la seguridad y que la barrera quede totalmente unificada con el resto de instalaciones.

Guarda-corpos basculante para mercadorias e paletes armazenadas em plataformas. Graças a este guarda-corpos basculante em alumínio, os trabalhadores que carregam e descarregam mercadorias em plataformas, locais altos ou pisos superiores podem fazê-lo com mais segurança, evitando possíveis quedas.

Inclui um sistema de segurança com um dispositivo de pressão que impede o movimento indesejado da barreira.

Possibilidade de fabrico à medida para aumentar a segurança e garantir a total unificação da barreira com o resto das instalações.





www.faraone.es

E-SAFETY

Barandilla basculante de seguridad,
fabricada en aluminio.

Guarda-corpos de segurança basculante, em alumínio.

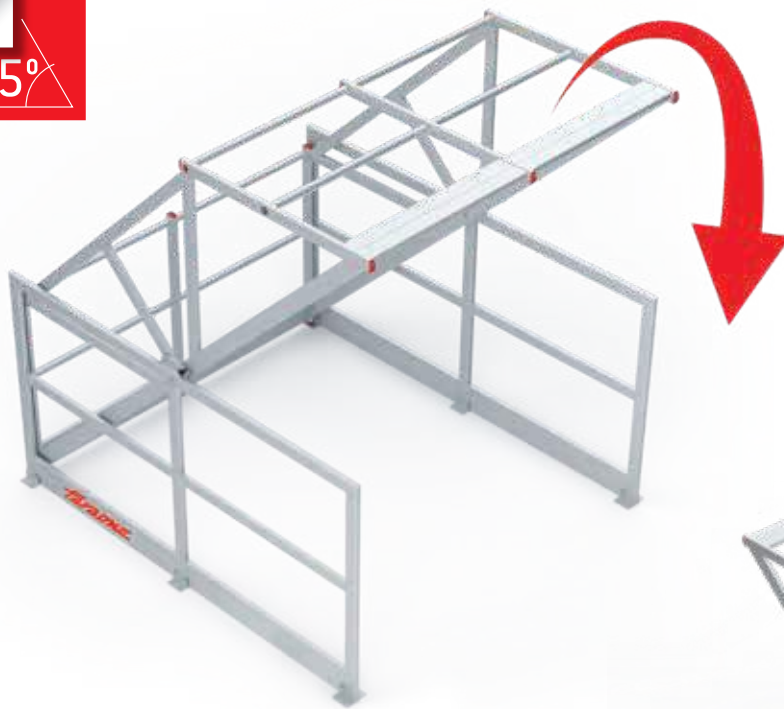

POSICIÓN 1
POSIÇÃO 1

Sistema de seguridad a
presión que impide el
movimiento.

Sistema de segurança
pressurizado que impede o
movimento.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO




POSICIÓN 2
POSIÇÃO 2

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	A. ALTURA HUECO INTERIOR / ALTURA DO ESPAÇO INTERIOR (cm)	C. ANCHO TOTAL / LARGURA TOTAL (cm)	D. ANCHO HUECO INTERIOR / LARGURA DO ESPAÇO INTERIOR (cm)	O. ALTURA BARANDILLA PERIMETRAL / ALTURA PERIMÉTRICA DO GUARDA-CORPOS (cm)	P. ALTURA BARANDILLA ABATIBLE / ALTURA DOBRÁVEL DO GUARDA-CORPOS (cm)
E-SAFETY	235	193	192	126	113

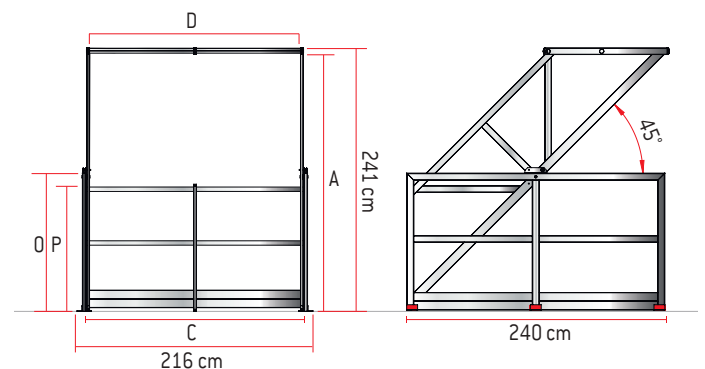



Tarame

Concurso Internacional del Comic "Seguridad en el trabajo" 2023 / Konstantin Kazanchev
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Konstantin Kazanchev



**ESCALERAS
VERTICALES
DE SEGURIDAD**

03

ESCADAS VERTICAIS DE SEGURANÇA

SVS0

Escalera vertical de seguridad sin jaula de protección.
Escada vertical de segurança sem gaiola de proteção.



Chapa antideslizante para salir con seguridad.
Placa antiderrapante para uma saída segura.

Altura de barandilla de 112 cm.
Altura do gradil de 112 cm.



Detalle peldaño de 3 cm.
Detalhe degrau de 3 cm.



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SVS-P	Separación especial de pared. Medida de 25 a 78 cm. Separação especial. Medida de 25 a 78 cm.
SVS-S	Soporte para fijación a panel sandwich.



SVS-P




SVS-S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA (m)
SVS0-124	0.96 / 1.24
SVS0-152	1.24 / 1.52
SVS0-180	1.52 / 1.80
SVS0-208	1.80 / 2.08
SVS0-236	2.08 / 2.36
SVS0-264	2.36 / 2.64
SVS0-292	2.64 / 2.92


Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

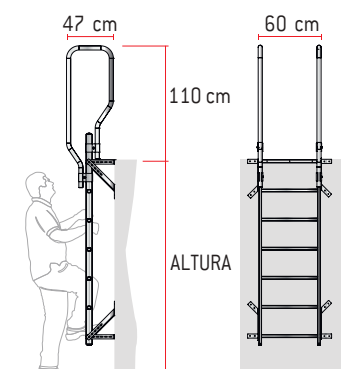

SVS1

Escalera vertical de seguridad con jaula y descansillo.

Escada vertical de segurança com gaiola e patamar.

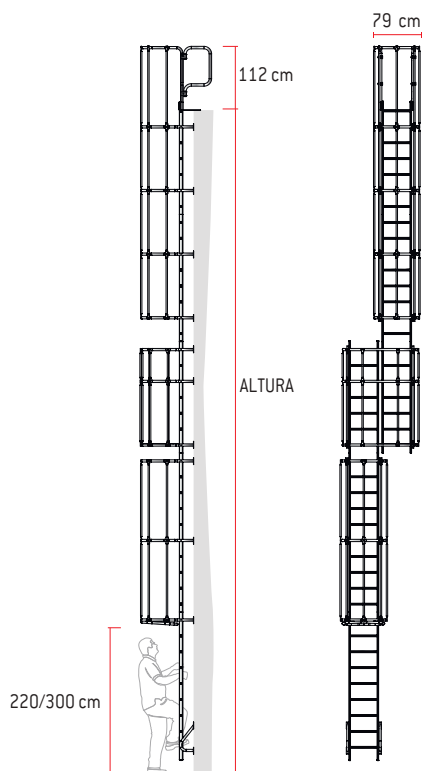

Para escaleras con alturas superiores a 6 m. se aconseja el Modelo SVS1 con descansillo.

Para escadas com alturas superiores a 6 m, recomendamos o modelo SVS1 com patamar.




Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.

Fecho inferior para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.



Altura de barandilla de 112 cm.

Altura do gradil de 112 cm.

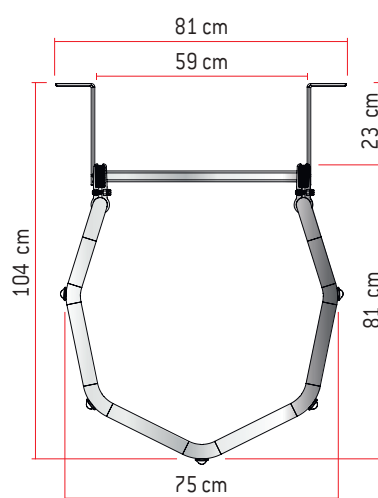

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)
SVS1-712	6.84 / 7.12	SVS1-908	8.80 / 9.08	SVS1-1104	10.76 / 11.04	SVS1-1300	12.72 / 13.00	SVS1-1412	13.84 / 14.12
SVS1-740	7.12 / 7.40	SVS1-936	9.08 / 9.36	SVS1-1132	11.04 / 11.32	SVS1-1328	13.00 / 13.28	SVS1-1440	14.12 / 14.40
SVS1-768	7.40 / 7.68	SVS1-964	9.36 / 9.64	SVS1-1160	11.32 / 11.60	SVS1-1356	13.28 / 13.56	SVS1-1468	14.40 / 14.68
SVS1-796	7.68 / 7.96	SVS1-992	9.64 / 9.92	SVS1-1188	11.60 / 11.88	SVS1-1384	13.56 / 13.84	SVS1-1496	14.68 / 14.96
SVS1-824	7.96 / 8.24	SVS1-1020	9.92 / 10.20	SVS1-1216	11.88 / 12.16				
SVS1-852	8.24 / 8.52	SVS1-1048	10.20 / 10.48	SVS1-1244	12.16 / 12.44				
SVS1-880	8.52 / 8.80	SVS1-1076	10.48 / 10.76	SVS1-1272	12.44 / 12.72				

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO	ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO
SVS-SL-D	Salida lateral derecha. / Saída lateral direita.	SVS-C	Cancela de seguridad. / Porta de segurança.
SVS-SL-I	Salida lateral izquierda. / Saída lateral esquerda.	SVS-S	Soporte para fijación a panel sandwich. Suporte para fixação em painel sanduiche.
SVS-P	Separación especial de pared. Medida de 25 a 78 cm. Separação especial. Medida de 25 a 78 cm.	SVS-PS	Puerta de seguridad con chapa. Porta de segurança em chapa.
		SVS-TD	Tramo inferior desmontable que ayuda a limitar el acceso. Trecho inferior removível que ajuda a limitar o acesso.



SVS-SL-D

SVS-SL-I

SVS-P

SVS-C

SVS-S

SVS-PS

SVS-TD



SVS2 | ESCALERA VERTICAL DE SEGURIDAD CON JAULA

SVS2 | ESCADA VERTICAL DE SEGURANÇA COM GAIOLA

La SVS2 es una escalera vertical con barandilla para desembarcar con total seguridad. Es un producto indicado para subirse a entreplantas o altillos. Se suministra con soportes, pletinas para fijar la escalera a la pared.

A SVS2 é uma escada vertical com gradil para um desembarque seguro. É um produto adequado para subir a mezaninos ou sótãos. Fornecida com suportes, placas para fixar a escada à parede.

La escalera vertical modelo SVS2 se fabrica según la altura de pared facilitada por el cliente. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A escada vertical modelo SVS1 é fabricada de acordo com a altura da parede fornecida pelo cliente. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.

SVS2

Escalera vertical de seguridad con jaula.
Escada vertical de segurança com gaiola.



Altura de barandilla de 112 cm.
Altura do gradil de 112 cm.




Para escaleras con alturas superiores a 6 m. se aconseja el Modelo SVS1 con descansillo.

Para escadas com alturas superiores a 6 m, recomendase o modelo SVS1 com patamar.



Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.


Fecho inferior para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.

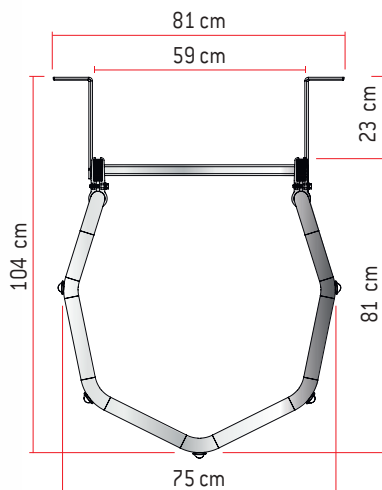

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)	ART.	ALTURA (m)
SVS264	2.36 / 2.64	SVS460	4.32 / 4.60	SVS656	6.28 / 6.56	SVS852	8.24 / 8.52
SVS292	2.64 / 2.92	SVS488	4.60 / 4.88	SVS684	6.56 / 6.84	SVS880	8.52 / 8.80
SVS320	2.92 / 3.20	SVS516	4.88 / 5.16	SVS712	6.84 / 7.12	SVS908	8.80 / 9.08
SVS348	3.20 / 3.48	SVS544	5.16 / 5.44	SVS740	7.12 / 7.40	SVS936	9.08 / 9.36
SVS376	3.48 / 3.76	SVS572	5.44 / 5.72	SVS768	7.40 / 7.68	SVS964	9.36 / 9.64
SVS404	3.76 / 4.04	SVS600	5.72 / 6.00	SVS796	7.68 / 7.96	SVS992	9.64 / 9.92
SVS432	4.04 / 4.32	SVS628	6.00 / 6.28	SVS824	7.96 / 8.24		

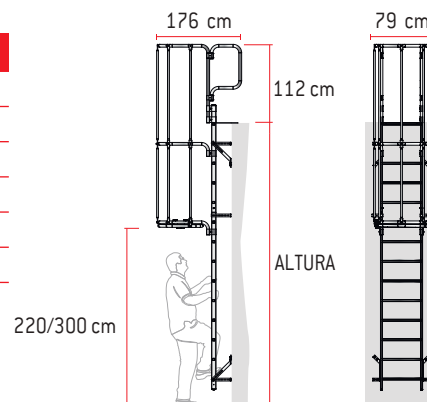

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO
SVS-SL-D	Salida lateral derecha. / Saída lateral direita.
SVS-SL-I	Salida lateral izquierda. / Saída lateral esquerda.
SVS-P	Separación especial de pared. Medida de 25 a 78 cm. Separação especial. Medida de 25 a 78 cm.

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO
SVS-C	Cancela de seguridad. / Porta de segurança.
SVS-S	Soporte para fijación a panel sandwich. Suporte para fixação em painel sanduiche.
SVS-PS	Puerta de seguridad con chapa. Porta de segurança em chapa.
SVS-TD	Tramo inferior desmontable que ayuda a limitar el acceso. Trecho inferior removível que ajuda a limitar o acesso.



SVS-SL-D

SVS-SL-I



SVS-P



SVS-C



SVS-S



SVS-PS



SVS-TD



Taramé

Concurso Internacional del Comic "Seguridad en el trabajo" 2023 / Bobisa Todorovic
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Bobisa Todorovic



**ESCALERAS
PORTÁTILES
SÚPER PROFESIONALES**

ESCADAS PORTÁTEIS SÚPER PROFISSIONAIS

04



ELEGANCE | ESCALERA DE TIJERA CON PELDAÑOS CÓMODOS

ELEGANCE | ESCADA DE TESOURA COM DEGRAUS CÔMODOS

El modelo ELEGANCE está fabricado en aluminio, con montantes con perfiles estriados, eldaños de 13 cm. fijados con remaches de acero de gran resistencia, posee un sistema de refuerzos en zonas vulnerables que dotan al modelo de una gran estabilidad, tarima de acero antideslizante de 27x27 cm. y una amplia bandeja portaobjetos. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

O modelo ELEGANCE é fabricado em alumínio, com montantes com perfis estriados, degraus de 13 cm fixados com rebites de aço de alta resistência, um sistema de reforços nas zonas vulneráveis que conferem grande estabilidade ao modelo, uma plataforma de aço antiderrapante de 27x27 cm e uma ampla bandeja porta-objetos. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.



ELEGANCE

Escalera de tijera con peldaños cómodos.
Escada de tesoura com degraus cómodos.




Amplia bandeja portaherramientas de trabajo o cubos.

Ampla bandeja porta-ferramentas de trabalho ou baldes.



Peldaños antideslizantes de 13 cm. fijados con dos remaches de acero de 5 mm. de gran resistencia.

Degraus antiderrapantes de 13 cm fixados com dois rebites de aço de alta resistência de 5 mm.




Mayor estabilidad con los travesaños de refuerzo en los ángulos.

Maior estabilidade com barras transversais de reforço nos cantos.



Tarima de acero antideslizante de 27 x 27 cm.

Plataforma de aço antiderrapante de 27 x 27 cm.




Sistema de estabilización de cruz.

Sistema de estabilização cruzada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	A (cm)	G (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)
EN943	3	4,5	29	65	245	72	43	141	14
EN944	4	5	29	86	266	86	46	165	14
EN945	5	6	29	107	287	100	48	188	14
EN946	6	7	29	130	310	114	51	211	14
EN947	7	8	29	151	331	128	53	233	14
EN948	8	9	29	172	352	144	56	256	14

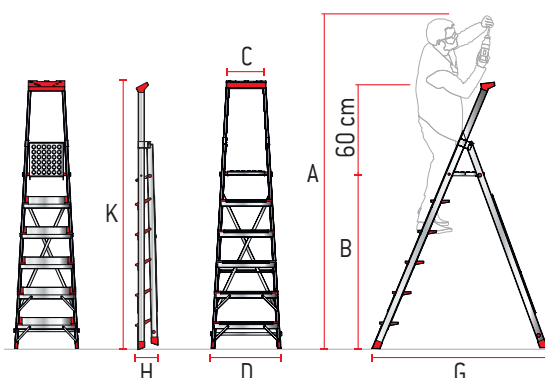

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
LADY-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.



LADY-GANC

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

TAP5020

ART-P20

ART-P25

ART-P16

ART-P24



Tapón.
Tampa.




Bandeja portaobjetos.
Bandeja porta-objetos.



Tapón tubo posterior.
Tampa tubo traseiro.



Taco 5 x 2 cm.
Calço 5 x 2 cm.



Embellecedor peldaño (2 unidades).
Guarnição do degrau (2 unidades).

DOMUS

Escalera profesional con peldaños cómodos.
Escada profissional com degraus cómodos.



La subida es segura y cómoda gracias a los peldaños especiales de 13 cm. de alta resistencia.

A subida é segura e confortável graças aos degraus especiais de 13 cm de alta resistência.



Plano de trabajo profesional antideslizante 27 x 27 cm. y montante ergonómico de aluminio anodizado.

Superfície de trabalho profissional antiderrapante de 27 x 27 cm e montante ergonómico em alumínio anodizado.



Fijación de los peldaños con tecnología aeronáutica.
Fixação dos degraus com tecnologia aeronáutica.



Resistente cinta de seguridad para asegurar la apertura.
Fita de segurança resistente para garantir a abertura.




Saco cómodo y robusto para objetos o herramientas.
Saco confortável e robusto para objetos ou ferramentas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	A (cm)	G (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)
DOMUS3	3	7	37	65	245	73	48	140	16
DOMUS4	4	8	37	87	267	86	50	162	17,5
DOMUS5	5	9	37	110	290	102	53	185	17,5
DOMUS6	6	10	37	133	313	118	55	208	17,5
DOMUS7	7	11	37	156	336	135	58	230	17,5
DOMUS8	8	13	37	178	358	151	60	254	17,5
DOMUS9	9	14	37	200	380	167	63	277	17,5
DOMUS10	10	16	37	223	403	181	65	301	17,5
DOMUS12	12	18	37	269	449	214	70	347	17,5

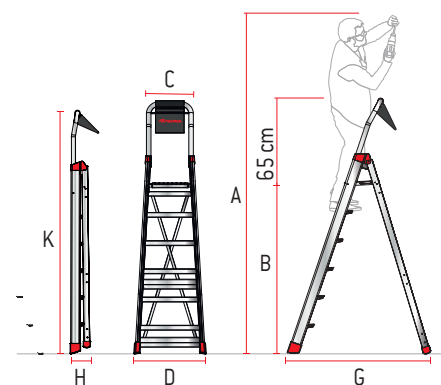

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
BRLADY-S	Barandillas de seguridad. 2 unidades. *ARTÍCULO DOMUS4. / Grades de segurança. 2 unidades. *ARTIGO DOMUS4.
BRLADY-M	Barandillas de seguridad. 2 unidades. *ARTÍCULO DOMUS5 y DOMUS6. / Grades de segurança. 2 unidades. *ARTIGO DOMUS5 e DOMUS6.
BRLADY-L	Barandillas de seguridad. 2 unidades. *ARTÍCULO DOMUS7. / Grades de segurança. 2 unidades. *ARTIGO DOMUS7.
BRLADY-X	Barandillas de seguridad. 2 unidades. *ARTÍCULO DOMUS8 y DOMUS9. / Grades de segurança. 2 unidades. *ARTIGO DOMUS8 e DOMUS9.
BRLADY-XL	Barandillas de seguridad. 2 unidades. *ARTÍCULO DOMUS10. / Grades de segurança. 2 unidades. *ARTIGO DOMUS10.
BRLADY-XXL	Barandillas de seguridad. 2 unidades. *ARTÍCULO DOMUS12. / Grades de segurança. 2 unidades. *ARTIGO DOMUS12.
LADY/R	Juego de 4 ruedas retráctiles. / Conjunto de 4 rodas retráteis.
LADY-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.

***BRLADY**

***IMPORTANTE:** Especificar referencia según modelo de escalera DOMUS comprada.

***IMPORTANTE:** Especificar a referência em função do modelo de escada DOMUS adquirido.

LADY/R**LADY-GANC**

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-DOMUS

Pareja de tacos del 1º tramo.
Par de calços do 1.º lanço.

ART-P5

Pareja de tacos del 2º tramo.
Par de calços do 2.º lanço.

TASCALADY

Bolsa portaobjetos.
Saco porta-objetos.

P39

Embellecedor peldaño.
(2 unidades).
Guarnição degrau.
(2 unidades).

TELES

Escalera telescópica de aluminio multiusos súper profesional.
Escada telescópica de alumínio multiúsois súper profissional.



USO INTENSIVO



Cinta de seguridad de apertura.

Fita de segurança de abertura.



Mayor seguridad con los travesaños de refuerzo.

Maior segurança com barras transversais de reforço.



Peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad.

Degraus antiderrapantes de 3 cm de profundidade.



Estabilizadores incluidos. Desmontables (obligatorio solo con escalera extendida) conforme con la nueva normativa EN131.

Estabilizadores incluídos. Amovíveis (obrigatório apenas com escada estendida) em conformidade com a nova norma EN131.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	DESNIVEL MÁX.	A. (cm)	G. (cm)	I. (cm)	D. (cm)	D*. (cm)	K. (cm)	E. (cm)	H. (cm)	J. (cm)
TELEST4	8+8	12	70	350	154	212	70	53	130	420	20	469
TELEST5	10+10	14,5	100	380	175	240	75	60	158	470	20	516
TELEST6	12+12	16	112	430	216	297	77	60	185	588	20	627

Nota: **D***. corresponde al ancho sin estabilizador TL-ESTAB.

Nota: **D***. corresponde à largura sem o estabilizador TL-ESTAB.

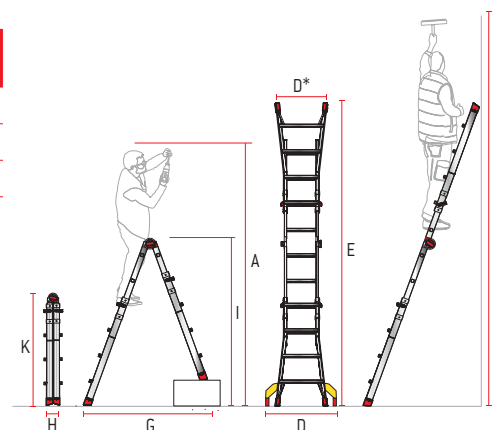

SISTEMA PATENTADO | NUEVA BISAGRA PROGRAMABLE / SISTEMA PATENTEADO | NOVA DOBRADIÇA PROGRAMÁVEL

**01**

Posición de tijera con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre de manera accidental.

Posição de tesoura com fim de curso e bloqueio para evitar o fecho acidental.

**02**

Posición de tijera con final de carrera y cierre sin bloqueo.

Posição de tesoura com fim de curso e fecho sem bloqueio.

**03**

Posición extendida con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre accidentalmente.

Posição estendida com fim de curso e bloqueio para impedir o fecho acidentalmente.



Bisagra programable.
Dobradiça programável.

Versátil en cualquier situación, garantizando estabilidad y seguridad. Se puede usar incluso extendida.

Versátil em qualquer situação, garante estabilidade e segurança. Pode mesmo ser utilizada em extensão.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
BRA-TELES	Barandillas de seguridad desmontable con parapeto de 60 cm. y 2 peldaños de 15 cm. de profundidad. Grades de segurança amovível com parapeito de 60 cm e 2 degraus com 15 cm de profundidade.
TELES-GANC	Colgador de escalera. / Cabide de escada.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P23	ART-TELES	ART-P9	ART-P19	TL-CINT
Tapón peldaño. (unidad) Tampa degrau. (unidade)	Taco tramos TELES (2 unidades). Calços lanços TELES (2 unidades).	Taco interior de 6 x 2,5 cm. (unidad) Calço interior 6 x 2,5 cm. (unidade)	Tope. (2 unidades). Trava. (2 unidades).	Cinta de seguridad. Fita de segurança.
TELES-EXT4	TELES-EXT5	TELES-EXT6	TL-ESTAB	TL-MAN
Tramo exterior para TELEST4. Lanço exterior para TELEST4.	Tramo exterior para TELEST5. Lanço exterior para TELEST5.	Tramo exterior para TELEST6. Lanço exterior para TELEST6.	Conjunto de Estabilizadores. Conjunto de estabilizadores.	KIT Bisagra programable. Kit Dobradiça programável.

EN200

Escalera de aluminio extensible con cuerda.
Escada de alumínio extensível com corda.



Peldaños antideslizantes de 3 cm.

Degraus antiderrapantes de 3 cm.




Cuerda para escalera.

Corda para escada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	SECC. PERFIL	F (cm)	D (cm)	K (cm)	E (cm)	H (cm)	J (cm)
EN212	12+12	19	42	80x25	110	48	350	604	17	650
EN214	14+14	20	42	80x25	124	48	400	711	17	770
EN215	15+15	27	42	100x25	124	48	450	756	17	820
EN217	17+17	29	42	100x25	130	48	500	865	17	940
EN219	19+19	32	42	100x25	142	48	550	1000	17	1090

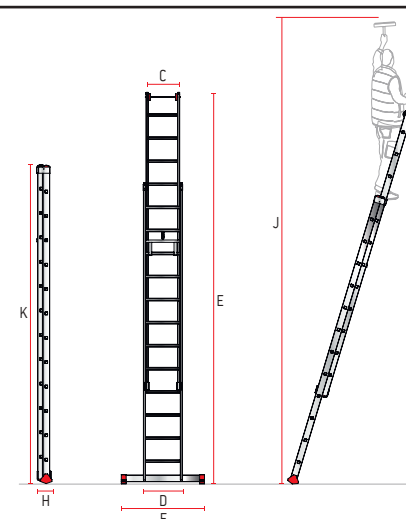

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
CODP8	Soporte para árbol/poste con cadena de seguridad. Suporte para árvore/poste com corrente de segurança.
EN-SP	Distanciador de pared. / Distanciador de parede.
EN-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.



EN-GANC



CODP8



EN-SP

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

BAS-200



Base estabilizadora.
***IMPORTANTE: Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.**
Base estabilizadora.
***IMPORTANTE: Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.**

ART-P2



Taco base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.
Calço base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.

ART-P10



Taco interior de 8 x 2,5 cm.
Calço interior 8 x 2,5 cm.

ART-P11



Taco interior de 10 x 2,5 cm.
Calço interior 10 x 2,5 cm.

CUERDA



Cuerda de Nylon de 1 cm. de grosor.
Corda de nylon com 1 cm de espessura.

2RU08023



Rueda de tramo.
Roda do calço.

EN 1100

Escalera de un tramo con peldaños anchos*.
Escada de um lanço com degraus largos.*

***Atención:** Tenga en cuenta que, por normativa, no se puede trabajar utilizando los tres últimos peldaños de la escalera. Es por eso que estos peldaños tienen una medida de 3 cm. de profundidad, sirviendo de parapeto de seguridad para el usuario.

***Atenção:** Tenha em atenção que, devido à regulamentação, não é possível trabalhar utilizando os três últimos degraus da escada. É por isso que esses degraus medem 3 cm. profundo, servindo como parapeito de segurança para o usuário.




Base estabilizadora de serie a partir del modelo EN 1110.
Base estabilizadora de série a partir do modelo EN 1110

Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degraus antiderrapantes de 8 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	SECC. MONTANTES	A (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)	I (cm)	L (cm)	H (cm)
EN1106	6	4	60X25	260	42	-	72	184	195	8
EN1108	8	5	60X25	313	42	-	91	236	251	8
EN1110	10	7	60X25	366	42	80	109	289	307	8
EN1112	12	9	60X25	419	42	80	128	341	363	8
EN1114	14	10	60X25	471	42	85	148	394	419	8
EN1115	15	13	80X25	497	42	90	162	419	447	13
EN1117	17	16	80X25	550	42	95	181	472	503	13
EN1119	19	18	80X25	603	42	100	200	525	559	13

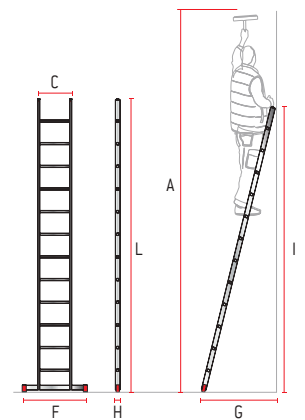

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
GA010-ENSAS	Gancho especial de parada. Gancho especial de paragem.
BR-EN	Barandillas de seguridad.* / Grades de segurança.*
EN-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.
ESB2-08	Barandillas de seguridad EN1408/1508. / Grades de segurança EN1408/1508.
ESB2-10	Barandillas de seguridad EN1410/1510. / Grades de segurança EN1410/1510.

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
ESB2-12	Barandillas de seguridad EN1412/1512. / Grades de segurança EN1412/1512.
ESB2-14	Barandillas de seguridad EN144/1514. / Grades de segurança EN144/1514.
ESB2-15	Barandillas de seguridad EN1415/1515. / Grades de segurança EN1415/1515.
ESB2-17	Barandillas de seguridad EN1417. / Grades de segurança EN1417.



EN-GANC



GA010-ENSAS



BR-EN
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.



SB2E
***IMPORTANTE:** Especificar referencia según modelo de escalera comprada.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

BAS-1100



Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

ART-P2



Taco base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.
Calço base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.

ART-P6



Taco exterior de 6 x 2,5 cm.
Calço exterior de 6 x 2,5 cm.

ART-P14



Taco base estabilizadora de 6 x 2,5 cm.
Calço base estabilizadora de 6 x 2,5 cm.

EN1400

Escalera multiuso de dos tramos súper profesional con peldaños cómodos.

Escada multiúsos súper profissional de dois lanços com degraus confortáveis.



Sistema especial antidesenganche.

Sistema especial antidesenganche.



Peldaños antideslizantes de 8 cm.

Degraus antiderrapantes de 8 cm.



Bloque especial de apertura.

Bloco especial de abertura.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	SECC. MONTANTES	A (cm)	F (cm)	G (cm)	I (cm)	D (cm)	K (cm)	E (cm)	H (cm)	J (cm)
EN1408	7+8	13	42	60x25	340	85	152	294	50	251	391	13	446
EN1410	9+10	14,5	42	60x25	366	100	190	344	50	307	447	13	499
EN1412	11+12	21	42	80x25	445	100	228	394	50	363	587	16	631
EN1414	13+14	22	42	80x25	395	110	267	443	50	419	699	16	736
EN1415	14+15	32	42	100x25	524	124	286	467	50	447	727	20	763
EN1417	16+17	33	42	100x25	577	124	324	517	50	503	839	20	868

Nota: Los tramos de escalera se pueden usar por separado.

Nota: Os lanços de escadas podem ser utilizados separadamente.

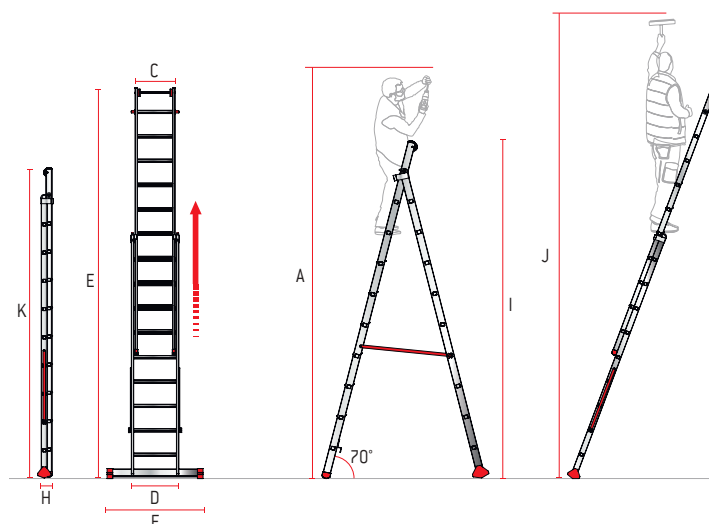

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
CODP8	SopORTE para árbol/poste con cadena de seguridad. Suporte para árvore/poste com corrente de segurança.
EN-SP	Distanciador de pared. / Distanciador de parede.
BAS-REGU	Base estabilizadora regulable. / Base estabilizadora regulável.
EN-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.
ESB2-08	Barandillas de seguridad EN1408/1508. / Grades de segurança EN1408/1508.
ESB2-10	Barandillas de seguridad EN1410/1510. / Grades de segurança EN1410/1510.
ESB2-12	Barandillas de seguridad EN1412/1512. / Grades de segurança EN1412/1512.
ESB2-14	Barandillas de seguridad EN144/1514. / Grades de segurança EN144/1514.
ESB2-15	Barandillas de seguridad EN1415/1515. / Grades de segurança EN1415/1515.
ESB2-17	Barandillas de seguridad EN1417. / Grades de segurança EN1417.



CODP8



EN-SP



BAS-REGU



EN-GANC



SB2E

***IMPORTANTE:** Especificar referencia según modelo de escalera comprada.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P2



Taco de base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.
 Calço de base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.

ART-P9



Taco 6x2,5 cm. interior.
 Calço 6x2,5 cm interior.

ART-P10



Taco 8x2,5 cm interior.
 Calço 8x2,5 cm interior.

ART-P11



Taco interior de 10 x 2,5cm.
 Calço interior 10 x 2,5 cm.

BAS-1400



Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
 Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

ART-P22



Tapón articulación escalera.
 Tampa articulação escada.

ART-P13



Tapón de seguridad anti-apertura.
 Tampa de segurança antiabertura.

2RU08023



Rueda de tramo.
 Roda do calço.

TIRANTA



Tirante de seguridad anti-apertura.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
 Tirante de segurança antiabertura.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

EN1500

Escalera multiuso de tres tramos súper profesional con peldaños cómodos.

Escada multiúsos súper profissional de três lanços com degraus confortáveis.



Sistema especial antidesenganche.
Sistema especial antidesenganche.



Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degráus antiderrapantes de 8 cm.



Bloque especial de apertura.
Bloco especial de abertura.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	SECC. MONTANTES	I mín/ I máx (cm)	F (cm)	A mín/ A máx (cm)	G (cm)	D (cm)	K (cm)	E (cm)	H (cm)	J (cm)	M (cm)
EN1506	5+6+6	13	35	60x25	187/294	85	288/395	121	50	195	391	15	448	42
EN1508	7+8+8	18	35	60x25	240/347	85	341/448	159	50	251	447	15	500	42
EN1510	9+10+10	23	35	80x25	292/479	100	394/580	197	50	307	671	20	712	42
EN1512	11+12+12	29	35	80x25	345/558	110	447/659	236	50	363	811	20	843	42
EN1514	13+14+14	41	35	100x25	398/664	124	500/765	275	50	419	951	25	975	42
EN1515	14+15+15	43	35	100x25	425/717	124	526/818	294	50	447	1007	25	1028	42

Nota: Los tramos de escalera se pueden usar por separado.

Nota: Os lanços de escadas podem ser utilizados separadamente.

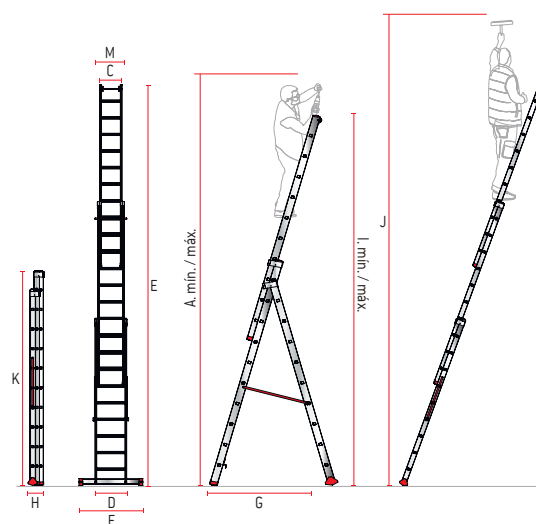

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
CODP8	SopORTE para árbol/poste con cadena de seguridad. Suporte para árvore/poste com corrente de segurança.
EN-SP	Distanciador de pared. / Distanciador de parede.
BAS-REGU	Base estabilizadora regulable. / Base estabilizadora regulável.
EN-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.
ESB2-08	Barandillas de seguridad EN1408/1508. / Grades de segurança EN1408/1508.
ESB2-10	Barandillas de seguridad EN1410/1510. / Grades de segurança EN1410/1510.
ESB2-12	Barandillas de seguridad EN1412/1512. / Grades de segurança EN1412/1512.
ESB2-14	Barandillas de seguridad EN144/1514. / Grades de segurança EN144/1514.
ESB2-15	Barandillas de seguridad EN1415/1515. / Grades de segurança EN1415/1515.
ESB2-17	Barandillas de seguridad EN1417. / Grades de segurança EN1417.



CODP8



EN-SP



BAS-REGU



EN-GANC



SB2E

***IMPORTANTE:** Especificar referencia según modelo de escalera comprada.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P2



Taco de base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.
 Calço de base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.

ART-P6



Taco de base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.
 Calço de base estabilizadora de 8 x 2,5 cm.

ART-P9



Taco 6x2,5 cm. interior.
 Calço 6x2,5 cm interior.

ART-P10



Taco 8x2,5 cm interior.
 Calço 8x2,5 cm interior.

ART-P11



Taco interior de 10 x 2,5cm.
 Calço interior 10 x 2,5 cm.

BAS-1500



Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
 Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

ART-P22



Tapón articulación escalera.
 Tampa articulação escada.

ART-P13



Tapón de seguridad anti-apertura.
 Tampa de segurança antiabertura.

2RU08023



Rueda de tramo.
 Roda do calço.

TIRANTA



Tirante de seguridad anti-apertura.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
 Tirante de segurança antiabertura.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

PLS

Escalera con amplia plataforma y altura regulable.
Escada com plataforma ampla e altura regulável.



Modelo: PLS3

Modelo: PLS5

Modelo: PLS6

Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple, y garantía de resistencia.

Acesso fácil e segurança a 360° com o sistema de proteção simples e garantia de resistência.




Peldaños antideslizantes de 3 cm.

Degraus antiderrapantes de 3 cm.

Plataforma antideslizante de 52x62 cm.

Plataforma antiderrapante de 52x62 cm.




Sistema de fijación mucho más robusto y ruedas dobles, aumentado la resistente y el manejo/transporte de la escalera.

Sistema de fixação muito mais robusto e rodas duplasque aumenta a resistência e o manuseamento/transporte da escada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELD. N.º DEG.	PESO (Kg)	ESTAB.	C (cm)	A MÍN / A MÁX (cm)	G (cm)	PROYECCIÓN ESTAB. (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)	B MÍN / B MÁX (cm)
PLS3	3+3	19	NO	63	260/310	120	-	76	195	28	80/130
PLS5	5+5	24	SI / SIM	63	310/390	178	147	82	251	28	130/210
PLS6	6+6	27	SI / SIM	63	340/440	238	385	82	278	28	160/260

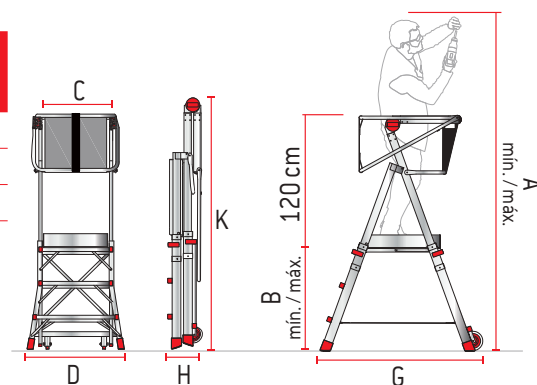

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PLS-STAB-C	Estabilizador para PLS5, PLS-C5, PL-C5, PL-C6. (unidad) Estabilizadores para PLS5, PLS-C5, PL-C5, PL-C6. (unidade)
PLS-CANC	Cancela de seguridad / Porta de segurança.



PLS-STAB-C



PLS-CANC

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

PLS3-EXT-P



Tramo exterior para PLS3.
Lanço exterior para PLS3.

PLS3-EXT-R



Nuevo tramo exterior para PLS3 con ruedas dobles y fijación resistente.
Novo lanço exterior para PLS3 com rodas duplas e fixação resistente.

PLS5-EXT-P



Tramo exterior para PLS5.
Tanço exterior para PLS5.

PLS5-EXT-R



Nuevo tramo exterior para PLS5 con ruedas dobles y fijación resistente.
Novo lanço exterior para PLS5 com rodas duplas e fixação resistente.

PLS6-EXT-P



Tramo exterior para PLS6.
Tanço exterior para PLS6.

PLS6-EXT-R



Nuevo tramo exterior para PLS6 con ruedas dobles y fijación resistente.
Novo lanço exterior para PLS6 com rodas duplas e fixação resistente.

TL-MAN



KIT Bisagra programable.
Kit Dobradiça programável.

PLS-CINT



Juego de cintas de seguridad.
Conjunto de fitas de segurança.

2TASCP3



Bolsa portaobjetos.
Saco porta-objetos.

2CINTA49



Cinta Barandillas.
Fita Grades.

PLS-BRAC1



Parapeto de seguridad grande.
Parapeito de segurança.

PLS-BRAC2



Parapeto de seguridad pequeño.
Parapeito de segurança.

PLS-STAB-L



Estabilizador para PLS6.
Estabilizador para PLS6. (unidad).

ART-TELES



Taco. (2 unidades).
Calço. (2 unidades).

ART-P9



Taco interior de 6 x 2,25 cm.
Calço interior 6 x 2,25 cm.

ART-RUE



Ruedas con soporte metálico para PLS (unidad).
Rodas com suporte metálico para PLS (unidade)

TAPON30



Tapón negro 3x3 cm.
Tampa preta 3x3 cm.

2TAPPD25



Tapón interior negro para tubo de 2,5 cm.
Tampa interior preta para tubo de 2,5 cm.

ART-P23



Tapón peldaño.
Tampa degrau.

ART-P19



Tope. (2 unidades).
Trava. (2 unidades).

PLS-COMPACT

Escalera con amplia plataforma
y altura regulable.

Escada com plataforma ampla e altura regulável.



USO INTENSIVO




Peldaños antideslizantes de 3 cm.

Degraus antiderrapantes de 3 cm.



Plataforma antideslizante de 40x40 cm.

Plataforma antiderrapante de 40x40cm.



Innovador sistema de plegado con seguro anti-apertura.

Sistema inovador de dobragem com trava anti-abertura.



Cruz de refuerzo y ruedas.

Cruz de reforço e rodas.



Sistema de fijación mucho más robusto y ruedas dobles,
aumentado la resistente y el manejo/transporte de la escalera.

Sistema de fixação muito mais robusto e rodas duplas que aumenta a resistência e o manuseamento/transporte da escada.




Dimensión reducida para transportarla fácilmente.

Dimensão reduzida para facilitar o transporte.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELD. N.º DEG.	PESO (Kg)	ESTAB.	B Mín / Máx. (cm)	A Mín / Máx. (cm)	G Mín / Máx. (cm)	F Mín / Máx. (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)
PLS-C3	3+3	19,2	NO	77-103	270-296	114-134	81	52	93	36
PLS-C5	5+5	30	SI / SIM	129-234	322-427	154-235	98-147	52	117	36

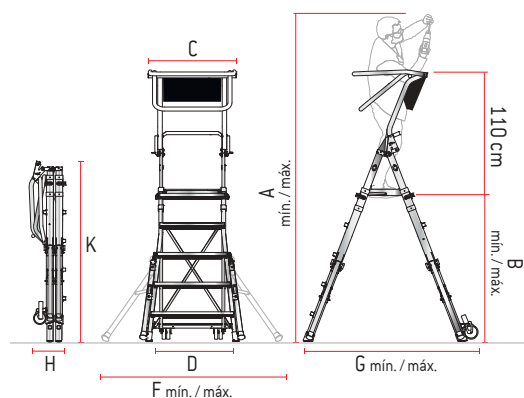



01



02



03



Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple, y garantía de resistencia.
Acesso fácil e segurança a 360° com o sistema de proteção simples e garantia de resistência.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-TELES



Taco. (2 unidades).
Calço. (2 unidades).

ART-P9



Taco interior de 6 x 2,25 cm.
Calço interior 6 x 2,25 cm.

ART-RUE



Ruedas con soporte metálico.
 (unidad).
*Rodas com suporte metálico.
 (unidade)*

2TAP-040F



Tapón exterior fino para tubo de 4 cm.
Tampa exterior fina para tubo de 4 cm.

2TAPPD25



Tapón interior negro para tubo de 2,5 cm.
Tampa interior preta para tubo de 2,5 cm.

ART-P23



Tapón peldaño.
Tampa degrau.

ART-P19



Tope. (2 unidades).
Trava. (2 unidades).

PLS-CINT



Juego de cintas de seguridad.
Conjunto de fitas de segurança.

PL-COMPACT

Escalera plegable con amplia plataforma de trabajo.

Escada dobrável com ampla plataforma de trabalho.



USO INTENSIVO



Peldaños antideslizantes de 8 cm.

Degraus antiderrapantes de 8 cm.



Plataforma antideslizante de 40x40 cm.

Plataforma antiderrapante de 40x40cm.



Innovador sistema de plegado con seguro anti-apertura.

Sistema inovador de dobragem com trava anti-abertura.




Dimensión reducida para transportarla fácilmente.

Dimensão reduzida para facilitar o transporte.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELD. N.º DEG.	PESO (Kg)	ESTAB.	B Mín / Máx. (cm)	A Mín / Máx. (cm)	G Mín / Máx. (cm)	F Mín / Máx. (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)
PL-C3	3+3	15,5	NO	75-101	268-294	110-130	81	58	93	36
PL-C4	4+4	19,5	NO	103-123	296-316	137-162	81	58	108	36
PL-C5	5+5	25,6	SI / SIM	127-147	320-340	154-235	102-151	58	120	36
PL-C6	6+6	33,2	SI / SIM	155-173	348-366	277-302	117-166	58	133	36

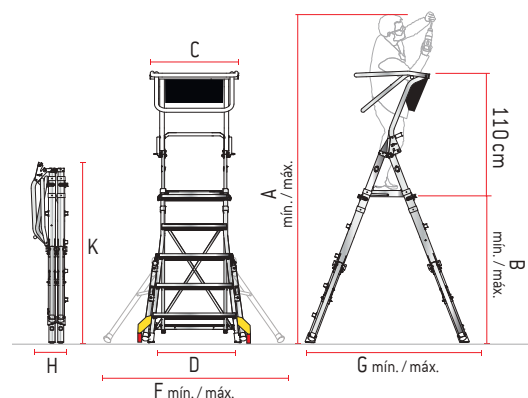



01



02



03



Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple, y garantía de resistencia.
Acesso fácil e segurança a 360° com o sistema de proteção simples e garantia de resistência.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-TELES



Taco. (2 unidades).
Calço. (2 unidades).

ART-P9



Taco interior de 6 x 2,25 cm.
Calço interior 6 x 2,25 cm.

2TAP-040F



Tapón exterior fino para tubo de 4 cm.
Tampa exterior fina para tubo de 4 cm.

2TAPPD25



Tapón interior negro para tubo de 2,5 cm.
Tampa interior preta para tubo de 2,5 cm.

ART-P23



Tapón peldaño.
Tampa degrau.

PLS-CINT



Juego de cintas de seguridad.
Conjunto de fitas de segurança.

PL-PICK

Escalera plegable
con amplia plataforma de trabajo.

Escada dobrável com ampla plataforma de trabalho.




USO
INTENSIVO



Plataforma antideslizante de 40x40 cm.

Plataforma antiderrapante de 40x40 cm.



Bloqueo de seguridad.

Bloqueio de segurança.



Peldaños antideslizantes de 8 cm.

Degraus antiderrapantes de 8 cm.




Bandeja plegable de 40x23 cm.

Bandeja dobrável de 40x23 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	A (cm)	G (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)
PL-PICK	4	3,9	46,5	97	277	116	46,5	183	14

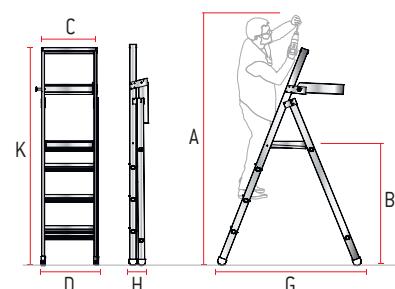

NDS

Escalera de tijera de doble subida.
Escada de tesoura com dupla subida.



Ancho superior de 41 cm. y ancho inferior variable según modelo.


Largura superior 41 cm e largura inferior variável consoante o modelo.

Gran estabilidad con los travesaños de refuerzo en los ángulos.

Grande estabilidade com as barras transversais de reforço nos cantos.



Peldaños anchos de 8 cm.
Degraus largos de 8 cm.



Cadena de metal antiapertura.

Corrente metálica antiabertura.




Ruedas de serie para facilitar el transporte.

Rodas de série para facilitar o transporte..



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	K (cm)	H (cm)
NDS5	5+5	8,5	245	111	41	54	108	123	24,5
NDS6	6+6	9	267	133	41	56	127	146	24,5
NDS7	7+7	10	288	154	41	59	145	169	24,5
NDS8	8+8	12	310	176	41	61	164	193	24,5
NDS9	9+9	14	332	198	41	64	182	217	24,5
NDS11	11+11	17	375	241	41	68	219	264	24,5
NDS13	13+13	20,5	418	284	41	74	257	312	24,5

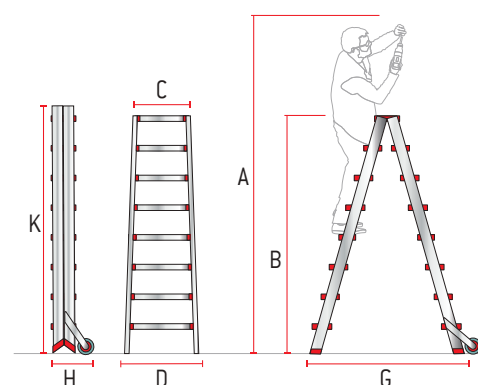

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
NDS-RUEDA	Rueda con soporte. (2 und.). / Roda com suporte. (2 und.).



NDS-RUEDA

EA614

Escalera articulada multiusos súper profesional en aluminio.
Escada articulada multiúsos súper profissional em alumínio.



SISTEMA PATENTADO | NUEVA BISAGRA PROGRAMABLE / SISTEMA PATENTEADO | NOVA DOBRADIÇA PROGRAMÁVEL



01

Posición de tijera con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre de manera accidental.

Posição de tesoura com fim de curso e bloqueio para evitar o fecho acidental.



02

Posición de tijera con final de carrera y cierre sin bloqueo.

Posição de tesoura com fim de curso e fecho sem bloqueio.



03

Posición extendida con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre accidentalmente.

Posição estendida com fim de curso e bloqueio para impedir o fecho acidentalmente.



Bisagra programable.
Dobradiça programável.




Versátil en cualquier situación, garantizando estabilidad y seguridad. Se puede usar incluso extendida.

Versátil em qualquer situação, garante estabilidade e segurança. Pode mesmo ser utilizada em extensão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	A (cm)	F (cm)	G (cm)	I (cm)	K (cm)	E (cm)	H (cm)	J (cm)
EA614	14	13	42	119	280	85	150	195	120	400	30	450

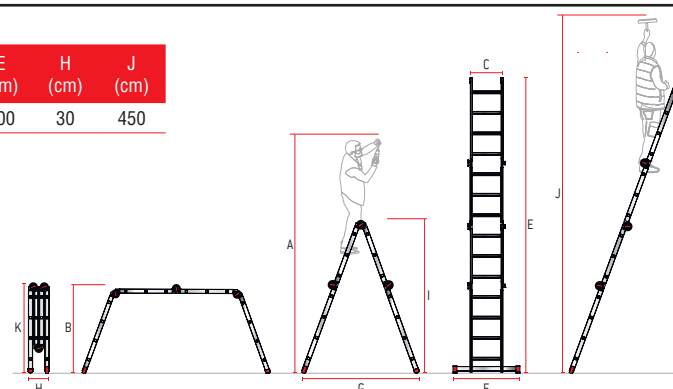

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
EN-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.



EN-GANC

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P9

BAS-614

ART-P14

CINTEA614

TL-MAN



Taco interior de 6 x 2,5 cm.
Calço interior 6 x 2,5 cm.



Base estabilizadora.
Base estabilizadora.



Taco base estabilizadora de 6 x 2,5 cm.
Calço base estabilizadora de 6 x 2,5 cm.



Cinta de seguridad de 2,14 m.
Fita de segurança de 2,14 m.



KIT Bisagra programable.
Kit Dobradiça programável.


LD

Escalera con doble subida de madera de pino.
Escada com subida dupla em madeira de pinho.



Peldaños de 6 cm. de profundidad.

Degraus de 6 cm de profundidade.



Cadena de seguridad en apertura.

Corrente de segurança na abertura.




Tacos antideslizantes:
Calços antiderrapantes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	K. (cm)	C. (cm)	D. (cm)	H. (cm)
LD03	3+3	8	190	90	31	44	12
LD04	4+4	9	220	120	31	47	12
LD05	5+5	10	245	145	31	50	12
LD06	6+6	11	270	170	31	53	12
LD07	7+7	12	300	200	31	56	12
LD08 	8+8	14	325	225	31	59	12
LD09	9+9	17	350	250	31	62	12
LD10	10+10	18	375	275	31	65	12
LD12	12+12	25	425	325	31	71	12
LD14	14+14	29	475	375	31	77	12

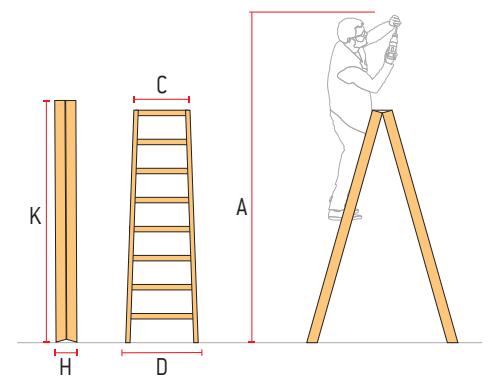



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

P30



Taco.
Calço.

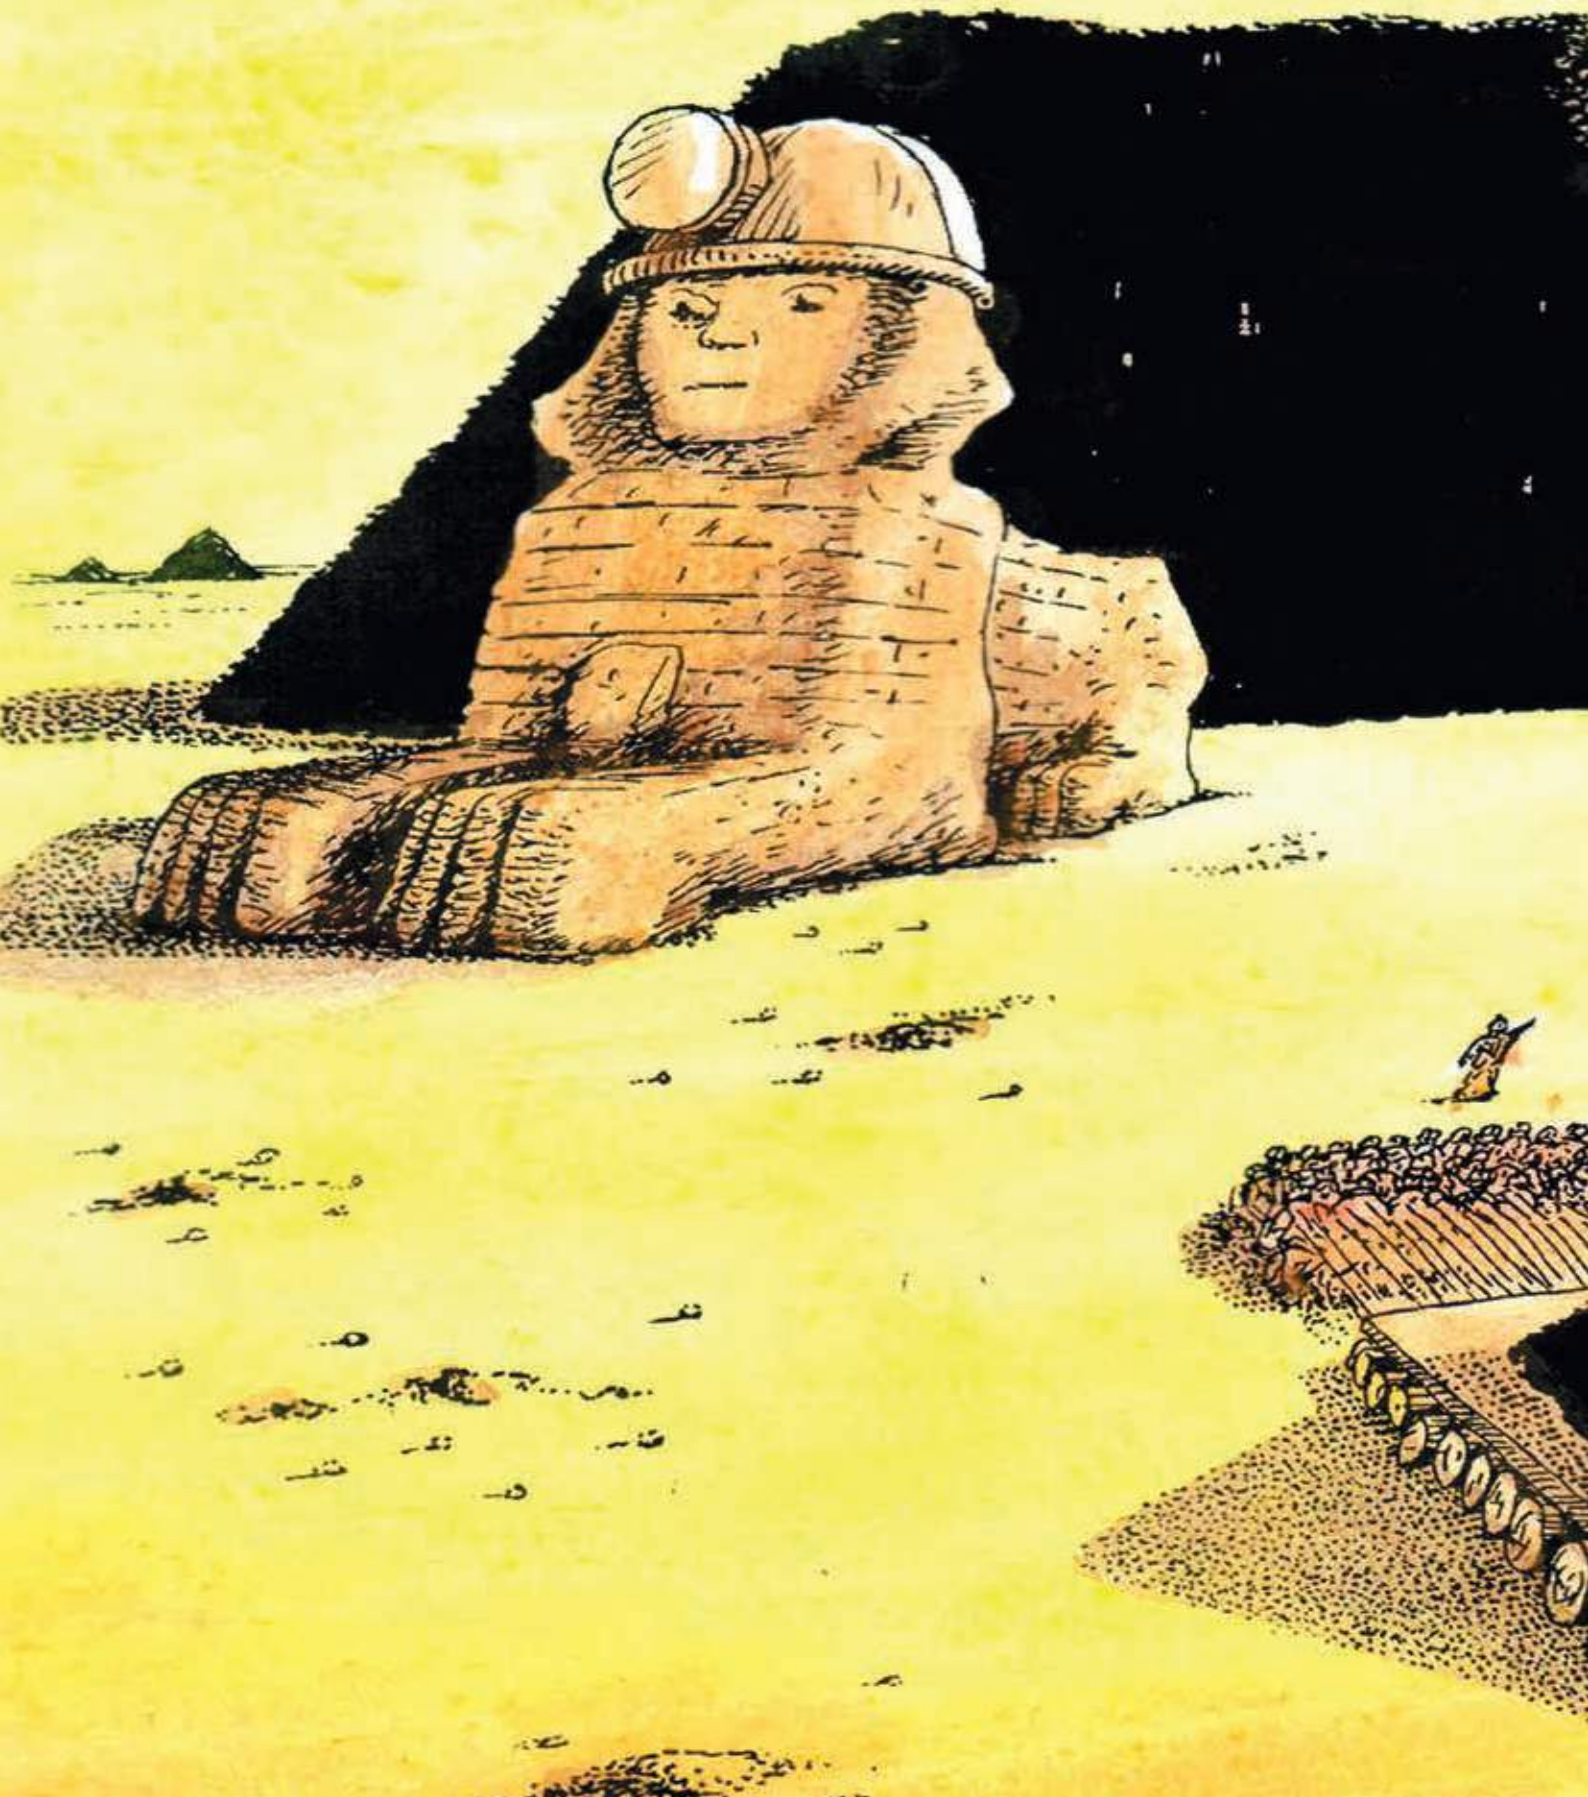

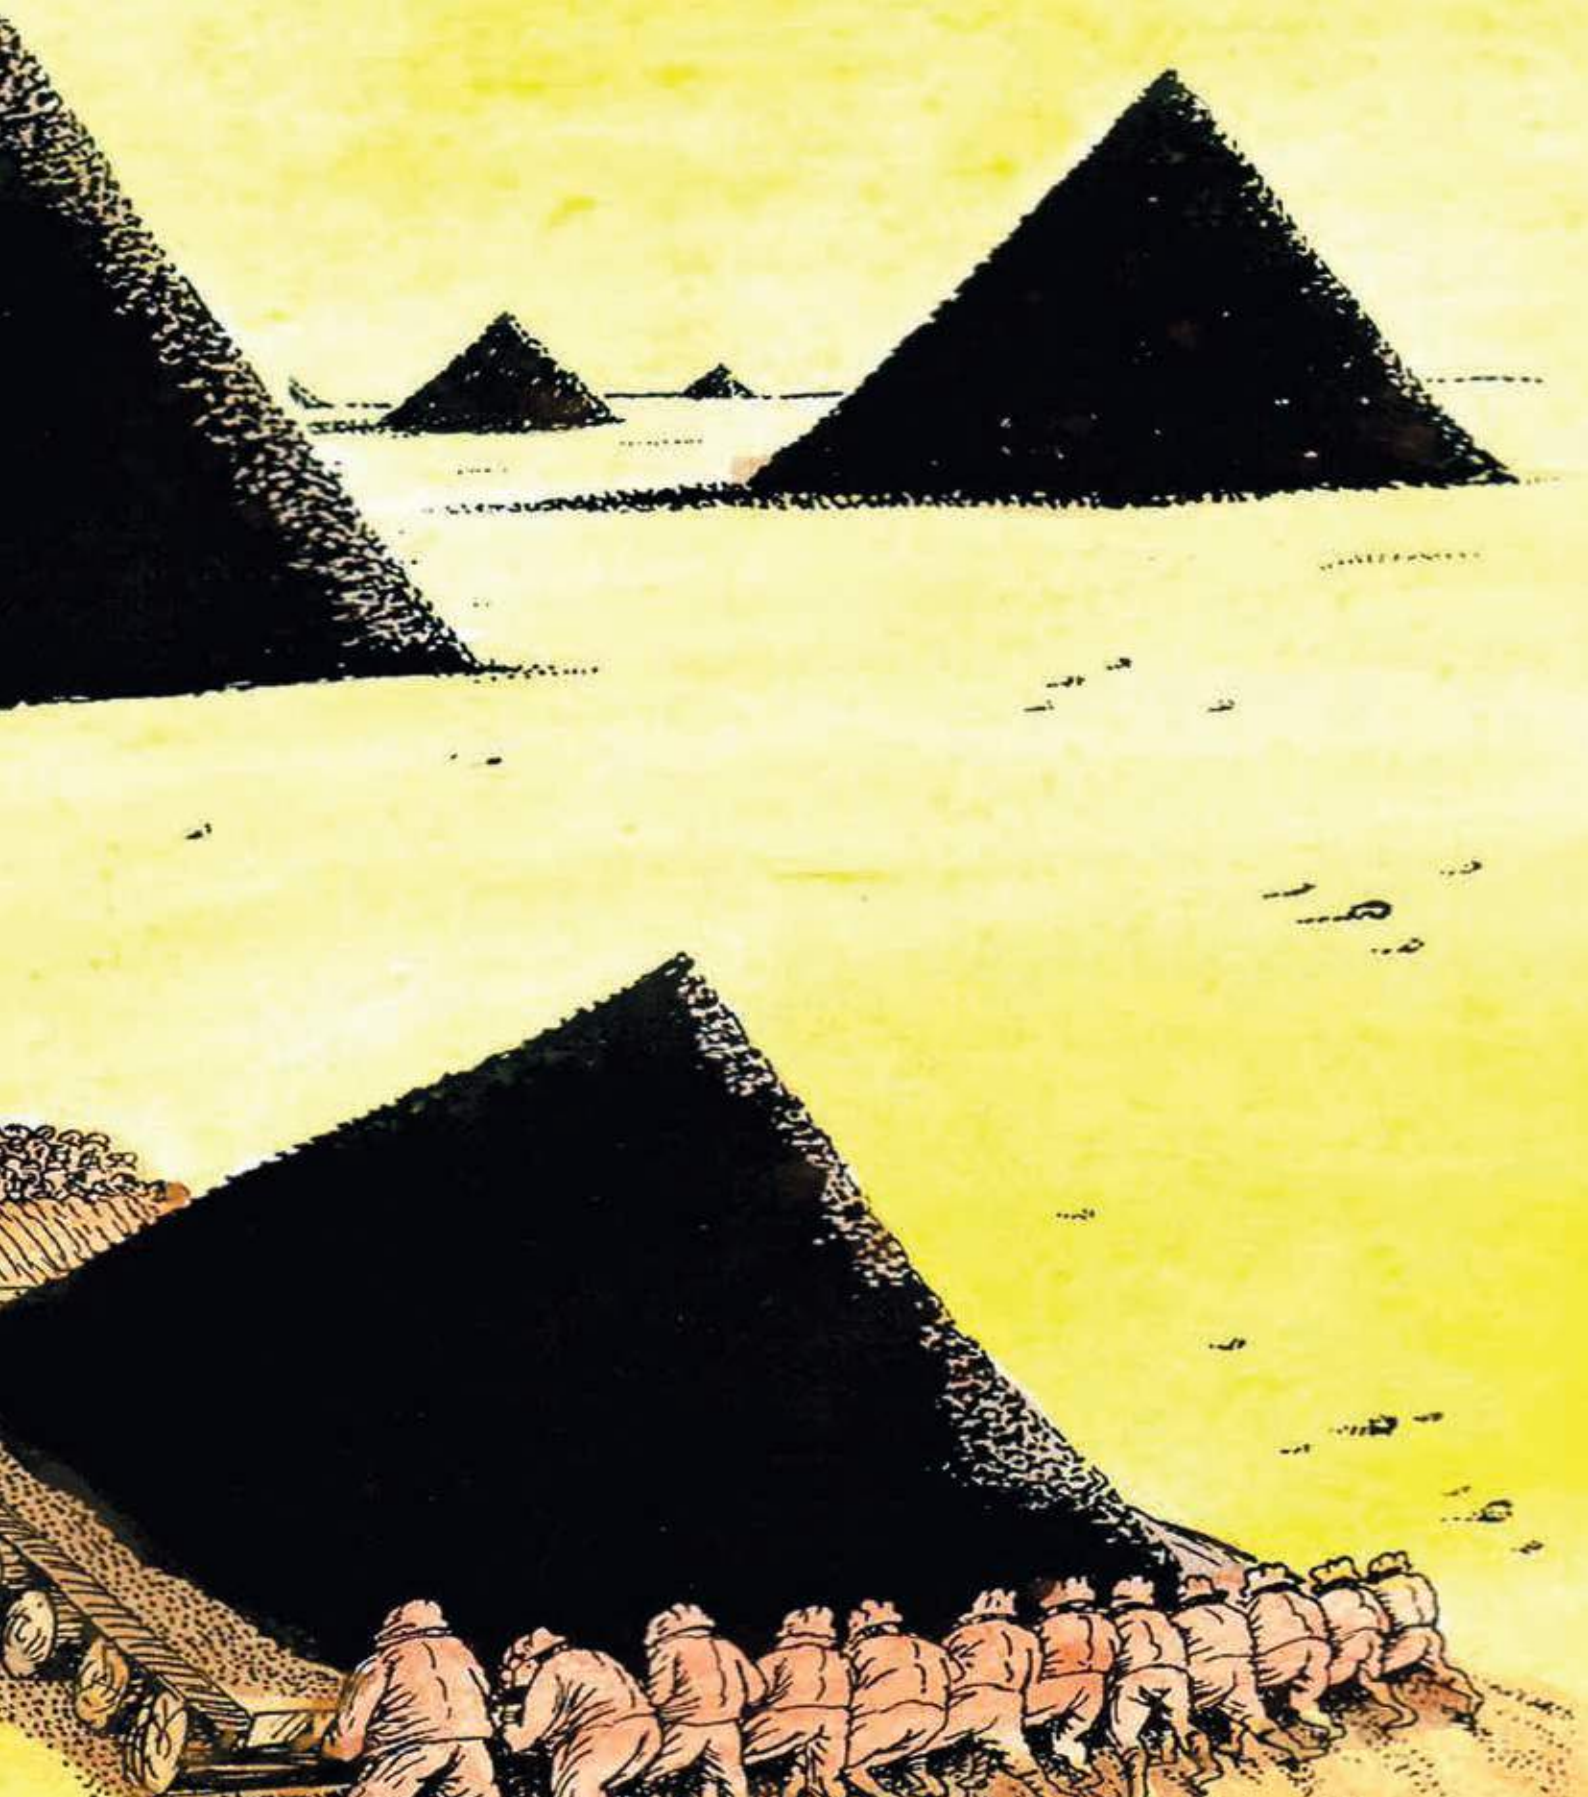

TABURETES PROFESIONALES

ESCADOTES PROFISSIONAIS

05

TPAS


Taburete de doble subida.
Escadote de subida dupla.



Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.



Plano de trabajo antideslizante de 40x16 cm.
Superfície de trabalho antiderrapante de 40x16 cm.



Cadena de metal antiapertura.
Corrente metálica antiabertura.




Tacos de goma de alta adherencia.
Calços de borracha de elevada aderência.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	CERRADA FECHADA (cm)	H (cm)
TPAS2	2+2	3,5	226	46	41	47	53	53	14
TPAS3	3+3	6	248	68	41	49	72	76	14
TPAS4	4+4	7,5	270	90	41	51	89	100	14

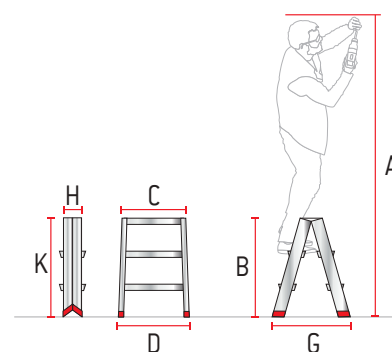

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-15



Taco exterior de 6,5 x 2,5 cm.
Calço exterior de 6,5 x 2,5 cm.

SGP

Taburete de alta seguridad.
Escadote de elevada segurança.



Sistema de estabilización en cruz para aumentar la rigidez y la seguridad.

Sistema de estabilização em cruz para maior rigidez e segurança.

Nuevo plano de trabajo antideslizante en chapa de damero de 23 x 36 cm.

Nova superfície de trabalho antiderrapante em chapa axadrezada de 23 x 36 cm.



Ruedas traseras para un rápido desplazamiento.

Rodas traseiras para uma deslocação rápida.

Práctica bandeja portaobjetos.

Bandeja prática porta-objetos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	A (cm)	BARANDILLA GRADIL (cm)	G (cm)	K (cm)	H (cm)
SGP2	2	8	57	50	230	NO	75	88	18
SGP3	3	10	57	75	255	SI	99	170	18
SGP4	4	12	57	100	280	SI	114	197	18
SGP5	5	14	57	125	305	SI	135	225	18

SGP02, SGP03 Y SGP04 cumplen la normativa EN 14183.

SGP05 cumple la normativa EN 131 - 1,2,3.

SGP02, SGP03 e SGP04 estão em conformidade com a norma EN 14183.

SGP05 está em conformidade com a norma EN 131 - 1,2,3.

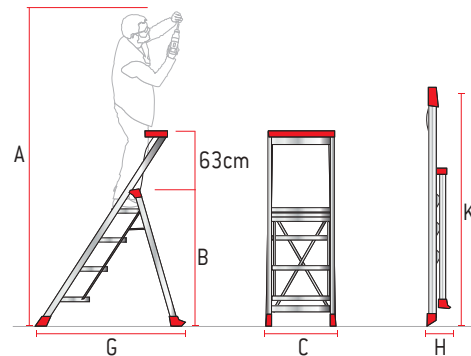

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0-SGP

2TAPSGPA



Taco posterior con ruedas.
Talço traseiro com rodas.

Taco interior de 6 x 2,5 cm.
Calço interior 6 x 2,5 cm.

SGAS

Taburete profesional para la industria.
Escadote de elevada segurança.




Estabilizador.
Estabilizador.



Peldaños de chapa damero de 25 x 60 cm.

Degraus de chapa axadrezada de 25 x 60 cm.



Ruedas para un fácil transporte en modelos SGAS03 y SGAS04.

Rodas para facilitar o transporte nos modelos SGAS03 e SGAS04.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRODUCTO MONTADO

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)
SGAS01	1	2,5	205	25	60	63	28
SGAS02-M	2	9	230	50	60	73	60
SGAS03-M	3	14	255	75	60	73	85
SGAS04-M	4	19	280	100	60	73	110


Nota: Ruedas para un fácil transporte en modelos SGAS03 y SGAS04.

Nota: Rodas para facilitar o transporte nos modelos SGAS03 e SGAS04.

ART. CON ÚLTIMO PELDAÑO DE 50 CM. ARTIGO COM ÚLTIMO DEGRAU DE 50 CM.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)
SGAS02XL-M	2	11,25	230	50	60	73	85
SGAS03XL-M	3	17,5	255	75	60	73	110
SGAS04XL-M	4	23,75	280	100	60	73	135


Nota: Todos los SGASXL llevan ruedas.

Nota: Todos os SGASXL estão equipados com rodas.

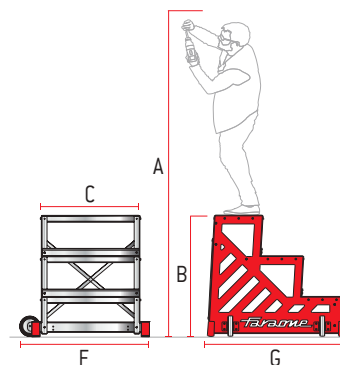

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
SGAS-BARL	Barandillas de seguridad. (unidad). *IMPORTANTE: Especificar barandilla izquierda o derecha en el pedido. Grades de segurança. (unidade). *IMPORTANTE: Ao efetuar o pedido, especificar gradil esquerdo ou direito.
SGAS-BARF	Barandilla frontal SGAS. / Gradil frontal SGAS.
SGAS-P-100L	Ancho especial 120 cm. / Largura especial 120 cm.



SGAS-P-100L



SGAS-BARL



SGAS-BARF

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

SGAS-RUE



Rueda con pletina. (2 und.)
Roda com barra. (2 unid.)

SGAS-BAS



Base con tacos.
Base com calços.

SGAS-PELD




Peldaño superior o inferior.
Degrau superior ou inferior.

CM

Taburete profesional para la industria.
Escadote profissional para a indústria.



Peldaños antideslizante de 18 cm.
Degraus antiderrapantes de 18 cm.



Barandilla de protección, para un trabajo seguro.
Gradil de proteção para um trabalho seguro.



Amplio plano seguro de trabajo.
Ampla superfície segura de trabalho.



Desplazamiento fácil y cómodo gracias a sus ruedas.
Fácil e confortável de deslocar, graças às rodas.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	G (cm)	C (cm)	ANCHO BARANDILLA LARGURA GRADIL (cm)	K (cm)	H (cm)
CM2	2*	6	225	45	80	50	60	105	25
CM3	3*	7,5	547	67	103	50	60	128	26
CM4	4*	10	268	88	124	50	60	155	27

* Incluido el plano de trabajo.

* Incluindo a superfície de trabalho.

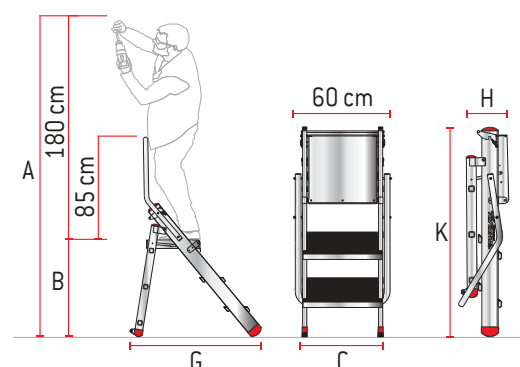

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P6



Tapón exterior rojo de 6x2,5 cm.
Tampa exterior vermelha de 6x2,5 cm.

ART-P9




Tapón interior rojo de 6x2,5 cm.
Tampa interior vermelha de 6x2,5 cm.

ART-P11




Tapón interior rojo de 10x2,5 cm.
Tampa interior vermelha de 10x2,5 cm.

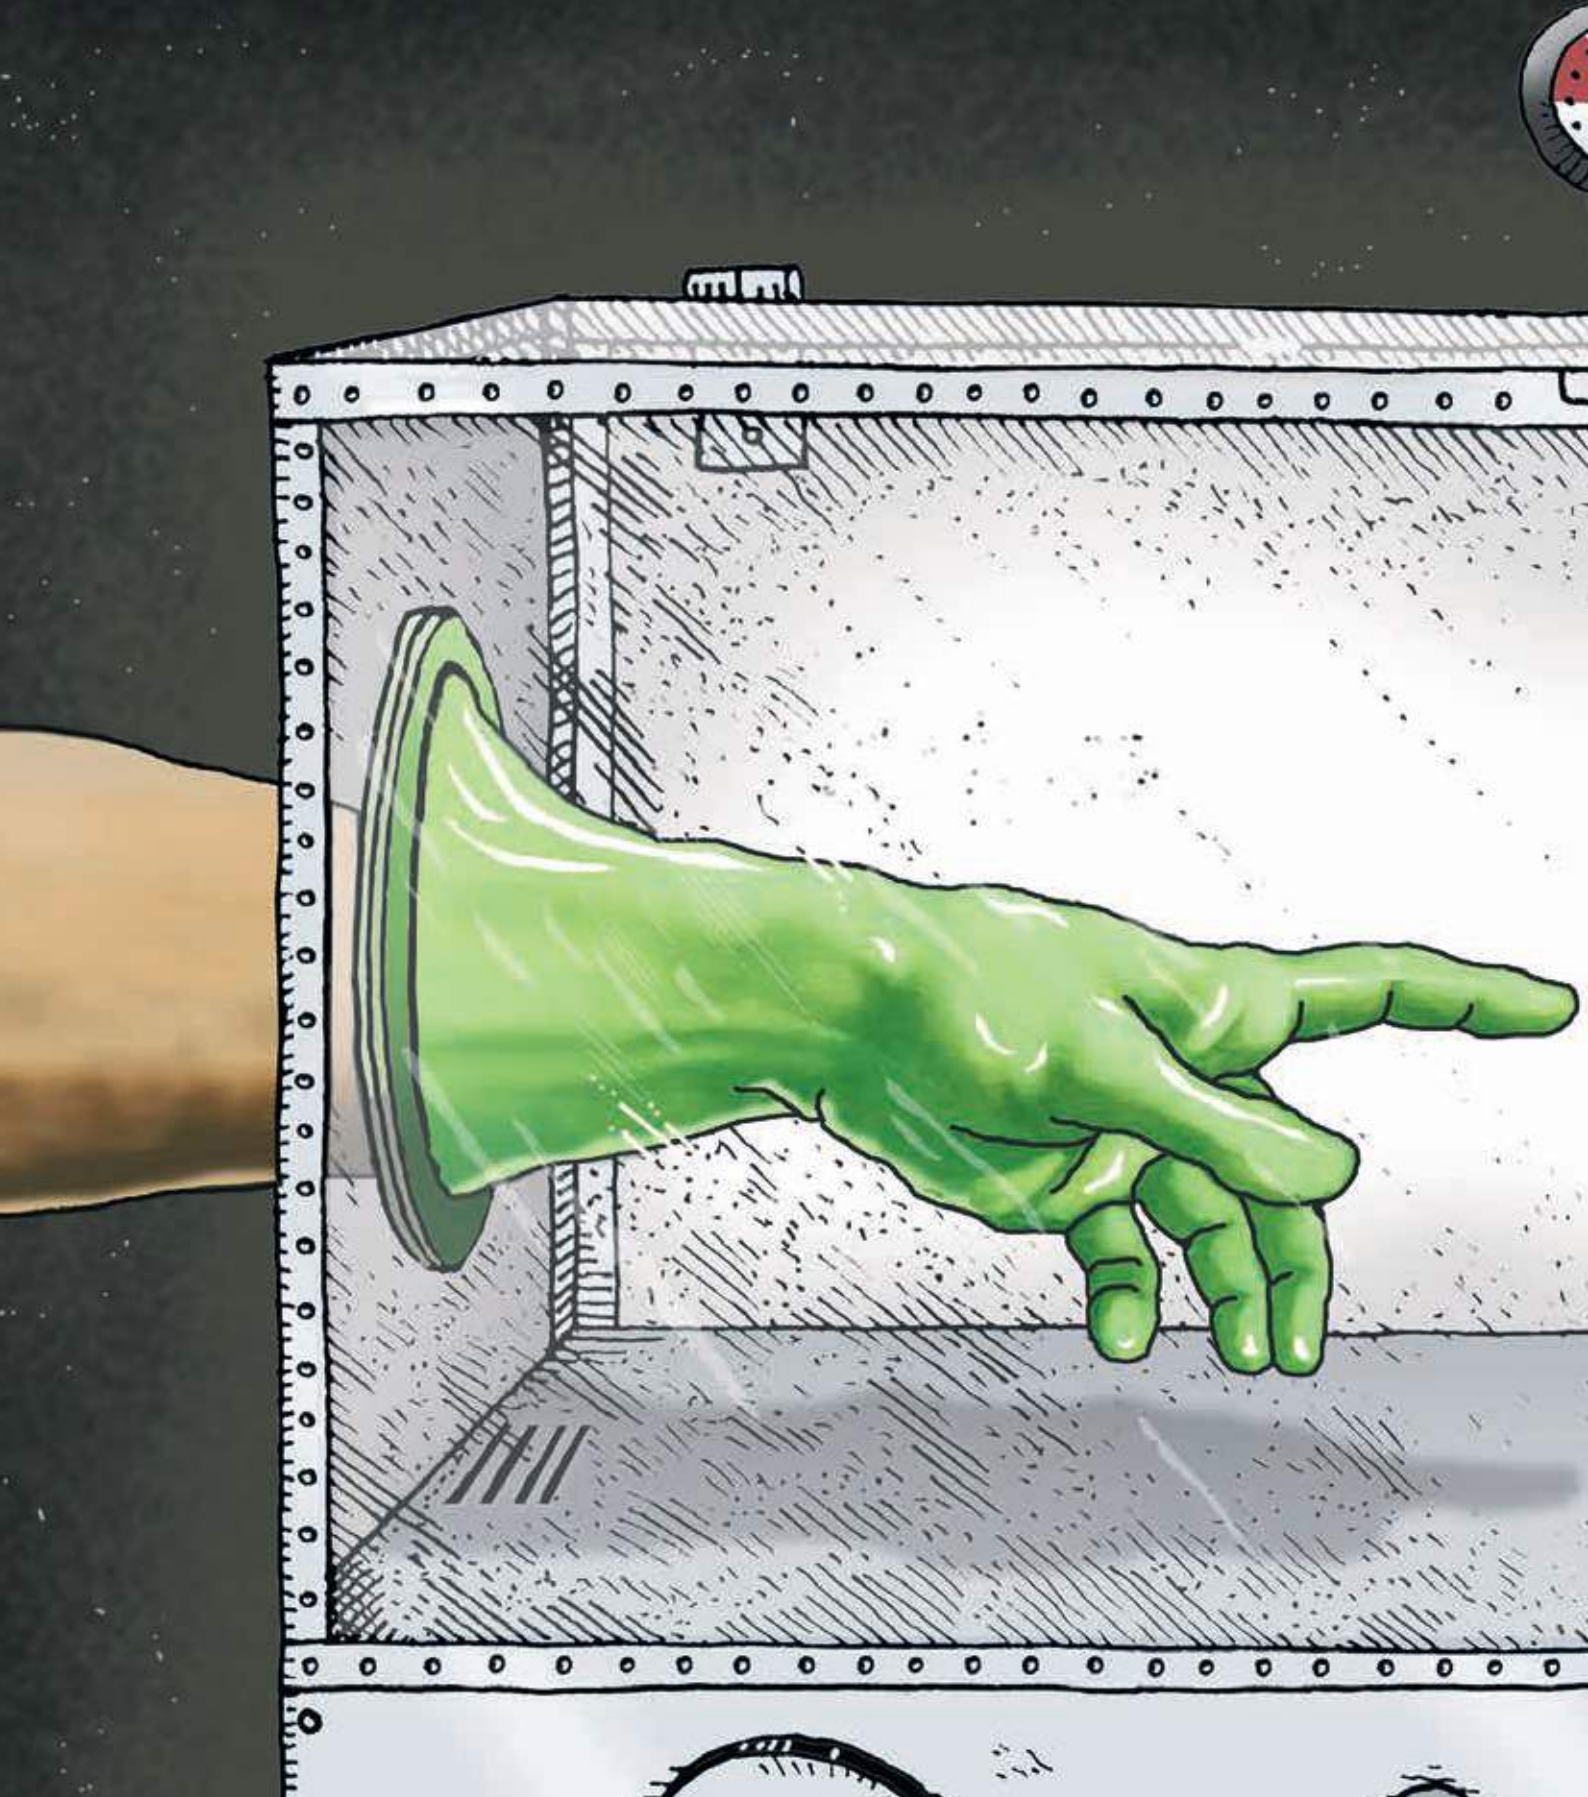

Taradome

Concurso Internacional del Comic "Seguridad en el trabajo" 2023 / Igor Lukyanchenko
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Igor Lukyanchenko

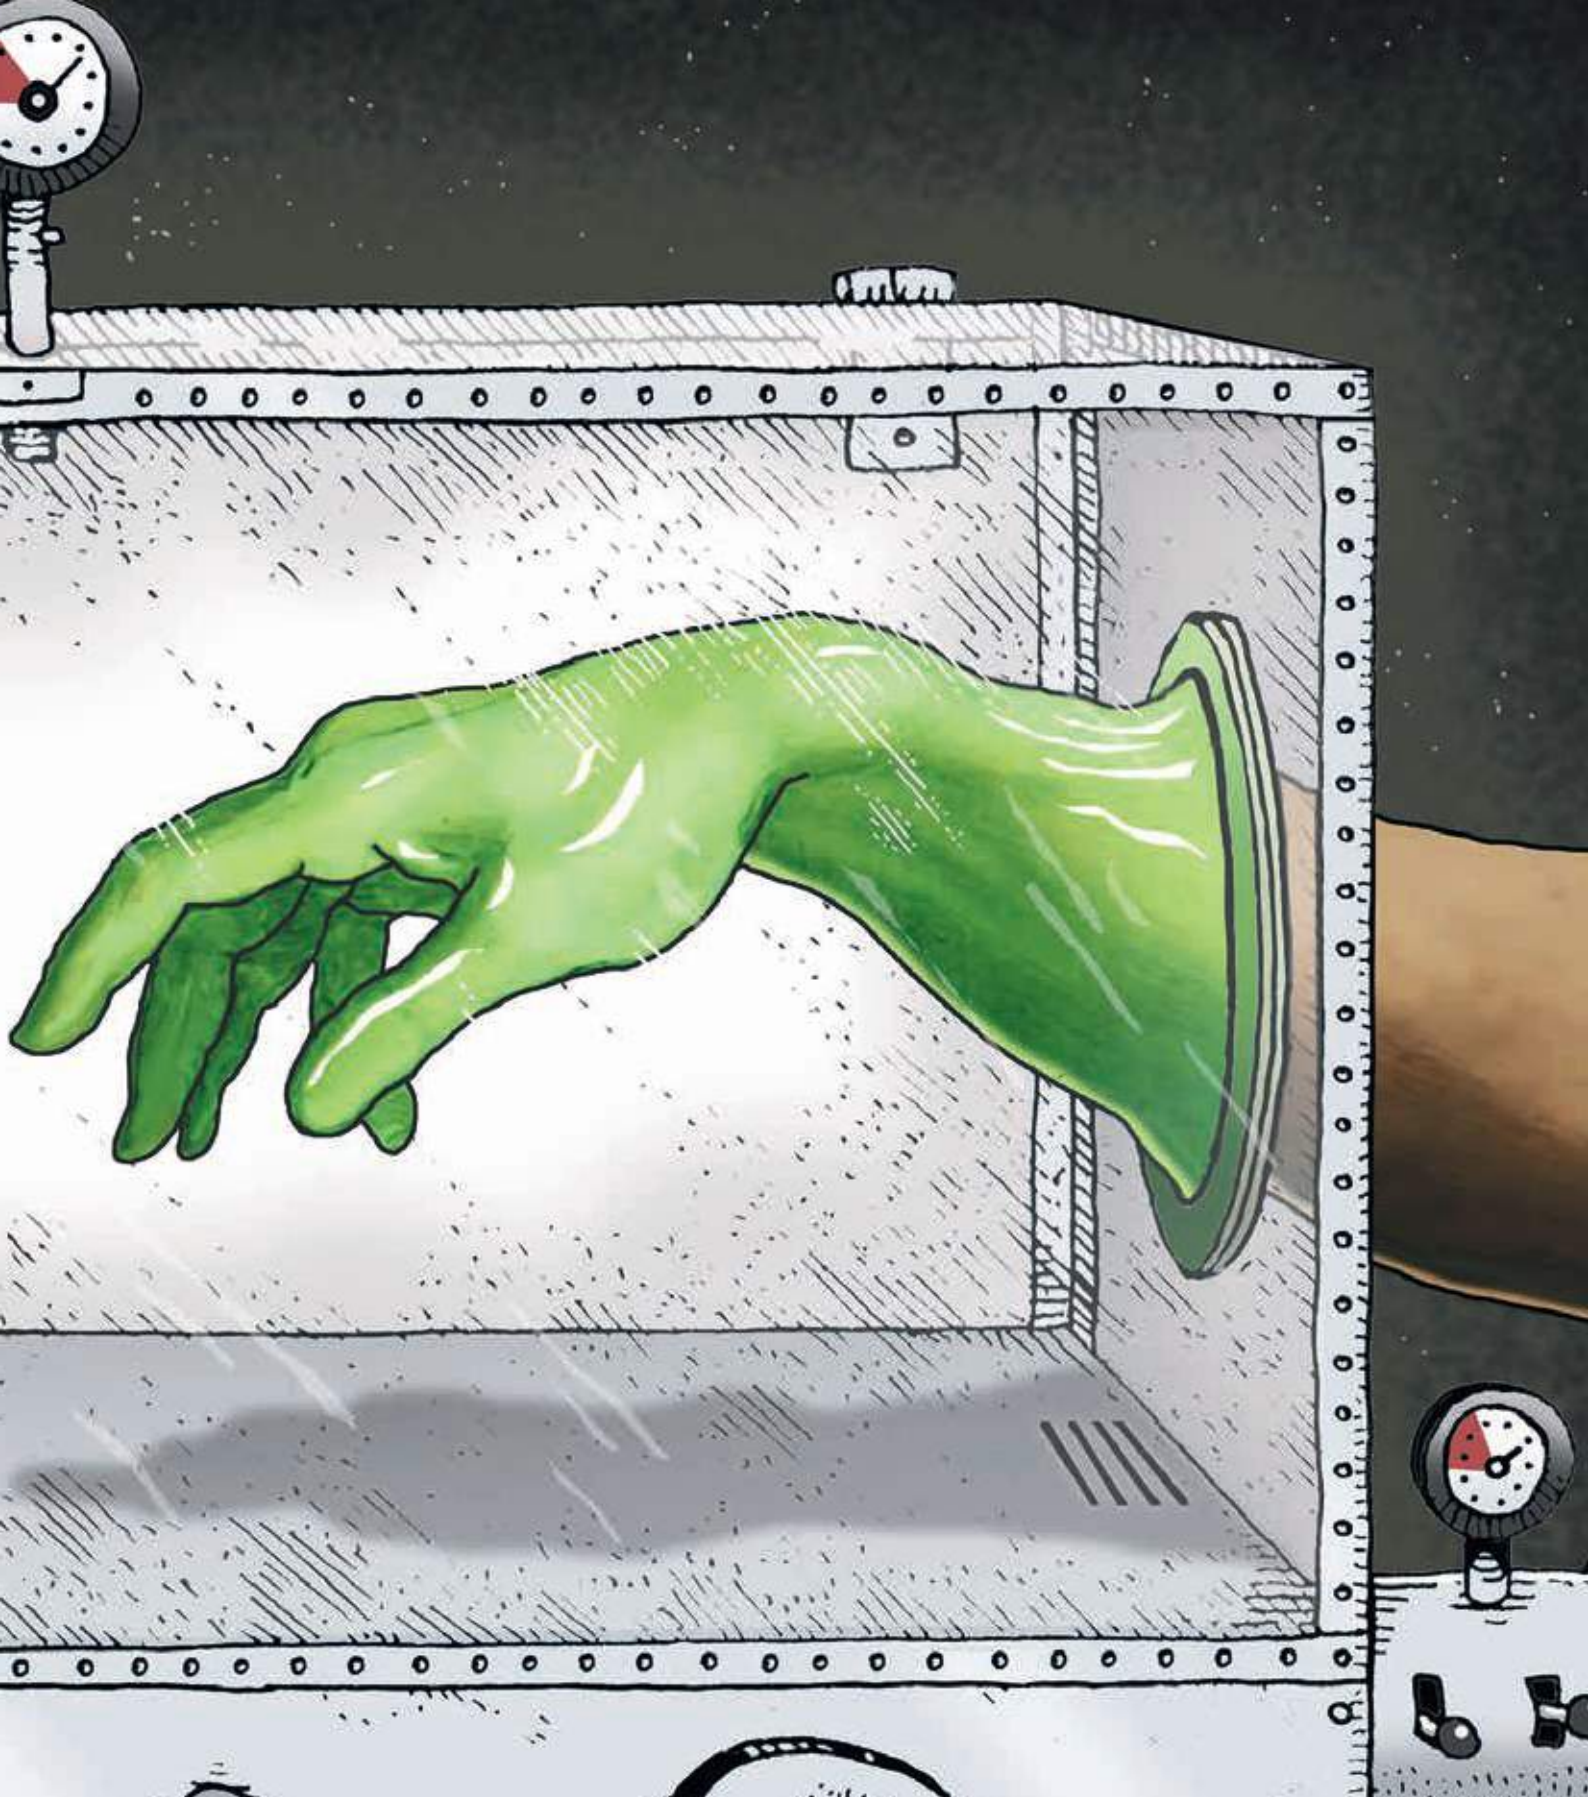

PLATAFORMAS PROFESIONALES

06

PLATAFORMAS PROFISSIONAIS

PLA

Plataforma de trabajo plegable para uso profesional.

Plataforma de trabalho dobrável para utilização profissional.



USO INTENSIVO



Peldaño antideslizante de 8 cm.
Degrau antiderrapante de 8 cm.



Plataforma de madera resistente al agua.
Plataforma de madeira resistente a água.



Con ruedas para transportarla fácilmente.
Com rodas para facilitar o transporte.




Bisagra de seguridad.
Dobradiça de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
PLA1	1	18	50	239	60	80
PLA2	2	21	75	258	60	80
PLA3	3	24	100	276	60	92

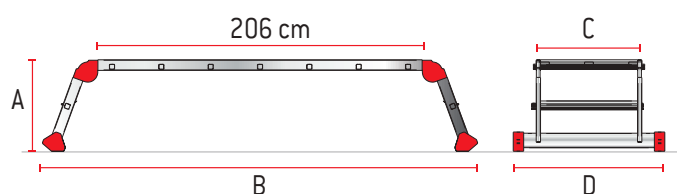

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PLA-BAR	Barandilla de seguridad. Gradil de segurança.



PLA-BAR

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU08023



Rueda gris y roja de 8 cm.
(Sin soporte).
Roda cinzenta e vermelha de 8 cm. (Sem apoio).

PLA-BASR



Base estabilizadora con ruedas.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora com rodas.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

PLA-BAS



Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar modelo de escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora.
***IMPORTANTE:** Especificar o modelo da escada aquando da encomenda.

ART-P2



Taco base estabilizadora.
Talço base estabilizadora.

TL-MAN



KIT Bisagra programable.
Kit Dobradiça programável.

PLAF

Plataformas de trabajo plegable para uso profesional.

Plataforma de trabalho dobrável para utilização profissional.



Imanes para fijación y posicionamiento.

Imanes para fixação e posicionamento.



Bisagra de seguridad.

Dobradiça de segurança.



Peldaño antideslizante de 3 cm.

Degrau antiderrapante de 3 cm.




Cerrado ocupa poco espacio.

Fechada ocupa pouco espaço.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	B (cm)	G (cm)	C (cm)	D (cm)	N (cm)	H (cm)
PLAF2	2	8	50	97	60	60	68	20
PLAF3	3	11	71	127	60	60	86	20
PLAF4	4	12,5	96	175	60	60	115	20

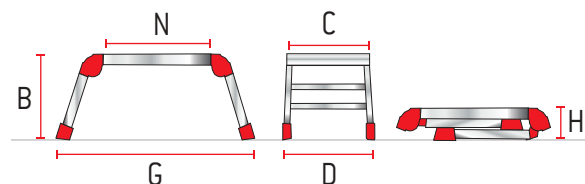

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P6

PLAF-PAS



Taco exterior de 6x2,5 cm.
Talço exterior de 6x2,5 cm.

Pasador de seguridad.
Fecho de segurança.



PLAT | PLATAFORMA PLEGABLEY REGULABLE EN ALTURA

PLAT | PLATAFORMA DE TRABALHO DOBRÁVEL E REGULÁVEL EM ALTURA

La PLAT es una plataforma de trabajo plegable con ruedas y amplio plano de trabajo fabricado con madera especial, resistente al agua. La principal ventaja de este modelo de plataforma es que se puede regular en altura, esto permite trabajar también en suelos que no estén perfectamente nivelados como aceras o escaleras.

A PLAT é uma plataforma de trabalho dobrável com rodas e ampla superfície de trabalho feita de madeira especial à prova de água. A principal vantagem deste modelo de plataforma é o facto de poder ser regulada em altura, o que também permite trabalhar em pisos que não estão perfeitamente nivelados, como passeios ou escadas.

El plano de trabajo mide 117 cm. de largo por 47,5 cm. de ancho. Se accede a la plataforma mediante una escalera con peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad. Estructura ligera y robusta fabricada en aluminio.

Este tipo de plataforma se suele utilizar en obras por los profesionales que no necesitan alcanzar grandes alturas pero quieren una plataforma amplia donde moverse cómodamente, de hecho esta plataforma está pensada para trabajar a una altura máxima de 290 cm., altura ideal para trabajar en el interior de viviendas. Este producto soporta una carga máxima de 150 kg.

A superfície de trabalho tem 117 cm de comprimento e 47,5 cm de largura. O acesso à plataforma faz-se através de uma escada com degraus antiderrapantes de 3 cm de profundidade. Estrutura leve e robusta fabricada em alumínio.


Este tipo de plataforma é normalmente utilizado em obras por profissionais que não necessitam de atingir grandes alturas, mas que pretendem uma plataforma ampla onde se possam deslocar confortavelmente. De facto, esta plataforma foi concebida para trabalhar a uma altura máxima de 290 cm, uma altura ideal para trabalhar no interior das habitações. Este produto suporta uma carga máxima de 150 kg.



PLAT

Plataforma de trabajo plegable para uso profesional.

Plataforma de trabalho dobrável para utilização profissional.

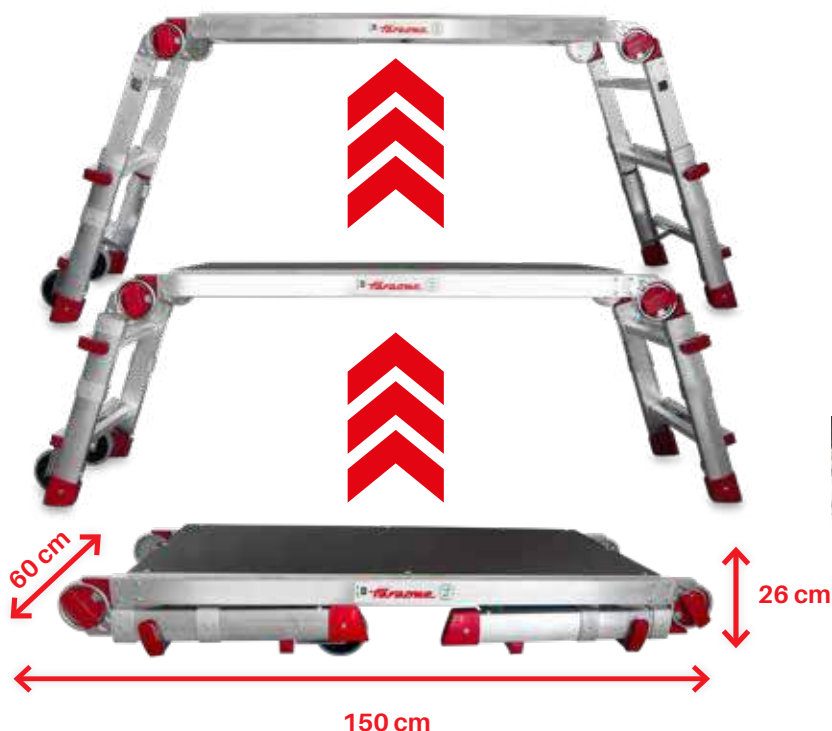

Peldaño antideslizante de 3 cm.
Degrau antiderrapante de 3 cm.



Bisagra de seguridad.
Dobradiça de segurança.



Con ruedas para transportarla fácilmente.
Com rodas para facilitar o transporte.



Plataforma de madera resistente al agua.
Plataforma de madeira resistente a água.




Apto para trabajar cómodamente en desnivel.
Adequada para trabalhar confortavelmente em desnível.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A MÁX/ A MÍN (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
PLAT	2+1	18	62/89	197/218	60	62,5

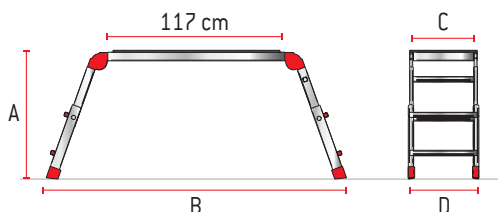

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PLAT-BAR	Barandilla de seguridad. Gradil de segurança.



PLAT-BAR

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU08023



Rueda gris y roja de 8 cm.
(Sin soporte).
Roda cinzenta e vermelha de 8 cm. (Sem apoio).

ART-TELES



Taco. (2 unidades).
Calço. (2 unidades).

ART-P23



Tapón peldaño.
Tampa degrau.

ART-P9



Taco interior de 6 x 2,5 cm.
Calço interior 6 x 2,5 cm.

ART-P19



Tope. (2 unidades).
Trava. (2 unidades).

TL-MAN




KIT Bisagra programable.
Kit Dobradiça programável.



Tarama

Concurso Internacional del Comic "Seguridad en el trabajo" 2023 / Fabio Sironi
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Fabio Sironi

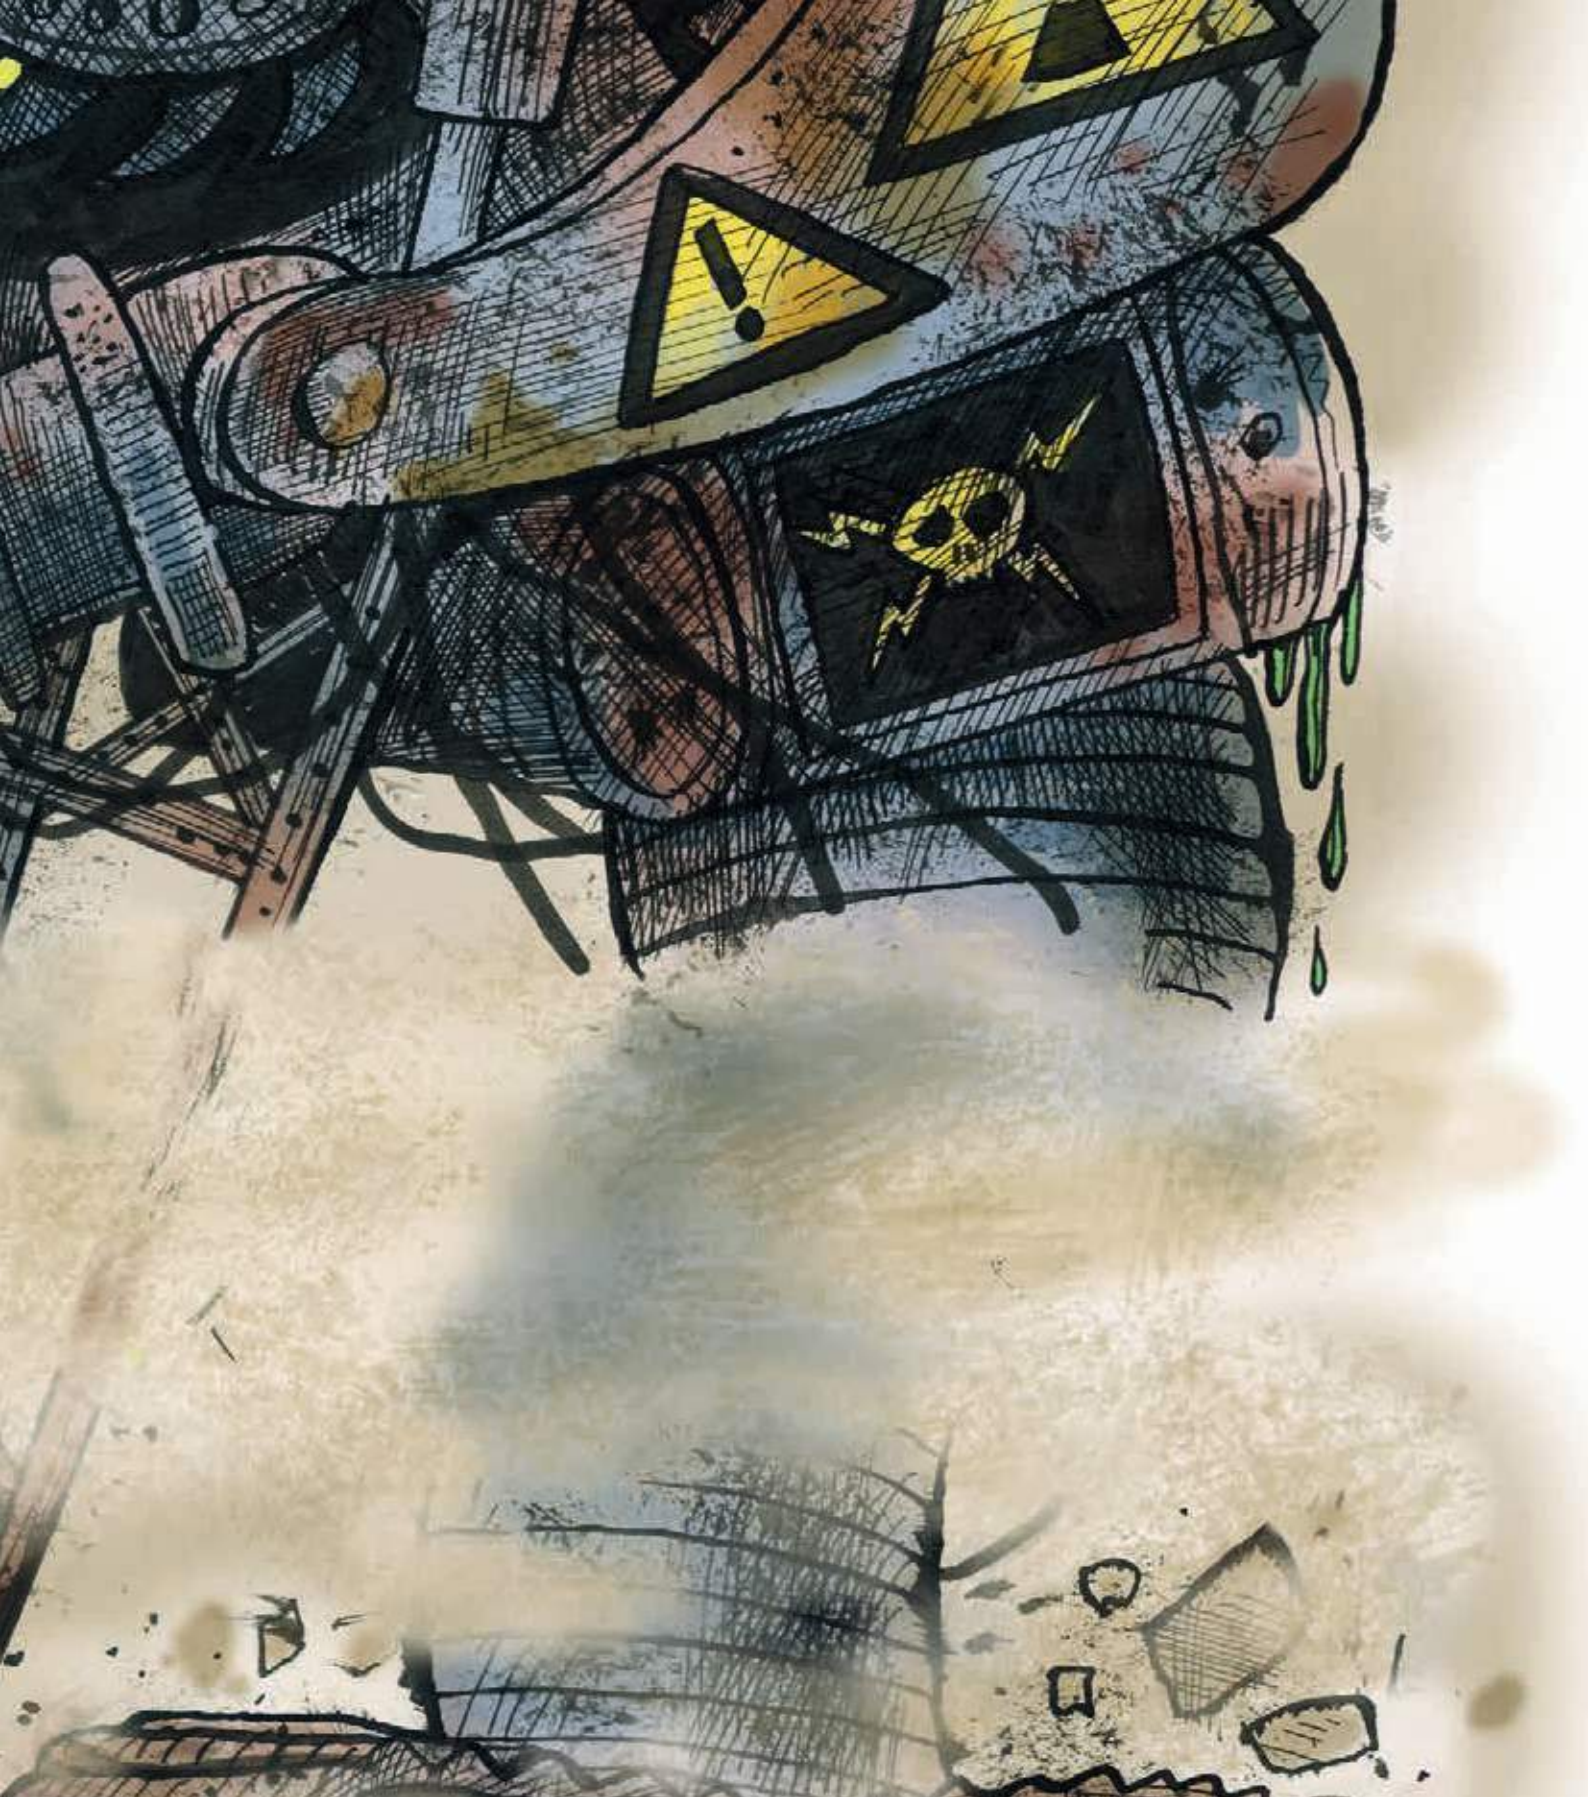

ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO

ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO

07

1TFV

Escalera de un tramo para uso en apoyo realizada en fibra de vidrio.

Escada de um lanço para utilização em apoio, em fibra de vidro.



USO INTENSIVO


Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Patas basculantes.
Pernas basculantes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	L. (cm)	C. (cm)	H. (cm)
1TFV-250	9	8	340	271	44	12
1TFV-300	10	9	370	300	44	12
1TFV-350 	12	11	420	354	44	12
1TFV-400	14	12	480	410	44	12
1TFV-450	16	14	540	466	44	12
1TFV-500	18	15	590	522	44	12
1TFV-550	20	16	650	578	44	12

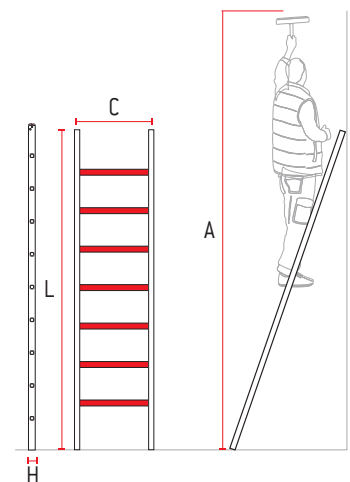

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)



PATAR

2TFVE

Escalera extensible de 2 tramos en fibra de vidrio.

Escada extensível de 2 lanços em fibra de vidro.



USO INTENSIVO



Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.



Patas basculantes.
Pernas basculantes.



Bisagra resistente.
Dobradiça resistente.




Gancho de seguridad.
Gancho de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	E.(cm)	D.(cm)	C.(cm)	K.(cm)	H.(cm)
2TFVE-300	10+10	21	500	44	38	303	12
2TFVE-350	12+12	24	610	44	38	360	12
2TFVE-400	14+14	27	720	44	38	413	12
2TFVE-450	16+16	34	830	44	38	462	12

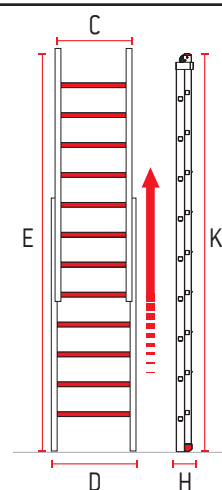

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). <i>Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)</i>



PATAR

2TFV/EC

Escalera de fibra de vidrio, extensible con cuerda.

Escada de fibra de vidro, extensível com corda.



USO INTENSIVO

Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Patas basculantes.
Pernas basculantes.




Bisagra resistente.
Dobradiça resistente.

Gancho de seguridad.
Gancho de segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	E. (cm)	D.(cm)	C.(cm)	K. (cm)	H. (cm)
2TFV-300/EC	10+10	21	500	44	38	303	12
2TFV-350/EC	12+12	24	610	44	38	360	12
2TFV-400/EC	14+14	27	720	44	38	413	12
2TFV-450/EC	16+16	34	830	44	38	462	12
2TFV-500/EC	18+18	39	940	44	38	510	12
2TFV-550/EC	19+19	41	1000	44	38	550	12

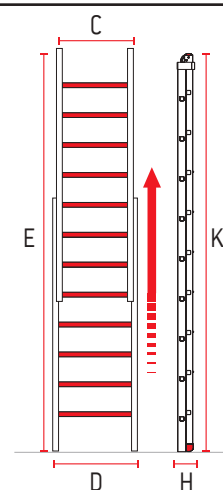

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). <i>Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)</i>



PATAR

2TFVC

Escalera multiuso de 2 tramos en fibra de vidrio.

Escada multiúsos de 2 lanços em fibra de vidro.



USO INTENSIVO

Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Amplia base estabilizadora para una mayor seguridad.
Ampla base estabilizadora para maior segurança.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	E. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	K. (cm)	H. (cm)
2TFVC-250	8+8	15	310	380	44	85	239	12
2TFVC-300	10+10	18	360	490	44	90	292	12
2TFVC-350	12+12	22	420	600	44	95	348	12

Nota: Los tramos de escalera se pueden usar por separado.

Nota: Os lanços de escadas podem ser utilizados separadamente.

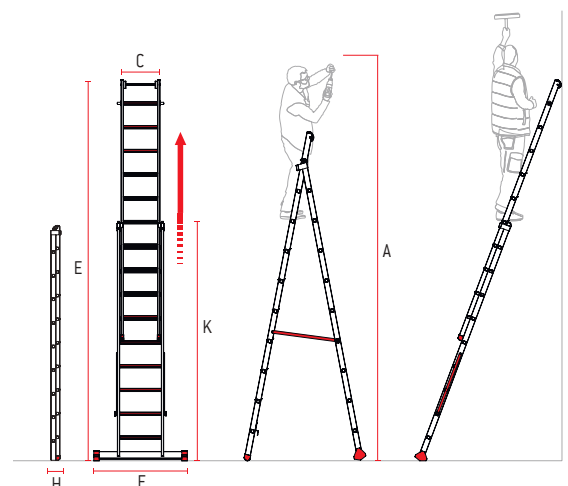

3TFV

Escalera multiuso de 3 tramos en fibra de vidrio.

Escada multiúsos de 3 lanços em fibra de vidro.



USO INTENSIVO


Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Amplia base estabilizadora para una mayor seguridad.
Ampla base estabilizadora para maior segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	E. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	H. (cm)	CERRADA (cm)
3TFV-250	8+8+8	24	430	516	44	85	12	239
3TFV-300	10+10+10	27	550	684	44	90	12	292
3TFV-350	12+12+12	35	660	857	44	95	12	348

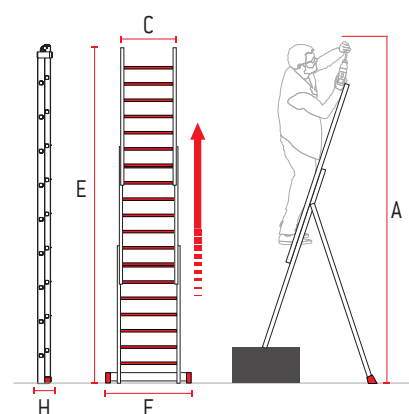

2TFVT

Escalera de doble subida en fibra de vidrio.

Escada de subida dupla em fibra de vidro.



USO INTENSIVO

Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Amplia base estabilizadora para una mayor seguridad.
Ampla base estabilizadora para maior segurança.




Bisagra resistente.
Dobradiça resistente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	H. (cm)	CERRADA FECHADA (cm)
2TFVT-05	5+5	9	220	153	40	55	14	153
2TFVT-06	6+6	11	250	181	40	58	14	181
2TFVT-07	7+7	12	280	209	40	61	14	209
2TFVT-08	8+8	14	310	238	40	64	14	238
2TFVT-09	9+9	15	335	265	40	67	14	265
2TFVT-10	10+10	17	370	295	40	70	14	295
2TFVT-12	12+12	22	420	350	40	76	16	350
2TFVT-14	14+14	25	475	405	40	82	16	450
2TFVT-16	16+16	28	530	461	40	88	16	461

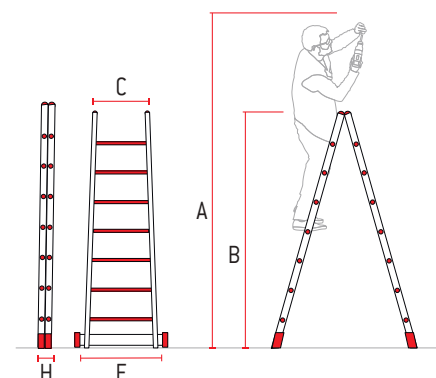

PAF

Escalera de tijera en fibra de vidrio con peldaños cómodos.

Escada de tesoura em fibra de vidro com degraus confortáveis.



USO INTENSIVO

Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degraus antiderrapantes de 8 cm.

Cómoda bandeja portaobjetos.
Bandeja prática porta-objetos.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	D. (cm)	K. (cm)	G. (cm)	H. (cm)
PAF03	3*	7	250	70	48	160	72	15
PAF05 	5*	9	299	110	53	210	100	15
PAF07	7*	11	334	154	59	260	128	15
PAF09	9*	13	378	198	65	310	160	15

* INCLUIDO PLANO DE TRABAJO.

* INCLUINDO SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

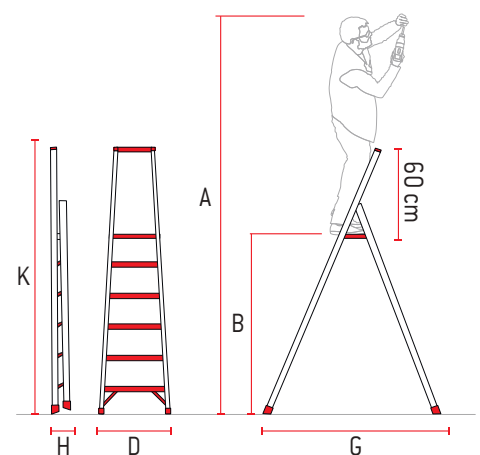

ALFI

Escalera con plataforma y barandilla de seguridad de fibra de vidrio.

Escada com plataforma e gradil de segurança em fibra de vidro.



USO INTENSIVO

Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degraus antiderrapantes de 8 cm.



Se desliza cómodamente gracias a las dos ruedas fijadas en la parte posterior.
Desloca-se confortavelmente graças às duas rodas fixadas na parte traseira:



Plataforma de trabajo de 60x60 cm.
Plataforma de trabalho de 60x60 cm.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.(cm)	F. (cm)	G. (cm)	K. (cm)
ALFI04	4*	25	280	92	60	110	104	192
ALFI05	5*	28	300	115	60	110	115	215
ALFI06	6*	32	320	138	60	110	125	238
ALFI07	7*	35	350	161	60	120	136	261
ALFI08	8*	38	370	184	60	120	145	284

* INCLUIDO PLANO DE TRABAJO.

* INCLUINDO SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

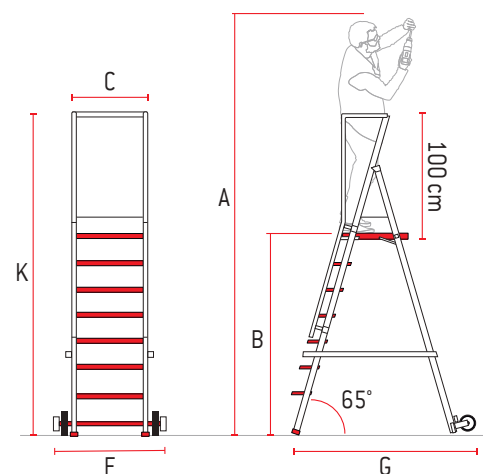



PL-FIBRA | ESCALERA DE FIBRA CON AMPLIA PLATAFORMA


PL-FIBRA | ESCADA DE FIBRA COM LARGA PLATAFORMA

Escalera plegable con ruedas y amplio plano de trabajo antideslizante en tramex, totalmente fabricada en fibra de vidrio. Especialmente diseñada para el sector farmacéutico o alimentario por estar fabricada en un material que a diferencia del acero, está diseñada para una larga vida útil y es resistente a la corrosión, lo que la hace ideal para su uso en condiciones difíciles sin la necesidad de mantenimiento regular.

Este producto cumple con la normativa europea EN 131 | EN 61478 y se entrega junto con el certificado de conformidad. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

Escada dobrável com rodas e grande superfície de trabalho antiderrapante em tramex, inteiramente em fibra de vidro. Especialmente concebido para o setor farmacêutico ou alimentar porque é fabricado num material que, ao contrário do aço, está concebido para uma longa vida útil e é resistente à corrosão, o que o torna ideal para utilização em condições difíceis sem necessidade de manutenção regular.

Este produto está em conformidade com a norma europeia EN 131.7 | P93-353 e é entregue juntamente com o certificado de conformidade. A carga máxima que suporta é de 150 kg.

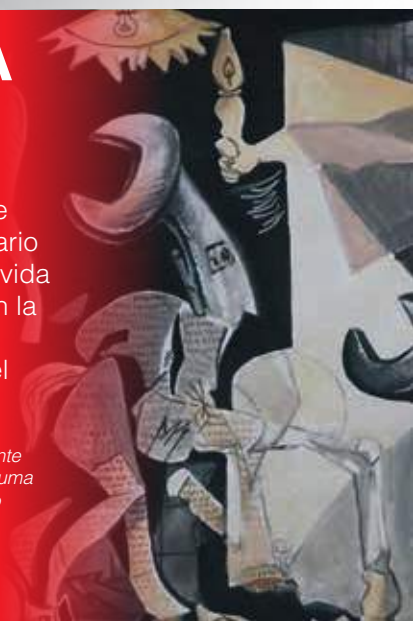

PL-FIBRA

Escalera de fibra plegable con amplia plataforma de trabajo.


Escada com plataforma e gradil de segurança em fibra de vidro.



USO INTENSIVO



Peldaños antideslizantes de 8 cm.
Degraus antiderrapantes de 8 cm.



Dimensión reducida para transportarla fácilmente.
Dimensão reduzida para facilitar o transporte.

Plano seguro de trabajo de 50x54 cm. en tramex.
Plataforma segura de trabalho de 50x54 cm. en tramex.



Barandilla de desembarco de 100 cm.
Gradil de desembarque de 100 cm.





Estabilidad completa en fase de trabajo y desplazamiento cómodo y rápido.
Estabilidade total na fase de trabalho e deslocação confortável e rápida.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	F (cm)	G (cm)	D (cm)	K (cm)	H (cm)
PL-FIBRA-5 	5	24	50	138	83	130	72	270	26

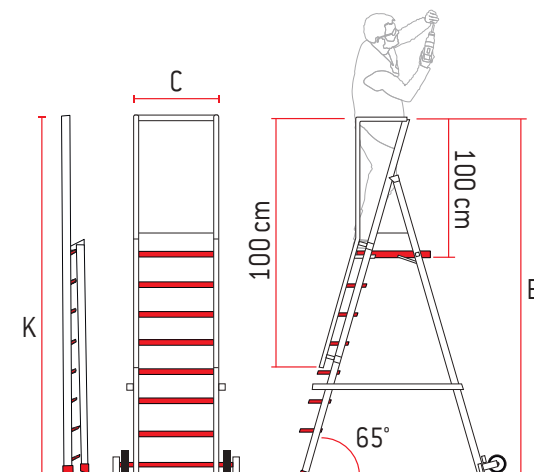

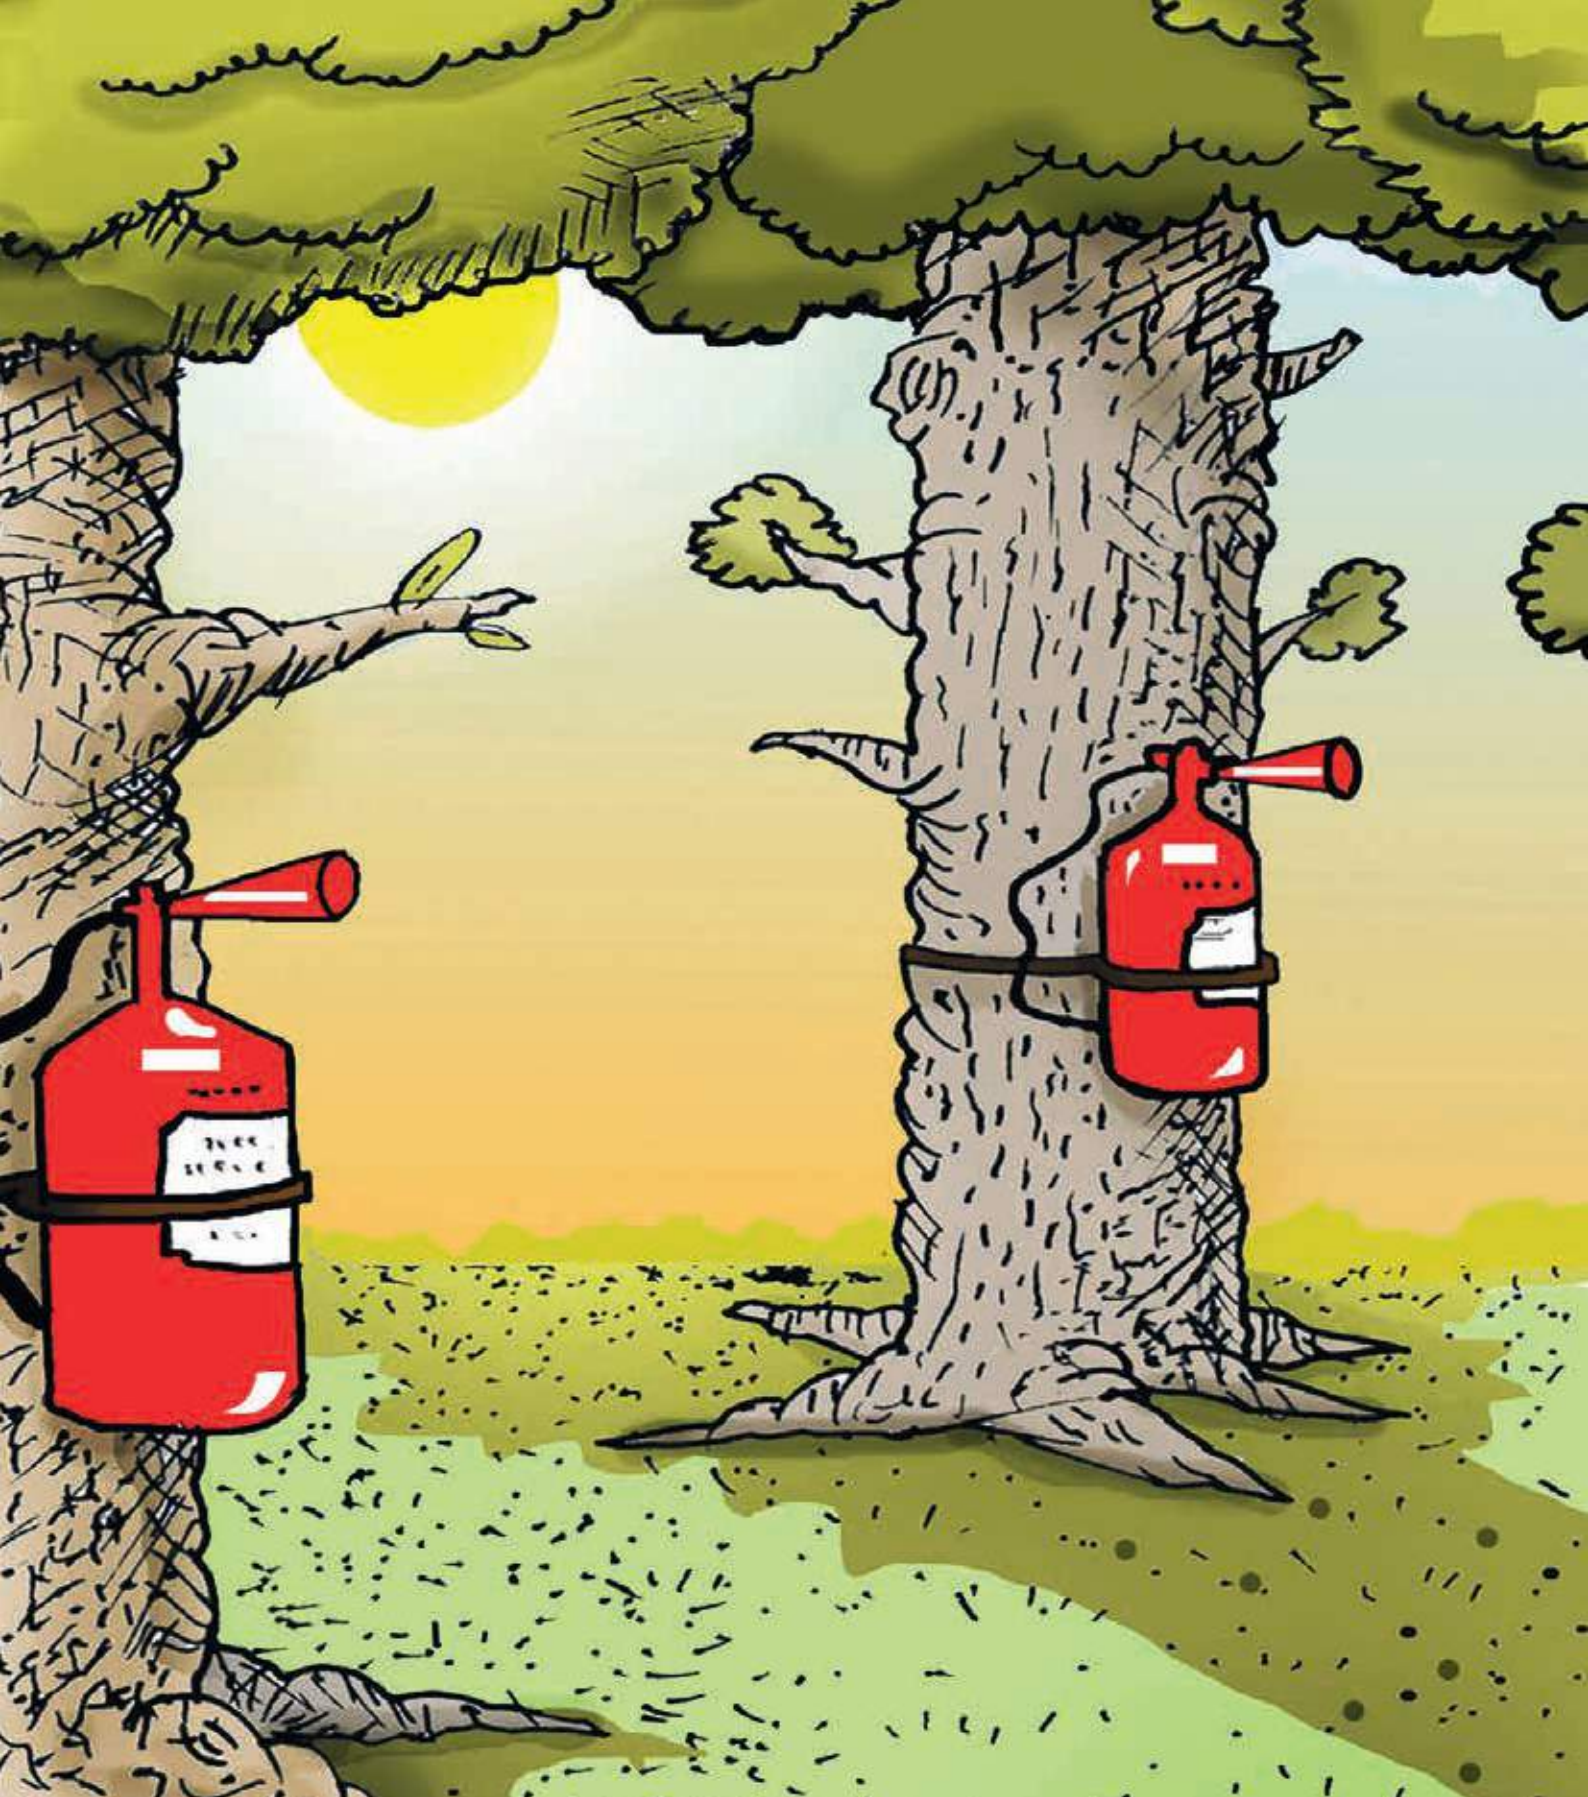

Tarame

Concurso Internacional del Comic "Seguridad en el trabajo" 2023 / Javier Cubero Torres
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Javier Cubero Torres

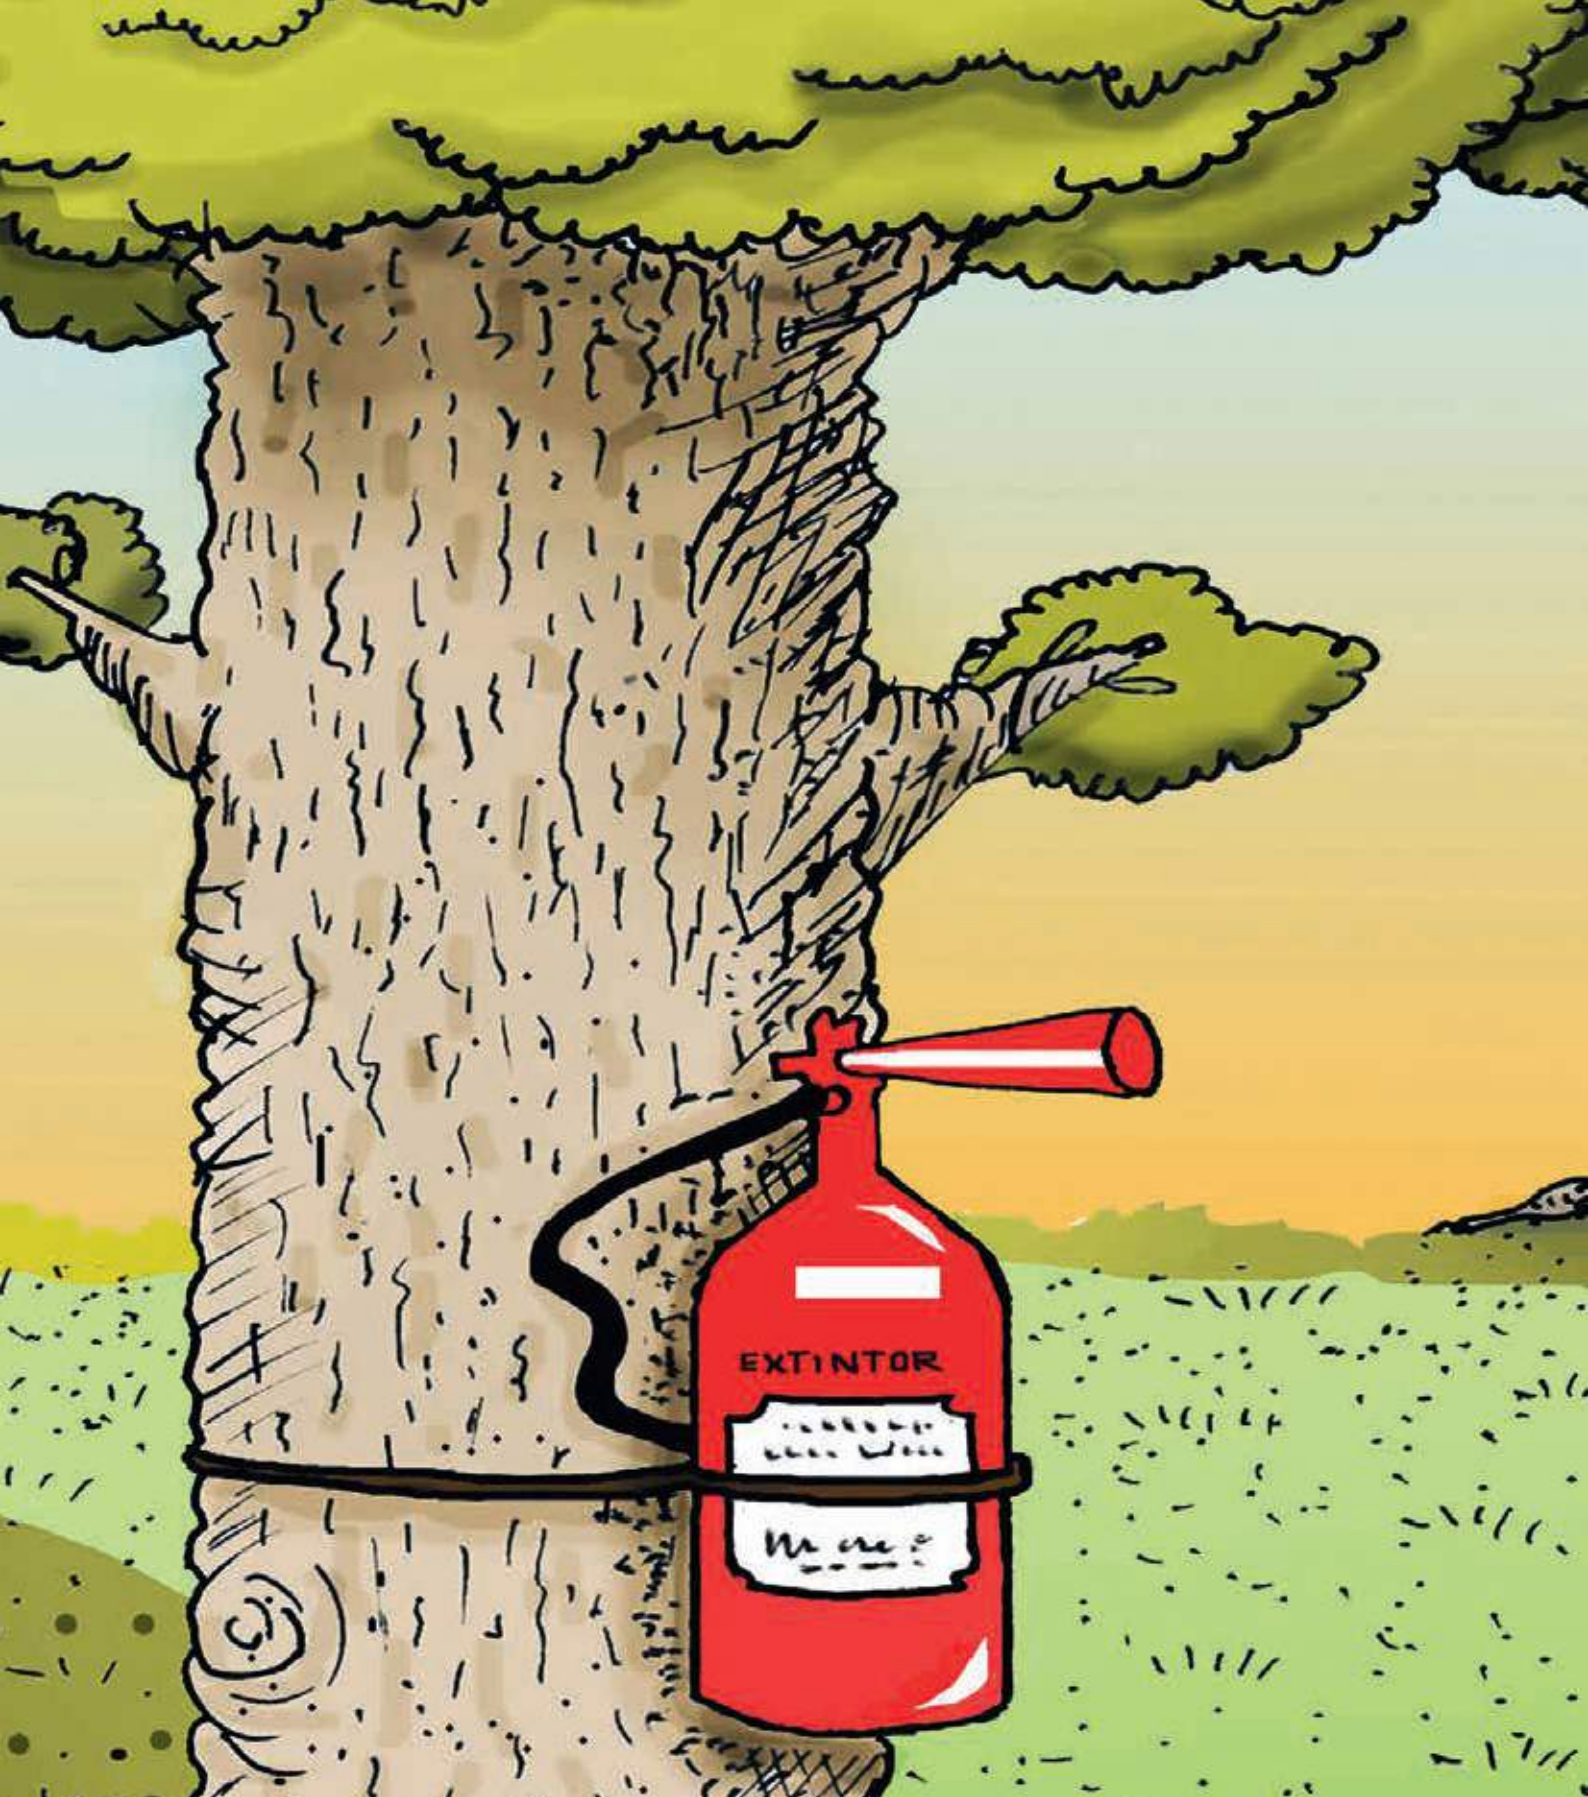

ESCALERAS PARA AGRICULTURA

ESCADAS PARA A AGRICULTURA

08

T600

Escalera cónica para trabajos agrícolas.

Escada cónica para trabalhos agrícolas.




Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.

Pletina de refuerzo en los dos primeros peldaños.
Barra de reforço nos dois primeiros degraus.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	SECC. MONTANTES	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	H (cm)
T608	8	6	65 x 25	350	268	30	49	8
T610	10	7	65 x 25	400	326	30	52	8
T612	12	9	65 x 25	450	384	30	56	8
T614	14	11	65 x 25	500	442	30	60	8
T616	16	12	65 x 25	550	501	30	64	8

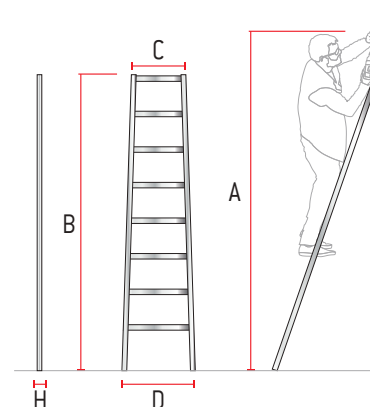

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
ART-P3	Pie articulado. (2 und.) / Pé articulado. (2 und.)



ART-P3

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P12



Taco interior 6,5 x 2,5 cm.
Calço interior 6,5 x 2,5 cm.

T700

Banco agrícola de 3 patas.

Escadote agrícola com 3 pernas.



Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.

Pletina de refuerzo en los dos primeros peldaños.
Barra de reforço nos dois primeiros degraus.




Cadena de metal antiapertura.
Corrente metálica antiabertura.

Bisagra robusta.
Dobradiça robusta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	SECC. MONTANTES	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	H (cm)
T705	5	6	65 x 25	250	156	31	67	8
T708	8	10	65 x 25	350	261	31	93	8
T710	10	13	65 x 25	400	326	31	109	10

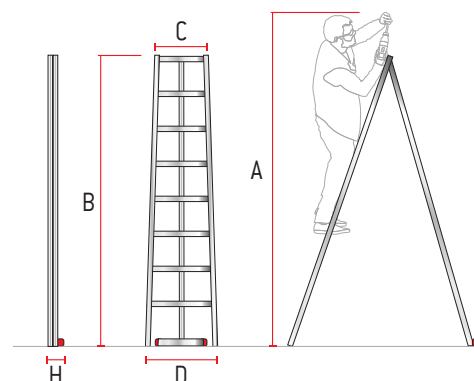

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
COD-PR-01	Pata posterior regulable en altura. / Perna traseira regulável em altura.
COD-PIN-01	Pincho para tierra. / Espigão de terra.

Nota: Tenga en cuenta que cuando se solicita la escalera T700 con el opcional: **COD-PIN-01** | **Pie-pincho para escalera agrícola T700** siempre se envía la escalera sin la base estabilizadora.

Para más información: info@faraone.es - 955 631 618

Nota: Tenha em conta que, ao solicitar a escada T700 com a opção: COD-PIN-01 | Pés com ponta para escada agrícola T700, a escada sempre será enviada sem a base estabilizadora.

Para mais informações: info@faraone.es - 955 631 618



COD-PR-01

COD-PIN-01

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P12



Taco interior 6,5 x 2,5 cm.
Calço interior 6,5 x 2,5 cm.



T800 | ESCALERA AGRÍCOLA DE DOBLE SUBIDA

T800 | ESCADA AGRÍCOLA DE SUBIDA DUPLA

El modelo T800 es una escalera de aluminio de doble subida, fácil de utilizar, plegable y cómoda a la hora de transportar al lugar de trabajo. Se fabrica con peldaños antideslizantes de 80 mm. de profundidad, posee un sistema antibloqueo de bisagra que aporta la seguridad necesaria y tacos de goma antideslizantes en los extremos de las patas para otorgar el agarre necesario durante el uso.

O modelo T800 é uma escada de alumínio com subida dupla, fácil de utilizar, dobrável e confortável de transportar para o local de trabalho. É fabricada com degraus antiderrapantes de 80 mm de profundidade, possui um sistema antibloqueio de dobradiças, que proporciona a segurança necessária, e calços de borracha antiderrapantes nas extremidades das pernas para proporcionar a aderência necessária durante a utilização.



T800

Escalera agrícola de doble subida.

Escada agrícola com subida dupla.



Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.



Pletina de refuerzo en los dos primeros peldaños.
Barra de reforço nos dois primeiros degraus.




Cadena de metal antiapertura.
Corrente metálica antiabertura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	SECC. MONTANTES	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	H (cm)
T808	8+8	15	65 x 25	350	244	31	93	202	12
T809	9+9	18	65 x 25	400	274	31	102	225	12
T810	10+10	21	65 x 25	450	304	31	110	250	12

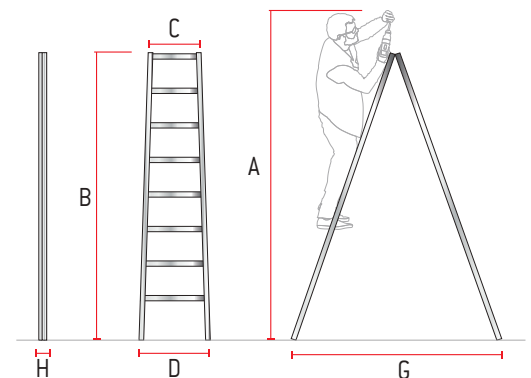


RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P12



Taco interior 6,5 x 2,5 cm.
Calço interior 6,5 x 2,5 cm.

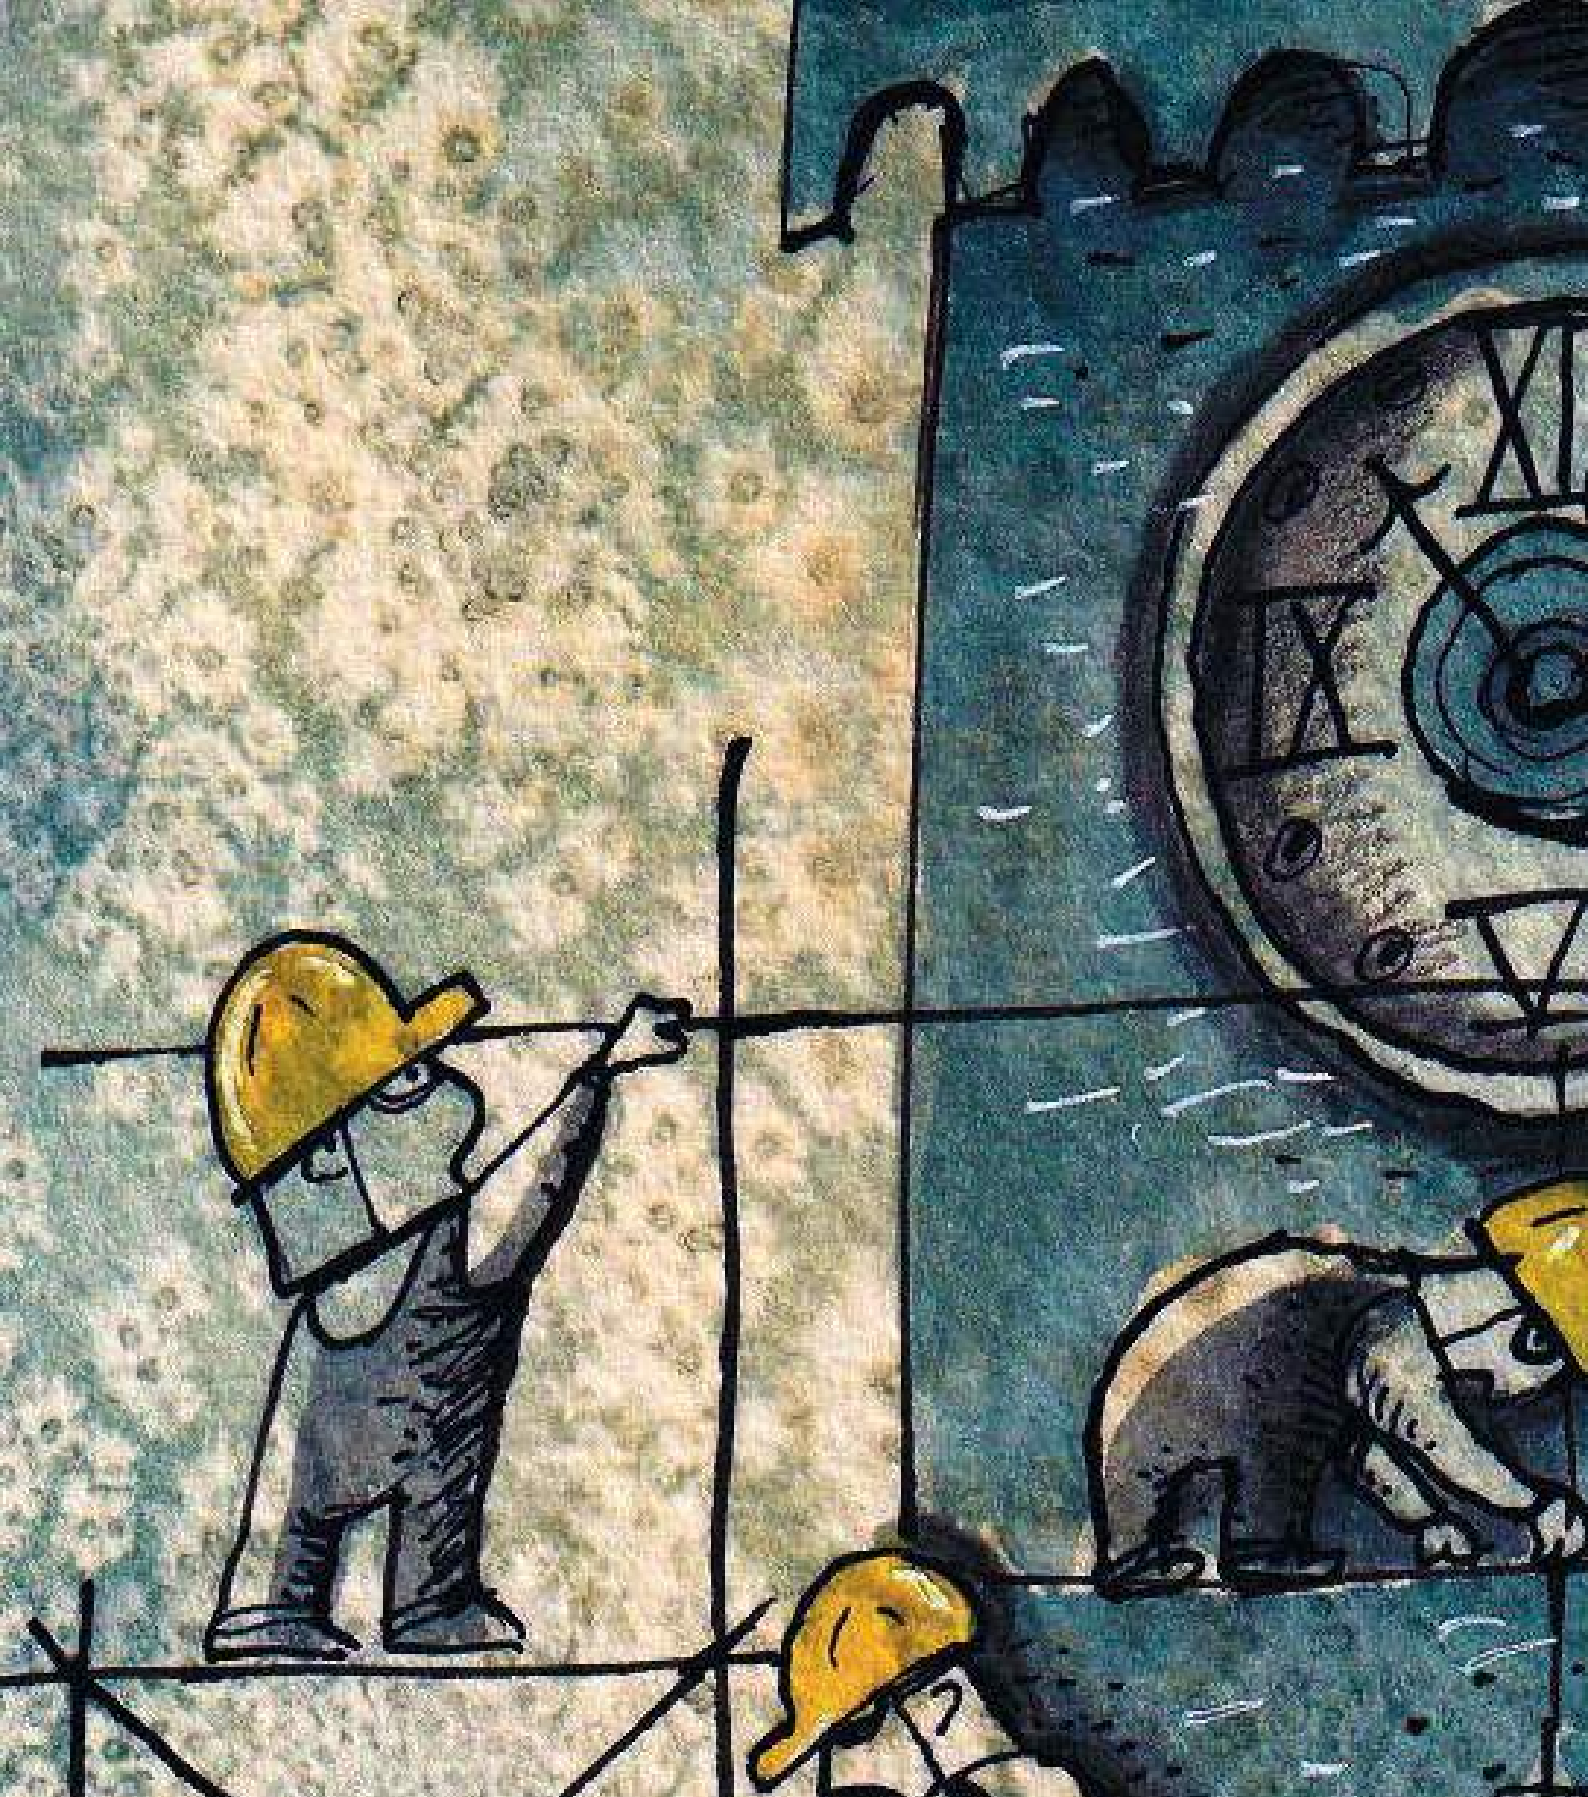

Taramme

Concurso Internacional del Comic "Seguridad en el trabajo" 2023 / Doru Axinte
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Doru Axinte



**TORRES
MÓVILES**

TORRES MÓVEIS

09

RAPIDO 140

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 60x140 cm.

Andaime de alumínio com rodas e plataforma 60x140 cm.



Clase 2
150 kg/m2




Ruedas fijas de 8 cm.
con freno.
Rodas fixas de 8 cm com
travões.



Montaje rápido.
Montagem rápida.



Acceso seguro a través de la
trampilla.
Acesso seguro através do
alçapão.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
140-1	150	150	350	NO	NO	1	NO	25
140-1 + 140-2	300	200	400	SI / SIM	100	1	SI / SIM	46
140-1 + 140-2 + 140-3	380	280	480	SI / SIM	100	1	SI / SIM	53

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 3 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 3 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 3 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 3 metros de altura total.

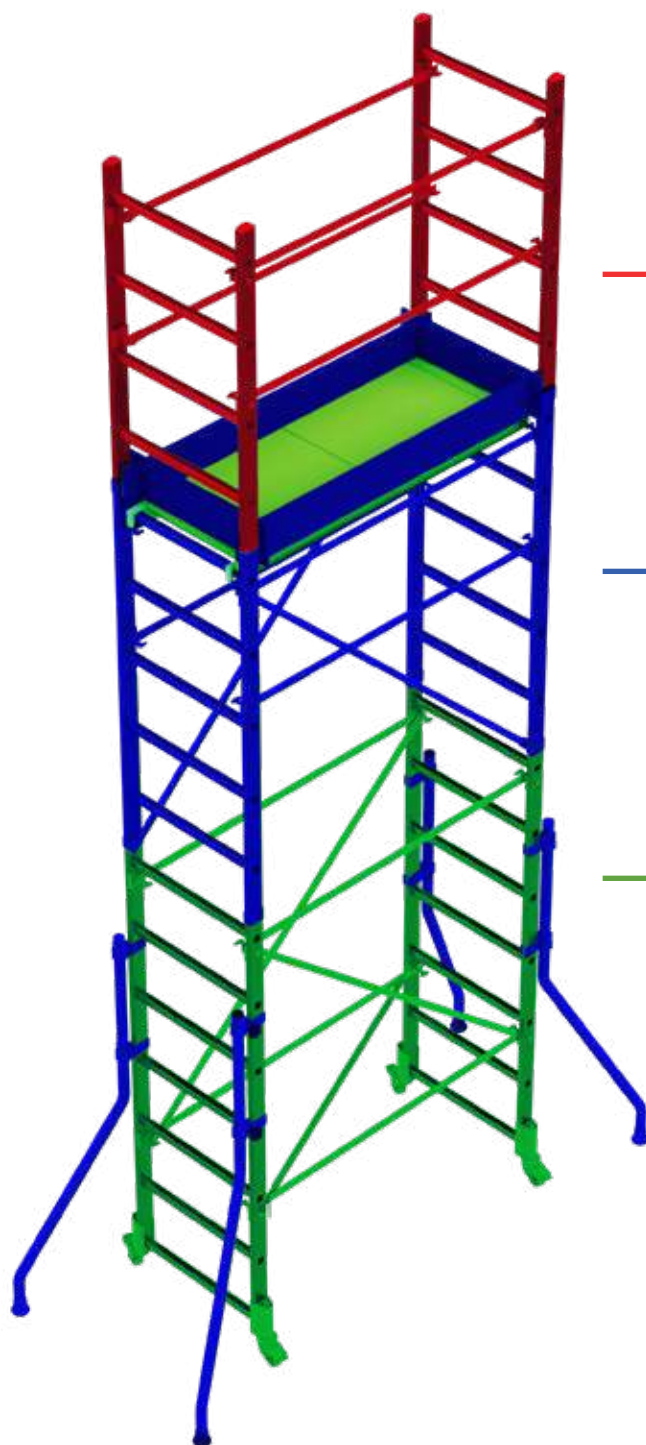

→ PACK 140-3

Módulo final:

- Laterales.
 - Travesaños.
- Módulo final:
- Laterais.
 - Transversais.

→ PACK 140-2

Módulo superior:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Estabilizadores.

Módulo superior:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Rodapés.
- Estabilizadores.

→ PACK 140-1

Módulo base:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.

- RUEDAS DE 8 cm. INCLUIDAS.

Módulo base:

- Laterais, transversais e diagonais.
- Plataforma.
- RODAS DE 8 cm. INCLuíDAS.

PACK 140-3



PACK 140-2




PACK 140-1



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

R140-S



Kit escalinatas.
Kit escadarias.

R100-171



Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

RAPIDO SUPER 160

Clase 2
150 kg/m²

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 75x160 cm.
Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 75x160 cm.



SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD | OPCIONAL
SISTEMA DE MONTAGE EM SEGURANÇA | OPCIONAL



Sistema de plegado RIC160.
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.
Sistema de dobragem RIC160.
Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.



Acceso seguro a través de la trampilla.
Acesso seguro através do alçapão.




Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.
Rodas fixas de 12,5 cm com travões.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTAB.	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
RS160-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	38
RS160-1 + RS160-4	300	200	400	NO	100	1	NO	47
RS160-1 + RS160-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	60
RS160-1 + RS160-2 + RS160-4 + RS160-PL	500	400	600	SI / SIM	100	2	SI / SIM	81
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	83
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	700	600	800	SI / SIM	100	3	SI / SIM	104
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3	800	700	900	SI / SIM	100	3	SI / SIM	106
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	900	800	1000	SI / SIM	100	4	SI / SIM	118
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-3	1000	900	1100	SI / SIM	100	4	SI / SIM	120

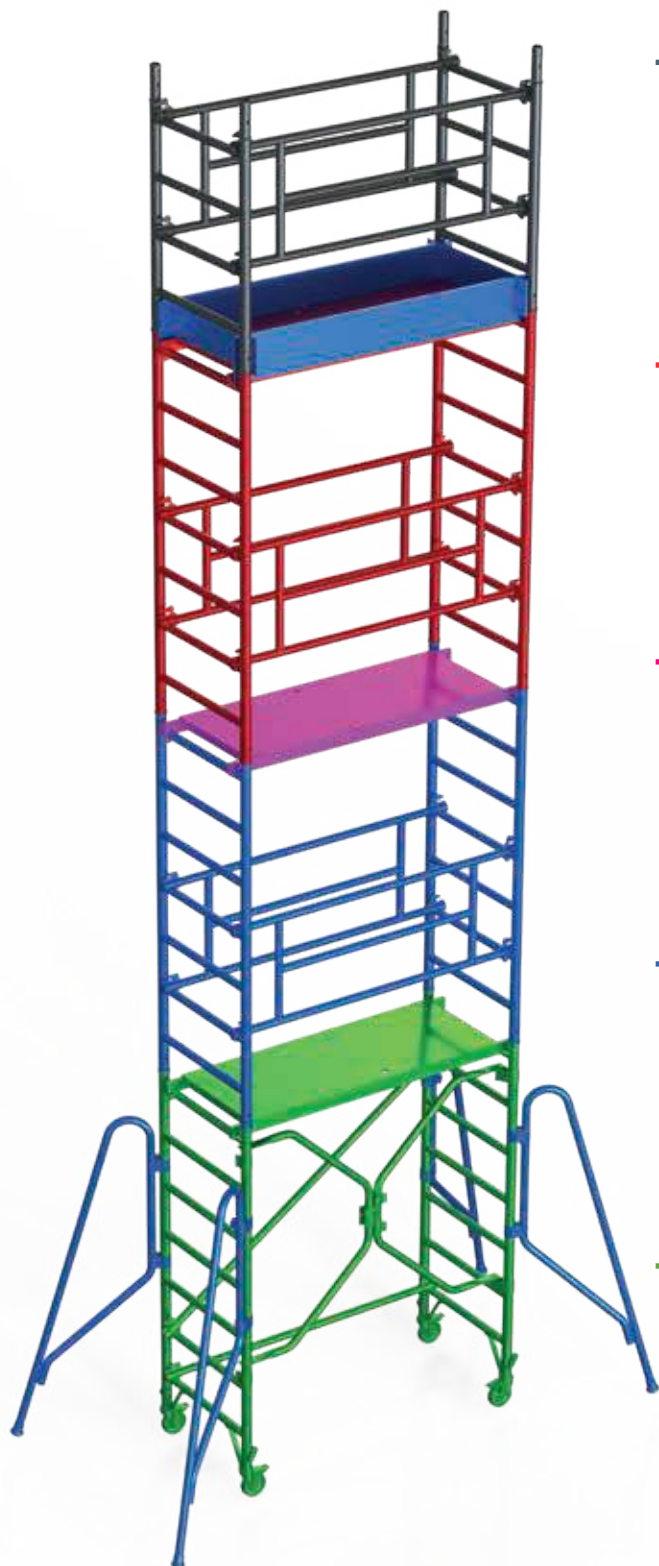

→ RS160-4

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.

→ RS160-3

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
1 Plataforma de trabajo.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
1 Plataforma com alçapão.

→ RS160-PL

1 Plataforma adicional para configuraciones específicas, cumpliendo con la normativa vigente EN1004.
1 Plataforma adicional para configurações específicas, em conformidade com a normativa vigente EN1004.

→ RS160-2

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Zócalos largos y 2 cortos.
4 Estabilizadores.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
2 Rodapés longos e 2 curtos.
4 Estabilizadores.

→ RS160-1

1 Lateral, 1 Travesaño y 1 Diagonal.
1 Plataforma de trabajo.
4 Ruedas de 12,5 cm.
Sistema de pliego RIC.
1 Laterais, 1 transversais e 1 diagonais.
1 Plataforma com alçapão.
2 Grades de segurança.
4 Rodas de 12,5 cm.
Sistema de dobragem RIC.

RS160-4



RS160-3



RS160-PL



RS160-2




RS160-1



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

RS160-6



Kit escalinatas.
Kit escadarias.

RS-RPS



Poste para montaje en seguridad del parapeto. (2 und.)

TS-ANCOR



Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

RS-R200



Rueda regulable de 20 cm. (4 und). Roda regulável Ø 20 cm. (4 und).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

RAPIDO SUPER 180

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 100x180 cm.

Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 100x180 cm.



SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD | OPCIONAL
SISTEMA DE MONTAGE EM SEGURANÇA | OPCIONAL



Sistema de plegado RIC180.

Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

Sistema de dobragem RIC180. Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.

Rodas fixas de 12,5 cm com travões.




Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTAB.	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPIÉS RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
RS180-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	48
RS180-1 + RS180-4	300	200	400	NO	100	1	NO	57
RS180-1 + RS180-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	70
RS180-1 + RS180-2 + RS180-4 + RS180-PL	500	400	600	SI / SIM	100	2	SI / SIM	91
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	93
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-4 + RS180-PL	700	600	800	SI / SIM	100	3	SI / SIM	114
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3	800	700	900	SI / SIM	100	3	SI / SIM	116
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-4 + RS180-PL	900	800	1000	SI / SIM	100	4	SI / SIM	118
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3	1000	900	1100	SI / SIM	100	4	SI / SIM	120
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3 + RS160-4 + RS180-PL	1100	1000	1200	SI / SIM	100	5	SI / SIM	133
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3	1200	1100	1300	SI / SIM	100	5	SI / SIM	135

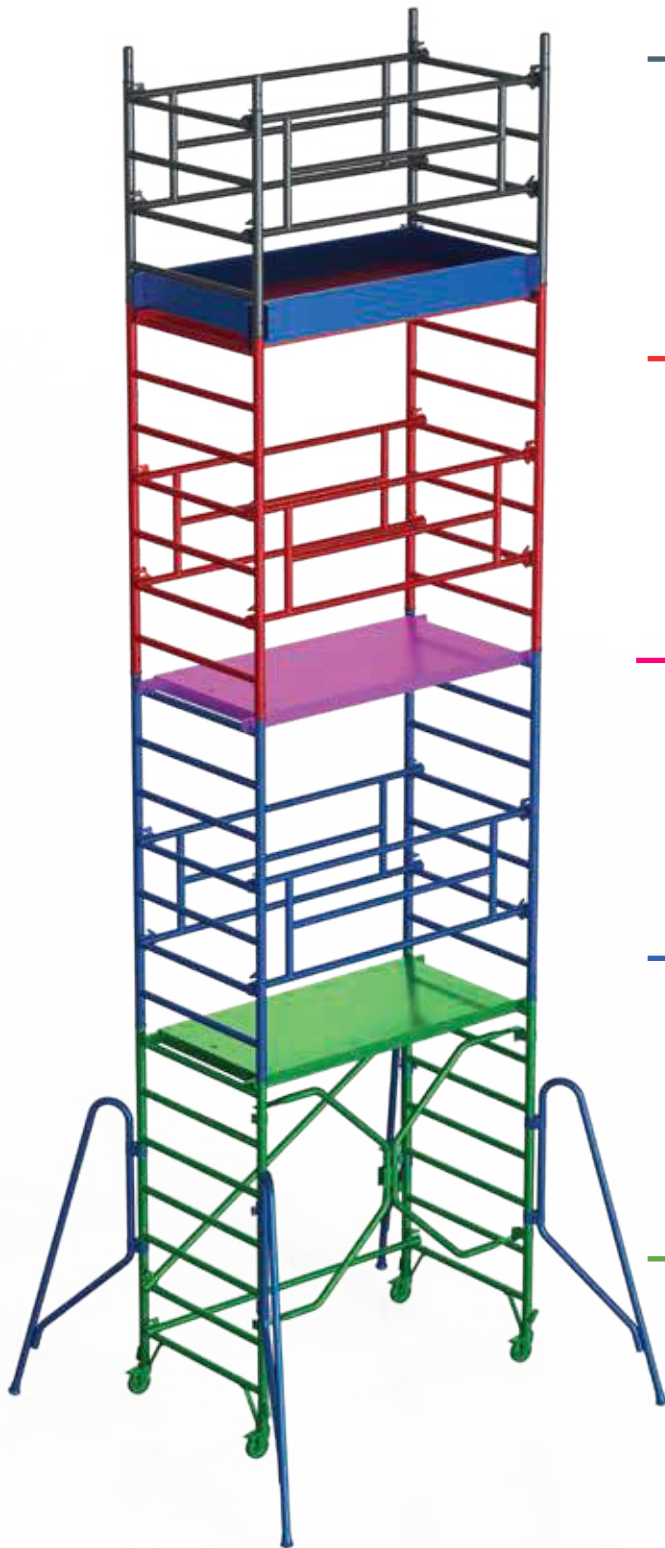

→ **RS180-4**
2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.

→ **RS180-3**
2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
1 Plataforma de trabajo.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
1 Plataforma com alçapão.

→ **RS180-PL**
1 Plataforma adicional para configuraciones específicas, cumpliendo con la normativa vigente EN1004.
1 Plataforma adicional para configurações específicas, em conformidade com a normativa vigente EN1004.


→ **RS180-2**
2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Zócalos largos y 2 cortos.
4 Estabilizadores.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
2 Rodapés longos e 2 curtos.
4 Estabilizadores.

→ **RS180-1**
1 Lateral, 1 Travesaño y 1 Diagonal.
1 Plataforma de trabajo.
4 Ruedas de 12,5 cm.
Sistema de pliego RIC.
1 Laterais, 1 transversais e 1 diagonais.
1 Plataforma com alçapão.
2 Grades de segurança.
4 Rodas de 12,5 cm.
Sistema de dobragem RIC.

RS180-4




RS180-3



RS180-PL



RS180-2




RS180-1



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

RS180-6

Kit escalinatas.
Kit escadarias.

RS-RPS

Poste para montaje
en seguridad del
parapeto. (2 und.)

TS-ANCOR

Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA

Curso de formación
sobre el montaje.
Curso de formação
sobre montagem.

TS-LASTRE

Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

RS-R200

Rueda regulable de 20 cm.
(4 und). Roda regulável Ø 20
cm. (4 und).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.



RAPIDO 160-S | ANDAMIO EXTENSIBLE

RAPIDO 160-S | ANDAIME EXTENSÍVEL

Andamio de aluminio extensible con cuerda, sistema de elevación manual. Plataforma de madera con zócalos de 160x80 cm, ruedas de 12,5 cm de diámetro, freno a presión y bases estabilizadoras laterales con tapones de alta adherencia.

La principal ventaja de este producto es su manejable y montaje fácil. Los tramos que lo conforman elevan la plataforma y barandillas de protección simultáneamente en un sólo movimiento, para alcanzar la altura deseada sin tener que montar y desmontar piezas.

Este producto cumple con la normativa europea EN 1004 y se entrega junto con el certificado de conformidad y el manual de instrucciones, la carga máxima que aguanta es de 150 kg/m².

Andaime de alumínio extensível com corda, sistema de elevação manual.

Plataforma de madeira com rodapés de 160x80 cm, rodas de 12,5 cm de diâmetro, travão de pressão e bases estabilizadoras laterais com tampas de elevada aderência.

A principal vantagem deste produto é o facto de ser fácil de manusear e fácil de montar. Os lanços que o compõem elevam a plataforma e os gradis de proteção simultaneamente num único movimento, para atingir a altura desejada sem ter de montar e desmontar peças.

Este produto está em conformidade com a norma europeia EN 1004 e é entregue juntamente com o certificado de conformidade e o manual de instruções. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg/m².



RAPIDO160-S

Andamio de aluminio extensible con cuerda.

Andaime de alumínio extensível com corda.



POSICIÓN 1

POSIÇÃO 1

Andamio recogido H 2 m.
Andaime recolhido H 2 m.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO




POSICIÓN 2

POSIÇÃO 2

Andamio extendido H 4 m.
Andaime estendido H 4 m.

Acceso seguro a través de la trampa.
Acesso seguro através do alçapão.



Montaje rápido.
Montagem rápida.



Extensible gracias a la polea y su cuerda.
Extensível através de roldana e corda.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	H CERRADO H FECHADO (cm)	MEDIDAS BASE (cm)	H PLATAFORMA min/máx (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTABILIZADORES	RODAPÍES RODAPÉS	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO
R-160-S	55	267	80x160	100/300	200/500	SI / SIM	SI / SIM	SI / SIM

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 2 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 7 metros de altura total.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

R100-171

F-MONTA

TS-LASTRE



Fijación a pared.
Fixação na parede.



Curso de formación
sobre el montaje.
Curso de formação
sobre montagem.



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

RAPIDO | RECAMBIOS / PEÇAS SOBRESSALENTES

RAPIDO 140

R140-TR

Travesaño.
Transversal.

R140-DV



Diagonal.

R140-DH



Diagonal base.

STABPON

Estabilizador.
Conjunto de 4 soportes

KIT10-1

Juego de 4 soportes
Estabilizadores.

2COPPI8B

Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R80

Rueda de 8 cm. con freno.
Roda de 8 cm com travão.

2TAP-040

Tapón exterior de 4 cm
de diámetro.
Tampa exterior com 4 cm
de diâmetro.

R140-Z

Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R140-R

Plataforma con trampilla.
Plataforma com alçapão.

R140-1-LA



Lateral módulo base.

R140-2-LA



Lateral módulo superior.

R140-3-LA



Lateral módulo final.

RAPIDO SUPER 160

RS160-TR

Travesaño. (1 und.).
Transversal.

RS160-DI



Diagonal. (1 und.).

RS160-PA

Parapeto. (1 und.).
Gradil. (1 und.).

RS-STAB

Estabilizador. (1 und.).
Suporte. (1 und.).

RS160-PL

Plataforma con trampilla.
(1 und.).
Plataforma com alçapão.
(1 und.).

RS160-ZC

Zócalo corto de 75 cm.
(1 und.).
Rodapé curto 75 cm.
(1 und.).

RS160-ZL

Zócalo largo de 160 cm.
(1 und.).
Rodapé comprido
160 cm. (1 und.).

RS-RPS

Poste para montaje en
seguridad del parapeto.
(2 und.).
Acessório de montagem.
(2 und.).

RS160-RIC

Sistema de pliego.
Sistema de dobragem.

RS160-LA1

Lateral base 75x190 cm.
(1 und.).

RS160-LA4

Lateral ampliación
75x100 cm. (1 und.).

TS-2CLIP

Pasador para bloquear
los laterales. (1 und.).
Cavilha de união entre
andaimes. (1 und.).

RS-R125

Rueda de 12,5 cm.
con freno.
Roda de 12,5 cm
com travão.



RAPIDO SUPER 180

RS180-TR



Travesaño. (1 und.).
Transversal.

RS180-DI



Diagonal. (1 und.).

RS180-PA



Parapeto. (1 und.).
Gradil. (1 und.).

RS-STAB



Estabilizador. (1 und.).
Suporte. (1 und.).

RS180-PL



Plataforma con trampilla.
(1 und.).
Plataforma com alçapão.
(1 und.).

RS180-ZC



Zócalo corto de 100 cm.
(1 und.).
Rodapé curto 100 cm.
(1 und.).

RS180-ZL



Zócalo largo de 180 cm.
(1 und.).
Rodapé comprido
180 cm. (1 und.).

RS-RPS



Poste para montaje en
seguridad del parapeto.
(2 und.).
Acessório de montagem.
(2 und.).

RS180-RIC



Sistema de pliego.
Sistema de dobragem.

RS180-LA1



Lateral base 100x190 cm.
(1 und.).

RS180-LA4



Lateral ampliación
100x100 cm. (1 und.).

TS-2CLIP



Pasador para bloquear
los laterales. (1 und.).
Cavilha de união entre
andaimes. (1 und.).

RS-R125



Rueda de 12,5 cm.
con freno. (1 und.).
Roda de 12,5 cm
com travão. (1 und.).

RAPIDO 160-S

R160-TR



Travesaño.
Transversal.

R100-D161



Diagonal.

R100-DH161



Diagonal base.

STABRAP



Estabilizador.
Conjunto de 4 soportes

KIT10-1



Juego de 4 soportes
Estabilizadores.

2COPPI8B



Gancho pasador.
Gancho de fecho.

R125



Rueda de 12,5 cm.
con freno.
Roda de 12,5 cm
com travão.

2TAP-040



Tapón exterior de 4 cm de
diámetro.
Tampa exterior com 4 cm
de diâmetro.

R160-Z



Juego de zócalos.
Conjunto de rodapés.

R160-4



Plataforma con
trampilla.
Plataforma com
alçapão.

CUERDA-160



Cuerda nylon 1 cm.
(2 und.).
Corda de nylon de 1 cm.
(2 und.).

TOP SYSTEM 75 MONTAJE EN SEGURIDAD

Andamio individual con montaje de seguridad de torre de andamio simple de 75 cm.

Andaime individual com montagem de segurança de torre de andaime simples de 75 cm.



SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD
SISTEMA DE MONTAGE M EM SEGURANÇA



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.

Aumento de 50% da rigidez do andaime e duplicação da vida útil ao longo do tempo com a nova união em aço inoxidável sem soldadura.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.

As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.



Los travesaños y las parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapeitos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.



Uso en desnivel.

Importante: para usar el andamio en desniveles superiores a 30 cm es necesario añadir a la composición estándar 1 lateral y 2 diagonales.

Uso em desnível.

Importante: para utilizar o andaime em desniveis superiores a 30 cm, é necessário adicionar à composição padrão 1 lateral e 2 diagonais.



Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.

Rodas reguláveis de 20 cm com travão e fuso.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

MSA

RUEDA
Ø 200MÁX KG
280

| Medida de base 75x180 cm.

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F75200	Lateral H 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F75100	Lateral H 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P180N	Barandilla / Gradil	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR180N	Travesaño / Transversal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D180N	Diagonal	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB180E	Base con trampilla Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF75E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF180E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizadores			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-A23	MS-A35	MS-A43	MS-A54	MS-A63	MS-A74	MS-A82	MS-A93	MS-A102	MS-A114	MS-A122	MS-A133	MS-A142	MS-A153	MS-A161	MS-A172	MS-A181	MS-A192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN / COM FIXAÇÃO						
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN / COM FIXAÇÃO						

MSB

RUEDA
Ø 200MÁX KG
360

| Medida de base 75x245 cm.

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F75200	Lateral H 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F75100	Lateral H 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P245N	Barandilla / Gradil	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR245N	Travesaño / Transversal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D245N	Diagonal	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB245E	Base con trampilla Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF75E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF245E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizadores	-		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-B23	MS-B35	MS-B43	MS-B54	MS-B63	MS-B74	MS-B82	MS-B93	MS-B102	MS-B114	MS-B122	MS-B133	MS-B142	MS-B153	MS-B161	MS-B172	MS-B181	MS-B192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN / COM FIXAÇÃO						
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN / COM FIXAÇÃO						

MSC

RUEDA
Ø 200MÁX KG
450

| Medida de base 75x300 cm.

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F75200	Lateral H 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F75100	Lateral H 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P300N	Barandilla / Gradil	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR300N	Travesaño / Transversal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D300N	Diagonal	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB300E	Base con trampilla Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF75E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF300E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizadores	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-C23	MS-C35	MS-C43	MS-C54	MS-C63	MS-C74	MS-C82	MS-C93	MS-C102	MS-C114	MS-C122	MS-C133	MS-C142	MS-C153	MS-C161	MS-C172	MS-C181	MS-C192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN / COM FIXAÇÃO						
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN / COM FIXAÇÃO						

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunos configuraciones, deberán anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.


*IMPORTANTE: Para utilização sem ancoragem, em algumas configurações, os pesos devem ser ancorados à base, tal como indicado no manual de utilização e manutenção do andaime.

TOP SYSTEM 135 MONTAJE EN SEGURIDAD



Andamio individual con montaje de seguridad de torre de andamio simple de 135 cm.

Andaime individual com montagem de segurança de torre de andaime simples de 135 cm.

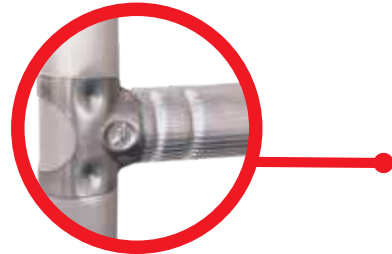

Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.

Aumento de 50% da rigidez do andaime e duplicação da vida útil ao longo do tempo com a nova união em aço inoxidável sem soldadura.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.

As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.

SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD
SISTEMA DE MONTAJE M EM SEGURANÇA



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO



Uso en desnivel.

Importante: para usar el andamio en desniveles superiores a 30 cm es necesario añadir a la composición estándar 1 lateral y 2 diagonales.

Uso em desnível.

Importante: para utilizar o andaime em desniveis superiores a 30 cm, é necessário adicionar à composição padrão 1 lateral e 2 diagonais.

Los travesaños y las parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapetos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.



Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.
Rodas reguláveis de 20 cm com travão e fuso.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

MSD

RUEDA
Ø 200MÁX KG
480

| Medida de base 135x180 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F135100	Lateral H. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P180N	Barandilla montaje seguro / Gradil montagem segura	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR180N	Travesaño montaje seguro / Barra transversal montagem segura	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D180N	Diagonal montaje seguro / Diagonal montagem segura	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB180E	Base con trampilla / Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-R180E	Base sin trampilla / Base sem alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF135E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF180E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje / Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-D23	MS-D35	MS-D43	MS-D54	MS-D63	MS-D74	MS-D82	MS-D93	MS-D102	MS-D114	MS-D122	MS-D133	MS-D142	MS-D153	MS-D161	MS-D172	MS-D181	MS-D192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO							CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M										
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M						

MSE

RUEDA
Ø 200MÁX KG
650

| Medida de base 135x245 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F135100	Lateral H. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P245N	Barandilla montaje seguro / Gradil montagem segura	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR245N	Travesaño montaje seguro / Barra transversal montagem segura	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D245N	Diagonal montaje seguro / Diagonal montagem segura	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB245E	Base con trampilla / Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-R245E	Base sin trampilla / Base sem alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF135E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF245E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje / Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-E23	MS-E35	MS-E43	MS-E54	MS-E63	MS-E74	MS-E82	MS-E93	MS-E102	MS-E114	MS-E122	MS-E133	MS-E142	MS-E153	MS-E161	MS-E172	MS-E181	MS-E192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO							CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M										
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M						

MSF

RUEDA
Ø 200MÁX KG
800

| Medida de base 135x300 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,5	3,5	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,5
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,5	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,5	20,5
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H. 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
TS-F135100	Lateral H. 100 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TS-P300N	Barandilla montaje seguro / Gradil montagem segura	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
TS-TR300N	Travesaño montaje seguro / Barra transversal montagem segura	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D300N	Diagonal montaje seguro / Diagonal montagem segura	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-RB300E	Base con trampilla / Base com alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-R300E	Base sin trampilla / Base sem alçapão	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
TS-TF135E	Zócalo corto / Rodapé curto	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF300E	Zócalo largo / Rodapé comprido	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm Roda regulável Ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STICK	Accesorio para montaje / Acessório de montagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS

ART. ITEM	MS-F23	MS-F35	MS-F43	MS-F54	MS-F63	MS-F74	MS-F82	MS-F93	MS-F102	MS-F114	MS-F122	MS-F133	MS-EF42	MS-F153	MS-EF61	MS-F172	MS-F181	MS-F192
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO							CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M										
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN / SEM FIXAÇÃO											CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M						

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunos configuraciones, deberán anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.

*IMPORTANTE: Para utilização sem ancoragem, em algumas configurações, os pesos devem ser ancorados à base, tal como indicado no manual de utilização e manutenção do andaime.

TOP SYSTEM 75X105

Andamio individual de 75x105 cm.

Montaje de seguridad de torre de andamio simple de 75 cm.

Andaime individual de 75x105 cm. Montagem de segurança de torre de andaime simples de 75 cm.



Los travesaños y los parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapeitos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.



Ganchos para colocar marcos de barandas durante el montaje.

Ganchos para fixar as estruturas dos gradis durante a montagem.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.

As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.



ESCANÉAME PARA VER EL VIDEO

SCAN ME PARA VER VIDEO



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.
Rodas fixas de 12,5 cm com travão.



Máxima compactad y portabilidad. Desmontada, la base puede contener todas las piezas. (No válido para todas las alturas).

Máxima compactade e portabilidade. Desmontada, a base pode conter todas as peças. (Não é válido para todas as alturas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| Medida de base 75x105 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F75100	Lateral H 100 cm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
TS-TR105	Travesaño / Transversal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-P105E	Barandilla / Gradil	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24
TS-RB105E	Base con trampilla Base com alçapão	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
TS-TF75E	Zócalo corto / Rodapé curto	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
TS-TF105	Zócalo largo / Rodapé comprido	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
TS-R125	Rueda fija Ø 12,5 cm Roda fixa Ø 12,5 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizadores	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS																	
ART. ITEM		M25	M36	M48	M59	M70	M81	M92	M104	M115	M126	M137	M148	M160	M171	M182	M193
EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN SEM FIXAÇÃO	CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M															
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS	SIN FIJACIÓN SEM FIXAÇÃO	CON FIJACIÓN CADA 4 M / COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M															

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunos configuraciones, deberán anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.

*IMPORTANTE: Para utilização sem ancoragem, em algumas configurações, os pesos devem ser ancorados à base, tal como indicado no manual de utilização e manutenção do andaime.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje. Curso de formação sobre montagem.

TS-STICK



Accesorio montaje seguro.
Acessório montagem segura.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual.

Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

TOP SYSTEM 135X180 CON ESCALERAS

Andamio súper profesional en aluminio con escalera interna.
Base de 135x180 cm.

Andaime de alumínio súper profissional com escada interior.
Base de 135x180 cm.

Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.

As superfícies de trabalho em madeira antiderrapantes e a utilização de alçapões são essenciais para a segurança em altura.

Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.

Aumento de 50% da rigidez do andaime e duplicação da vida útil ao longo do tempo com a nova união em aço inoxidável sem soldadura.

Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.
Rodas reguláveis de 20 cm com travão e fuso.

Los travesaños y las parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

As barras transversais e os parapetos são fáceis de montar e desmontar com ganchos de pressão.

Con el Kit escalera/ Parapeto el descenso se puede realizar por la parte frontal, haciendo que el trabajo en altura sea seguro y cómodo.

Com o kit escada/parapeto, a descida pode ser realizada pela frente, tornando o trabalho em altura seguro e confortável.

Peldaño de 8 cm que ofrece alta resistencia y máxima seguridad.

O degrau de 8 cm de largura oferece uma elevada resistência e a máxima segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G

RUEDA Ø 200

MÁX KG 480

Medida de base 135x180 cm

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M) <i>ALTURA ATÉ À PLATAFORMA (M)</i>		4,50	6,50	8,50	10,50	12,50	14,50	16,50	18,50
ALTURA MÁX. DE TRABAJO (M) <i>ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO (M)</i>		6,50	8,50	10,50	12,50	14,50	16,50	18,50	20,50
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) <i>ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)</i>		5,50	7,50	9,50	11,50	13,50	15,50	17,50	19,50
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
TS-F135200	Lateral H 200 cm	3	5	7	9	11	13	15	17
TS-FA135200N	Lado abierto - Lateral H 200 cm / <i>Lado aberto - Lateral H 200 cm</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-SC180E	Escalera / <i>Escada</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
TS-P180N	Barandilla montaje seguro / <i>Gradil montagem segura</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-CC180	Parapeto final escalera / <i>Parapeito final da escada</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-CL180	Parapeto central escalera / <i>Parapeito central da escada</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
TS-F135100	Lateral H 100 cm	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TR180N	Travesaño montaje seguro / <i>Barra transversal montagem segura</i>	5	5	6	7	8	9	10	11
TS-D180N	Diagonal montaje seguro / <i>Diagonal montagem segura</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-R200	Rueda regulable Ø 20 cm <i>Roda regulável Ø 20 cm</i>	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-RB180E	Base con trampilla / <i>Base com alçapão</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-R180E	Base sin trampilla / <i>Base sem alçapão</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-TF180E	Zócalo largo / <i>Rodapé comprido</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF135E	Zócalo corto / <i>Rodapé curto</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFÍCIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS									
ART. ITEM		G54	G74	G94	G1140	G1340	G1540	G1740	G1940
EN USO EXTERNO / <i>EM USO EXTERNO</i>		SIN FIJACIÓN <i>SEM FIXAÇÃO</i>		CON FIJACIÓN CADA 4 M <i>COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M</i>					
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS <i>UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E LOCAIS FECHADOS</i>		SIN FIJACIÓN <i>SEM FIXAÇÃO</i>			CON FIJACIÓN CADA 4 M <i>COM FIXAÇÃO DE 4 EM 4 M</i>				

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunos configuraciones, deberán anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.

*IMPORTANTE: Para utilização sem ancoragem, em algumas configurações, os pesos devem ser ancorados à base, tal como indicado no manual de utilização e manutenção do andaime.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-ANCOR



Sistema de fijación. (2 und).
Sistema de fixação. (2 und.).

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje. Curso de formação sobre montagem.

TS-STICK



Accesorio montaje seguro.
Acessório montagem segura.

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.

TOP SYSTEM | COMPONENTES




| Parapeto / Barandilla central escalera
| Parapeito / Gradil central da escada

ART.	PESO KG.
TS-CL180	5




| Lateral con anchura de 75 cm.
| Lateral com largura de 75 cm.

ART.	ALTURA (METROS)	PESO KG.
TS-F75100	1,0	3,7
TS-F75200	2,0	6,9



| Parapeto / Barandilla final escalera
| Parapeito / Gradil final da escada

ART.	PESO KG.
TS-CC180	3,5



| Lateral con anchura de 135 cm.
| Lateral com largura de 135 cm.

ART.	ALTURA (METROS)	PESO KG.
TS-F135100	1	4,9
TS-F135200	2	7,9




| Parapeto / Barandilla
| Parapeito / Gradil

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-P105E	1,05	3
TS-P180N	1,80	3,7
TS-P245N	2,45	4,3
TS-P300N	3,00	4,9




| Lateral con apertura
| Lateral com abertura

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-FA135200N	1,35	8




| Rueda fija con freno de Ø 12,5 cm.
| Roda fixa com travão Ø 12,5 cm.

ART.	DIÁMETRO	PESO KG.
TS-R125	Ø 12,5 cm	2,5



| Zócalo largo
| Rodapé comprido

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-TF105	1,05	2
TS-TF180E	1,80	3,2
TS-TF245E	2,45	5,3
TS-TF300E	3,00	7,1



| Rueda regulable de Ø 20 cm.
| Roda regulável Ø 20 cm

ART.	DIÁMETRO	PESO KG.
TS-R200	Ø 20 cm	7,1



| Accesorio montaje seguro
| Acessório montagem segura

ART.	LARGO / COMPRIDO (METROS)	PESO KG.
TS-STICK	1,8	1,5




| Zócalo corto
| Rodapé curto

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-TF75E	0,75	1,6
TS-TF135E	1,35	4



| Estabilizador


ART.	PESO KG.
TS-STAB	4,8



| Base sin trappilla


| Base sem alçapão

ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-R180E	1,80	14,4
TS-R245E	2,45	21,4
TS-R300E	3,00	25,7



| Peso


ART.	PESO KG.
TS-LASTRE	15



| Base con trappilla

| Base com alçapão


ART.	ANCHO / LARGURA (METROS)	PESO KG.
TS-RB105E	1,05	10
TS-RB180E	1,80	14,9
TS-RB245E	2,45	20,4
TS-RB300E	3,00	25



| Sistema de fijación (2 unidades)

| Sistema de fixação (2 unidades)

ART.	PESO KG.
TS-ANCOR	4,8



| Travesaño

| Barra transversal


ART.	L.M	PESO KG.
TS-TR105	1,05	1,2
TS-TR180N	1,80	1,7
TS-TR245N	2,45	2
TS-TR300N	3	3



| Pasador de unión entre andamios


| Cavilha de união entre andaimes

ART.
TS-2CLIP



| Diagonal

ART.	L.M	PESO KG.
TS-D180N	2,80	2
TS-D245N	2,82	2,4
TS-D300N	3,28	2,7



| Escalera

| Escada

ART.	PESO KG.
TS-SC180E	12,4


Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.



Taramé

Concurso Internacional del Comic "Seguridad en el trabajo" 2023 / Pawel Kuczynski
Concurso Internacional de Quadrinhos "Segurança no Trabalho" 2023 / Pawel Kuczynski

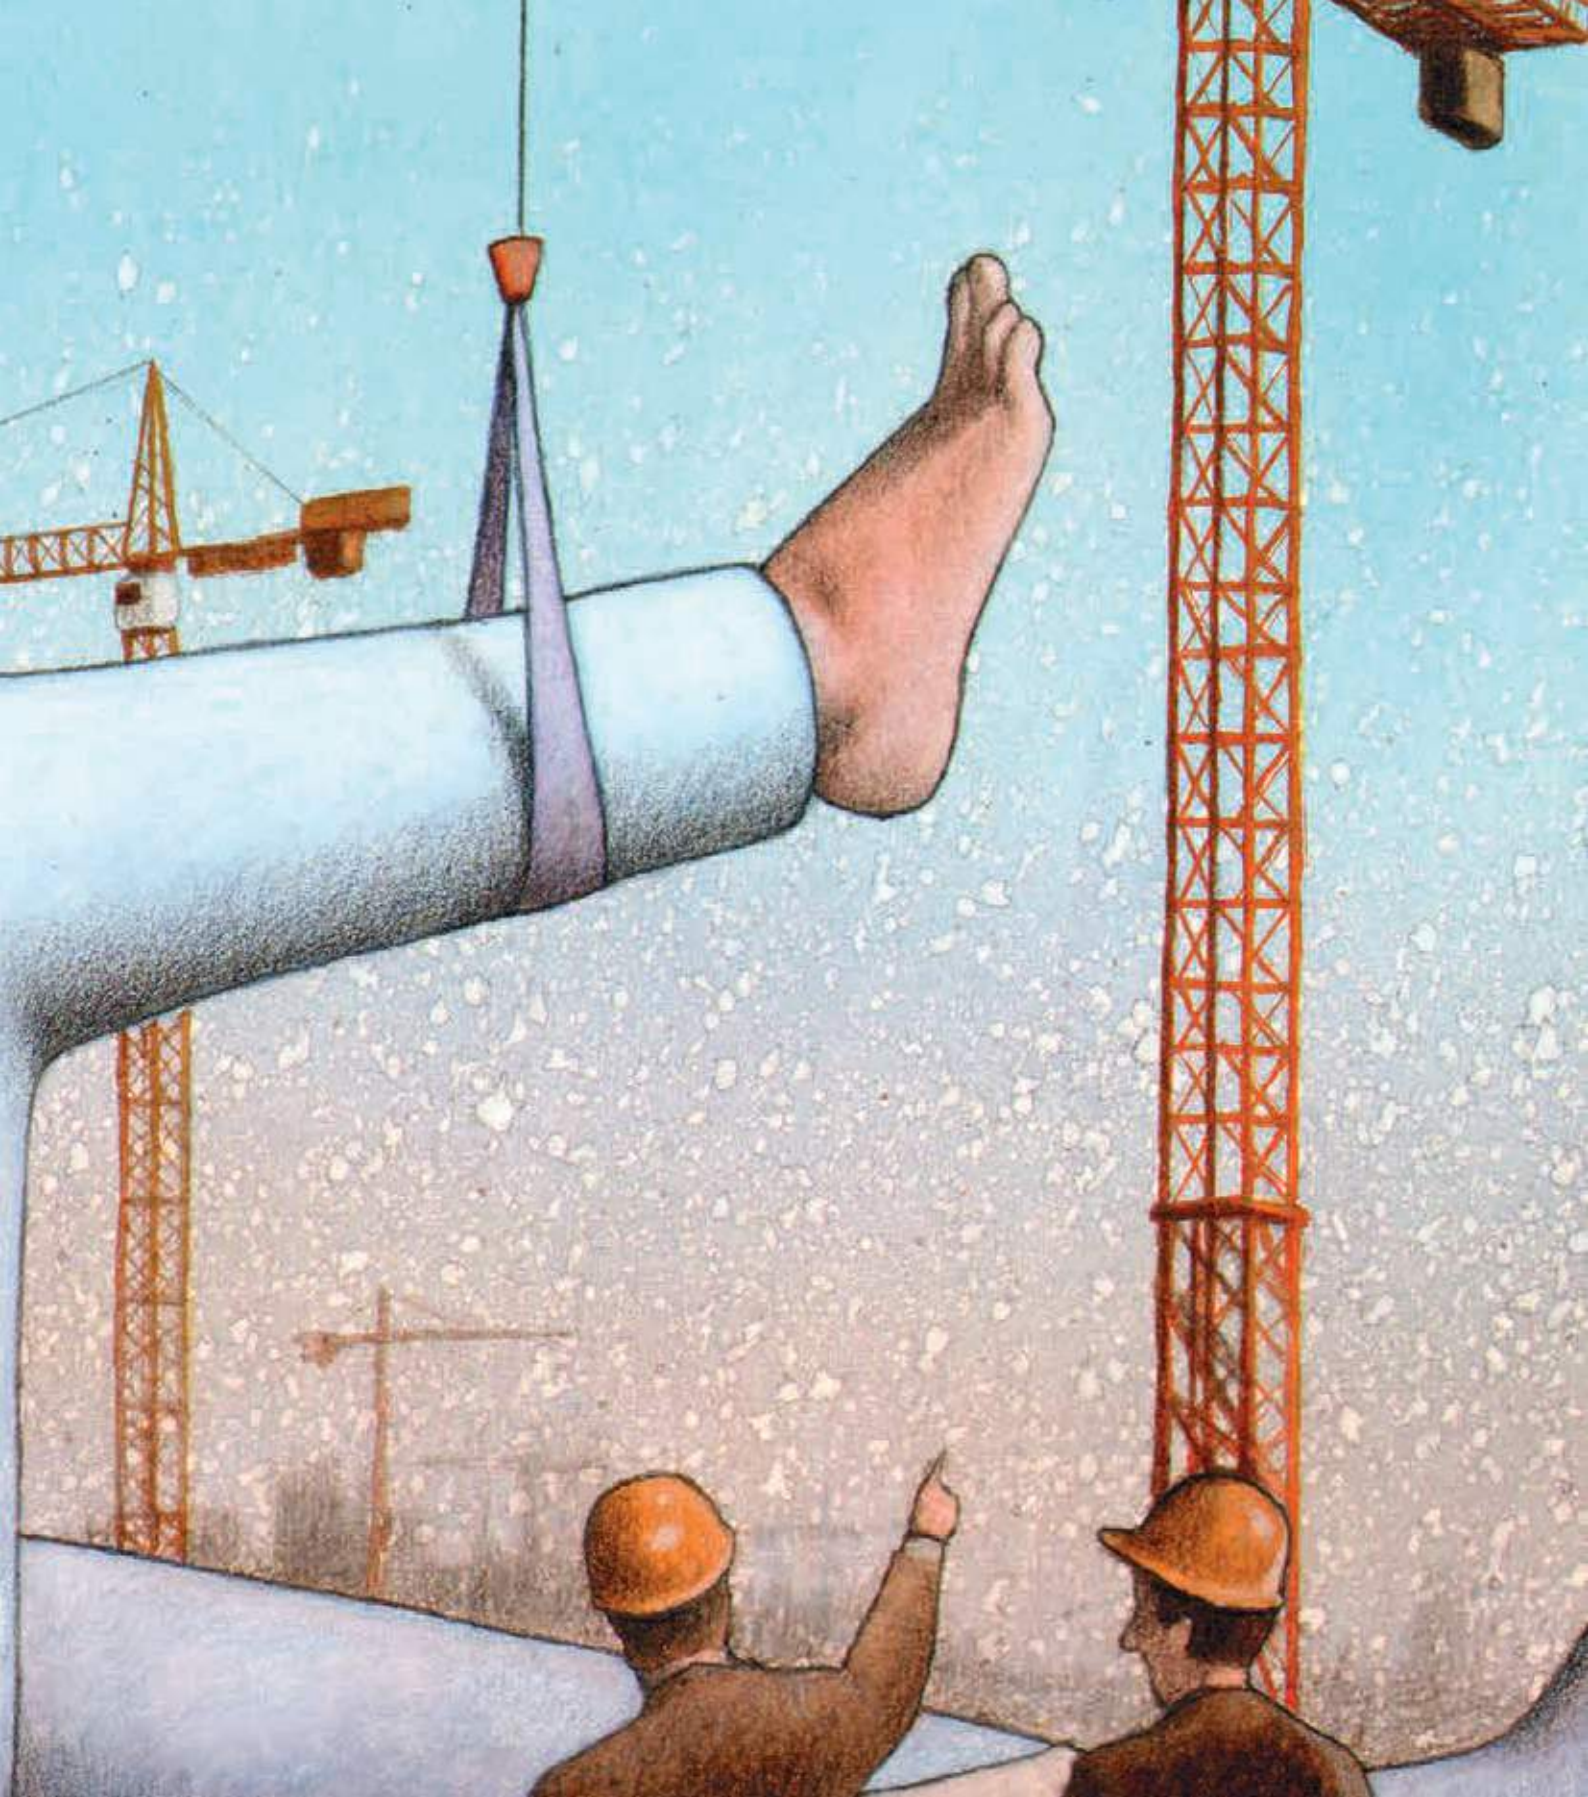

ELEVADORES DE MATERIALES

10

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE MATERIAIS



HW-S

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.
Capacidad máxima de 250 kg.
*Plataforma elevatória de material fabricada em alumínio.
Capacidade máxima de 250 kg.*

Totalmente manual.







Cerrada ocupa poco espacio.



Base baja para colocar debajo de la estantería.
Base baixa para colocar debaixo da prateleira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	CARGA (Kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HW02	92	250	265	310	70	176	70	100	180	138	62	176
HW03	100	200	400	445	70	176	70	100	180	142	67	176



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
HW-S4	Soporte para elevación de cristal. <i>Suporte para elevação de vidro.</i>
HW-B	Plano de elevación con rodillos de 140x60 cm. <i>Superfície de elevação com roldanas de 140x60 cm.</i>



HW-S4



HW-B



HW-SEL

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.
Capacidad máxima de 250 kg.
*Plataforma elevatória de material fabricada em alumínio.
Capacidade máxima de 250 kg.*


Totalmente eléctrica.



Base baja para colocar debajo de la estantería.
Base baixa para colocar debaixo da prateleira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	CARGA (Kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HW02EL	142	250	265	310	70	176	70	100	180	138	62	176
HW03EL	150	200	400	445	70	176	70	100	180	142	67	176

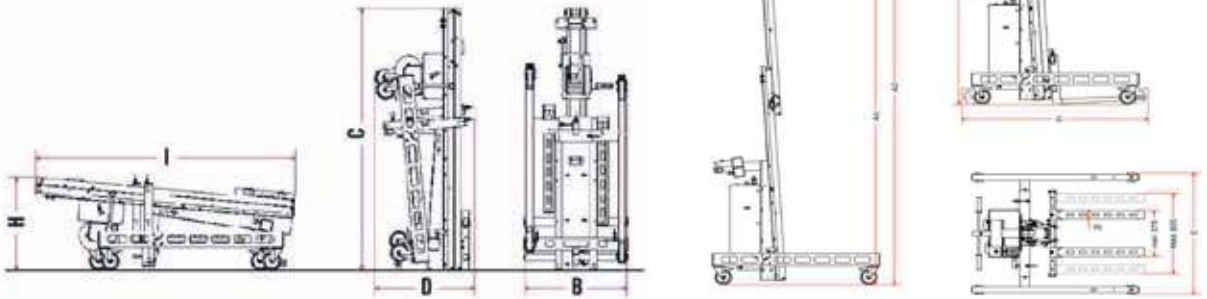

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
HW-S4	Soporte para elevación de cristal. <i>Suporte para elevação de vidro.</i>
HW-B	Plano de elevación con rodillos de 140x60 cm. <i>Superfície de elevação com roldanas de 140x60 cm.</i>



HW-S4



HW-B


HW-BIG

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.
Capacidad máxima de 300 kg.

Plataforma elevatória de material fabricada em alumínio.
Capacidade máxima de 300 kg.




Totalmente manual.

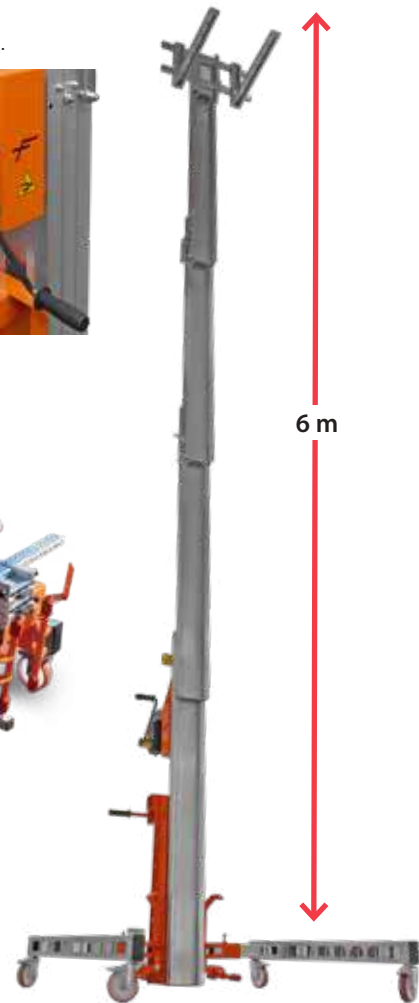

Base baja para colocar debajo de la estantería.
Base baixa para colocar debaixo da prateleira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	CARGA (Kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HWBIG1	95	300	150	195	70	194	70	100	197	135	62	194
HWBIG2	112	300	300	345	70	194	70	100	197	141	67	194
HWBIG3	144	250	450	495	70	199	74	133	192	182	-	199
HWBIG4	162	150	600	645	70	199	80	133	198	182	-	199

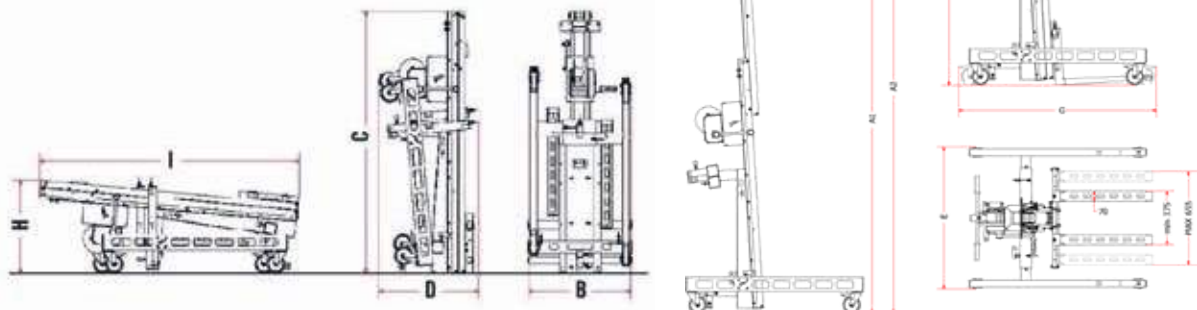

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
HW-S4	Soporte para elevación de cristal. Suporte para elevação de vidro.
HW-B	Plano de elevación con rodillos de 140x60 cm. Superfície de elevação com roldanas de 140x60 cm.



HW-S4



HW-B



HW-BIGEL

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.
Capacidad máxima de 300 kg.

Plataforma elevatória de material fabricada em alumínio.
Capacidade máxima de 300 kg.


Totalmente eléctrica.



Base baja para colocar debajo de la estantería.
Base baixa para colocar debaixo da prateleira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	CARGA (Kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HWBIG1EL	145	300	150	195	70	194	70	100	197	135	62	194
HWBIG2EL	162	300	300	345	70	194	70	100	197	141	67	194
HWBIG3EL	184	250	450	495	70	199	74	133	192	182	-	199
HWBIG4EL	204	150	600	645	70	199	80	133	198	182	-	199

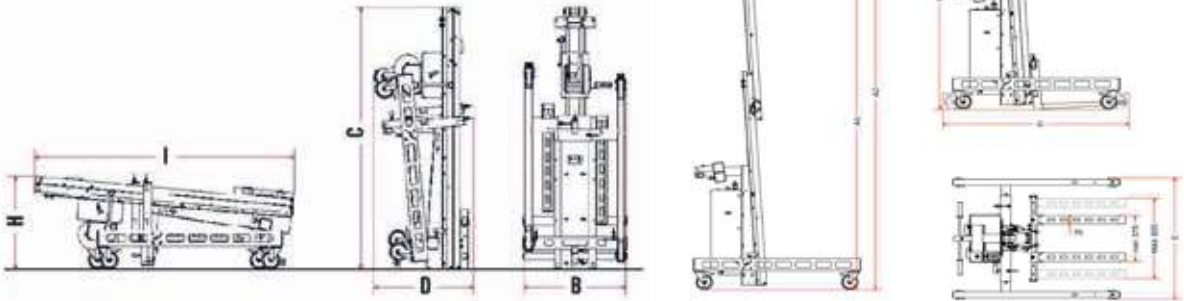

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
HW-S4	Soporte para elevación de cristal. Suporte para elevação de vidro.
HW-B	Plano de elevación con rodillos de 140x60 cm. Superfície de elevação com roldanas de 140x60 cm.



HW-S4



HW-B



IMPORTANTE: La imagen contempla una configuración genérica, más la selección de la plataforma **HW-PLA** y los accesorios opcionales: **HW-SOS, HW-TRA1, HW-CURVA**. En caso de duda, consulte con info@faraone.es

IMPORTANTE: A imagem inclui uma configuração genérica, além da seleção da plataforma HW-PLA e acessórios opcionais: HW-SOS, HW-TRA1, HW-CURVA. Em caso de dúvida, consulte info@faraone.es

HW-SUPER | ELEVADOR DE MATERIAL EN TEJADOS

HW-SUPER | PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE MATERIAL EM TELHADOS

Elevador de materiales a través de una cesta especial que se desliza por un cable de acero, encima de una estructura modular en aluminio constituida por elementos de diferentes longitudes.

Especialmente indicado para instalación de placas solares, en construcción, elevar tejas, material líquido, gracias a unos de sus opcionales e incluso para elevar enseres en mudanzas. La carga máxima que aguanta es de 199 kg.

Plataforma elevatória de materiais por meio de um cesto especial que desliza ao longo de um cabo de aço, no topo de uma estrutura modular de alumínio composta por elementos de diferentes comprimentos.

Particularmente adequado para a instalação de painéis solares, na construção, para a elevação de telhas, de material líquido, graças a uma das suas opções, e até para a elevação de mobília durante as mudanças. A capacidade de carga máxima é de 199 kg.



HW-SUPER

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.

Capacidad máxima de 199 kg.

Plataforma elevatória de material fabricada em alumínio.

Capacidade máxima de 199 kg.

NOTA: Imprescindible seleccionar un tipo de plataforma según el material que se desee elevar: Placas solares, tejas, otros materiales de construcción.

En caso de duda, consulte con **info@faraone.es**

NOTA: É essencial selecionar um tipo de plataforma de acordo com o Material a ser levantado: Painéis solares, telhas, outros materiais de construção.

Em caso de dúvida, consulte **info@faraone.es**



CONFIGURACIÓN GENÉRICA

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)		5,8	7,8	9,8	11,8	13,8	15,8	17,8	19,8	21,8	23,8
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
HW-MOTOR	Base motor.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HW-TRA2	Tramo 2 m. Peso 12 kg. Lanço 2 m. Peso 12 kg.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HW-TELES	Soporte posterior telescópico regulable en altura. Cerrado 2,60m. Extendido 4,70 m. Peso 7,60 kg. Suporte traseiro telescópico regulável em altura. Fechada 2,60 m. Extensão de 4,70 m. Peso 7,60 kg.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
HW-INT	Soporte intermedio regulable en altura. Cerrado 2,23m. Extendido 3,73 m. Peso 5,30 kg. Suporte intermédio regulável em altura. Fechada 2,23 m. Extensão de 3,73 m. Peso 5,30 kg.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
SIN PLATAFORMA DE CARGA *		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ART. ITEM		HW58-S	HW78-S	HW98-S	HW118-S	HW138-S	HW158-S	HW178-S	HW198-S	HW218-S	HW238-S
PESO (kg)		102,4	114,6	134,4	146,6	158,8	171	188,5	200,7	212,9	225,1

PLATAFORMAS

HW-PLA



Portaplacas en aluminio, se utiliza para transportar objetos con la forma típica de panel y con peso igual o inferior a 200 kg, capacidad máxima del elevador.

Porta-placas de alumínio, utilizado para transportar objetos com uma forma típica de painel e com um peso igual ou inferior a 200 kg, a capacidade máxima da plataforma elevatória.

HW-PLAIN



Plataforma en aluminio con inclinación variable, es fundamental para cargar y descargar materiales de tamaño inferior a los laterales que se encuentran alrededor de la plataforma de carga (0,27 m).
***No compatible con la curva.**
A plataforma de alumínio com inclinação variável é essencial para carregar e descarregar materiais mais pequenos do que os lados à volta da plataforma de carga (0,27 m). *Não compatível com a curva.

HW-PLAMOV



Plataforma en aluminio con corona giratoria para mudanzas, es el accesorio fundamental para realizar de manera sencilladas operaciones de carga y/o descarga en las mudanzas. Puede ser empleada para transportar objetos, con peso igual o menor a 200 kg,
***No compatible con la curva.**

A plataforma de alumínio com coroa rotativa para mudanças é o acessório indispensável para efetuar facilmente as operações de carga e/ou descarga nas mudanças. Pode ser utilizada para transportar objetos com um peso igual ou inferior a 200 kg. *Não compatível com a curva.

HW-PORTA



Plataforma en acero para tejas, es el accesorio ideal para transportar tejas y objetos de forma y tamaño parecidos, con peso igual o inferior a 200 kg, capacidad máxima del elevador (compatible con la curva).

A plataforma de aço para telhas é o acessório ideal para o transporte de telhas e objetos de forma e tamanho semelhantes, com peso igual ou inferior a 200 kg, capacidade máxima da plataforma elevatória (compatível com a curva).

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

HW-TRA1



Tramo 1 m. Peso 7 kg.
Lanço 1 m. Peso 7 kg.

HW-TRA5



Tramo 0,5 m. Peso 4 kg.
Lanço 0,5 m. Peso 4 kg.

HW-CURVA



Tramo en curva de 25° a 45°. Peso 15 kg.
Lanço em curva de 25° para 45°. Peso 15 kg.

HW-SOS



Soporte de aluminio para tramo final.
Suporte de alumínio para lanço final.
10 kg.

HW-CUB



Tolva basculante en acero. Se utiliza para cargar y/o descargar materiales líquidos con peso igual o inferior a 200 kg, carga máxima del elevador, y con capacidad hasta 20 l. ***No compatible con la curva.**
Tremonha basculante em aço. Utiliza-se para a carga e/ou descarga de materiais líquidos com um peso igual ou inferior a 200 kg, carga máxima da plataforma elevatória, e com uma capacidade até 20 litros. *Não compatível com a curva.

HW-RUE



Base lateral con ruedas.
Base lateral com rodas.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

HW-MOTOR



Base motor.

HW-TRA2



Tramo 2 m. Peso 12 kg.
Lanço 2 m. Peso 12 kg.

HW-INT



Soporte intermedio regulable en altura. Cerrado 2,23m. Extendido 3,73 m. Peso 5,30 kg.
Suporte intermédio regulável em altura. Fechada 2,23 m. Extensão de 3,73 m. Peso 5,30 kg.

HW-TELES



Soporte posterior telescópico regulable en altura. Cerrado 2,60m. Extendido 4,70 m. Peso 7,60 kg.
Suporte traseiro telescópico regulável em altura. Fechada 2,60 m. Extensão de 4,70 m. Peso 7,60 kg.