

RAPIDO SUPER 160



Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 75x160 cm.
Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 75x160 cm.



SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD | OPCIONAL
SISTEMA DE MONTAGE EM SEGURANÇA | OPCIONAL



Sistema de plegado RIC160.
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.
Sistema de dobragem RIC160.
Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.



Acceso seguro a través de la trampilla.
Acesso seguro através do alçapão.

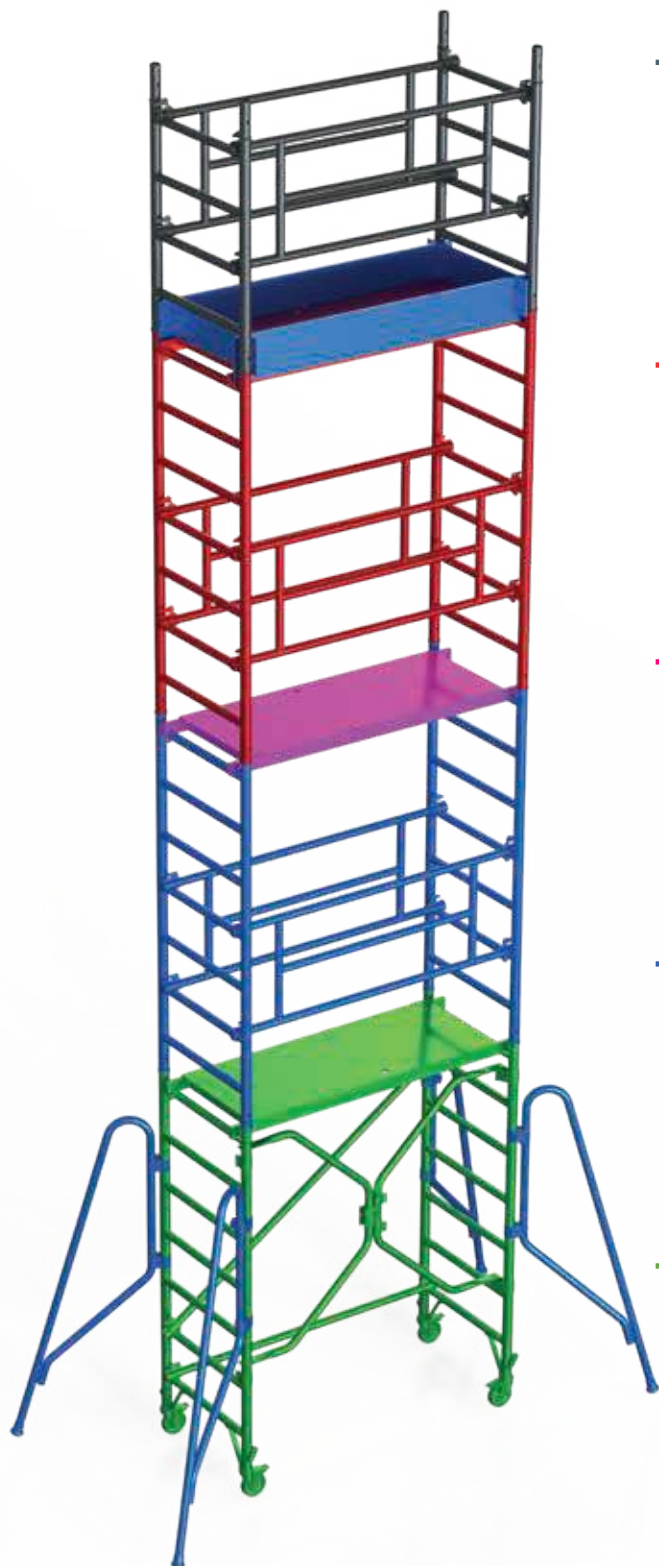


Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.
Rodas fixas de 12,5 cm com travões.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTAB.	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
RS160-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	38
RS160-1 + RS160-4	300	200	400	NO	100	1	NO	47
RS160-1 + RS160-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	60
RS160-1 + RS160-2 + RS160-4 + RS160-PL	500	400	600	SI / SIM	100	2	SI / SIM	81
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	83
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	700	600	800	SI / SIM	100	3	SI / SIM	104
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3	800	700	900	SI / SIM	100	3	SI / SIM	106
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	900	800	1000	SI / SIM	100	4	SI / SIM	118
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-3	1000	900	1100	SI / SIM	100	4	SI / SIM	120

**RS160-4**

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.

**RS160-3**

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
1 Plataforma de trabajo.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
1 Plataforma com alçapão.

**RS160-PL**

1 Plataforma adicional para configuraciones específicas, cumpliendo con la normativa vigente EN1004.
1 Plataforma adicional para configurações específicas, em conformidade com a normativa vigente EN1004.

**RS160-2**


2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Zócalos largos y 2 cortos.
4 Estabilizadores.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
2 Rodapés longos e 2 curtos.
4 Estabilizadores.

**RS160-1**

1 Lateral, 1 Travesaño y 1 Diagonal.
1 Plataforma de trabajo.
4 Ruedas de 12,5 cm.
Sistema de pliego RIC.
1 Laterais, 1 transversais e 1 diagonais.
1 Plataforma com alçapão.
2 Grades de segurança.
4 Rodas de 12,5 cm.
Sistema de dobragem RIC.

RS160-4**RS160-3****RS160-PL****RS160-2****RS160-1**

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

RS160-6

Kit escalinatas.
Kit escadarias.

RS-RPS

Poste para montaje en seguridad del parapeto. (2 und.)

TS-ANCOR

Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA

Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

TS-LASTRE

Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

RS-R200

Rueda regulable de 20 cm. (4 und). Roda regulável Ø 20 cm. (4 und).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.