

SY60

Escalera con plataforma y base con ruedas.


Inclinación 60°.

Escada com plataforma e base com rodas.

60° de inclinação.



Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.



Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.


Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.* (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY60-04	4	76,2	276	96	60	90	146
SY60-05	5	85,5	300	120	60	90	161
SY60-06	6	91,3	325	145	60	100	175
SY60-07	7	114,3	350	170	60	100	189
SY60-08	8	142,1	374	194	60	110	203
SY60-09	9	152,9	399	219	60	110	218
SY60-10	10	151,8	424	244	60	110	232
SY60-11	11	158,3	448	268	60	105	246
SY60-12	12	169,6	473	293	60	115	260
SY60-13	13	167	498	318	60	115	275
SY60-14	14	178	523	343	60	115	289
SY60-15	15	191,9	547	367	60	115	303
SY60-16	16	198	572	392	60	125	317
SY60-17	17	207,5	597	417	60	125	332

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

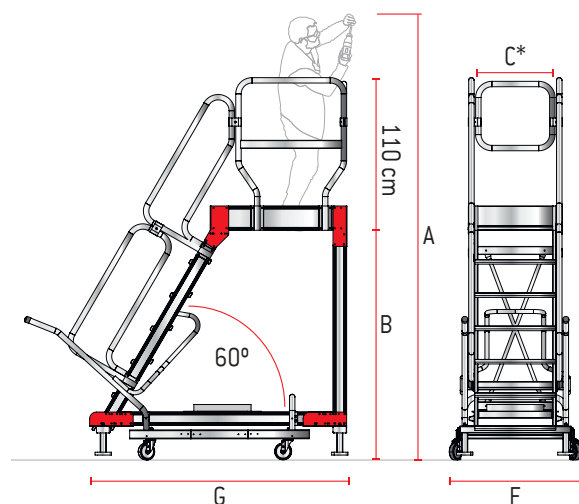

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. (2 und) / Base estabilizadora com fusos. (2 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



S-CANCF60



S-CANCL-D



S-CANCL-I



S-EH



S-SLIBRE-F



S-SLIBRE-D



S-SLIBRE-I



SY-PA

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.

2TAP50100

Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.

ES-1704-5

Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 unid.)

2TAPSTAB

Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. / Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.

Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.

Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO

