

TELES

Escalera telescópica de aluminio multiusos súper profesional.
Escada telescópica de alumínio multiúsois súper profissional.



USO INTENSIVO



Cinta de seguridad de apertura.

Fita de segurança de abertura.



Mayor seguridad con los travesaños de refuerzo.

Maior segurança com barras transversais de reforço.



Peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad.

Degraus antiderrapantes de 3 cm de profundidade.



Estabilizadores incluidos. Desmontables (obligatorio solo con escalera extendida) conforme con la nueva normativa EN131.

Estabilizadores incluídos. Amovíveis (obrigatório apenas com escada estendida) em conformidade com a nova norma EN131.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	DESNIVEL MÁX.	A. (cm)	G. (cm)	I. (cm)	D. (cm)	D*. (cm)	K. (cm)	E. (cm)	H. (cm)	J. (cm)
TELEST4	8+8	12	70	350	154	212	70	53	130	420	20	469
TELEST5	10+10	14,5	100	380	175	240	75	60	158	470	20	516
TELEST6	12+12	16	112	430	216	297	77	60	185	588	20	627

Nota: **D***. corresponde al ancho sin estabilizador TL-ESTAB.

Nota: **D***. corresponde à largura sem o estabilizador TL-ESTAB.

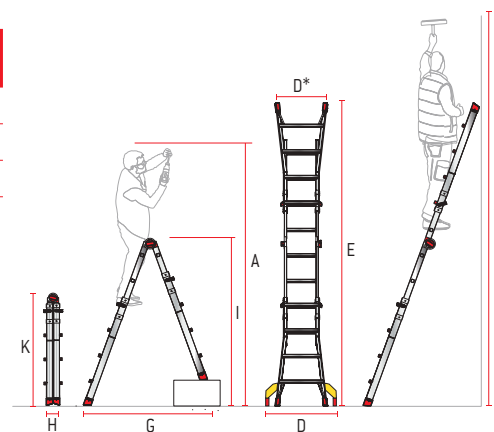

SISTEMA PATENTADO | NUEVA BISAGRA PROGRAMABLE / SISTEMA PATENTEADO | NOVA DOBRADIÇA PROGRAMÁVEL

**01**

Posición de tijera con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre de manera accidental.

Posição de tesoura com fim de curso e bloqueio para evitar o fecho acidental.

**02**

Posición de tijera con final de carrera y cierre sin bloqueo.

Posição de tesoura com fim de curso e fecho sem bloqueio.

**03**

Posición extendida con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre accidentalmente.

Posição estendida com fim de curso e bloqueio para impedir o fecho acidentalmente.



Bisagra programable.
Dobradiça programável.

Versátil en cualquier situación, garantizando estabilidad y seguridad. Se puede usar incluso extendida.

Versátil em qualquer situação, garante estabilidade e segurança. Pode mesmo ser utilizada em extensão.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
BRA-TELES	Barandillas de seguridad desmontable con parapeto de 60 cm. y 2 peldaños de 15 cm. de profundidad. Grades de segurança amovível com parapeito de 60 cm e 2 degraus com 15 cm de profundidade.
TELES-GANC	Colgador de escalera. / Cabide de escada.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P23	ART-TELES	ART-P9	ART-P19	TL-CINT
Tapón peldaño. (unidad) Tampa degrau. (unidade)	Taco tramos TELES (2 unidades). Calços lanços TELES (2 unidades).	Taco interior de 6 x 2,5 cm. (unidad) Calço interior 6 x 2,5 cm. (unidade)	Tope. (2 unidades). Trava. (2 unidades).	Cinta de seguridad. Fita de segurança.
TELES-EXT4	TELES-EXT5	TELES-EXT6	TL-ESTAB	TL-MAN
Tramo exterior para TELEST4. Lanço exterior para TELEST4.	Tramo exterior para TELEST5. Lanço exterior para TELEST5.	Tramo exterior para TELEST6. Lanço exterior para TELEST6.	Conjunto de Estabilizadores. Conjunto de estabilizadores.	KIT Bisagra programable. Kit Dobradiça programável.