

Andamio tubular de aluminio con ruedas

Base plataforma: 240x60 cm
Altura trabajo: 4,30 a 13,60 m







CLASE 3



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO



- Altura de trabajo aproximada desde 4,30 m hasta 13,60 m.
- Medidas del andamio 73x255 cm.
- Barandillas **Flash-Safe**, reduciendo el tiempo de montaje un 30%.
- Plataformas de madera **Plywood** antideslizante de 240 cm.
- Tubo robusto de 50 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor.
- Rodapié de aluminio, rápido y fácil montaje.
- Ruedas de 200 mm de diámetro con sistema de doble freno.
- Posibilidad de trabajar dos personas.



		m.	m.	m.	cm.	cm.	kg
S430	AP014240-0430	2,3	3,73	4,3	255x73	518x336	128
S520	AP014240-0520	3,2	4,64	5,2	255x73	518x336	133
S640	AP014240-0640	4,4	5,84	6,4	255x73	518x336	178
S730	AP014240-0730	5,3	6,74	7,3	255x73	518x336	183
S850	AP014240-0850	6,5	7,94	8,5	255x73	518x336	228
S940	AP014240-0940	7,4	8,85	9,4	255x73	518x336	233
S1060	AP014240-1060	8,6	10,05	10,6	255x73	518x336	278
S1150	AP014240-1150	9,5	10,96	11,5	255x73	518x336	282
S1270	AP014240-1270	10,7	12,16	12,7	255x73	518x336	328
S1360	AP014240-1360	11,6	13,06	13,6	255x73	518x336	332



CONFIGURACIÓN

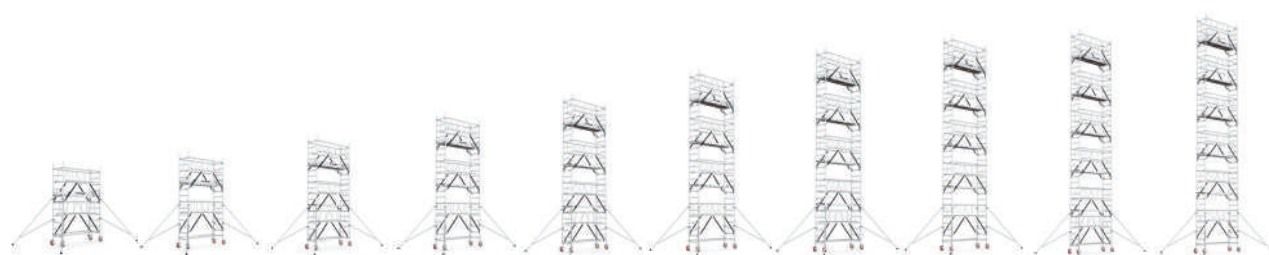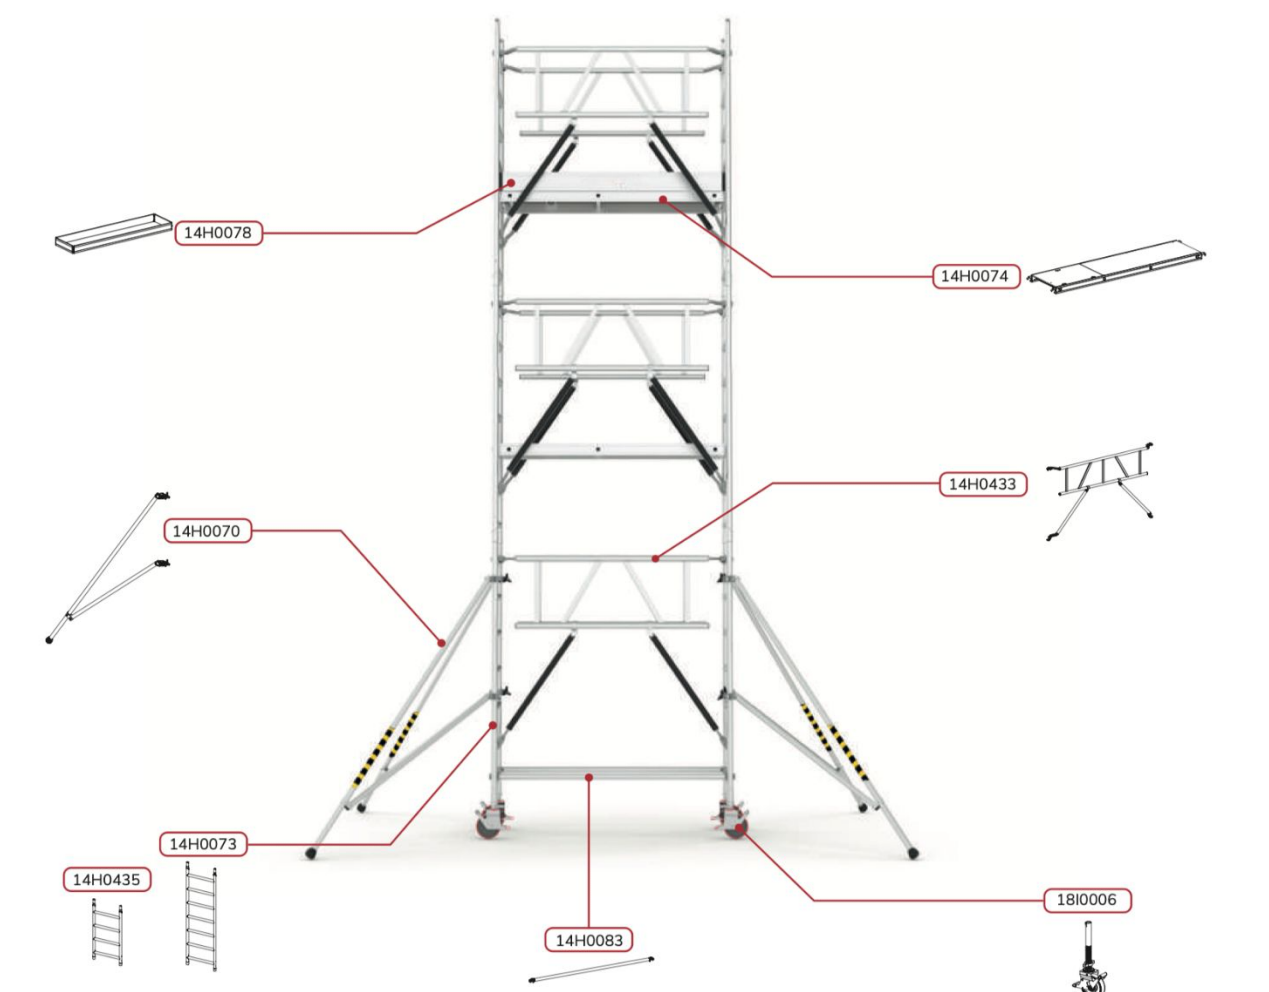

	S430	S520	S640	S730	S850	S940	S1060	S1150	S1270	S1360
18I0006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14H0435	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
14H0073	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
14H0433	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
14H0083	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14H0070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14H0074	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
14H0078	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

