ESCALERA DE GATO SIN JAULA DE PROTECCIÓN

Altura de subida hasta desembarco: De 1,25 a 3,00m








TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- Estructura robusta: Capacidad de soportar hasta 150kg.
- **Peldaños antideslizantes:** Aluminio tubular de 3x3cm cada 28 cm.
- Salida desembarco: Escalón ancho antideslizante de seguridad.
- Barandilla de salida doble: Más de 1,10m sobre la altura requerida.
- **Sistema de fijación:** Incluye soportes estándar para fijación a pared.
- Fijación a panel de chapa: Opcional con soportes especiales.
- Separación especial de fachada: Posibilidad hasta los 80 cm.
- Colores de acabados: Lacado en cualquier color de la carta RAL.
- Fabricación estandarizada: Entrega rápida a la altura requerida.
- Montaje rápido y sencillo: Se entrega premontada en módulos.

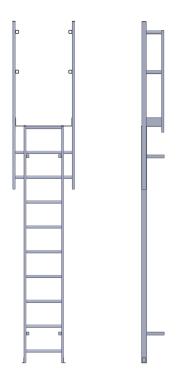

Referencia	Altura de subida hasta desembarco (medida personalizable)
EF08804	Hasta 1,25m
EF08805	De 1,26 a 1,50m
EF08806	De 1,51 a 1,75m
EF08807	De 1,76 a 2,00m
EF08808	De 2,01 a 2,25m
EF08809*	De 2,26 a 2,75m
EF08810*	De 2,76 a 3,00m

*Disponible con jaula de seguridad. Ver opciones

Opcionales: Consultar las variables para diferentes configuraciones.