
ESCALERA DE GATO VERTICAL DE SEGURIDAD

Altura de subida hasta desembarco: De 2,50 a 10,00m





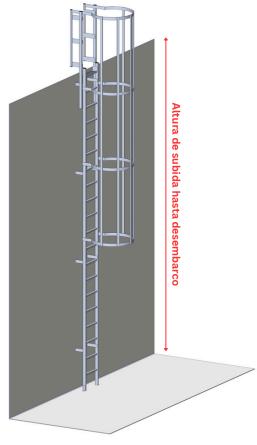

Altura de subida hasta desembarco

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- Estructura robusta: Capacidad de soportar hasta 150kg.
- Aros de protección dorsal: Anchos de 73cm a partir de los 2,20m mínimo y 3,00m máximo, por encima de la zona de entrada hasta la zona de salida + los 1,10m de la barandilla de salida doble.
- Peldaños antideslizantes: Aluminio tubular de 3x3cm cada 28cm.
- Salida desembarco: Escalón ancho antideslizante de seguridad.
- Barandilla de salida doble: Más de 1,10m sobre la altura requerida.
- Sistema de fijación: Incluye soportes estándar para fijación a pared.
- Fijación a panel de chapa: Opcional con soportes especiales.
- Separación especial de fachada: Posibilidad hasta los 80cm.
- Colores de acabados: Lacado en cualquier color de carta RAL.
- Fabricación estandarizada: Entrega rápida a la altura requerida.
- Escalera **fácil de montar** (se entrega premontada en módulos)

Altura de subida hasta desembarco (medida personalizable)
Hasta 2,50m
De 2,51 a 2,75m
De 2,76 a 3,00m
De 3,01 a 4,00m
De 4,01 a 5,00m
De 5,01 a 6,00m
De 6,01 a 7,00m
De 7,01 a 8,00m
De 8,01 a 9,00m
De 9,01 a 10,00m

*Disponible en **2 tramos** con plataforma de descanso. <u>Ver opciones</u> **Opcionales:** Consultar las variables para diferentes configuraciones.