


ESCALERA DE GATO VERTICAL DE SEGURIDAD

Altura de subida hasta desembarco: De 2,50 a 10,00m




10

AÑOS DE GARANTÍA

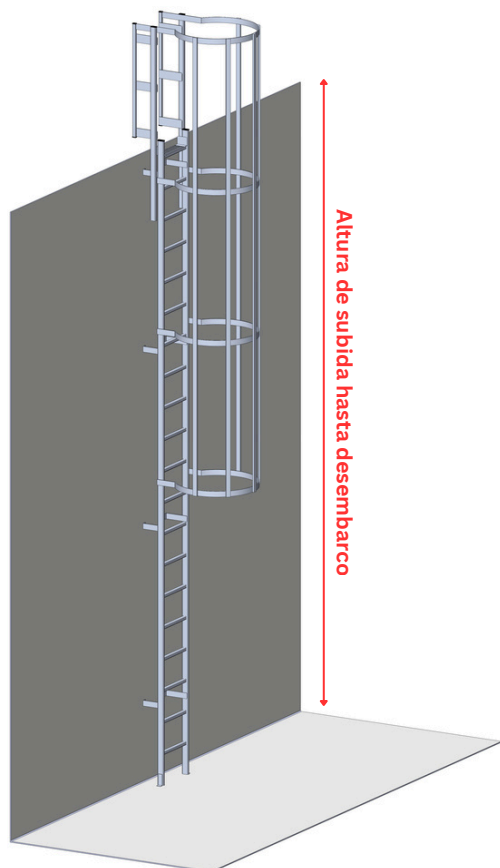

TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- **Estructura robusta:** Capacidad de soportar hasta 150kg.
- **Aros de protección dorsal:** Anchos de 73cm a partir de los 2,20m mínimo y 3,00m máximo, por encima de la zona de entrada hasta la zona de salida + los 1,10m de la barandilla de salida doble.
- **Peldaños antideslizantes:** Aluminio tubular de 3x3cm cada 28cm.
- **Salida desembarco:** Escalón ancho antideslizante de seguridad.
- **Barandilla de salida doble:** Más de 1,10m sobre la altura requerida.
- **Sistema de fijación:** Incluye soportes estándar para fijación a pared.
- **Fijación a panel de chapa:** Opcional con soportes especiales.
- **Separación especial de fachada:** Posibilidad hasta los 80cm.
- **Colores de acabados:** Lacado en cualquier color de carta RAL.
- **Fabricación estandarizada:** Entrega rápida a la altura requerida.
- Escalera **fácil de montar** (se entrega premontada en módulos)

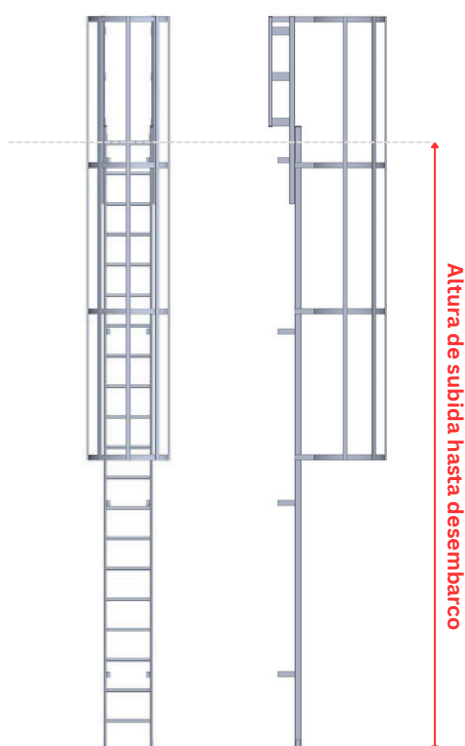

Referencia	Altura de subida hasta desembarco (medida personalizable)
FS09111	Hasta 2,50m
FS09112	De 2,51 a 2,75m
FS09113	De 2,76 a 3,00m
FS09116	De 3,01 a 4,00m
FS09120	De 4,01 a 5,00m
FS09123	De 5,01 a 6,00m
FS09127	De 6,01 a 7,00m
FS09131*	De 7,01 a 8,00m
FS09134*	De 8,01 a 9,00m
FS09137*	De 9,01 a 10,00m

*Disponible en **2 tramos** con plataforma de descanso. [Ver opciones](#)

Opcionales: Consultar las variables para diferentes configuraciones.